

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-08-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35


Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://degson.nt-rt.ru> || doc@nt-rt.ru

КАТАЛОГ на терминальные блоки

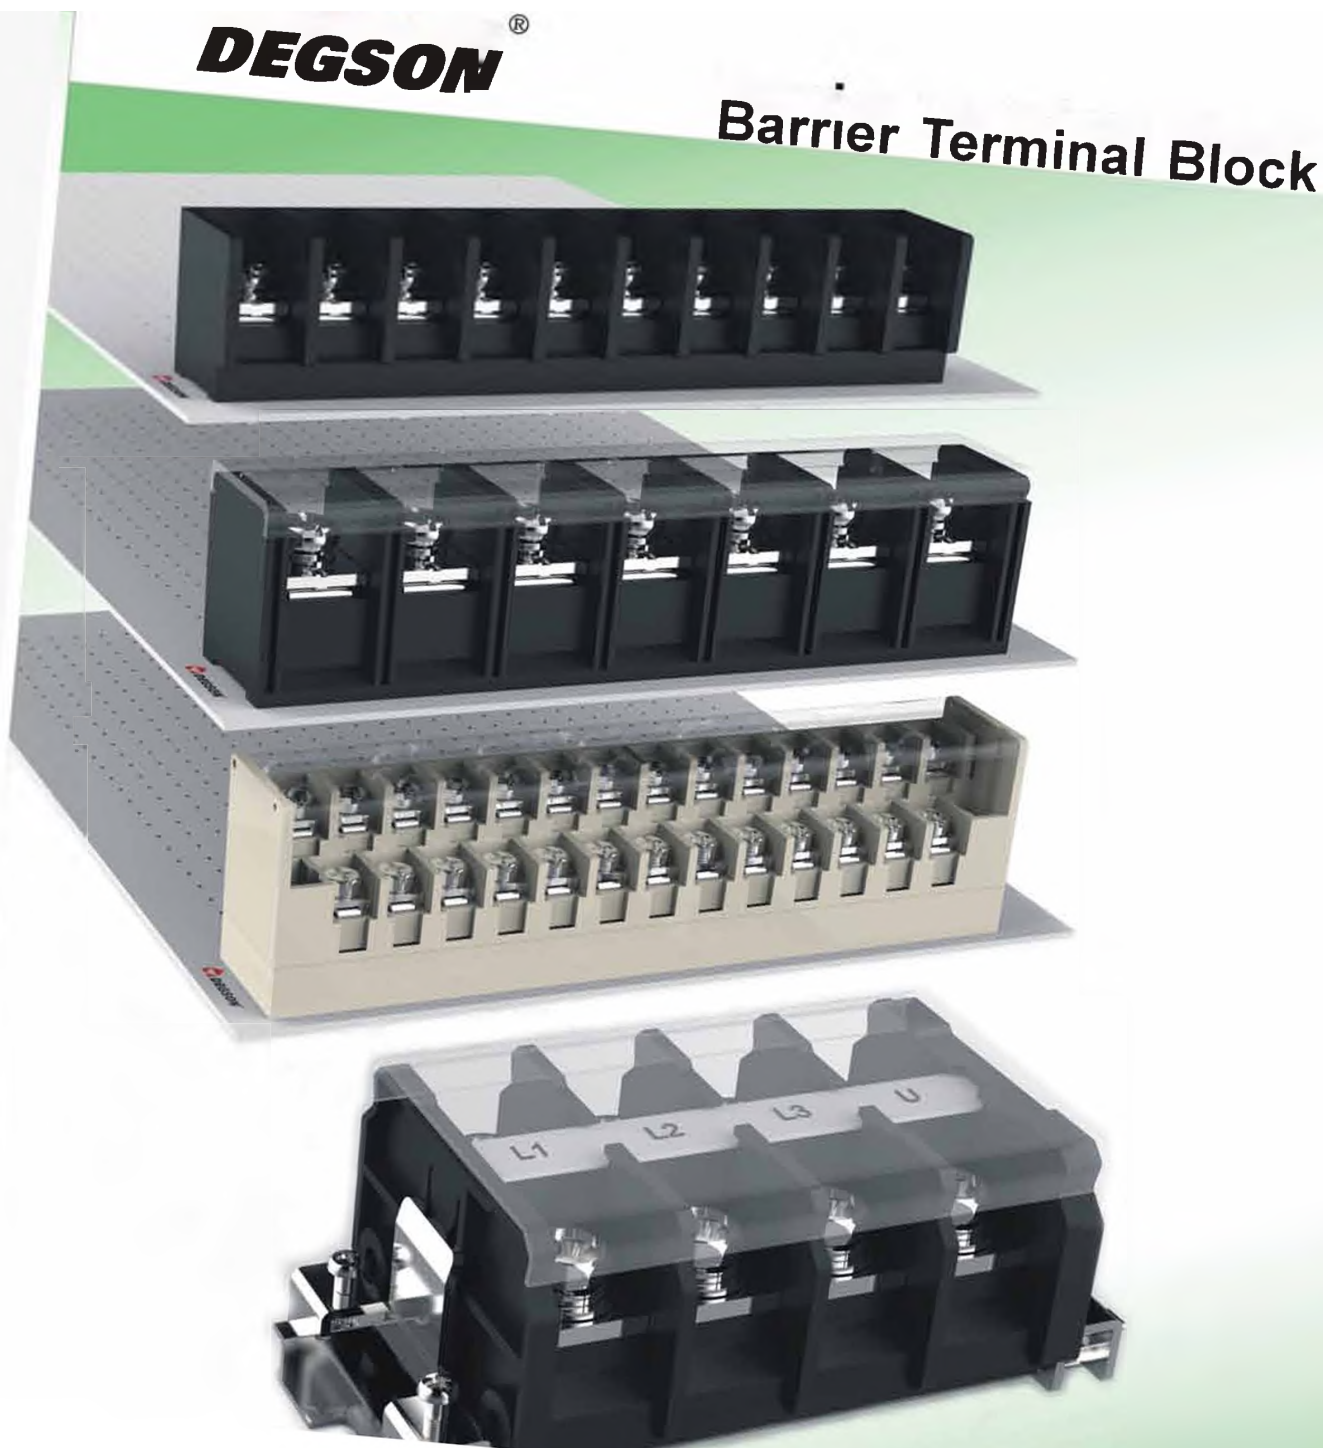



Brief Introduction

Founded in 1990, DEGSON Electronics Co., Ltd. is one of the largest manufacturers of terminal blocks and precise moulds in Asia. As a High-tech enterprise, DEGSON owns the first UL and VDE authorized laboratory in Asia. The products have been approved by   CE ENE  RoHS REACH . The company has been granted ISO9001 and ISO14001 management system certificates.

DEGSON annual production capacity is almost 1 billion poles, including more than 1000 types and 12000 specifications terminal blocks. The products are very popular in China, Germany, UK, Italy, Spain, Poland, Russia, India, Turkey, Brazil, USA, Japan, Korea, South Africa etc, totally more than 70 countries and areas. DEGSON provides excellent products and service for the customers all over the world, especially in Industrial Automation, Instrument, Elevator, Electric Power, Rail Transport, New Energy, Lighting, Telecommunication, Power Supply, Security, Shipping etc.

DEGSON has a comprehensive sales network all over the world and set the Marketing center in Germany and Shanghai, China. Pragmatic, Sincerity, Responsibility, Innovation, Harmonious, Development, Rule and Win-win. In accordance with these spirit of enterprise for 26 years, DEGSON will keep providing more speedy, comprehensive and professional service.

Series 型号	UL	Pitch 间距	Page 页码
DG25	300V 15A	7.62mm(.300")	01-04
DG35	300V 20A	8.25mm(.325")	05-08
DG45	300V 25A	9.50mm(.375")	09-12
DG55	300V 20A	10.00mm(.394")	13-16
DG65	300V 20A	11.00mm(.433")	17-20
DG16	300V 10A	6.35mm(.250")	21-22
DG36	300V 20A	8.25mm(.325")	23-24
DG46	300V 30A	9.50mm(.374")	25-26
DG46G	300V 20A	9.50mm(.374")	27-28
DG66	300V 30A	11.11mm(.437")	29-30
DG28	300V 15A	7.62mm(.300")	31-34
DG38	300V 15A	8.25mm(.325")	35-38
DG48	300V 20A	9.50mm(.374")	39-42

Series 型号	UL	Pitch 间距	Page 页码
DG58	300V 20A	10.00mm(.394")	43-46
DG78	600V 40A	13.00mm(.512")	47-50
DG24	300V 15A	7.62mm(.300")	51-52
DG24B	300V 14A	7.62mm(.300")	53-54
DG44B	300V 15A	9.52mm(.375")	55-56
DG49	300V 20A	9.50mm(.374")	57
DG69	300V 25A	11.00mm(.433")	58
DG89	300V 30A	14.00mm(.551")	59
DG46-DA/DB	600V 20A	8.80mm(.346")	60
DG66-DA/DB	600V 30A	11.00mm(.437")	61
DG66RT	300V 40A	11.00mm(.437")	62
DG88	600V 65A	16.00mm(.629")	63
DG88RT	600V 75A	16.00mm(.629")	64

Series 型号	UL	Pitch 间距	Page 页码
--------------	----	-------------	------------

DG30-A	300V 30A	13.00mm(.512")	65
--------	----------	-----------------	----

DG31-B	300V 30A	10.00mm(.394")	66
--------	----------	-----------------	----

DG1450-B	300V 50A	14.50mm(.570")	67
----------	----------	-----------------	----

DG1450H-B	600V 45A	14.50mm(.570")	68
-----------	----------	-----------------	----

DG1450H-B-10A	600V 45A	14.50mm(.570")	69
---------------	----------	-----------------	----

DG1450H-B-20A	600V 57A	14.50mm(.570")	70
---------------	----------	-----------------	----

DG1450H-B-30A	600V 45A	14.50mm(.570")	71
---------------	----------	-----------------	----

DG1450H-B-40A	600V 45A	14.50mm(.570")	72
---------------	----------	-----------------	----

DG2000-B	600V 75A	20.00mm(.787")	73
----------	----------	-----------------	----

DG2000H-B	600V 80A	20.00mm(.787")	74
-----------	----------	-----------------	----

DGB100-A-10A	600V 101A	25.50mm(1.00")	75
--------------	-----------	-----------------	----

DGR60	600V 80A	19.00mm(.748")	76
-------	----------	-----------------	----

DGR60-20A	600V 80A	19.00mm(.748")	77
-----------	----------	-----------------	----

Series 型号	UL	Pitch 间距	Page 页码
--------------	----	-------------	------------

DGR100	600V 101A	25.00mm(.984")	78
--------	-----------	-----------------	----

DGR100-20A	600V 101A	25.00mm(.984")	79
------------	-----------	-----------------	----

DGR150	600V 155A	27.00mm(1.06")	80
--------	-----------	-----------------	----

DGR150-20A	600V 155A	27.00mm(1.06")	81
------------	-----------	-----------------	----

DGR200	600V 200A	36.00mm(1.41")	82
--------	-----------	-----------------	----

DGR200-20A	600V 200A	36.00mm(1.41")	83
------------	-----------	-----------------	----

DGR300	600V 300A	45.00mm(1.77")	84
--------	-----------	-----------------	----

DGR300-20A	600V 300A	45.00mm(1.77")	85
------------	-----------	-----------------	----

DGR500	600V 500A	60.00mm(2.36")	86
--------	-----------	-----------------	----


DEVE-LOPING			87-160
-------------	--	--	--------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

DG25

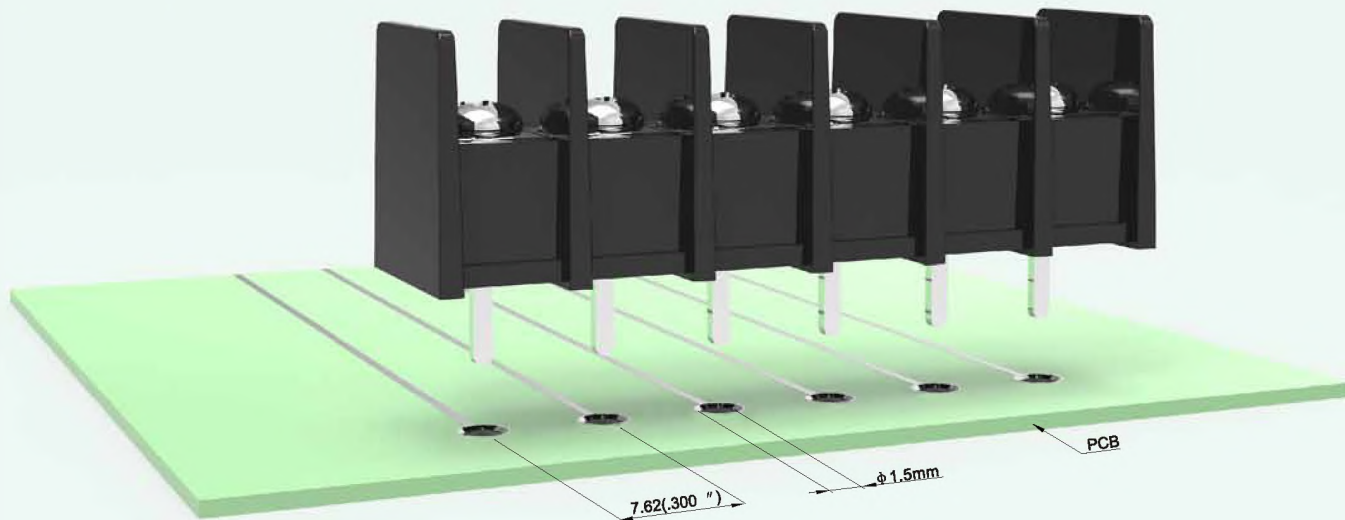

Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 &CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	300V	—	300V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	15A	—	10A
Rated current	定格電流	额定电流	22-14AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.2-1.5mm ² /22-16AWG		
Ring/Fork terminals	○□ 丸型圧着端子 □□ 先開型圧着端子	○□ 预绝缘端子 □□ 预绝缘端子	□□ 0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40℃~+105℃		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7-8mm		
Dimensions	寸法	尺寸	7.62mm(.300")		
Pitch	ピッチ	间距	DG□-A	2P-24P	
Poles	極数	极数	DG□-B	2P-26P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PA66, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫
Terminal	導電板	端子	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍镍
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.5mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DG25	C	B	X	X	P	1	3	X	X	X
								Customer Request 顧客要求仕様 客户需求		
C: 	S: 	A: Mount Ends 取付穴有り 有固定孔	No. of Pole 極数 极数			Color 色 颜色				
H: 	R: 	B: Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔								
						3	Black	黒	黑色	
						1	Grey	グレー	灰色	
						4	Green	緑	绿色	

DG25 Series

DG25C-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG25C-A-02P	300	DG25C-A-08P	250
DG25C-A-03P	300	DG25C-A-09P	250
DG25C-A-04P	425	DG25C-A-10P	220
DG25C-A-05P	375	DG25C-A-11P	210
DG25C-A-06P	325	DG25C-A-12P	180
DG25C-A-07P	280		

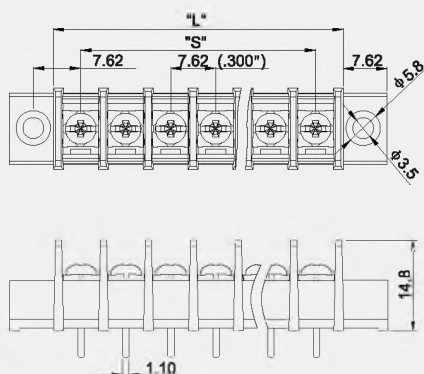

$$S = 7.62 \times (N-1)$$


$$L = 7.62 \times (N-1) + 9.12$$



DG25C-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG25C-B-02P	500	DG25C-B-08P	325
DG25C-B-03P	500	DG25C-B-09P	275
DG25C-B-04P	650	DG25C-B-10P	250
DG25C-B-05P	525	DG25C-B-11P	250
DG25C-B-06P	400	DG25C-B-12P	220
DG25C-B-07P	375		

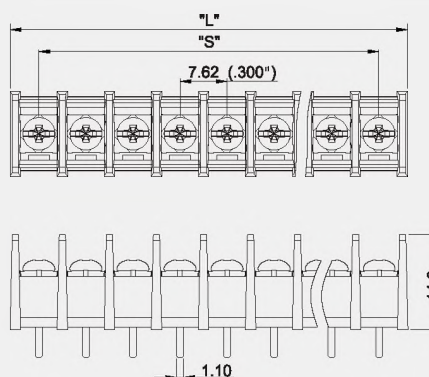

$$S = 7.62 \times (N-1)$$


$$L = 7.62 \times (N-1) + 9.12$$



DG25S-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG25S-A-02P	300	DG25S-A-08P	250
DG25S-A-03P	300	DG25S-A-09P	250
DG25S-A-04P	425	DG25S-A-10P	220
DG25S-A-05P	375	DG25S-A-11P	210
DG25S-A-06P	325	DG25S-A-12P	180
DG25S-A-07P	300		

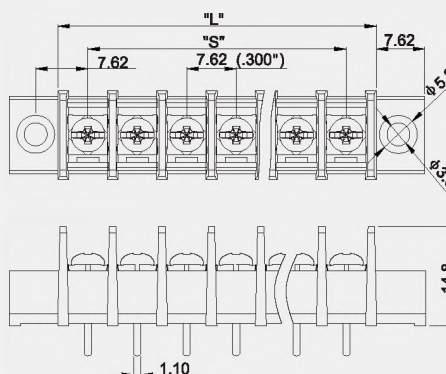


$$S = 7.62 \times (N-1)$$

$$L = 7.62 \times (N-1) + 9.12$$



DG35

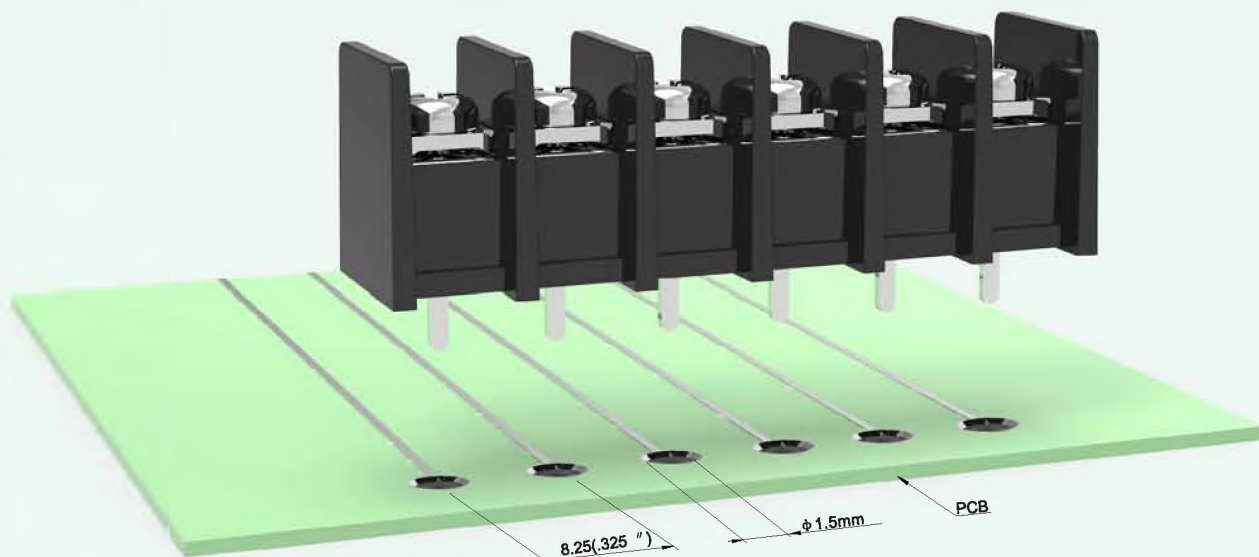

Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	300V	—	300V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	20A	—	10A
Rated current	定格電流	额定电流	22-12AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.2-1.5mm ² /22-16AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7-8mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	8.25mm(.325")		
Poles	極数	极数	DG□-A	2P-24P	
			DG□-B	2P-26P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PA66, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫
Terminal	導電板	端子	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍鎳
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.5mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DG35		C			B			X	X	P			1	3			X	X	X
		C: 			S: 														
		H: 			R: 														

DG35 Series

DG35C-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG35C-A-02P	300	DG35C-A-08P	250
DG35C-A-03P	200	DG35C-A-09P	220
DG35C-A-04P	400	DG35C-A-10P	185
DG35C-A-05P	325	DG35C-A-11P	180
DG35C-A-06P	275	DG35C-A-12P	175
DG35C-A-07P	250		

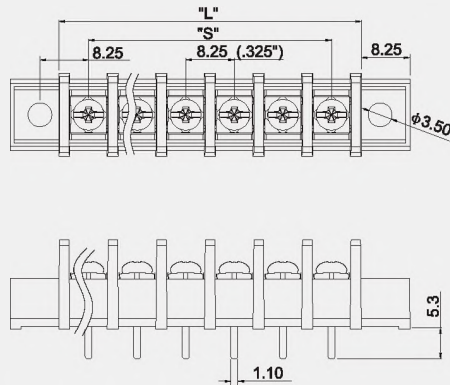

$$"S" = 8.25 \times (N-1)$$


$$"L" = 8.25 \times (N-1) + 10.15$$



DG35C-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG35C-B-02P	500	DG35C-B-08P	275
DG35C-B-03P	500	DG35C-B-09P	250
DG35C-B-04P	575	DG35C-B-10P	250
DG35C-B-05P	475	DG35C-B-11P	220
DG35C-B-06P	400	DG35C-B-12P	185
DG35C-B-07P	325		

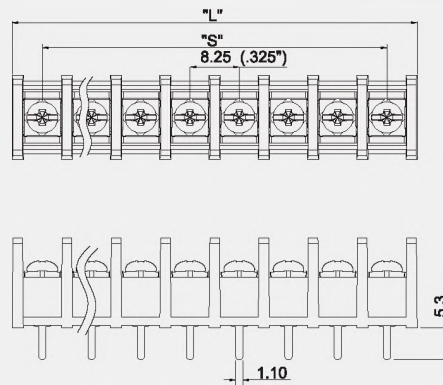

$$"S" = 8.25 \times (N-1)$$


$$"L" = 8.25 \times (N-1) + 10.15$$



DG35S-A





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG35S-A-02P	300	DG35S-A-08P	250
DG35S-A-03P	200	DG35S-A-09P	220
DG35S-A-04P	400	DG35S-A-10P	185
DG35S-A-05P	325	DG35S-A-11P	180
DG35S-A-06P	275	DG35S-A-12P	175
DG35S-A-07P	250		

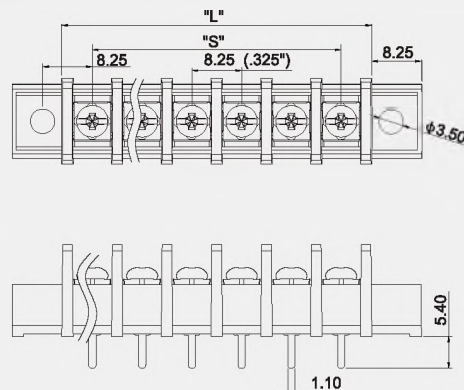

$$"S" = 8.25 \times (N-1)$$


$$"L" = 8.25 \times (N-1) + 10.15$$



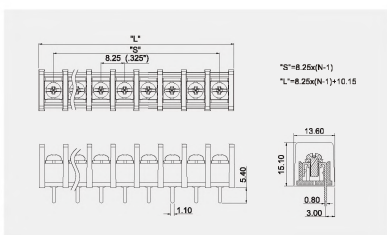
DG35R-B

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DC3MR-12P	400	DC3MR-12CP	165
DC3MR-B-23P	400	DC3MR-B-23CP	165
DC3MR-B-24P	370	DC3MR-B-1CP	165
DC3MR-B-25P	305	DC3MR-B-11P	150
DC3MR-B-26P	265	DC3MR-B-12P	140

Product model	Pcs/Pkt	Product model	Pcs/Pkt
DG35R-B-2P	500	DG35R-B-6AP	185
DG35R-B-3P	400	DG35R-B-6BP	185
DG35R-B-4AP	370	DG35R-B-10P	185
DG35R-B-5P	305	DG35R-B-11P	190
DG35R-B-6P	265	DG35R-B-12P	140

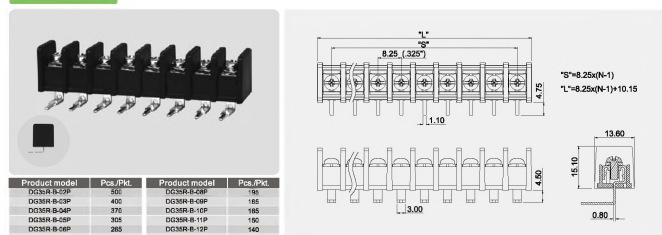


DG35C-B-XXP-1Y-16AH

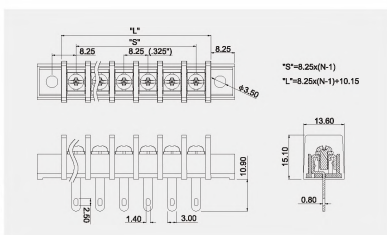

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DOHSC-B-0P-16A1	500	DOHSC-B-0P-16A1	275
DOHSC-B-0P-16A1	800	DOHSC-B-0P-16A1	250
DOHSC-B-0P-16A1	575	DOHSC-B-0P-16A1	280
DOHSC-B-0P-16A1	475	DOHSC-B-0P-16A1	220
DOHSC-B-0P-16A1	400	DOHSC-B-0P-16A1	190

Product model	Pcs./Pkl.	Product model	Pcs./Pkl.
DG35C-B-02P-16AH	500	DG35C-B-08P-16AH	275
DG35C-B-03P-16AH	500	DG35C-B-09P-16AH	250
DG35C-B-04P-16AH	575	DG35C-B-10P-16AH	220
DG35C-B-05P-16AH	475	DG35C-B-11P-16AH	250
DG35C-B-06P-16AH	400	DG35C-B-12P-16AH	185

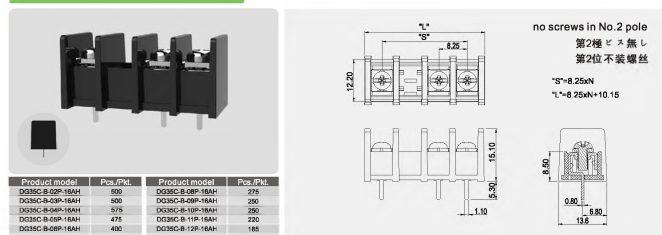

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	18.40m (72")	28.65m (1.049')	34.90m (1.374')	43.15m (1.689')	51.40m (2.024')	58.65m (2.348')	67.90m (2.698')	78.15m (2.998')	84.40m (3.323')
S	8.25m (32")	16.50m (65")	24.75m (97")	33.00m (1.29')	41.25m (1.624')	49.50m (1.94')	57.75m (2.273')	66.00m (2.58')	74.25m (2.922')

Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	92.65m (3.646')	100.90m (3.972')	109.15m (4.287')	117.40m (4.622')	125.65m (4.947')	133.90m (5.272')	142.15m (5.596')	150.40m (5.819')	158.65m (6.24)
S	82.50m (3.248')	90.75m (3.573')	99.00m (3.898')	107.25m (4.222')	115.50m (4.547')	123.75m (4.872')	132.00m (5.197')	140.25m (5.522')	148.50m (5.84)


Poles	20	21	22	23	24	25	26
L	166.90m (6.57')	175.15m (6.896')	183.40m (7.220')	191.65m (7.545')	199.90m (7.870')	208.15m (8.195')	216.40m (8.520')
S	156.75m (6.171')	165.00m (6.496')	173.25m (6.821')	181.50m (7.146')	189.75m (7.471')	198.00m (7.796')	206.25m (8.121)

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	18.40m (72")	28.65m (1.049')	34.90m (1.374')	43.15m (1.689')	51.40m (2.024')	58.65m (2.348')	67.90m (2.698')	78.15m (2.998')	84.40m (3.323')
S	8.25m (32")	16.50m (65")	24.75m (97")	33.00m (1.29')	41.25m (1.624')	49.50m (1.94')	57.75m (2.273')	66.00m (2.58')	74.25m (2.922')

Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	92.65m (3.646')	100.90m (3.972')	109.15m (4.287')	117.40m (4.622')	125.65m (4.947')	133.90m (5.272')	142.15m (5.596')	150.40m (5.819')	158.65m (6.24)
S	82.50m (3.248')	90.75m (3.573')	99.00m (3.898')	107.25m (4.222')	115.50m (4.547')	123.75m (4.872')	132.00m (5.197')	140.25m (5.522')	148.50m (5.84)

Poles	20	21	22	23	24	25	26
L	166.90m (6.57')	175.15m (6.896')	183.40m (7.220')	191.65m (7.545')	199.90m (7.870')	208.15m (8.195')	216.40m (8.520')
S	156.75m (6.171')	165.00m (6.496')	173.25m (6.821')	181.50m (7.146')	189.75m (7.471')	198.00m (7.796')	206.25m (8.121)

DG45

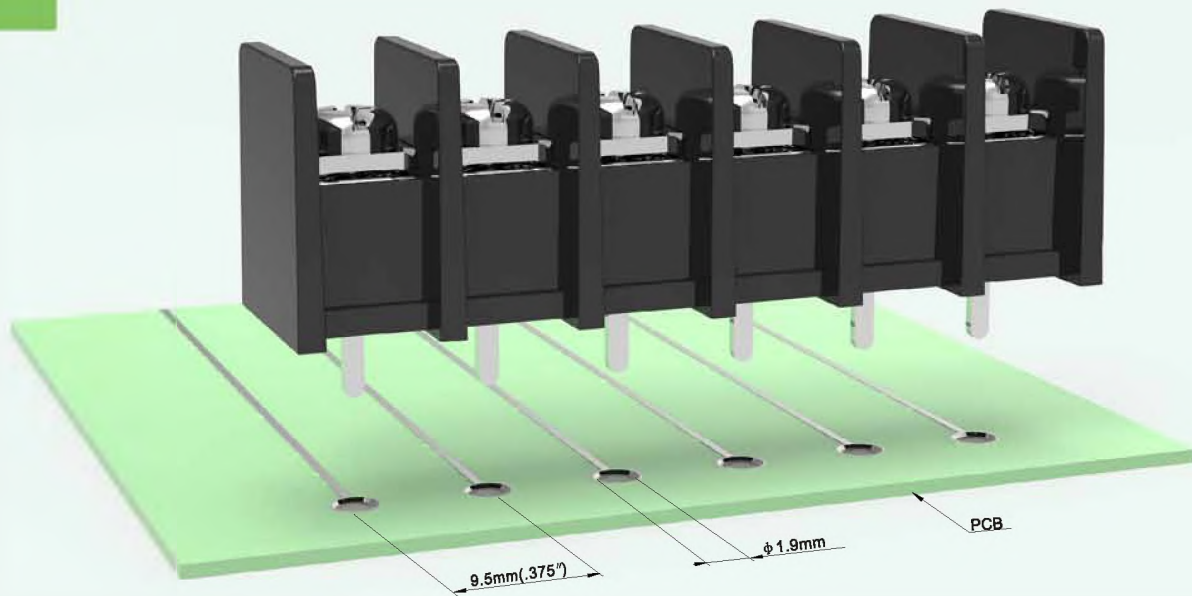

Electrical	電気性能	电气性能			
Standard	安全規格	参考标准	UL1059 &CSA C22.2 NO.158		
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	25A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
Ring/Fork terminals	○□ 丸型圧着端子 □□ 先開型圧着端子	○□ 预绝缘端子 □□	○□ 0.5-2.5mm ² /22-14AWG □□ 0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	8-9mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	9.5mm(.375")		
Poles	極数	极数	DG□-A	2P-20P	
			DG□-B	2P-24P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍鎳
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.9mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG45 **C** ————— **B** ————— **X X P** ————— **1 3** ————— **X X X**
Customer Request
顧客要求仕様
客户需求

C:  **S:** 

H:  **R:** 

A Mount Ends
取付穴有り
有固定孔

B Barrier Ends
取付穴無し
无固定孔

No. of Pole
極数
极数

Color 色 顏色

3 Black 黒 黑色

1 Grey グレー 灰色


4 Green 緑 绿色

DG45 Series

DG45C-A





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG45C-A-02P	200	DG45C-A-08P	165
DG45C-A-03P	300	DG45C-A-09P	130
DG45C-A-04P	240	DG45C-A-10P	120
DG45C-A-05P	250	DG45C-A-11P	120
DG45C-A-06P	200	DG45C-A-12P	95
DG45C-A-07P	180		

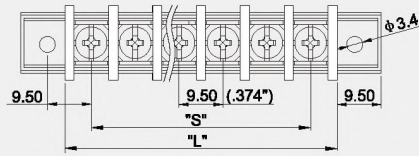

$$S = 9.5 \times (N-1)$$


$$L = 9.5 \times (N-1) + 11.4$$

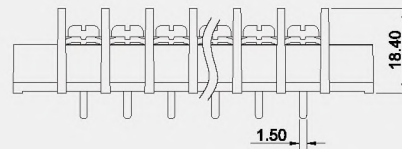

DG45C-B





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG45C-B-02P	300	DG45C-B-08P	190
DG45C-B-03P	200	DG45C-B-09P	165
DG45C-B-04P	350	DG45C-B-10P	155
DG45C-B-05P	300	DG45C-B-11P	130
DG45C-B-06P	250	DG45C-B-12P	120
DG45C-B-07P	200		

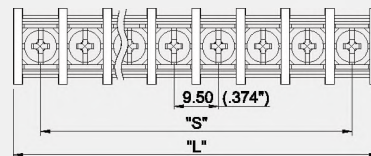

$$S = 9.5 \times (N-1)$$


$$L = 9.5 \times (N-1) + 11.4$$

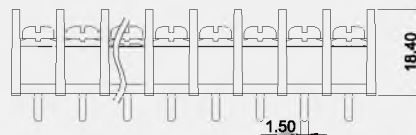

DG45S-A





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG45S-A-02P	200	DG45S-A-08P	150
DG45S-A-03P	300	DG45S-A-09P	130
DG45S-A-04P	250	DG45S-A-10P	120
DG45S-A-05P	200	DG45S-A-11P	120
DG45S-A-06P	180	DG45S-A-12P	95
DG45S-A-07P	165		

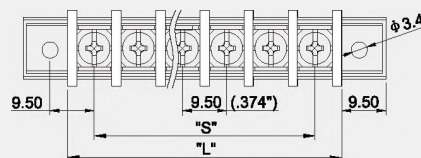


$$S = 9.5 \times (N-1)$$


$$L = 9.5 \times (N-1) + 11.4$$

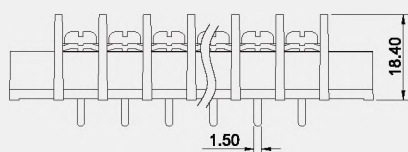


DG45S-B

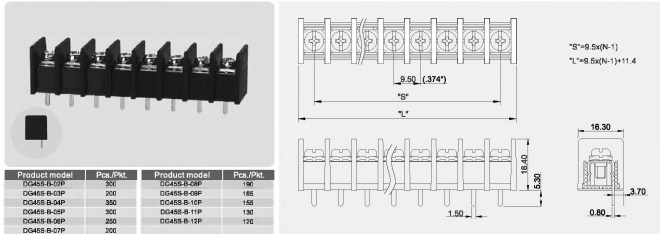


DG45R-B

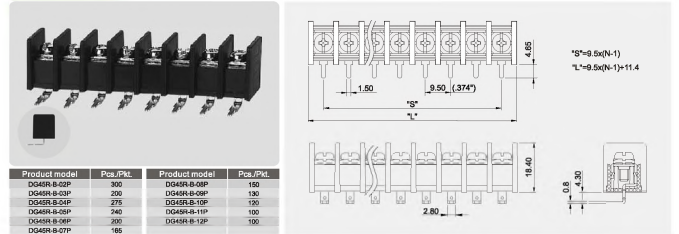


DG45H-A

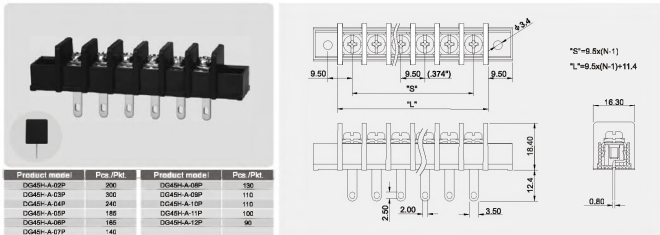

DG45S-B-08P-1Y-03AH

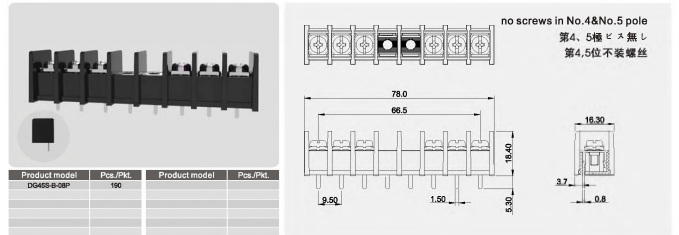


DG45R-A

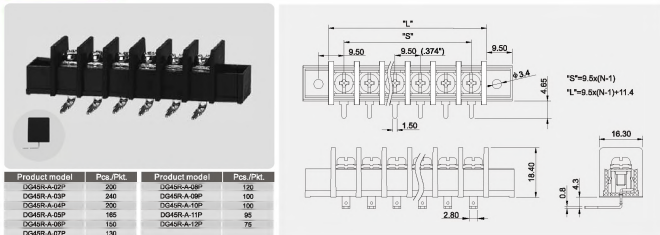


Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	20.90mm(823")	30.40mm(1197")	39.90mm(1571")	49.40mm(1945")	58.90mm(2319")	68.40mm(2693")	77.90mm(3067")	87.40mm(3441")	96.90mm(3815")
S	9.50mm(374")	19.00mm(748")	28.50mm(1122")	38.00mm(1496")	47.50mm(1870")	57.00mm(2244")	66.50mm(2618")	76.00mm(2992")	85.50mm(3366")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	106.40mm(4189")	115.90mm(4563")	125.40mm(4937")	134.90mm(5311")	144.40mm(5685")	153.90mm(6059")	163.40mm(6433")	172.90mm(6807")	182.40mm(7181")
S	95.00mm(3740")	104.50mm(4114")	114.00mm(4488")	123.50mm(4862")	133.00mm(5236")	142.50mm(5610")	152.00mm(5984")	161.50mm(6358")	171.00mm(6732")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	191.90mm(7555")	201.40mm(7929")	210.90mm(8303")						
S	180.50mm(7106")	190.00mm(7480")	199.50mm(7854")						

DG55

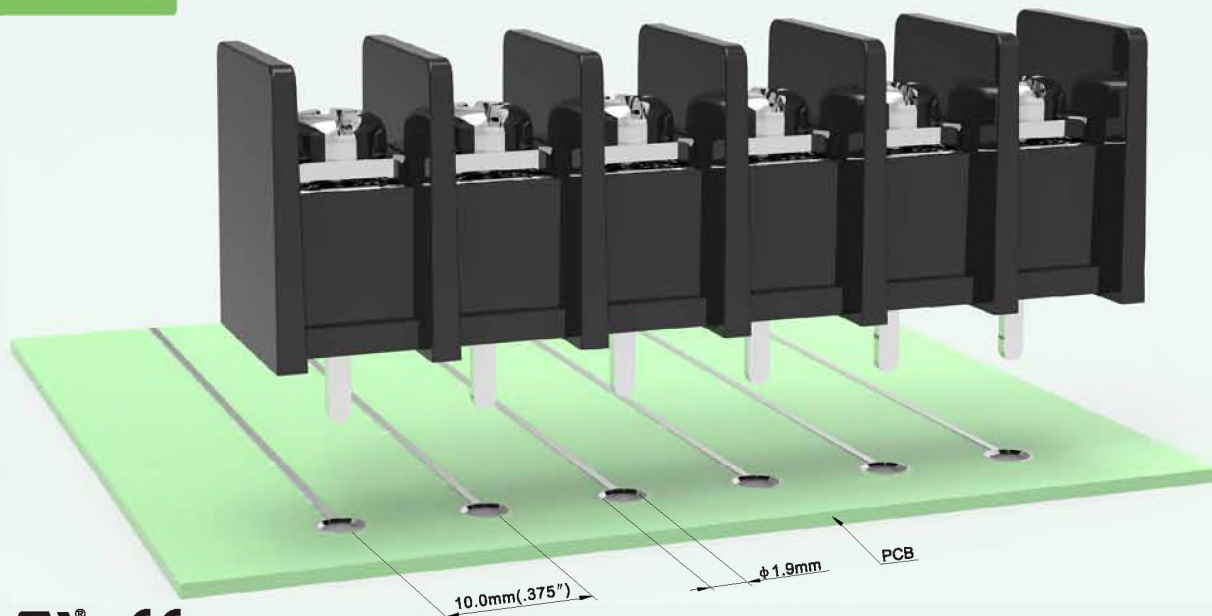

Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
Ring/Fork terminals	○ □ 丸型圧着端子 コ □ 先開型圧着端子	○ □ 预绝缘端子 コ □ 预绝缘端子	○ □ 0.5-2.5mm ² /22-14AWG コ □ 0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40℃~+105℃		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	9-10mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	10.0mm(.394")		
Poles	極数	极数	DG□-A	2P-24P	
			DG□-B	2P-26P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚, 錫メッキ	銅合金,0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4, ニッケルメッキ	鋼,M4, 鍍镍
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.9mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

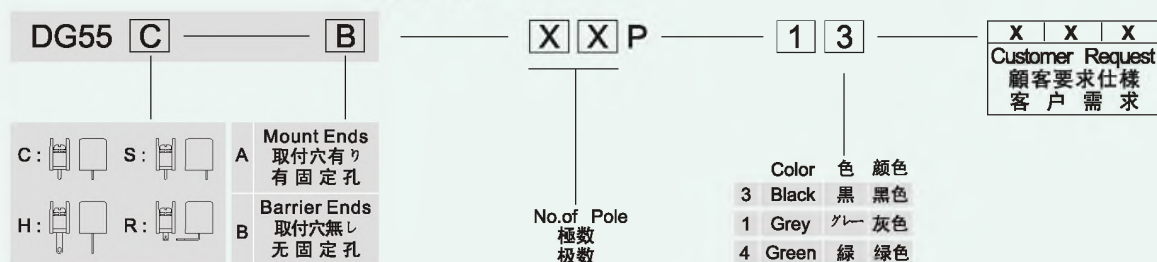


DG55 Series

DG55C-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG55C-A-02P	200	DG55C-A-08P	130
DG55C-A-03P	300	DG55C-A-09P	125
DG55C-A-04P	240	DG55C-A-10P	120
DG55C-A-05P	200	DG55C-A-11P	120
DG55C-A-06P	180	DG55C-A-12P	95
DG55C-A-07P	155		

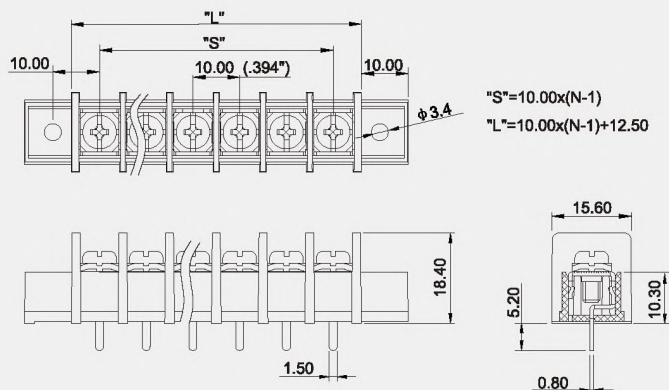

DG55C-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG55C-B-02P	300	DG55C-B-08P	180
DG55C-B-03P	200	DG55C-B-09P	155
DG55C-B-04P	350	DG55C-B-10P	130
DG55C-B-05P	300	DG55C-B-11P	125
DG55C-B-06P	240	DG55C-B-12P	120
DG55C-B-07P	200		

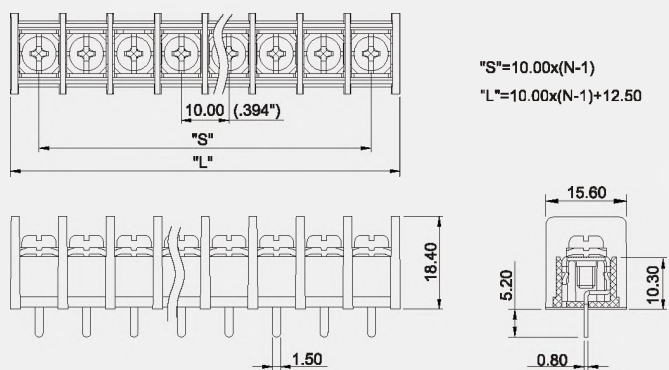


DG55S-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG55S-A-02P	200	DG55S-A-08P	130
DG55S-A-03P	300	DG55S-A-09P	125
DG55S-A-04P	240	DG55S-A-10P	120
DG55S-A-05P	200	DG55S-A-11P	120
DG55S-A-06P	180	DG55S-A-12P	
DG55S-A-07P	155		

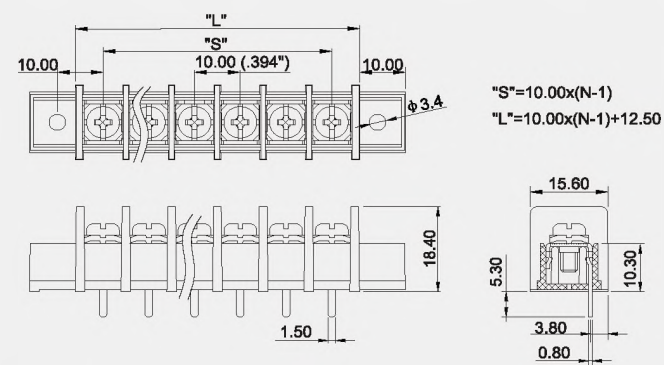


DG55S-B

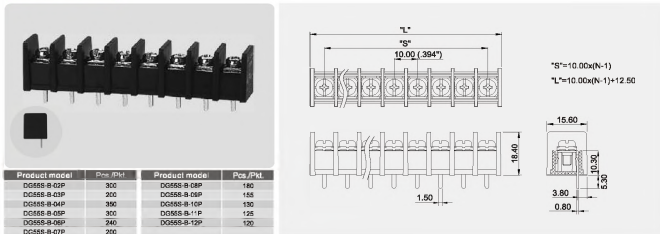


DG55H-A

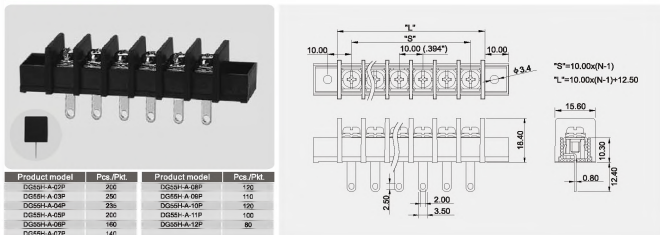


DG55R-A

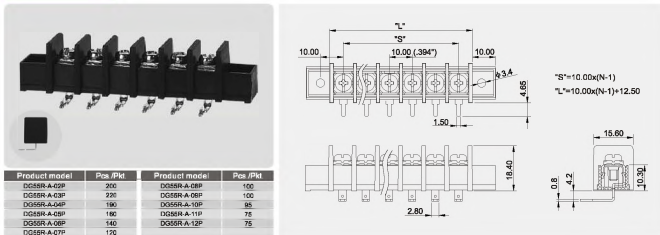

DG55R-B

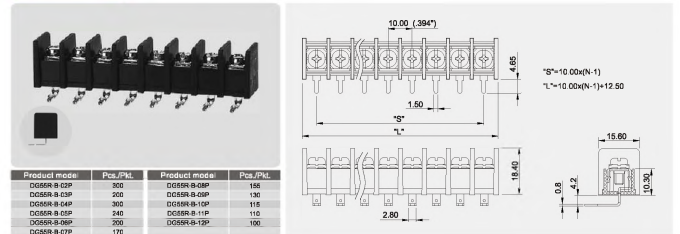

DG55R-A-XXP-1Y-08AH

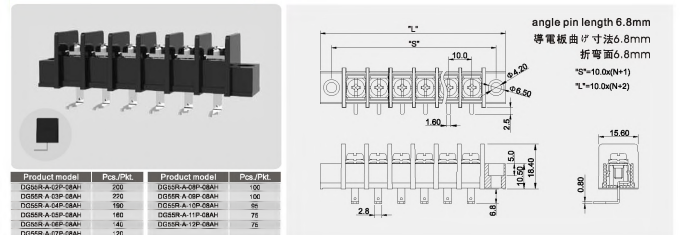

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	22.50mm(886'')	32.50mm(1280'')	42.50mm(1673'')	52.50mm(2067'')	62.50mm(2461'')	72.50mm(2854'')	82.50mm(3248'')	92.50mm(3642'')	102.50mm(4036'')
S	10.00mm(394'')	20.00mm(787'')	30.00mm(1181'')	40.00mm(1575'')	50.00mm(1969'')	60.00mm(2362'')	70.00mm(2756'')	80.00mm(3150'')	90.00mm(3543'')
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	112.50mm(4429'')	122.50mm(4823'')	132.50mm(5217'')	142.50mm(5610'')	152.50mm(6003'')	162.50mm(6398'')	172.50mm(6791'')	182.50mm(7185'')	192.50mm(7579'')
S	100.00mm(3937'')	110.00mm(4331'')	120.00mm(4724'')	130.00mm(5118'')	140.00mm(5512'')	150.00mm(5906'')	160.00mm(6299'')	170.00mm(6693'')	180.00mm(7087'')
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	202.50mm(7972'')	212.50mm(8366'')	222.50mm(8760'')	232.50mm(9154'')	242.50mm(9547'')	252.50mm(9941'')	262.50mm(10335'')		
S	190.00mm(7480'')	200.00mm(7874'')	210.00mm(8268'')	220.00mm(8661'')	230.00mm(9055'')	240.00mm(9449'')	250.00mm(9843'')		


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG65 Series

DG65C-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65C-A-02P	200	DG65C-A-08P	100
DG65C-A-03P	210	DG65C-A-09P	100
DG65C-A-04P	170	DG65C-A-10P	80
DG65C-A-05P	150	DG65C-A-11P	75
DG65C-A-06P	130	DG65C-A-12P	75
DG65C-A-07P	110		

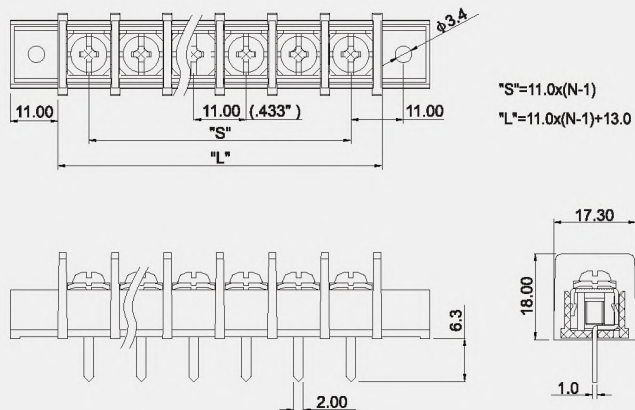


DG65C-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65C-B-02P	300	DG65C-B-08P	120
DG65C-B-03P	200	DG65C-B-09P	120
DG65C-B-04P	240	DG65C-B-10P	100
DG65C-B-05P	200	DG65C-B-11P	90
DG65C-B-06P	165	DG65C-B-12P	80
DG65C-B-07P	135		

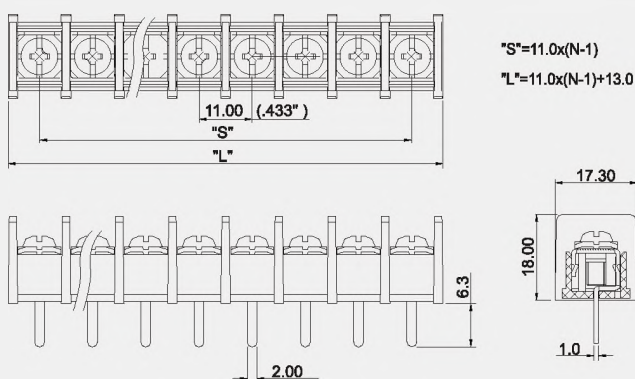


DG65S-A

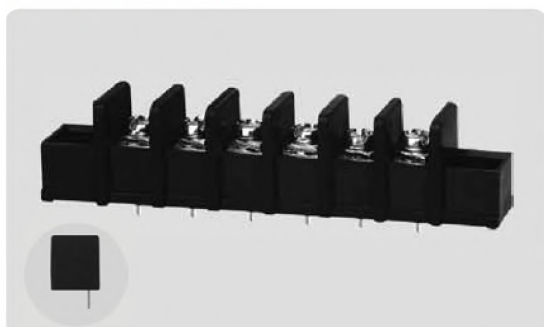

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65S-A-02P	200	DG65S-A-08P	100
DG65S-A-03P	210	DG65S-A-09P	100
DG65S-A-04P	170	DG65S-A-10P	80
DG65S-A-05P	150	DG65S-A-11P	75
DG65S-A-06P	130	DG65S-A-12P	75
DG65S-A-07P	110		

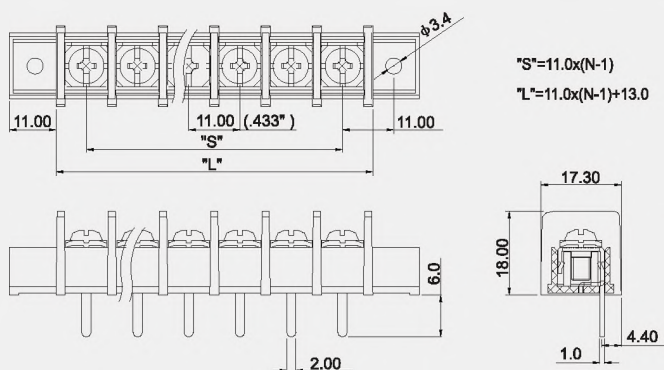


DG65S-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65S-B-2P	300	DG65S-B-8P	120
DG65S-B-3P	200	DG65S-B-9P	100
DG65S-B-4P	240	DG65S-B-10P	100
DG65S-B-5P	200	DG65S-B-11P	80
DG65S-B-6P	160	DG65S-B-12P	80
DG65S-B-7P	130		

DG65H-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65H-A-2P	300	DG65H-A-8P	120
DG65H-A-3P	200	DG65H-A-9P	100
DG65H-A-4P	240	DG65H-A-10P	100
DG65H-A-5P	160	DG65H-A-11P	80
DG65H-A-6P	130	DG65H-A-12P	80
DG65H-A-7P	130		

DG65R-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65R-A-2P	300	DG65R-A-8P	120
DG65R-A-3P	170	DG65R-A-9P	85
DG65R-A-4P	190	DG65R-A-10P	90
DG65R-A-5P	140	DG65R-A-11P	85
DG65R-A-6P	130	DG65R-A-12P	85
DG65R-A-7P	100		

DG65R-B



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65R-B-2P	300	DG65R-B-8P	120
DG65R-B-3P	200	DG65R-B-9P	100
DG65R-B-4P	220	DG65R-B-10P	80
DG65R-B-5P	180	DG65R-B-11P	80
DG65R-B-6P	150	DG65R-B-12P	70
DG65R-B-7P	130		


DG65C-B-XXP-1Y-20AH



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65C-B-2P-XXP-1Y-20AH	300	DG65C-B-8P-XXP-1Y-20AH	120
DG65C-B-3P-XXP-1Y-20AH	200	DG65C-B-9P-XXP-1Y-20AH	100
DG65C-B-4P-XXP-1Y-20AH	240	DG65C-B-10P-XXP-1Y-20AH	100
DG65C-B-5P-XXP-1Y-20AH	200	DG65C-B-11P-XXP-1Y-20AH	80
DG65C-B-6P-XXP-1Y-20AH	160	DG65C-B-12P-XXP-1Y-20AH	80
DG65C-B-7P-XXP-1Y-20AH	130		


Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	24.00mm(945°)	35.00mm(1.378°)	46.00mm(1.861°)	57.00mm(2.244°)	68.00mm(2.577°)	79.00mm(3.110°)	90.00mm(3.543°)	101.00mm(3.976°)	112.00mm(4.409°)
S	11.00mm(433°)	22.00mm(866°)	33.00mm(1.299°)	44.00mm(1.732°)	55.00mm(2.165°)	66.00mm(2.598°)	77.00mm(3.031°)	88.00mm(3.464°)	99.00mm(3.897°)
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	123.00mm(4.843°)	134.00mm(5.276°)	145.00mm(5.709°)	156.00mm(6.142°)	167.00mm(6.575°)	178.00mm(7.008°)	189.00mm(7.441°)	200.00mm(7.874°)	211.00mm(8.307°)
S	110.00mm(4.331°)	121.00mm(4.764°)	132.00mm(5.197°)	143.00mm(5.630°)	154.00mm(6.063°)	165.00mm(6.496°)	176.00mm(6.929°)	187.00mm(7.362°)	198.00mm(7.795°)
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	222.00mm(8.740°)	233.00mm(9.173°)	244.00mm(9.606°)						
S	209.00mm(8.228°)	220.00mm(8.661°)	231.00mm(9.094°)						

DG16

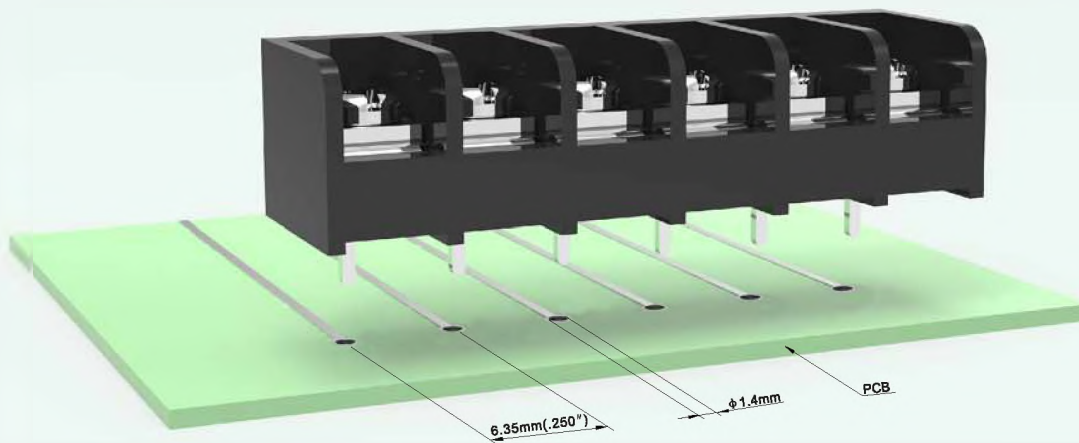

Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	10A	10A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
Ring/Fork terminals	○□ 丸型圧着端子 □□ 先開型圧着端子	○□ 预绝缘端子 □□	—		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘抵抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.4N.m (3.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	6-7mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	6.35mm(.250")		
Poles	極数	极数	DG□S-B-60-A	2P,3P,4P	
			DG□-B	2P-24P	
Material	材質及びメッキ	材質及电镀	PA66, UL94V-0		
Housing	本体	塑件			
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.7t,Tin Plated	銅合金,0.7厚,錫メッキ	銅合金,0.7厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M2.5,Ni Plated	鋼,M2.5,ニッケルメッキ	鋼,M2.5,鍍線
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ1.4mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


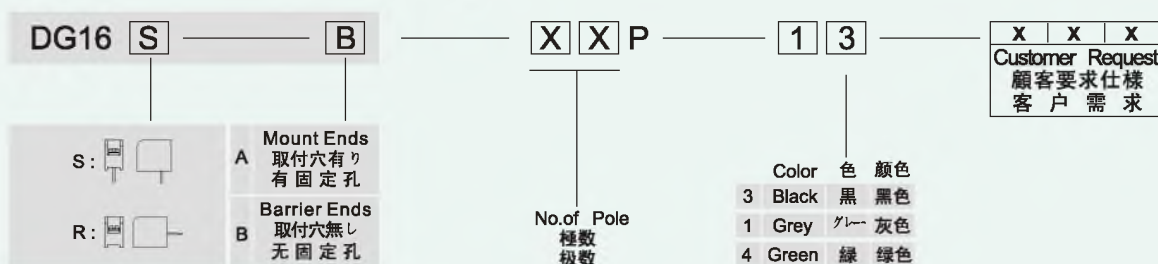


DG16 Series

DG16S-B



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG16S-B-02P	600	DG16S-B-08P	475
DG16S-B-03P	400	DG16S-B-09P	425
DG16S-B-04P	400	DG16S-B-10P	400
DG16S-B-05P	775	DG16S-B-11P	325
DG16S-B-06P	650	DG16S-B-12P	325
DG16S-B-07P	575		

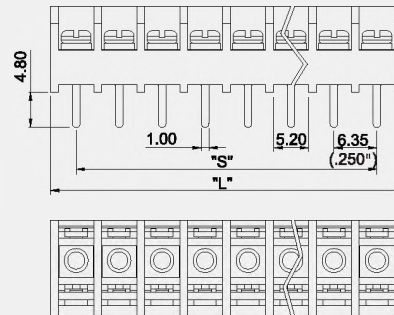



$$S = 6.35 \times (N-1)$$

$$L = 6.35 \times (N-1) + 7.60$$

DG16R-B



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG16R-B-02P	600	DG16R-B-08P	375
DG16R-B-03P	400	DG16R-B-09P	325
DG16R-B-04P	400	DG16R-B-10P	300
DG16R-B-05P	575	DG16R-B-11P	250
DG16R-B-06P	575	DG16R-B-12P	250
DG16R-B-07P	375		

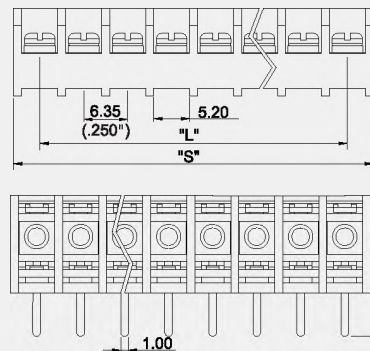


$$S = 6.35 \times (N-1)$$

$$L = 6.35 \times (N-1) + 7.60$$


Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	13.95mm(.549")	20.30mm(.799")	26.65mm(1.049")	33.00mm(1.299")	39.35mm(1.549")	45.70mm(1.799")	52.05mm(2.049")	58.40mm(2.299")	64.75mm(2.549")
S	6.35mm(.250")	12.70mm(.500")	19.05mm(.750")	25.40mm(1.00")	31.75mm(1.250")	38.10mm(1.500")	44.45mm(1.75")	50.80mm(1.972")	57.15mm(2.250")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	71.10mm(2.799")	77.45mm(3.049")	83.80mm(3.299")	90.15mm(3.549")	96.50mm(3.799")	102.85mm(4.049")	109.20mm(4.299")	115.55mm(4.549")	121.90mm(4.799")
S	63.50mm(2.500")	69.85mm(2.750")	76.20mm(3.000")	82.55mm(3.250")	88.90mm(3.500")	95.25mm(3.750")	101.60mm(4.000")	107.95mm(4.250")	114.30mm(4.500")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	128.25mm(5.049")	134.60mm(5.299")	140.95mm(5.549")	147.30mm(5.799")	153.65mm(6.049")				
S	120.65mm(4.749")	127.00mm(5.000")	133.35mm(5.250")	139.70mm(5.500")	146.05mm(5.750")				

DG36

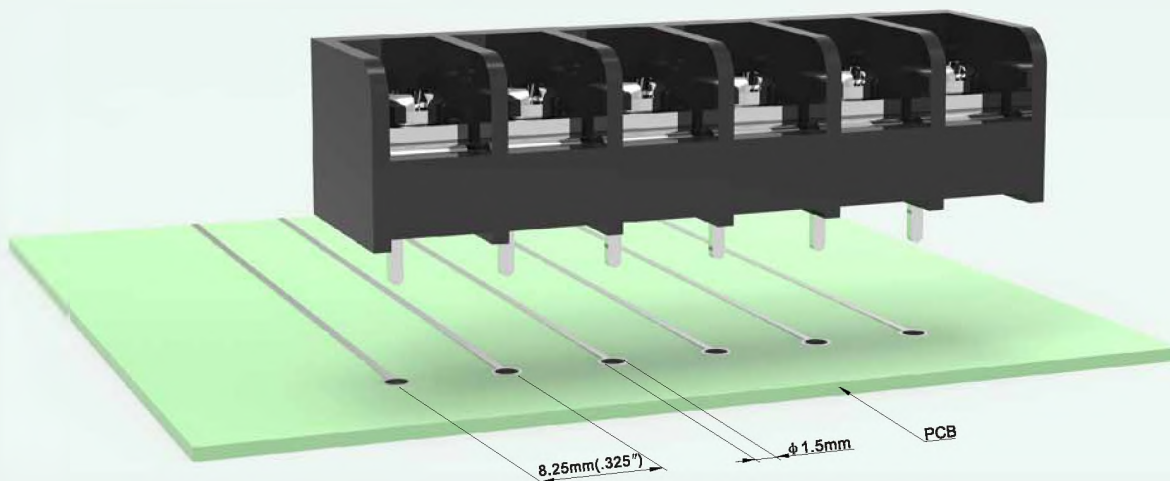



Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
Ring/Fork terminals	○□丸型圧着端子 コ□先開型圧着端子	○□預绝缘端子 コ□預绝缘端子	○□0.2-2.5mm ² /22-14AWG コ□0.5-2.5mm ² /22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7-8mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	8.25mm(.325")		
Poles	極数	极数	DG□S-B-60-A	2P,3P,4P	
			DG□-B	2P-24P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍鎳
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ1.5mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


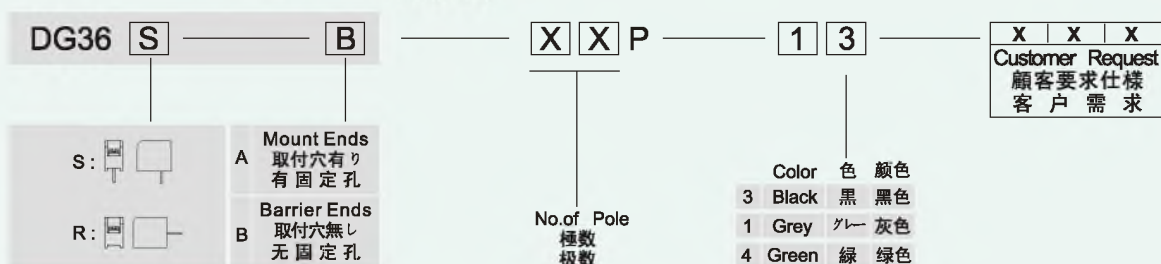


DG36 Series

DG36S-B

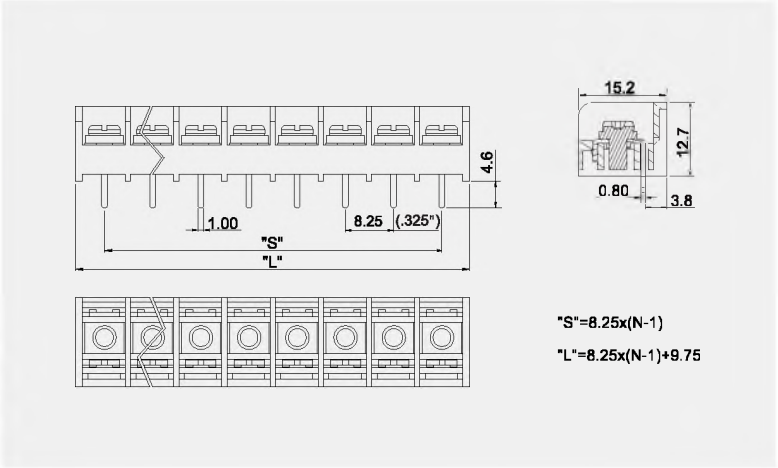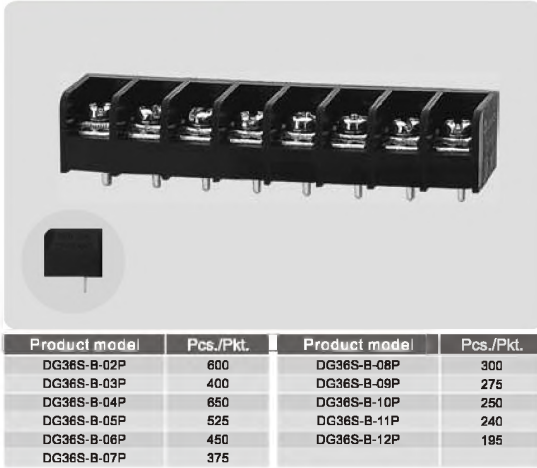


DG36R-B

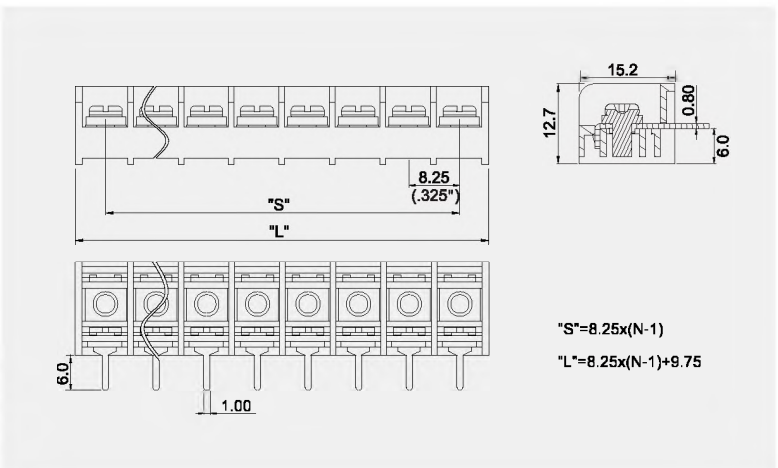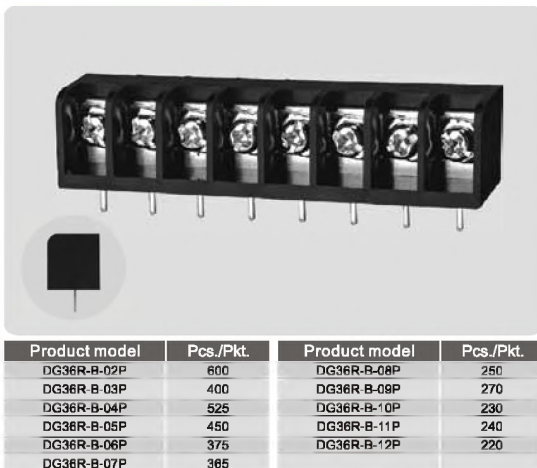


Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	18.00mm(.709")	26.25mm(1.033")	34.50mm(1.358")	42.75mm(1.683")	51.00mm(2.008")	59.25mm(2.333")	67.50mm(2.657")	75.75mm(3.048")	84.00mm(2.982")
S	8.25mm(.325")	16.50mm(.650")	24.75mm(.974")	33.00mm(1.299")	41.25mm(1.624")	49.50mm(1.949")	57.75mm(2.273")	66.00mm(2.598")	74.25mm(2.923")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	92.25mm(3.632")	100.50mm(3.957")	108.75mm(4.281")	117.00mm(4.606")	125.25mm(4.931")	133.50mm(5.256")	141.75mm(5.581")	150.00mm(5.906")	158.25mm(6.230")
S	82.50mm(3.248")	90.75mm(3.573")	99.00mm(3.898")	107.25mm(4.222")	115.50mm(4.547")	123.75mm(4.872")	132.00mm(5.197")	140.25mm(5.522")	148.50mm(5.846")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	166.50mm(6.555")	174.75mm(6.880")	183.00mm(7.205")						
S	156.75mm(6.171")	165.00mm(6.496")	173.25mm(6.821")						

DG46

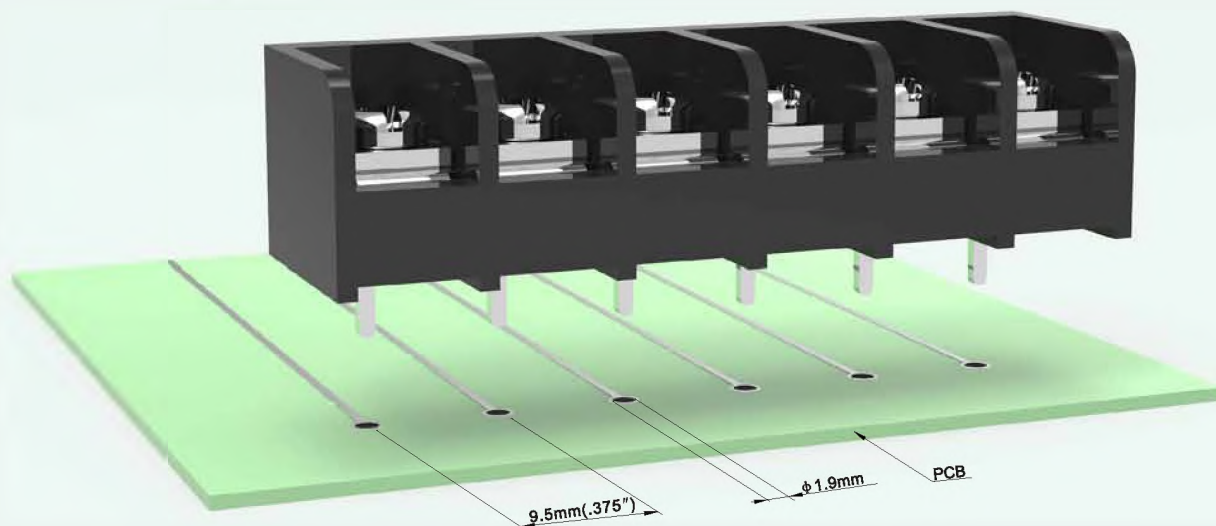



Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 &CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
Ring/Fork terminals	○ □ 丸型圧着端子	○ □ 预绝缘端子	○ □ 0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
	□ □ 先開型圧着端子	□ □ 预绝缘端子	□ □ 0.5-4.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	8-9mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	9.5mm(.374")		
Poles	極数	极数	DG □ S-B-60-A	2P,3P	
			DG □ -B	2P-26P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メツキ	銅合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメツキ	鋼,M4,鍍鎳
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.9mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


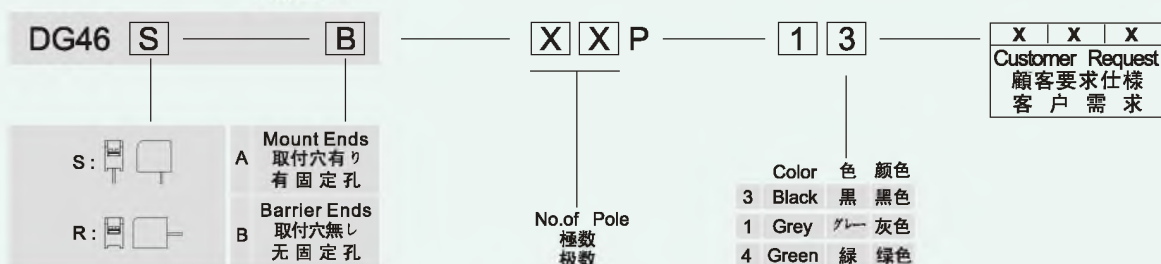


DG46 Series

DG46S-B

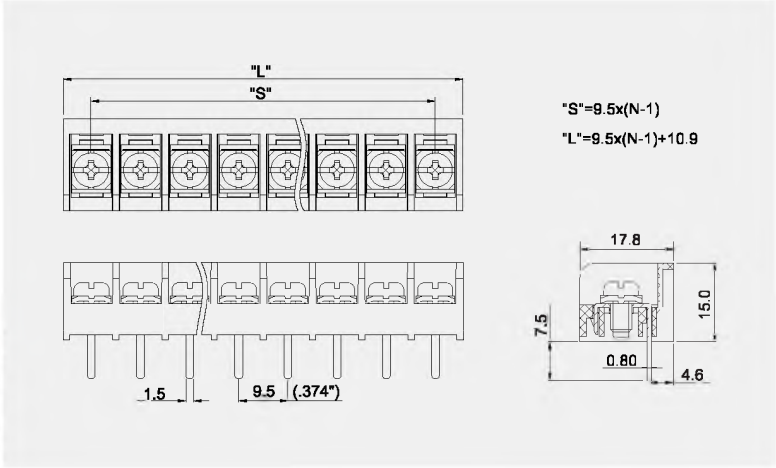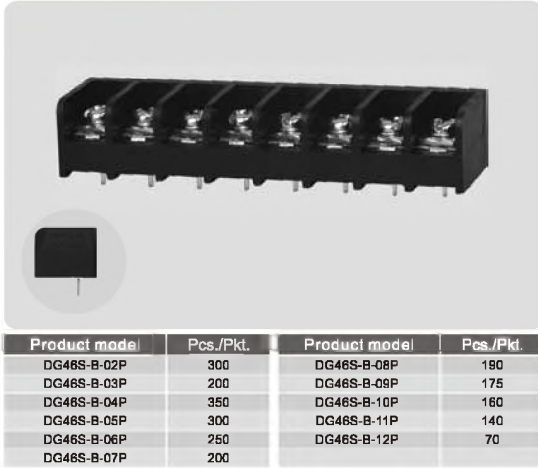

DG46R-B

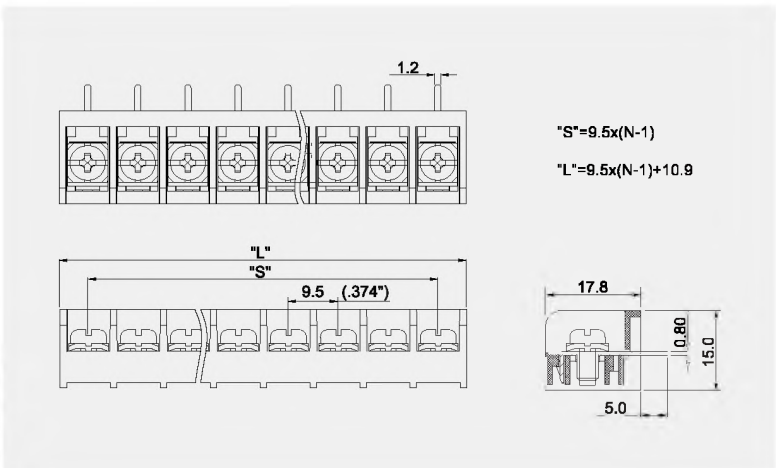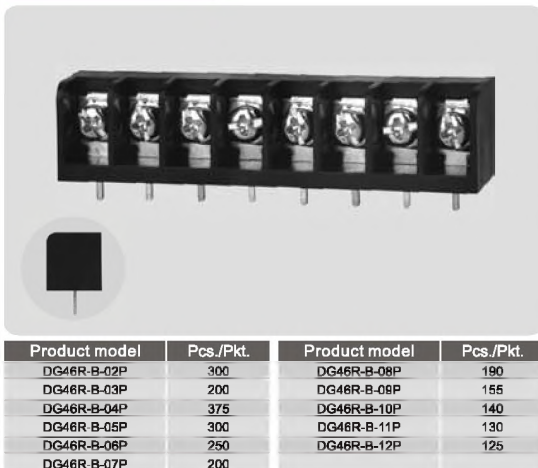

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	20.40mm(.803")	29.90mm(1.177")	39.40mm(1.551")	48.90mm(1.925")	58.40mm(2.299")	67.90mm(2.673")	77.40mm(3.047")	86.90mm(3.421")	96.40mm(3.795")
S	9.50mm(.374")	19.00mm(.748")	28.50mm(1.122")	38.00mm(1.496")	47.50mm(1.624")	57.00mm(2.244")	66.50mm(2.618")	76.00mm(2.992")	85.50mm(3.366")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	105.90mm(4.169")	115.40mm(4.543")	124.90mm(4.917")	134.40mm(5.291")	143.90mm(5.665")	153.40mm(6.039")	162.90mm(6.413")	172.40mm(6.787")	181.90mm(7.161")
S	95.00mm(3.740")	104.50mm(4.114")	114.00mm(4.488")	123.50mm(4.862")	133.00mm(5.236")	142.50mm(5.610")	152.00mm(5.984")	161.50mm(6.358")	171.00mm(6.732")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	191.40mm(7.535")	200.90mm(7.909")	210.40mm(8.283")						
S	180.50mm(7.106")	190.00mm(7.480")	199.50mm(7.854")						



HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


27

DG46 Series


DG46GS-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG46GS-B-02P	810	DG46GS-B-08P	185
DG46GS-B-03P	540	DG46GS-B-09P	180
DG46GS-B-04P	395	DG46GS-B-10P	150
DG46GS-B-05P	330	DG46GS-B-11P	180
DG46GS-B-06P	270	DG46GS-B-12P	135
DG46GS-B-07P	215		

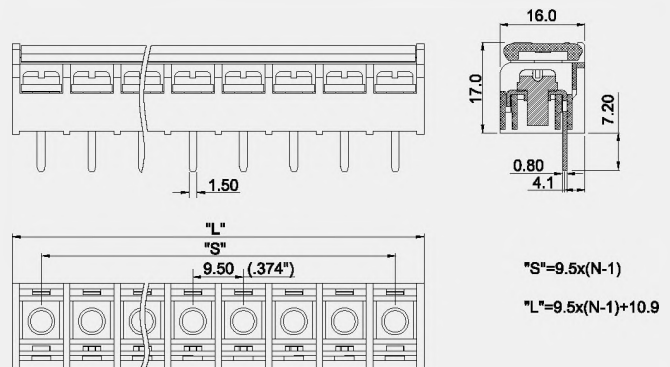

DG46GR-B

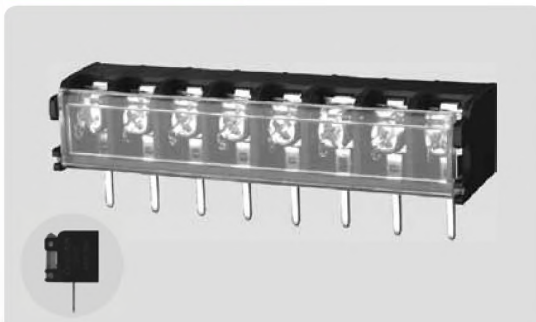


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG46GR-B-02P	300	DG46GR-B-08P	130
DG46GR-B-03P	325	DG46GR-B-09P	125
DG46GR-B-04P	275	DG46GR-B-10P	100
DG46GR-B-05P	200	DG46GR-B-11P	85
DG46GR-B-06P	175	DG46GR-B-12P	85
DG46GR-B-07P	140		

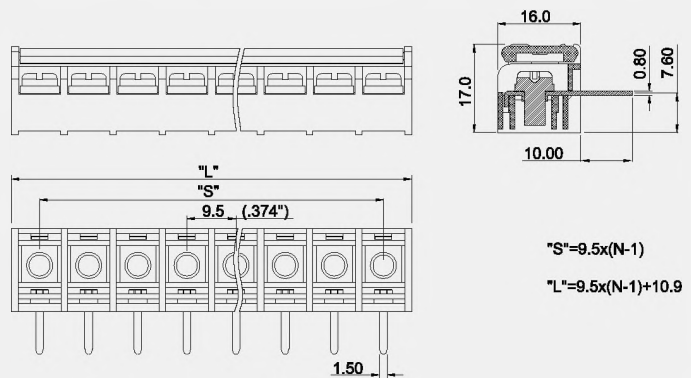


Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	20.40mm(.803")	29.90mm(1.177")	39.40mm(1.551")	48.90mm(1.925")	58.40mm(2.299")	67.90mm(2.673")	77.40mm(3.047")	86.90mm(3.421")	96.40mm(3.795")
S	9.50mm(.374")	19.00mm(.748")	28.50mm(1.122")	38.00mm(1.496")	47.50mm(1.824")	57.00mm(2.244")	66.50mm(2.618")	76.00mm(2.992")	85.50mm(3.366")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	105.90mm(4.169")	115.40mm(4.543")							
S	95.00mm(3.740")	104.50mm(4.114")							

DG66

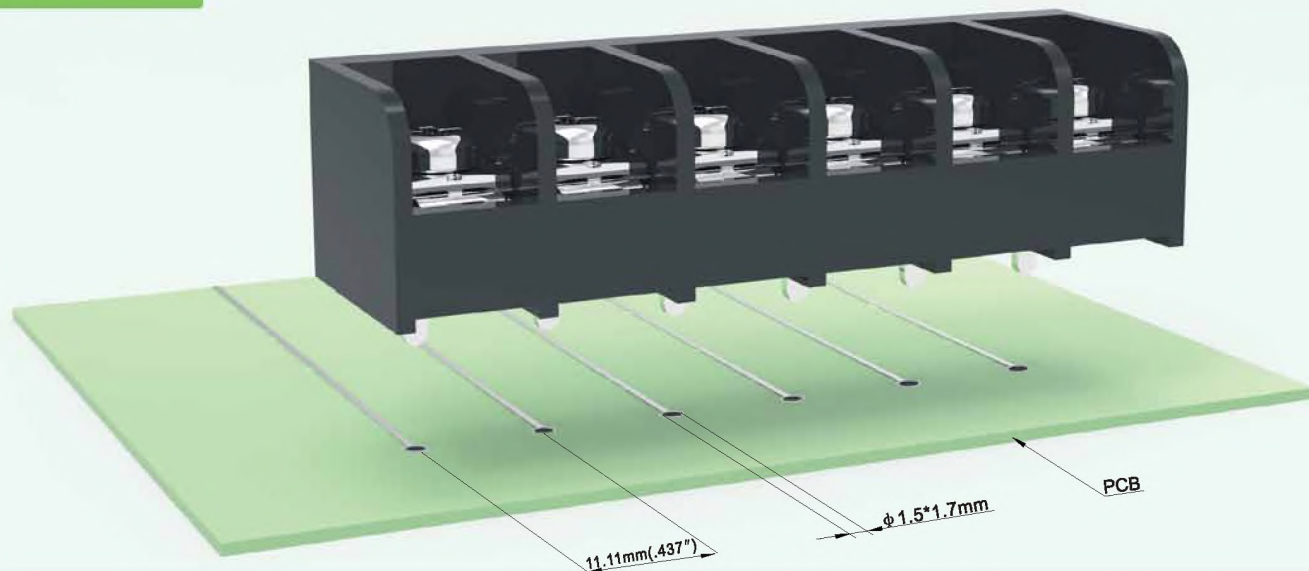



Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准			
Use group		使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage		定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current		定格電流	额定电流	30A	30A	10A
Wire range		電線径	导线线径	22-10AWG		
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.2-4.0mm ² /22-10AWG 0.5-4.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能			
Torque Value		ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度	9-10mm		
Dimensions		寸法	尺寸			
Pitch		ピッチ	间距	11.11mm(.437")		
Poles		極数	极数	2P-26P		
Material		材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing		本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal		導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金, 0.8厚, 錫メッキ	铜合金, 0.8厚, 鍍锡
Screws		結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	钢, M4, 鍍镍
Other Data		他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter		PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.5*1.7mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


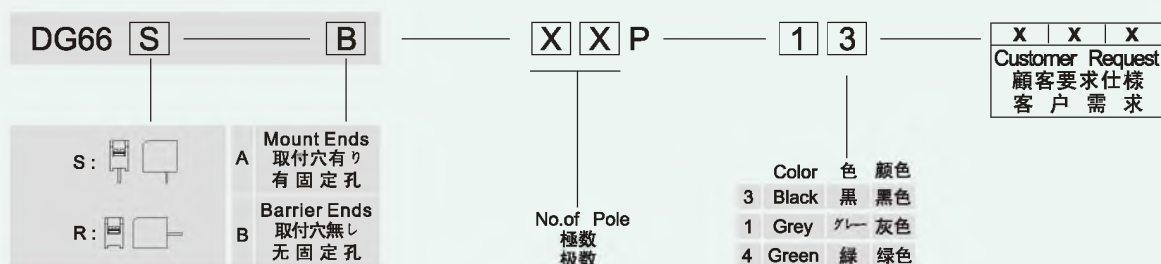


DG66 Series

DG66S-B

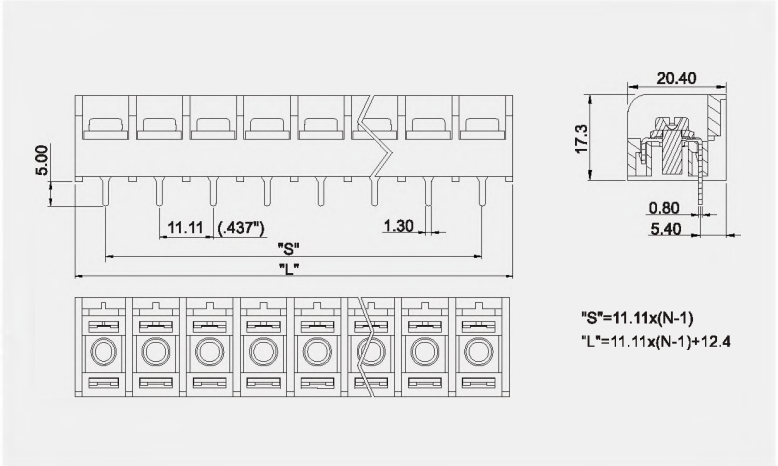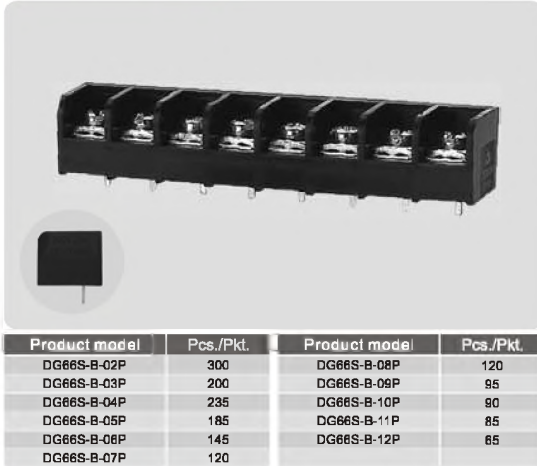


DG66R-B

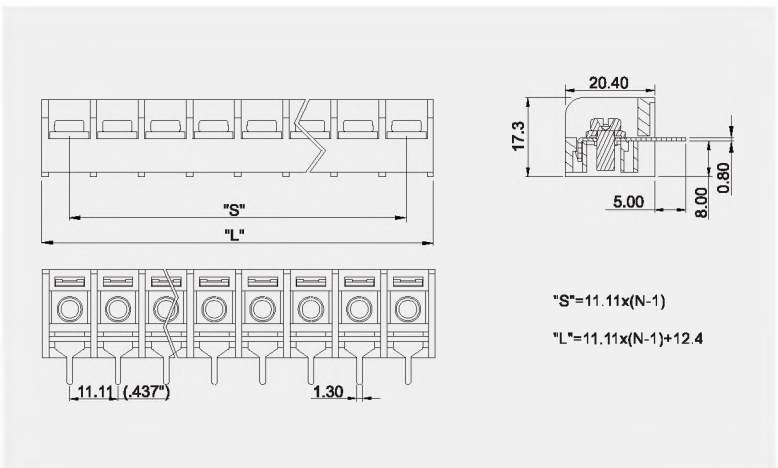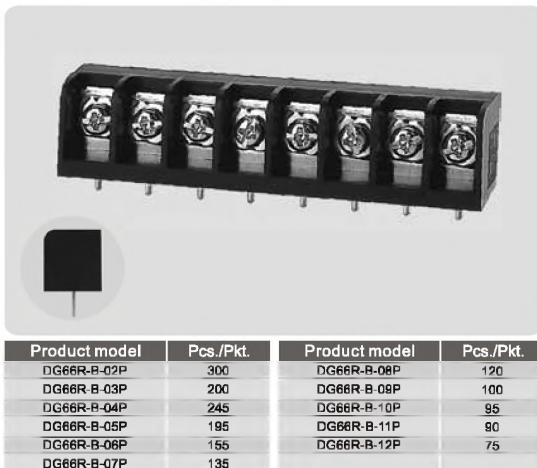


Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	23.51mm(.926")	34.62mm(1.363")	45.73mm(1.800")	56.84mm(2.238")	67.95mm(2.675")	79.06mm(3.113")	90.17mm(3.550")	101.28mm(3.987")	112.39mm(4.425")
S	11.11mm(.437")	22.22mm(.875")	33.33mm(1.312")	44.44mm(1.750")	55.55mm(2.187")	66.66mm(2.624")	77.77mm(3.062")	88.88mm(3.499")	99.99mm(3.937")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	123.50mm(4.862")	134.61mm(5.300")							
S	111.10mm(4.374")	122.21mm(4.811")							

DG28

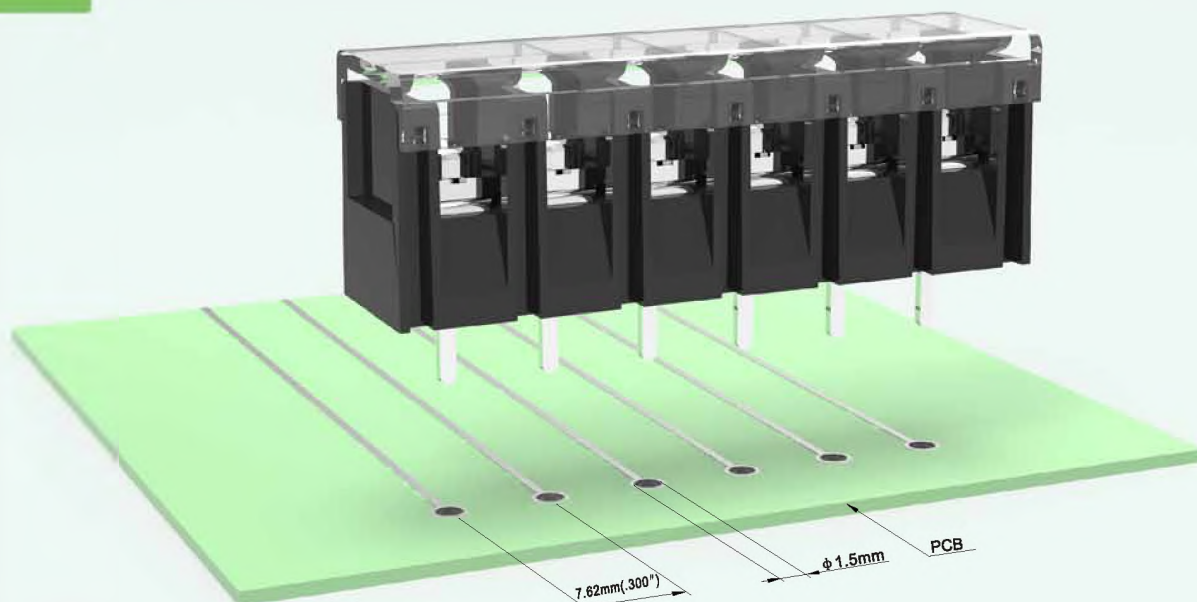

Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 &CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	15A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
Ring/Fork terminals	○□ 丸型圧着端子 □□ 先開型圧着端子	○□ 预绝缘端子 □□ 预绝缘端子	— —		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7-8mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	7.62mm(.300")		
Poles	極数	极数	DG□ -A	2P-24P	
			DG□ -B	2P-26P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍鎳
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.5mm		



HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

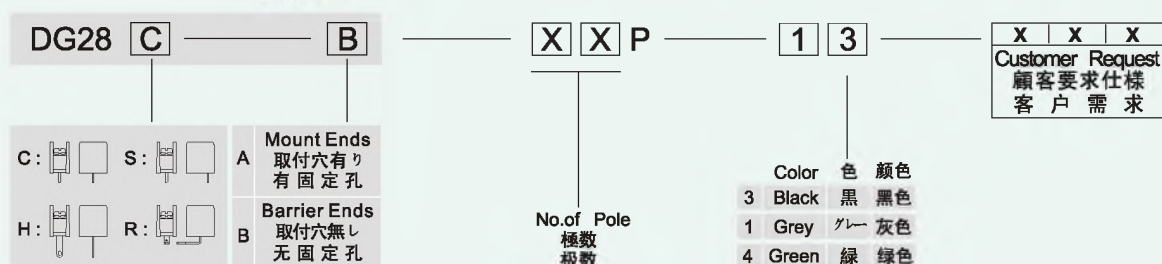



DG28 Series

DG28C-A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG28C-A-02P	540	DG28C-A-08P	210
DG28C-A-03P	375	DG28C-A-09P	185
DG28C-A-04P	340	DG28C-A-10P	170
DG28C-A-05P	295	DG28C-A-11P	145
DG28C-A-06P	270	DG28C-A-12P	135
DG28C-A-07P	215		

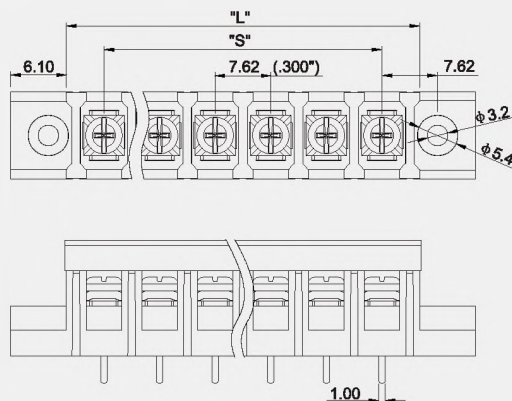
$$S = 7.62 \times (N - 1)$$
$$^{\circ}L=7.62XN+2.7$$
**DG28C-B**


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG28C-B-02P	900	DG28C-B-08P	250
DG28C-B-03P	650	DG28C-B-09P	250
DG28C-B-04P	490	DG28C-B-10P	205
DG28C-B-05P	400	DG28C-B-11P	200
DG28C-B-06P	400	DG28C-B-12P	185
DG28C-B-07P	210		

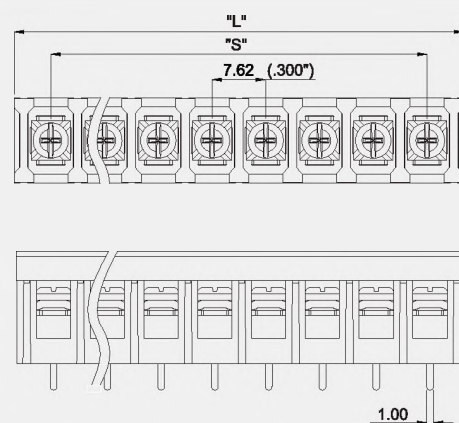
$$^{\circ}S^{\circ}=7.62X(N-1)$$
$$^{\circ}L^{\circ}=7.62XN+2.7$$
**DG28S-A**


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG28C-A-02P	540	DG28C-A-08P	210
DG28C-A-03P	375	DG28C-A-09P	195
DG28C-A-04P	340	DG28C-A-10P	170
DG28C-A-05P	295	DG28C-A-11P	145
DG28C-A-06P	270	DG28C-A-12P	135
DG28C-A-07P	215		

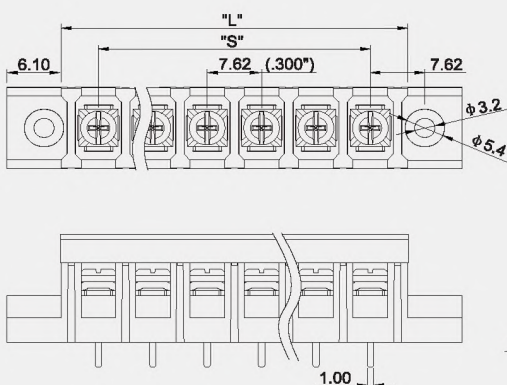
$$S = 7.62X(N-1)$$
$$L = 7.62XN + 2.7$$


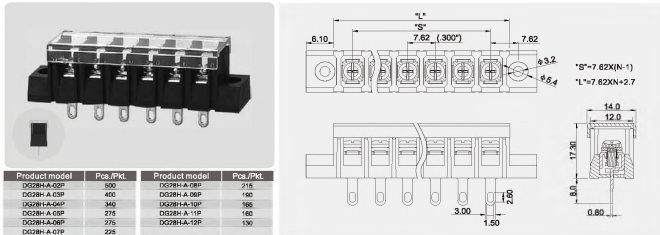
DG28S-B

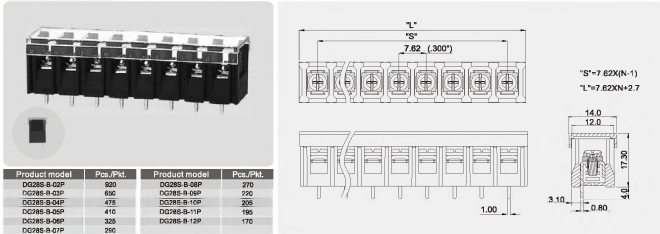


DG28R-B

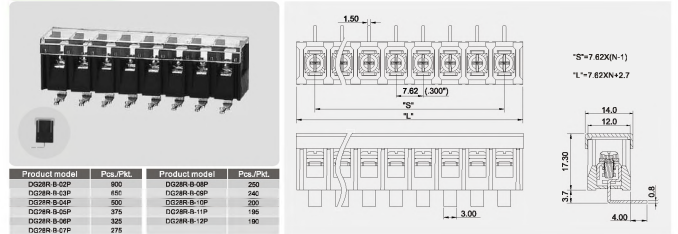


DG28H-A



DG28R-B-XXP-1Y-16AH

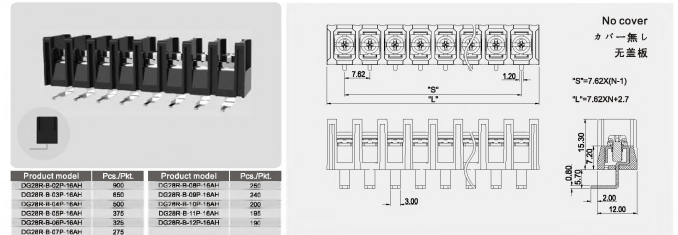


DG28R-A

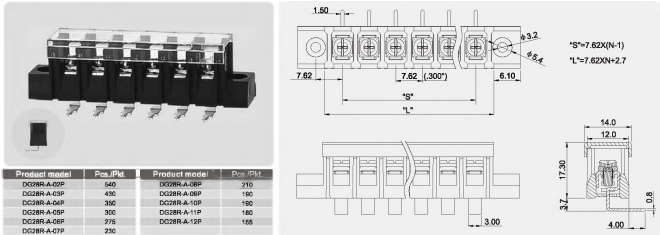

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	18.29mm(7.20")	25.91mm(1.020")	33.53mm(1.320")	41.15mm(1.620")	48.77mm(1.920")	56.39mm(2.220")	64.01mm(2.520")	71.63mm(2.820")	79.25mm(3.120")
S	7.62mm(3.00")	15.24mm(6.00")	22.86mm(9.00")	30.48mm(1.200")	38.10mm(1.500")	45.72mm(1.800")	53.34mm(2.100")	60.96mm(2.400")	68.58mm(2.700")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	86.81mm(3.420")	94.43mm(3.720")	102.11mm(4.020")	109.73mm(4.320")	117.35mm(4.620")	124.97mm(4.920")	132.59mm(5.220")	140.21mm(5.520")	147.83mm(5.820")
S	76.20mm(3.000")	83.82mm(3.300")	91.44mm(3.600")	99.06mm(3.900")	106.68mm(4.200")	114.30mm(4.500")	121.92mm(4.800")	129.54mm(5.100")	137.16mm(5.400")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	155.45mm(6.120")	163.07mm(6.420")	170.69mm(6.720")	178.31mm(7.020")	185.93mm(7.320")	193.55mm(7.620")	201.17mm(7.920")		
S	144.78mm(5.700")	152.40mm(6.000")	160.02mm(6.300")	167.64mm(6.600")	175.26mm(6.900")	182.88mm(7.200")	190.50mm(7.500")		

DG38

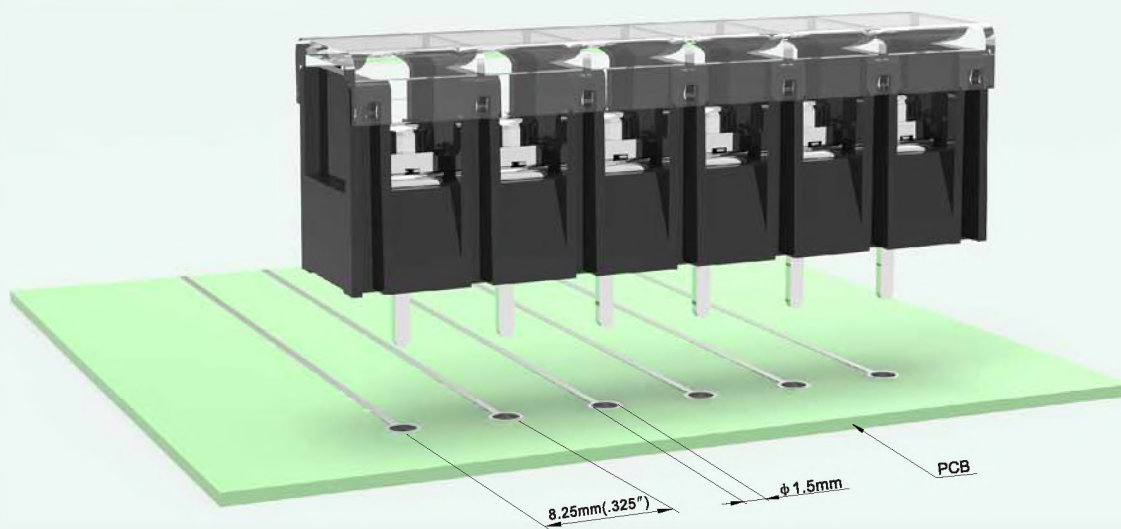


Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	15A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
Ring/Fork terminals	○□ 丸型圧着端子 □□ 先開型圧着端子	○□ 预绝缘端子 □□ 预绝缘端子	— —		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘抵抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7-8mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	8.25mm(.325")		
Poles	極数	极数	DG□-A	2P-24P	
			DG□-B	2P-26P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍鎳
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.5mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DG38	C	B	X X P	1 3	X X X
					Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
C: 	S: 	A: Mount Ends 取付穴有り 有固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 顏色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	
H: 	R: 	B: Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔			

DG38 Series

DG38C-A

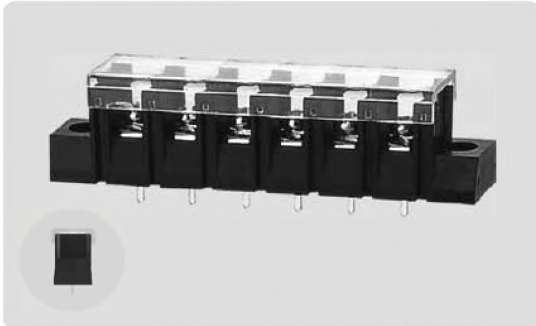


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG38C-A-02P	500	DG38C-A-08P	200
DG38C-A-03P	400	DG38C-A-09P	170
DG38C-A-04P	340	DG38C-A-10P	170
DG38C-A-05P	280	DG38C-A-11P	130
DG38C-A-06P	300	DG38C-A-12P	130
DG38C-A-07P	200		

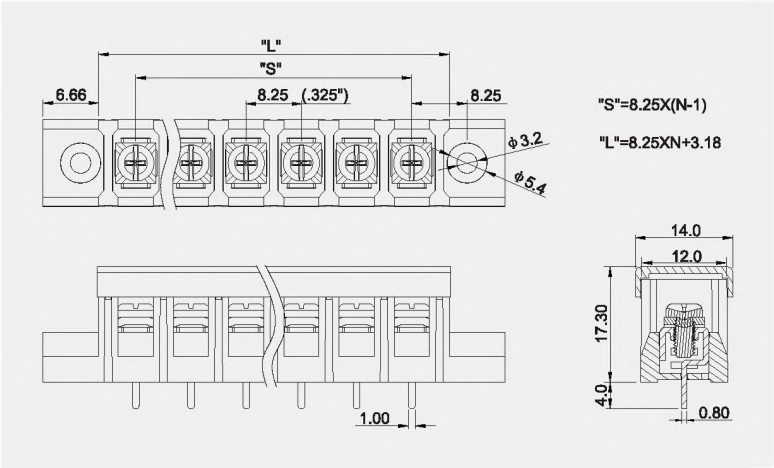

DG38C-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG38C-B-02P	850	DG38C-B-08P	225
DG38C-B-03P	595	DG38C-B-09P	210
DG38C-B-04P	455	DG38C-B-10P	190
DG38C-B-05P	350	DG38C-B-11P	175
DG38C-B-06P	300	DG38C-B-12P	140
DG38C-B-07P	270		

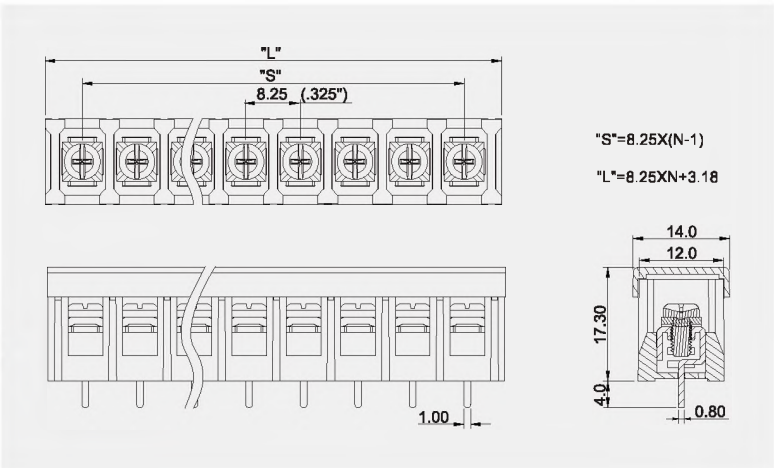


DG38S-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG38S-A-02P	850	DG38S-A-08P	300
DG38S-A-03P	850	DG38S-A-09P	225
DG38S-A-04P	595	DG38S-A-10P	190
DG38S-A-05P	455	DG38S-A-11P	210
DG38S-A-06P	350	DG38S-A-12P	175
DG38S-A-07P	270		

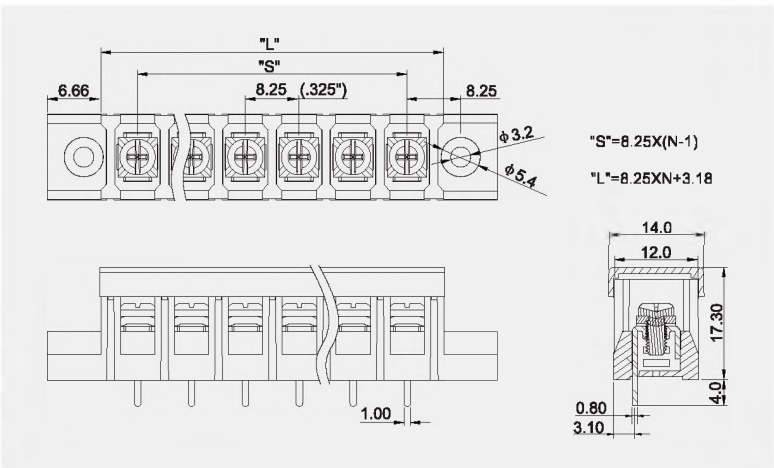


DG38S-B

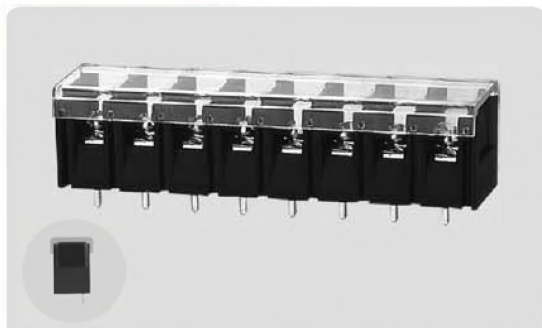


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG38S-B-02P	850	DG38S-B-08P	300
DG38S-B-03P	850	DG38S-B-09P	225
DG38S-B-04P	595	DG38S-B-10P	190
DG38S-B-05P	455	DG38S-B-11P	210
DG38S-B-06P	350	DG38S-B-12P	175
DG38S-B-07P	270		

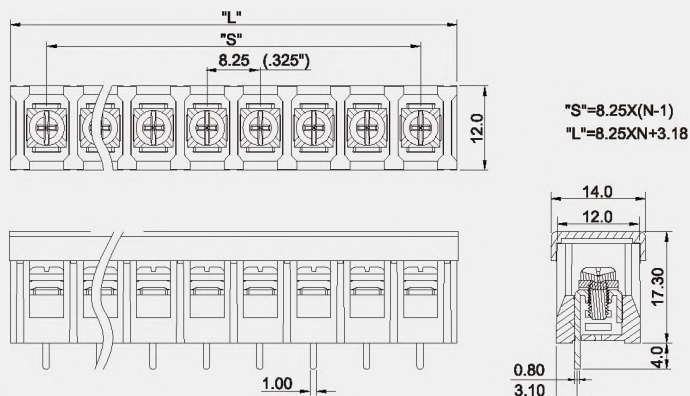

DG38H-A

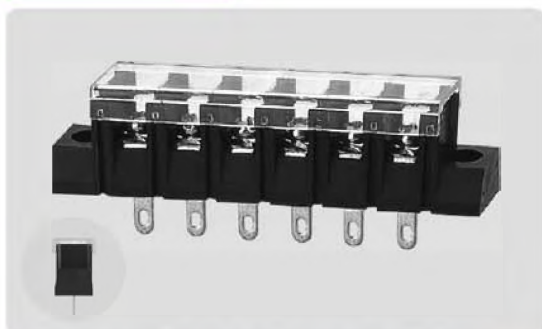


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG38H-A-02P	500	DG38H-A-08P	200
DG38H-A-03P	400	DG38H-A-09P	170
DG38H-A-04P	340	DG38H-A-10P	170
DG38H-A-05P	280	DG38H-A-11P	130
DG38H-A-06P	250	DG38H-A-12P	120
DG38H-A-07P	200		

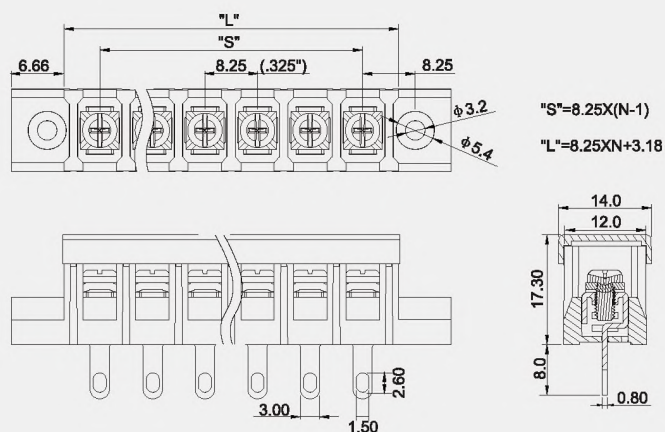

DG38R-A





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG38R-A-02P	500	DG38R-A-08P	200
DG38R-A-03P	400	DG38R-A-09P	170
DG38R-A-04P	340	DG38R-A-10P	170
DG38R-A-05P	280	DG38R-A-11P	130
DG38R-A-06P	250	DG38R-A-12P	120
DG38R-A-07P	200		


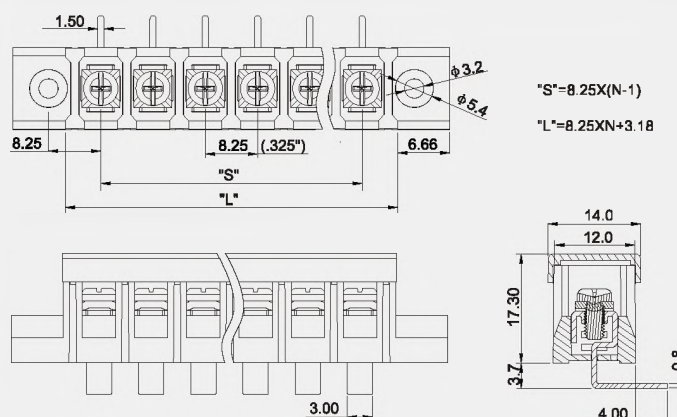


DG38 Series

DG38R-B

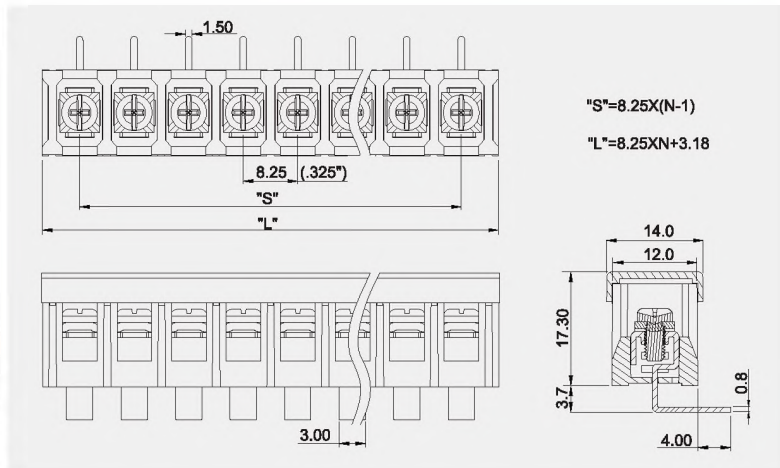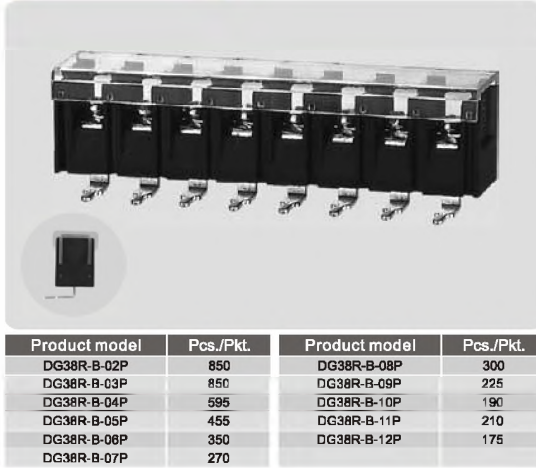


DG38H-B-XXP-2Y-00AH

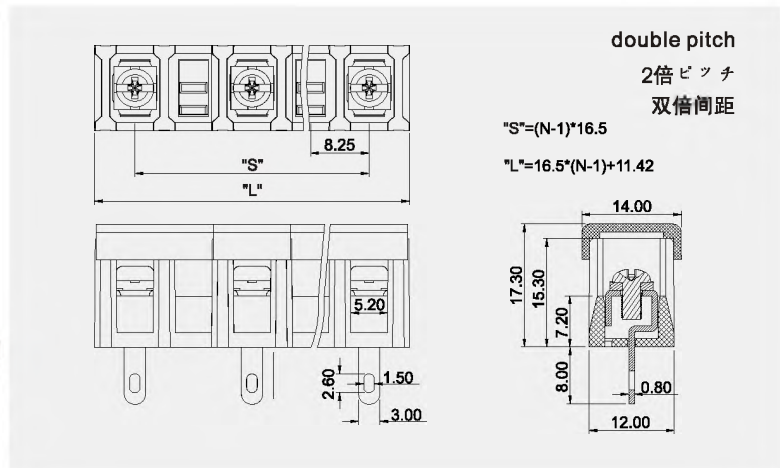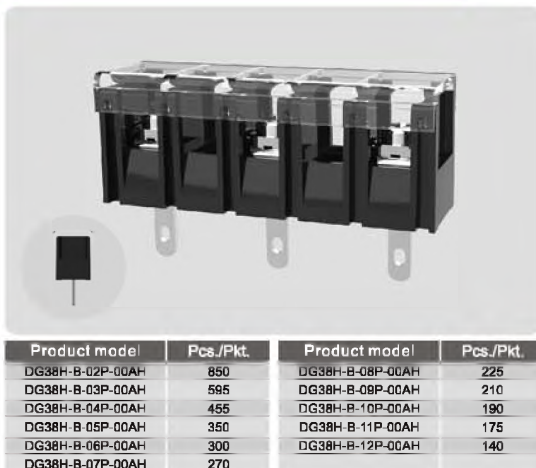


Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	19.68mm(0.775")	27.93mm(1.100")	36.18mm(1.424")	44.43mm(1.749")	52.68mm(2.074")	60.93mm(2.399")	69.18mm(2.724")	77.43mm(3.048")	85.68mm(3.373")
S	8.25mm(0.325")	16.50mm(0.650")	24.75mm(0.974")	33.00mm(1.299")	41.25mm(1.624")	49.50mm(1.949")	57.75mm(2.273")	66.00mm(2.598")	74.25mm(2.923")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	93.93mm(3.698")	102.18mm(4.023")	110.43mm(4.347")	118.68mm(4.672")	126.93mm(4.997")	135.18mm(5.322")	143.43mm(5.647")	151.68mm(5.972")	159.93mm(6.296")
S	82.50mm(3.248")	90.75mm(3.573")	99.00mm(3.898")	107.25mm(4.222")	115.50mm(4.547")	123.75mm(4.872")	132.00mm(5.197")	140.25mm(5.522")	148.50mm(5.846")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	168.18mm(6.621")	176.43mm(6.946")	184.68mm(7.271")	192.93mm(7.596")	201.18mm(7.920")	209.43mm(8.245")	217.68mm(8.570")		
S	156.75mm(6.171")	165.00mm(6.496")	173.25mm(6.821")	181.50mm(7.146")	189.75mm(7.470")	198.00mm(7.795")	206.25mm(8.120")		

DG48

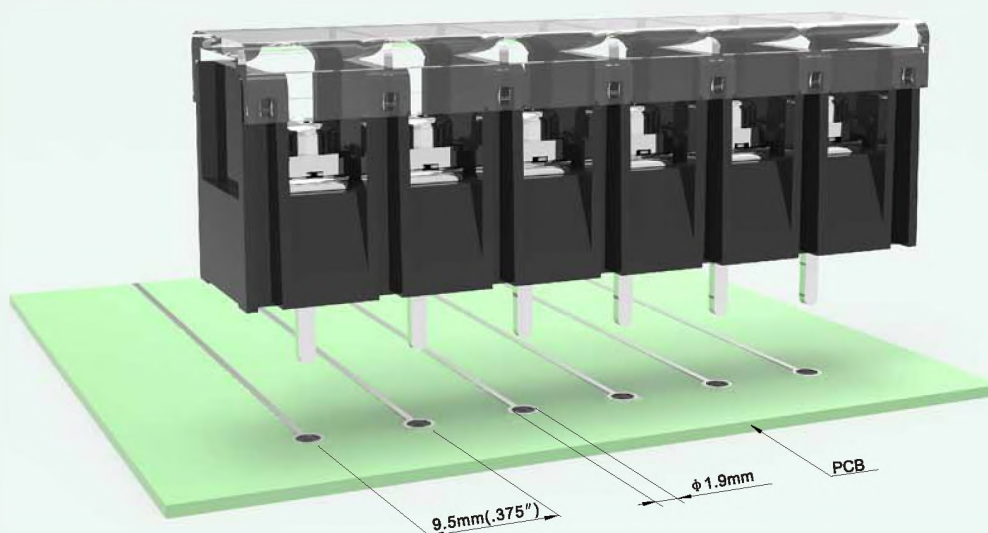


Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
Ring/Fork terminals	○□ 丸型圧着端子 □□ 先開型圧着端子	○□ 预绝缘端子 □□	— □□ 0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40℃~+105℃		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	8-9mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	9.5mm(.374")		
Poles	極数	极数	DG□ -A	2P-20P	
			DG□ -B	2P-22P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	钢,M4,鍍镍
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.9mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

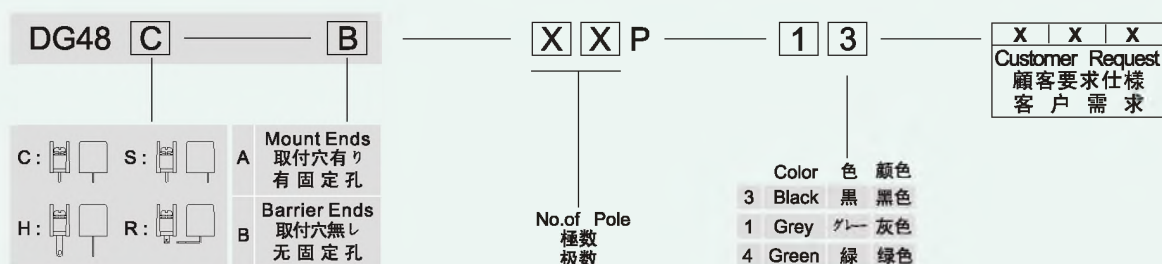


DG48 Series


DG48C-A

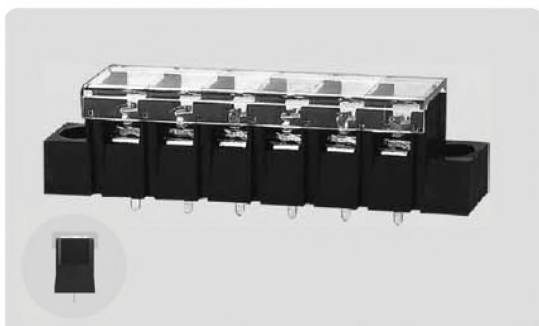


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG48C-A-02P	400	DG48C-A-08P	150
DG48C-A-03P	300	DG48C-A-09P	130
DG48C-A-04P	250	DG48C-A-10P	125
DG48C-A-05P	225	DG48C-A-11P	120
DG48C-A-06P	195	DG48C-A-12P	90
DG48C-A-07P	175		

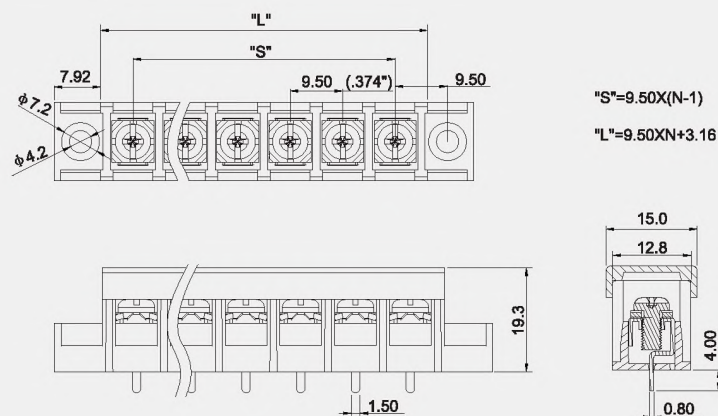


DG48C-B

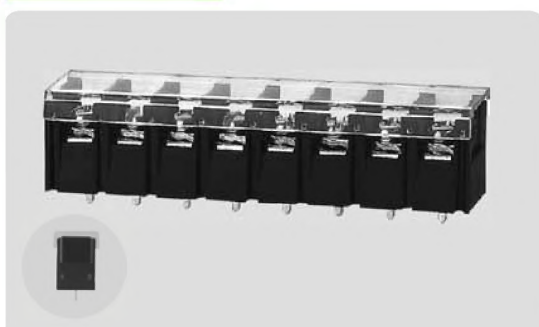


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG48C-B-02P	600	DG48C-B-08P	180
DG48C-B-03P	450	DG48C-B-09P	170
DG48C-B-04P	350	DG48C-B-10P	150
DG48C-B-05P	300	DG48C-B-11P	130
DG48C-B-06P	250	DG48C-B-12P	125
DG48C-B-07P	200		

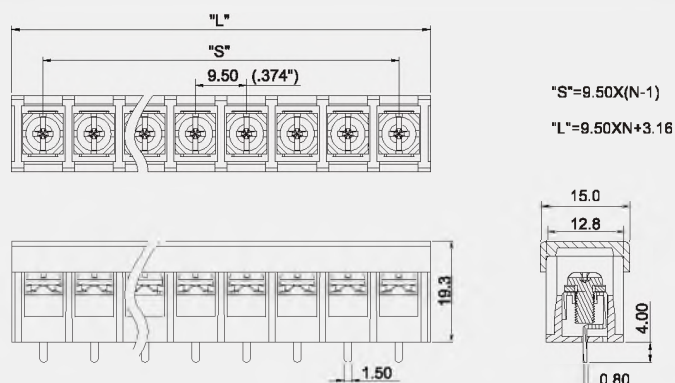


DG48S-A

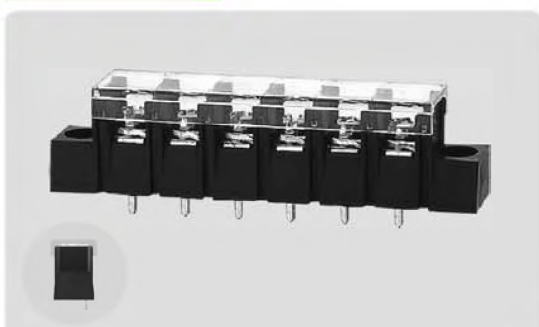


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG48S-A-02P	400	DG48S-A-08P	150
DG48S-A-03P	300	DG48S-A-09P	130
DG48S-A-04P	250	DG48S-A-10P	125
DG48S-A-05P	225	DG48S-A-11P	120
DG48S-A-06P	195	DG48S-A-12P	90
DG48S-A-07P	175		

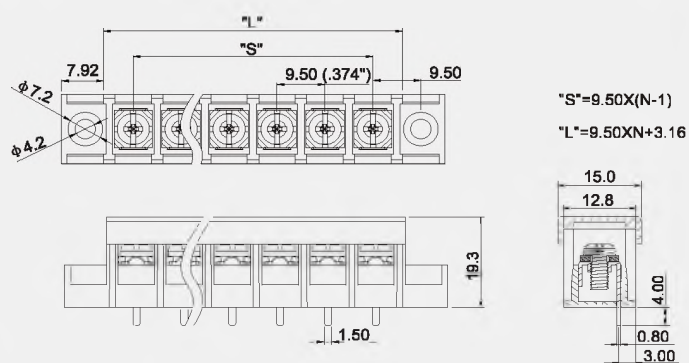

DG48S-B

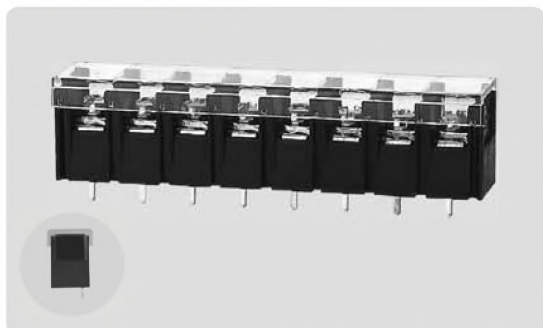


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG48S-B-02P	600	DG48S-B-08P	180
DG48S-B-03P	450	DG48S-B-09P	170
DG48S-B-04P	350	DG48S-B-10P	150
DG48S-B-05P	300	DG48S-B-11P	130
DG48S-B-06P	250	DG48S-B-12P	125
DG48S-B-07P	200		

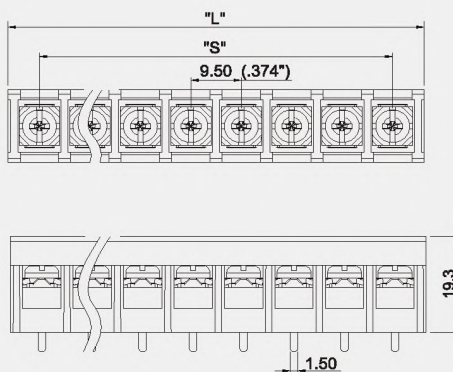

$$S = 9.50 \times (N-1)$$


$$L = 9.50 \times N + 3.16$$



DG48H-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG48H-A-02P	400	DG48H-A-08P	150
DG48H-A-03P	300	DG48H-A-09P	170
DG48H-A-04P	250	DG48H-A-10P	125
DG48H-A-05P	200	DG48H-A-11P	120
DG48H-A-06P	195	DG48H-A-12P	90
DG48H-A-07P	175		

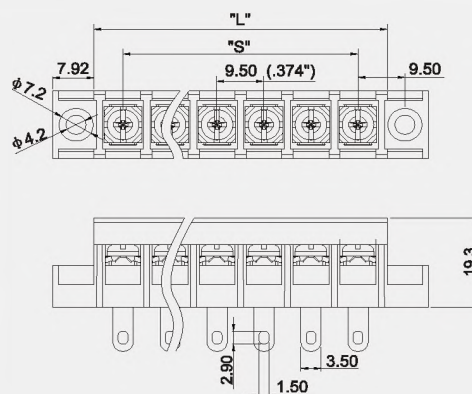


$$S = 9.50 \times (N-1)$$


$$L = 9.50 \times N + 3.16$$



DG48R-A

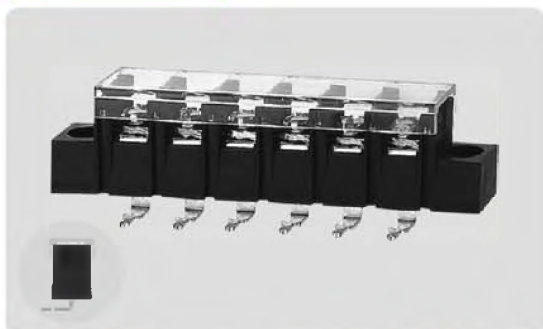


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG48R-A-02P	350	DG48R-A-08P	135
DG48R-A-03P	275	DG48R-A-09P	115
DG48R-A-04P	230	DG48R-A-10P	110
DG48R-A-05P	200	DG48R-A-11P	105
DG48R-A-06P	170	DG48R-A-12P	80
DG48R-A-07P	155		

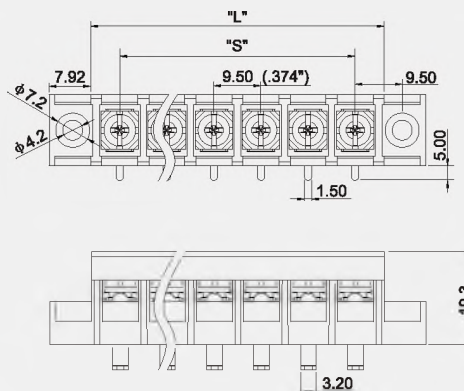



$$S = 9.50 \times (N-1)$$

$$L = 9.50 \times N + 3.16$$





DG48 Series

DG48R-B

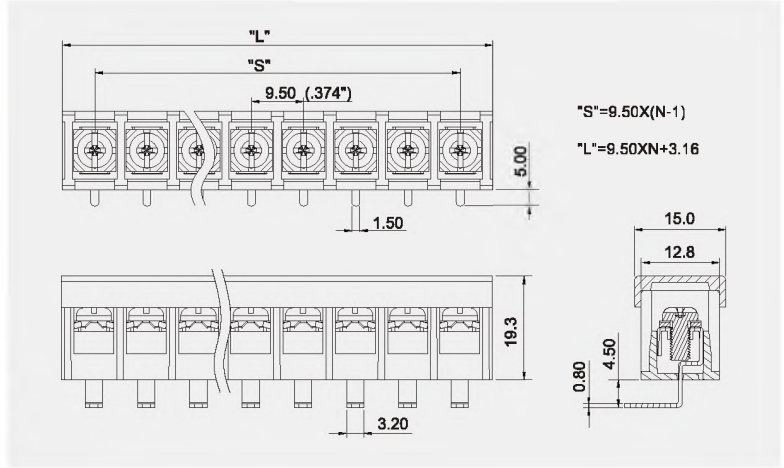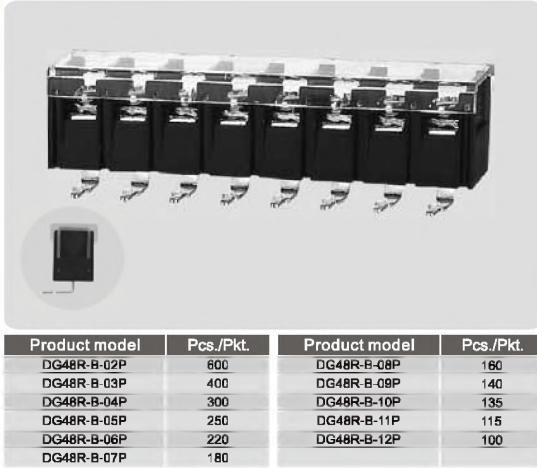


DG48S-B-XXP-1Y-10AH

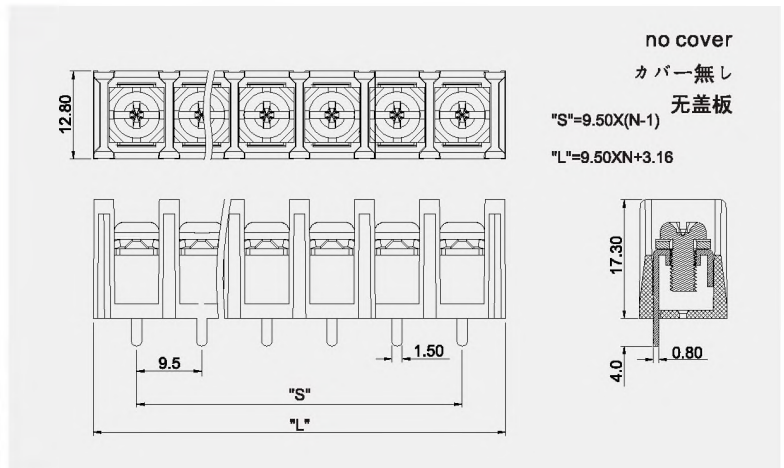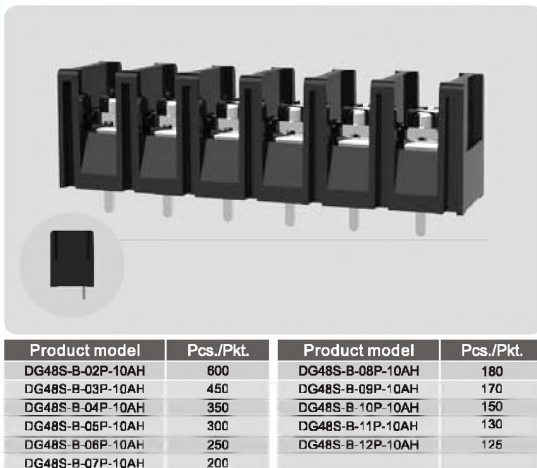


Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	22.16mm(.872")	31.66mm(1.246")	41.16mm(1.620")	50.66mm(1.994")	60.16mm(2.368")	69.66mm(2.743")	79.16mm(3.117")	88.66mm(3.491")	98.16mm(3.865")
S	9.50mm(.374")	19.00mm(.748")	28.50mm(1.122")	38.00mm(1.496")	47.50mm(1.624")	57.00mm(2.244")	66.50mm(2.618")	76.00mm(2.992")	85.50mm(3.366")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	107.66mm(4.239")	117.16mm(4.613")	126.66mm(4.987")	136.16mm(5.361")	145.66mm(5.734")	155.16mm(6.109")	164.66mm(6.483")	174.16mm(6.857")	183.66mm(7.230")
S	95.00mm(3.740")	104.50mm(4.114")	114.00mm(4.488")	123.50mm(4.862")	133.00mm(5.236")	142.50mm(5.610")	152.00mm(5.984")	161.50mm(6.358")	171.00mm(6.732")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	193.16mm(7.605")	202.66mm(7.979")	212.16mm(8.353")						
S	180.50mm(7.106")	190.00mm(7.480")	199.50mm(7.854")						

DG58

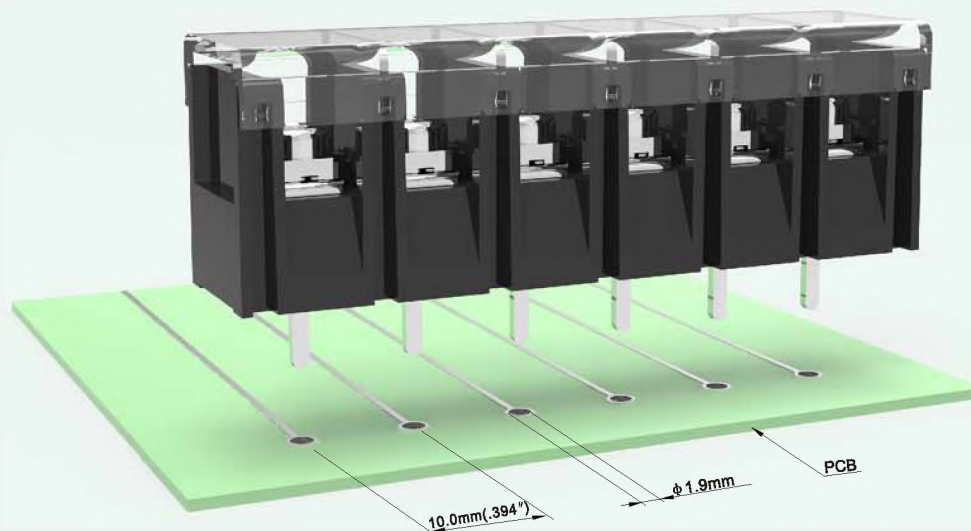


Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
Ring/Fork terminals	○ 丸型圧着端子 □ 先開型圧着端子	○ 預绝缘端子	○ 0.5-2.5mm ² /22-14AWG □ 0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘抵抗	500MΩ /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40℃~+105℃		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	9-10mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	10.0mm(.394")		
Poles	極数	极数	DG□-A	2P-20P	
			DG□-B	2P-22P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,鍍锡
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	钢,M4,鍍镍
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径	φ 1.9mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

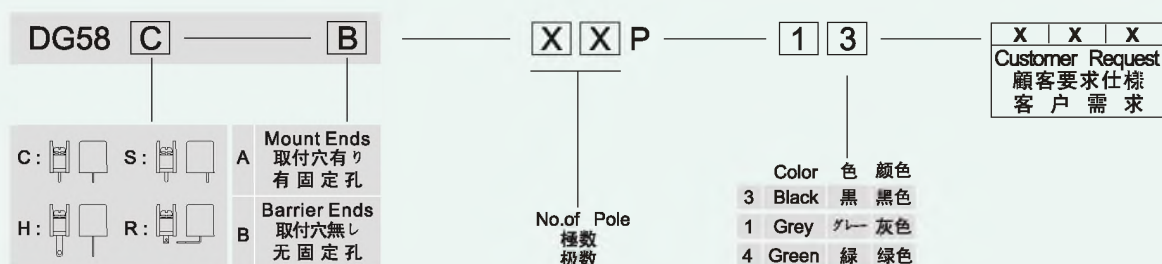


DG58 Series

DG58C-A

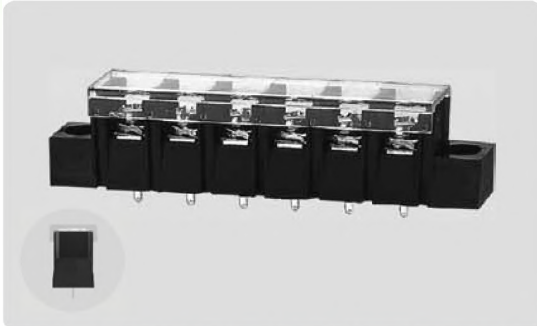


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58C-A-02P	325	DG58C-A-08P	150
DG58C-A-03P	300	DG58C-A-09P	110
DG58C-A-04P	250	DG58C-A-10P	100
DG58C-A-05P	200	DG58C-A-11P	100
DG58C-A-06P	175	DG58C-A-12P	90
DG58C-A-07P	165		

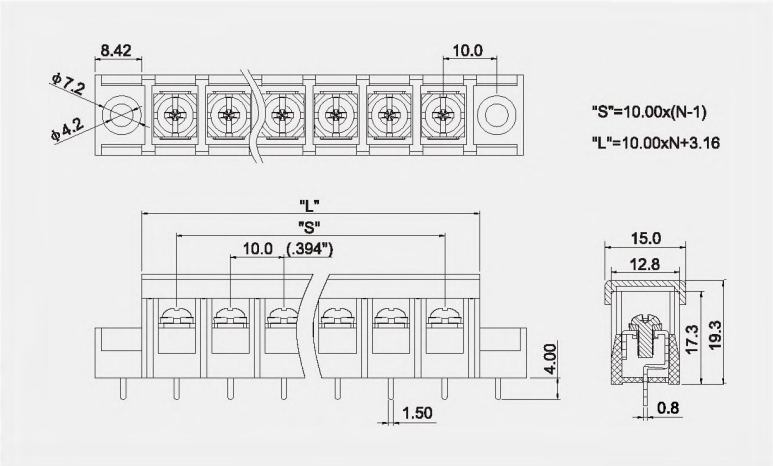


DG58C-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58C-B-02P	625	DG58C-B-08P	175
DG58C-B-03P	450	DG58C-B-09P	140
DG58C-B-04P	345	DG58C-B-10P	125
DG58C-B-05P	275	DG58C-B-11P	125
DG58C-B-06P	235	DG58C-B-12P	120
DG58C-B-07P	195		

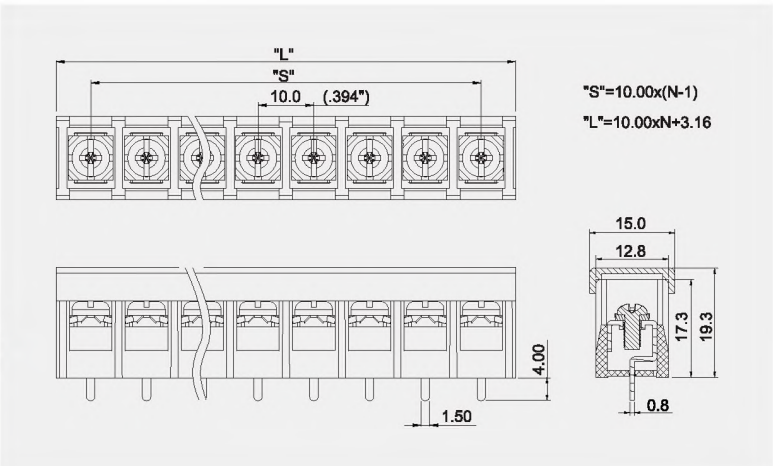

DG58S-A

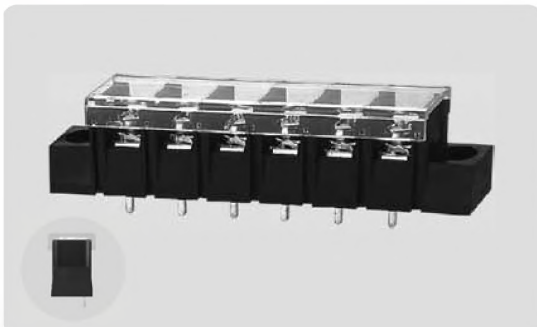


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58S-A-02P	325	DG58S-A-08P	150
DG58S-A-03P	300	DG58S-A-09P	110
DG58S-A-04P	250	DG58S-A-10P	100
DG58S-A-05P	200	DG58S-A-11P	100
DG58S-A-06P	175	DG58S-A-12P	90
DG58S-A-07P	165		

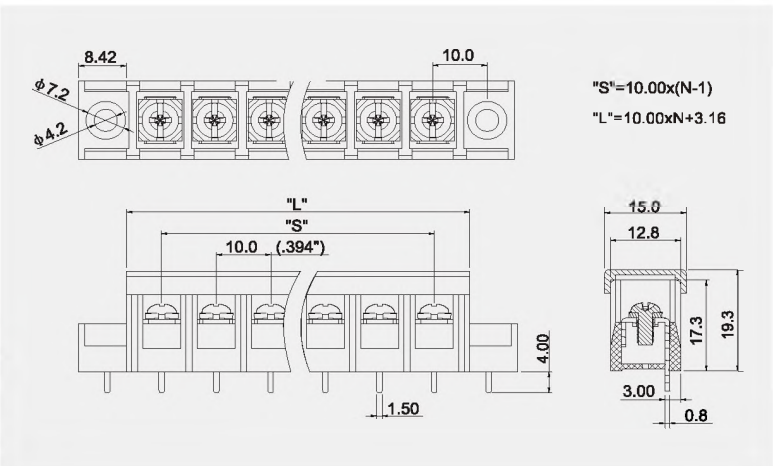

DG58S-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58S-B-02P	625	DG58S-B-08P	175
DG58S-B-03P	450	DG58S-B-09P	140
DG58S-B-04P	345	DG58S-B-10P	125
DG58S-B-05P	275	DG58S-B-11P	125
DG58S-B-06P	235	DG58S-B-12P	120
DG58S-B-07P	195		

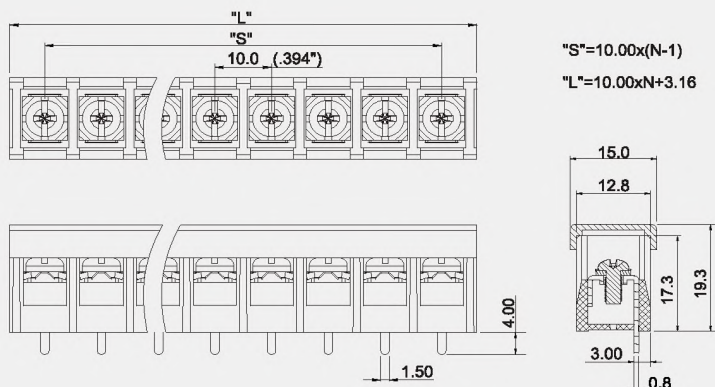


DG58H-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58H-A-02P	375	DG58H-A-08P	150
DG58H-A-03P	300	DG58H-A-09P	125
DG58H-A-04P	250	DG58H-A-10P	120
DG58H-A-05P	200	DG58H-A-11P	110
DG58H-A-06P	175	DG58H-A-12P	90
DG58H-A-07P	165		

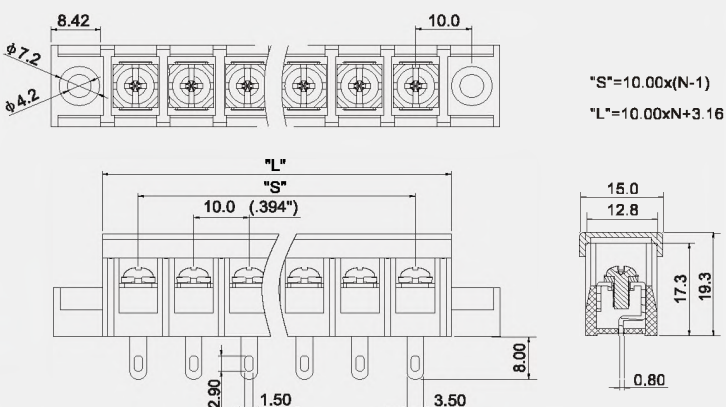

DG58R-A

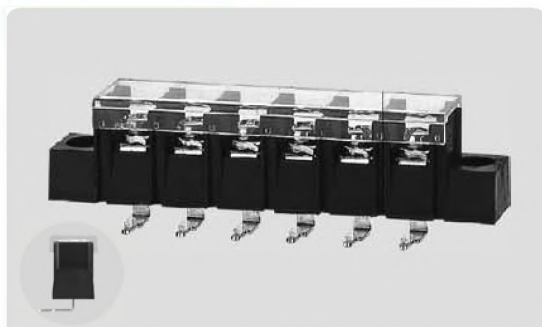

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58R-A-02P	330	DG58R-A-08P	115
DG58R-A-03P	275	DG58R-A-09P	110
DG58R-A-04P	195	DG58R-A-10P	105
DG58R-A-05P	180	DG58R-A-11P	105
DG58R-A-06P	160	DG58R-A-12P	80
DG58R-A-07P	140		

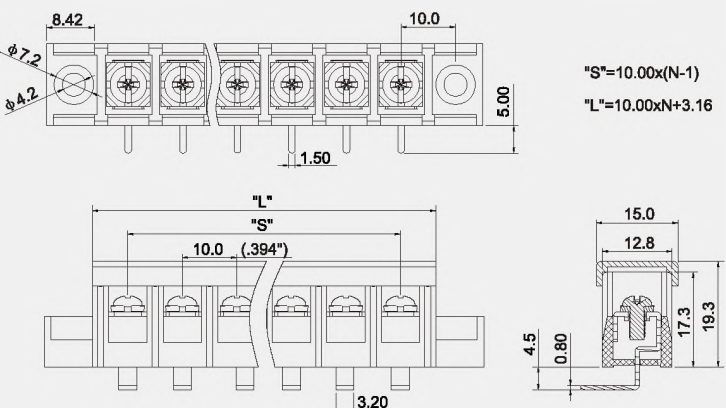


DG58 Series

DG58R-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58R-B-02P	525	DG58R-B-08P	150
DG58R-B-03P	400	DG58R-B-09P	135
DG58R-B-04P	275	DG58R-B-10P	100
DG58R-B-05P	240	DG58R-B-11P	110
DG58R-B-06P	200	DG58R-B-12P	110
DG58R-B-07P	160		

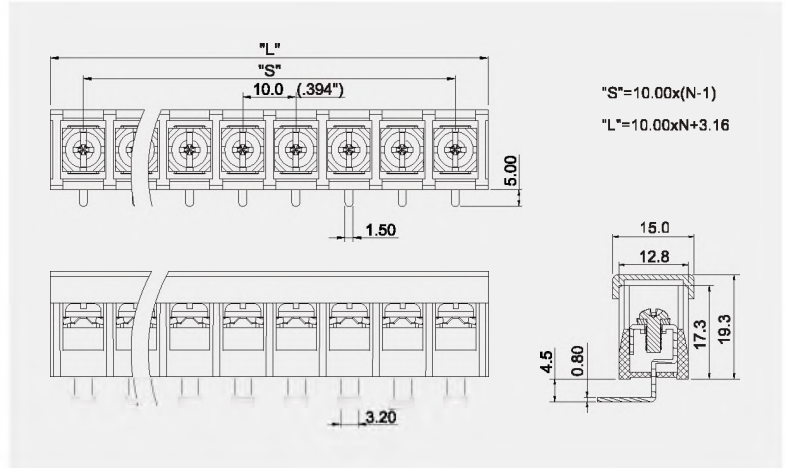

DG58R-A-XXP-1Y-11AH




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58R-A-02P-11AH	330	DG58R-A-08P-11AH	115
DG58R-A-03P-11AH	275	DG58R-A-09P-11AH	110
DG58R-A-04P-11AH	195	DG58R-A-10P-11AH	105
DG58R-A-05P-11AH	180	DG58R-A-11P-11AH	105
DG58R-A-06P-11AH	160	DG58R-A-12P-11AH	80
DG58R-A-07P-11AH	140		

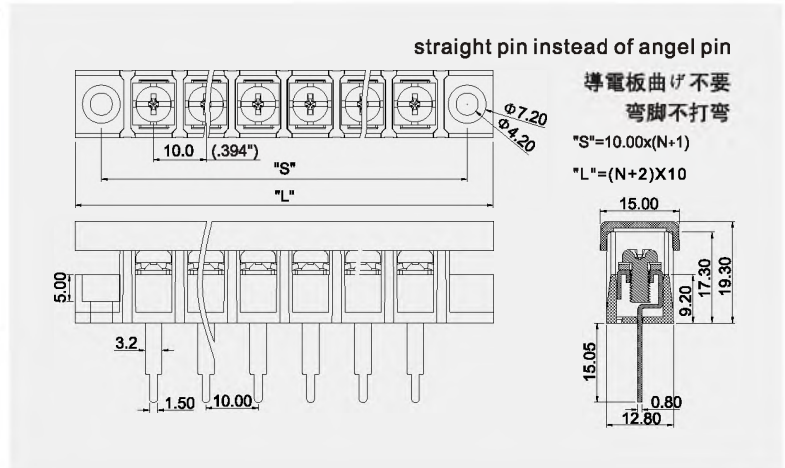


Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	23.16mm(.912")	33.16mm(1.306")	43.16mm(1.699")	53.16mm(2.093")	63.16mm(2.487")	73.16mm(2.880")	83.16mm(3.274")	93.16mm(3.668")	103.16mm(4.061")
S	10.00mm(.394")	20.00mm(.787")	30.00mm(1.181")	40.00mm(1.575")	50.00mm(1.969")	60.00mm(2.362")	70.00mm(2.756")	80.00mm(3.150")	90.00mm(3.543")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	113.16mm(4.455")	123.16mm(4.849")	133.16mm(5.243")	143.16mm(5.636")	153.16mm(6.030")	163.16mm(6.424")	173.16mm(6.817")	183.16mm(7.211")	193.16mm(7.605")
S	100.00mm(3.937")	110.00mm(4.331")	120.00mm(4.724")	130.00mm(5.118")	140.00mm(5.512")	150.00mm(5.906")	160.00mm(6.299")	170.00mm(6.693")	180.00mm(7.087")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	203.16mm(7.998")	213.16mm(8.392")	223.16mm(8.786")						
S	190.00mm(7.480")	200.00mm(7.874")	210.00mm(8.268")						

DG78

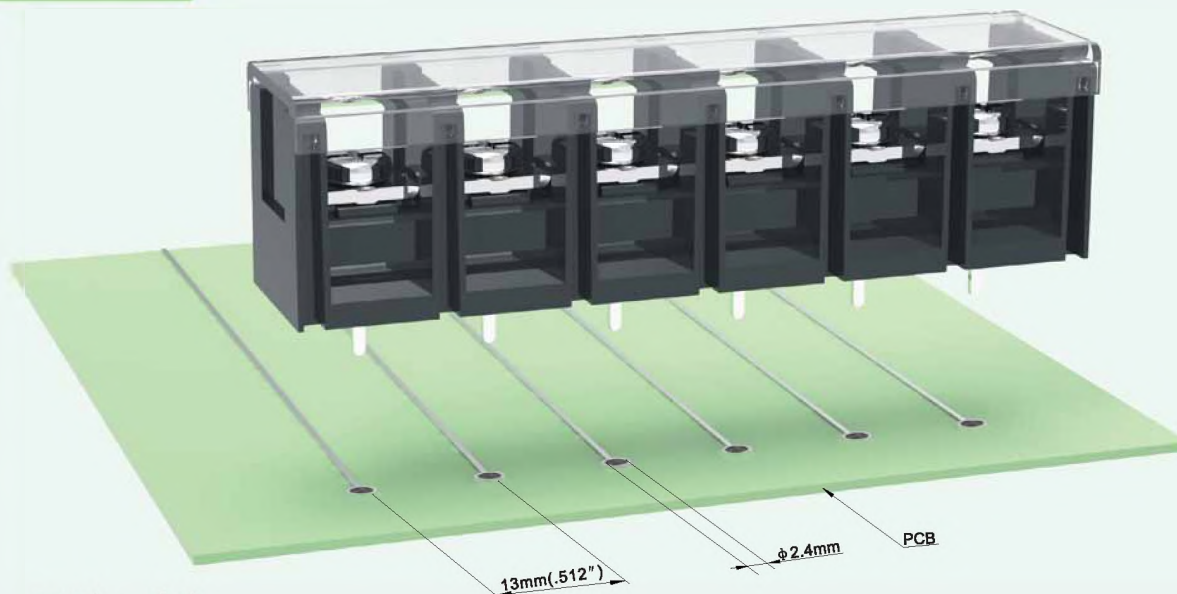


Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径	18-10AWG		
Ring/Fork terminals	○□ 丸型圧着端子 コ□ 先開型圧着端子	○□ 预绝缘端子 コ□ 预绝缘端子	○□ 0.2-6.0mm ² /18-10AWG コ□ 0.5-6.0mm ² /18-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500M Ω/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	10-11mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	13.0mm(.512")		
Poles	極数	极数	DG□ -A	2P-20P	
			DG□ -B	2P-22P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍鎳
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ2.4mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

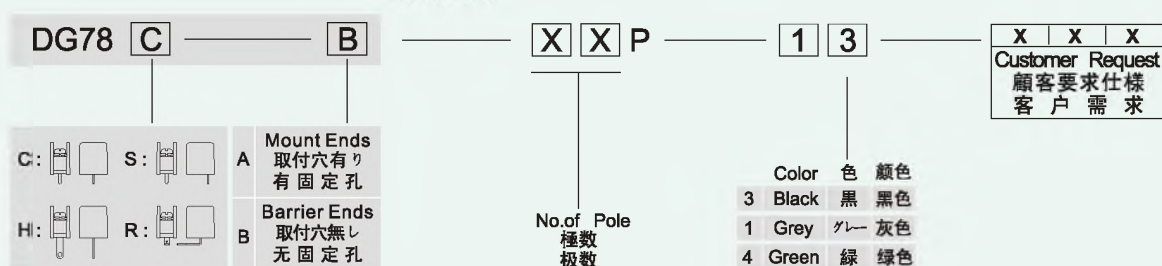


DG78 Series

DG78C-A

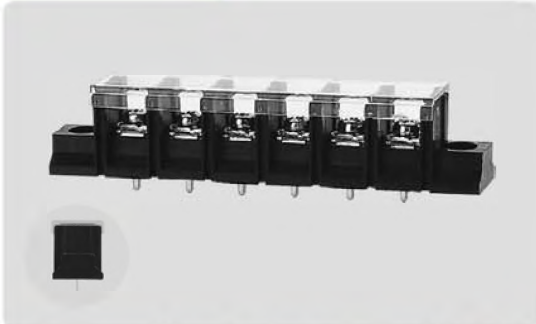


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78C-A-02P	175	DG78C-A-08P	85
DG78C-A-03P	155	DG78C-A-09P	60
DG78C-A-04P	125	DG78C-A-10P	55
DG78C-A-05P	110	DG78C-A-11P	50
DG78C-A-06P	80	DG78C-A-12P	50
DG78C-A-07P	75		

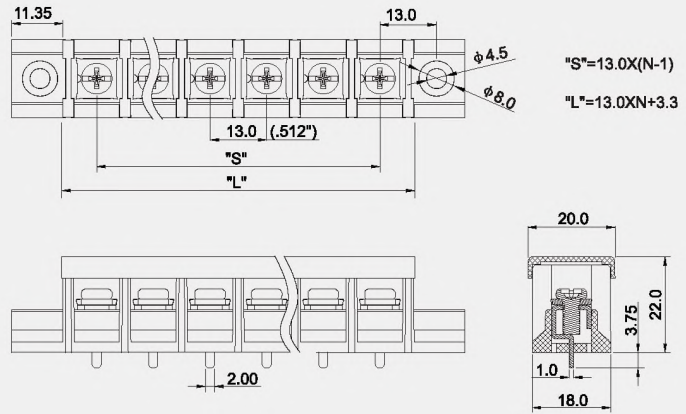


DG78C-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78C-B-02P	300	DG78C-B-08P	80
DG78C-B-03P	220	DG78C-B-09P	75
DG78C-B-04P	165	DG78C-B-10P	60
DG78C-B-05P	130	DG78C-B-11P	55
DG78C-B-06P	110	DG78C-B-12P	55
DG78C-B-07P	100		

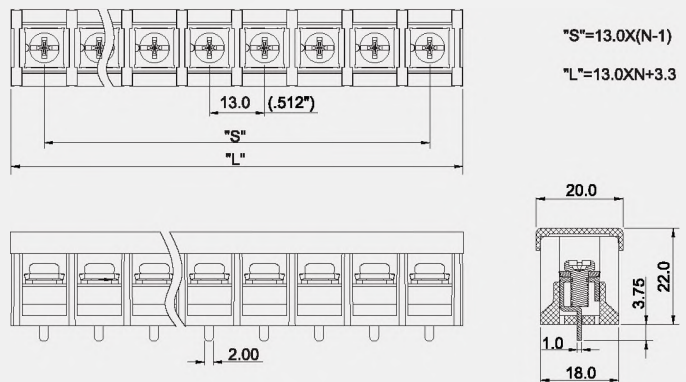

DG78H-A

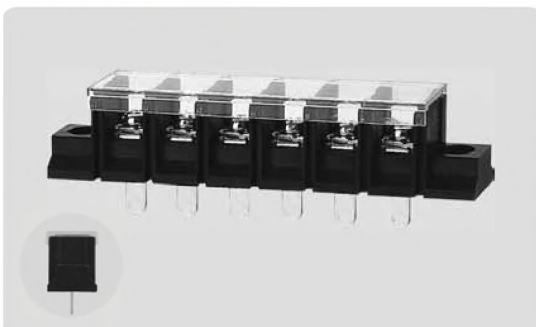


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78H-A-02P	175	DG78H-A-08P	70
DG78H-A-03P	150	DG78H-A-09P	55
DG78H-A-04P	115	DG78H-A-10P	55
DG78H-A-05P	100	DG78H-A-11P	50
DG78H-A-06P	80	DG78H-A-12P	50
DG78H-A-07P	75		

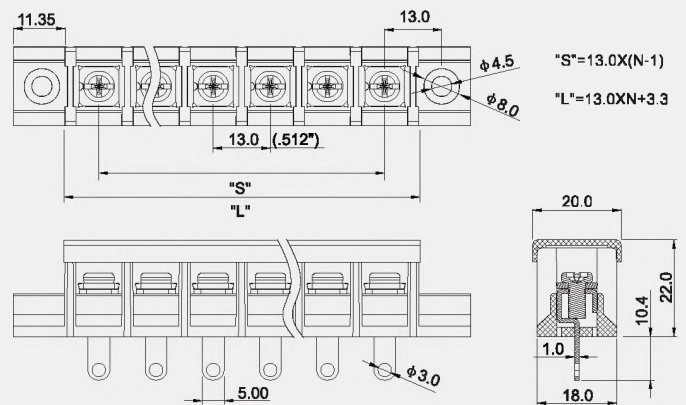


DG78R-A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78R-A-02P	100	DG78R-A-08P	60
DG78R-A-03P	120	DG78R-A-09P	45
DG78R-A-04P	95	DG78R-A-10P	45
DG78R-A-05P	80	DG78R-A-11P	40
DG78R-A-06P	65	DG78R-A-12P	40
DG78R-A-07P	60		

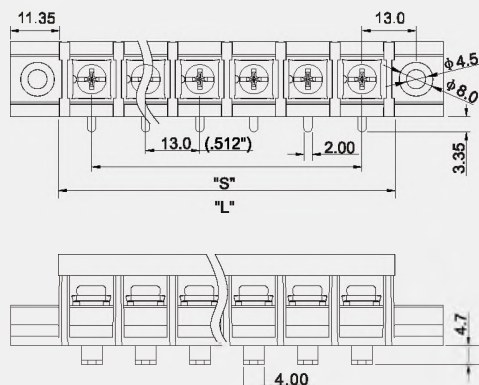


"S"=13.0X(N-1)
 "L"=13.0XN+3.3




DG78R-B



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78R-B-02P	300	DG78R-B-08P	80
DG78R-B-03P	180	DG78R-B-09P	80
DG78R-B-04P	165	DG78R-B-10P	55
DG78R-B-05P	155	DG78R-B-11P	55
DG78R-B-06P	110	DG78R-B-12P	50
DG78R-B-07P	100		

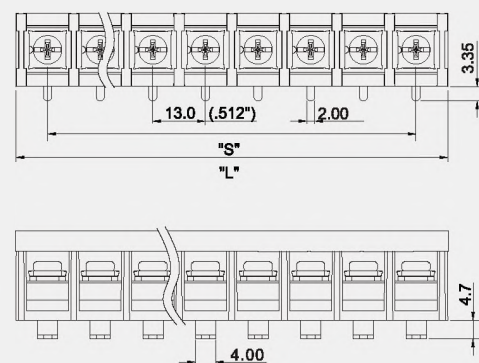


"S"=13.0X(N-1)
 "L"=13.0XN+3.3




DG78C-A-XXP-1Y-09A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78C-A-02P-09AH	300	DG78C-A-08P-09AH	80
DG78C-A-03P-09AH	220	DG78C-A-09P-09AH	75
DG78C-A-04P-09AH	165	DG78C-A-10P-09AH	60
DG78C-A-05P-09AH	130	DG78C-A-11P-09AH	55
DG78C-A-06P-09AH	110	DG78C-A-12P-09AH	55
DG78C-A-07P-09AH	100		


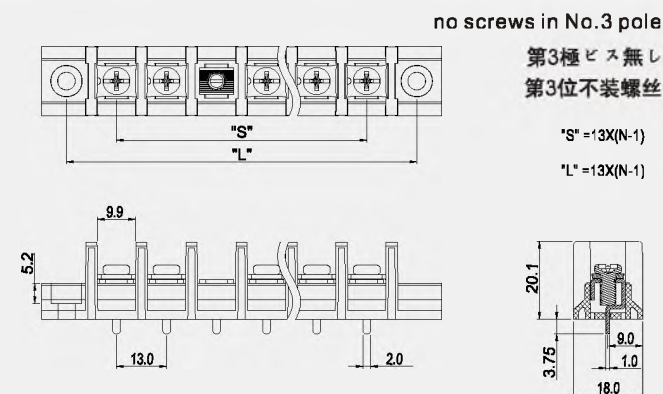


"S"=13X(N-1)
 "L"=13X(N-1)





DG78 Series

DG78H-XXP-1Y-08A

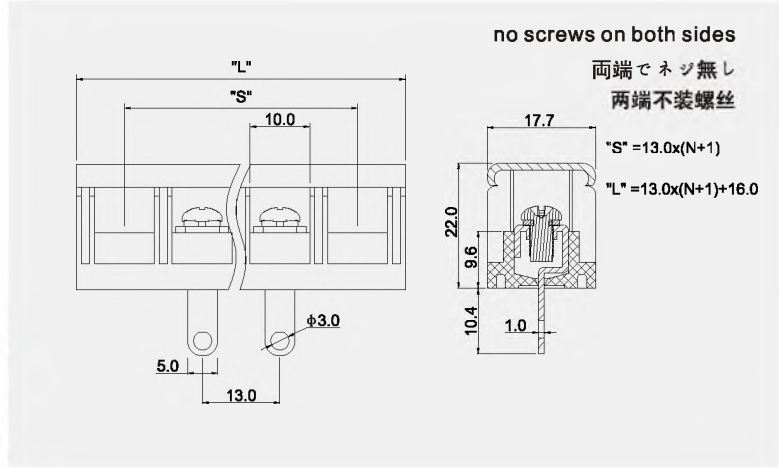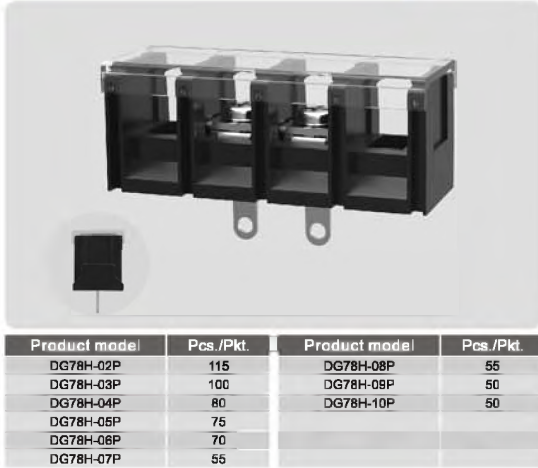


DG78C-B-XXP-1Y-08A

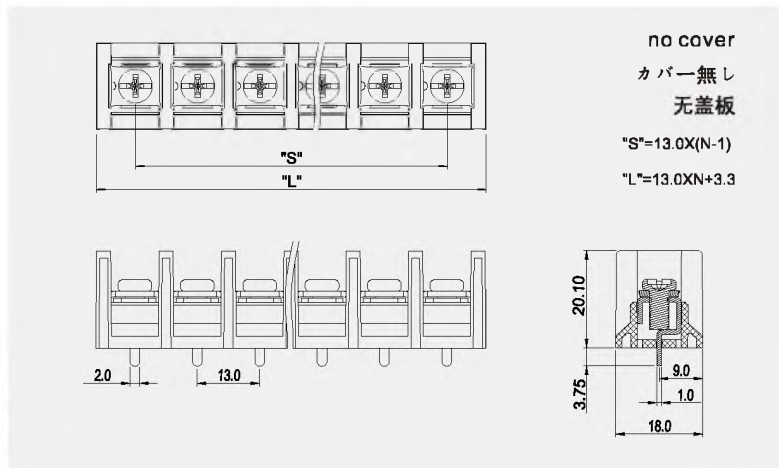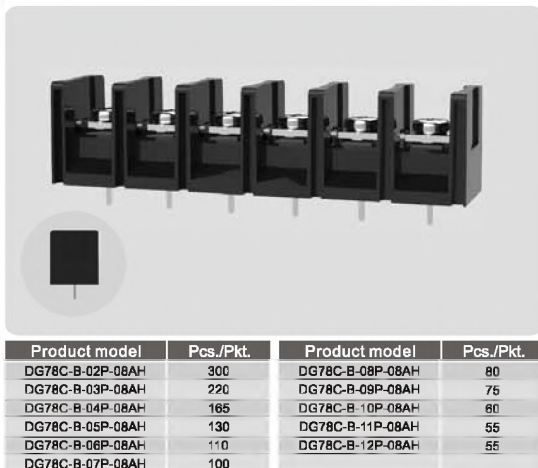


Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	29.30mm(1.154")	42.30mm(1.665")	55.30mm(2.177")	68.30mm(2.689")	81.30mm(3.201")	94.30mm(3.713")	107.30mm(4.224")	120.30mm(4.736")	133.30mm(5.248")
S	13.00mm(.512")	26.00mm(1.024")	39.00mm(1.535")	52.00mm(2.047")	65.00mm(2.559")	78.00mm(3.071")	91.00mm(3.583")	104.00mm(4.094")	117.00mm(4.606")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	146.30mm(5.760")	159.30mm(6.272")	172.30mm(6.783")	185.30mm(7.295")	198.30mm(7.807")	211.30mm(8.319")	224.30mm(8.831")	237.30mm(9.343")	250.30mm(9.854")
S	130.00mm(5.118")	143.00mm(5.630")	156.00mm(6.142")	169.00mm(6.654")	182.00mm(7.165")	195.00mm(7.677")	208.00mm(8.189")	221.00mm(8.701")	234.00mm(9.213")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	263.3mm(10.366")								
S	247.00mm(9.724")								

DG24

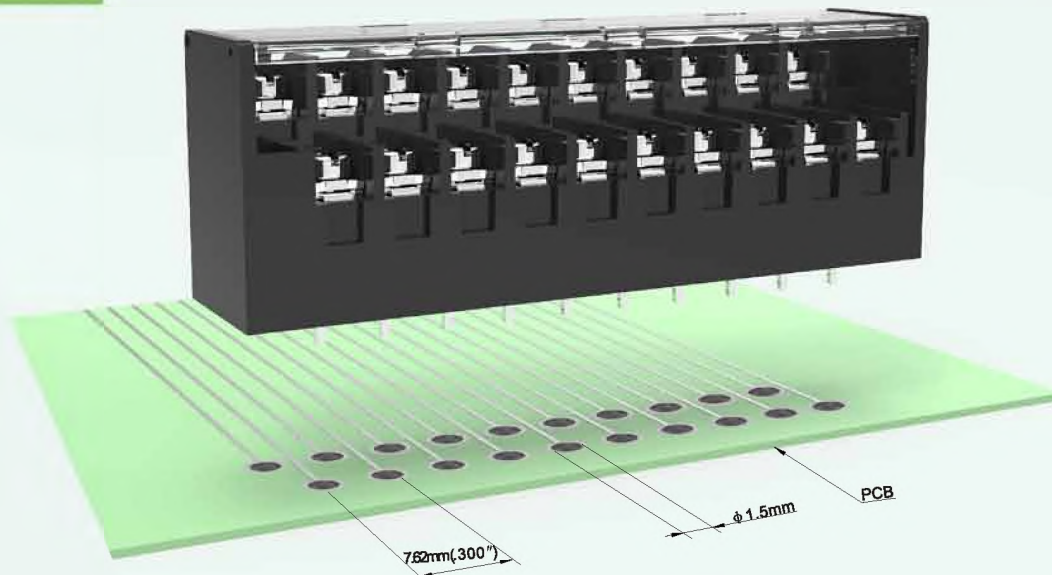

Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
Ring/Fork terminals	○□ 丸型圧着端子 □□ 先開型圧着端子	○□ 预绝缘端子 □□ 绝缘端子	— □□ 1.0-2.5mm ² /16-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	7.62mm(.300")		
Poles	極数	极数	DG 24-1/2	2*(3P-24P)	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍鎳
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径	φ 1.5mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

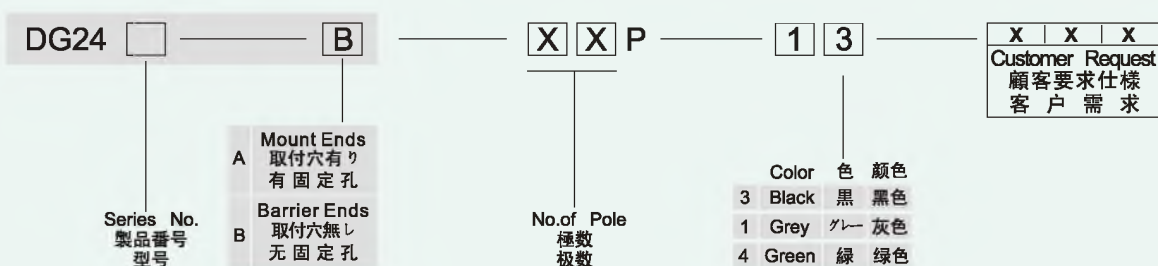


DG24 Series

DG24-1-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG24-1-B-06P	250	DG24-1-B-18P	100
DG24-1-B-08P	210	DG24-1-B-20P	90
DG24-1-B-10P	170	DG24-1-B-22P	80
DG24-1-B-12P	150	DG24-1-B-24P	75
DG24-1-B-14P	125	DG24-1-B-26P	65
DG24-1-B-16P	100		

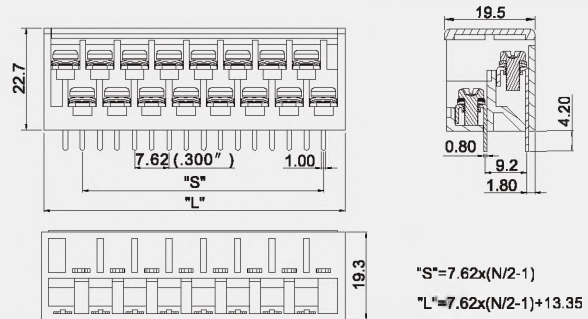

DG24-2-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG24-2-A-06P	165	DG24-2-A-18P	90
DG24-2-A-08P	150	DG24-2-A-20P	50
DG24-2-A-10P	135	DG24-2-A-22P	90
DG24-2-A-12P	120	DG24-2-A-24P	90
DG24-2-A-14P	100	DG24-2-A-26P	90
DG24-2-A-16P	60		

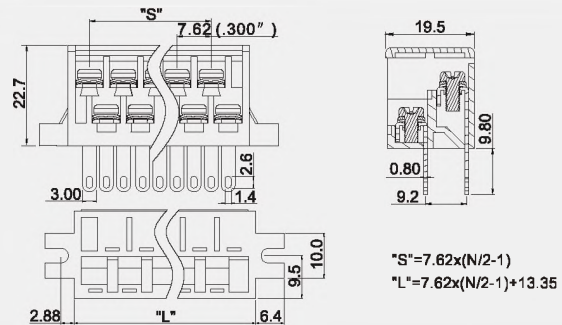


DG24-4




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG24-4-04P	135	DG24-4-16P	100
DG24-4-06P	130	DG24-4-18P	95
DG24-4-08P	125	DG24-4-20P	90
DG24-4-10P	120	DG24-4-22P	80
DG24-4-12P	115	DG24-4-24P	75
DG24-4-14P	110	DG24-4-26P	70

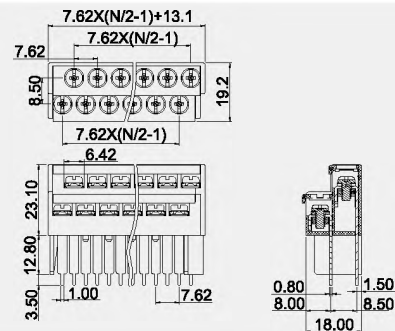


DG24-5

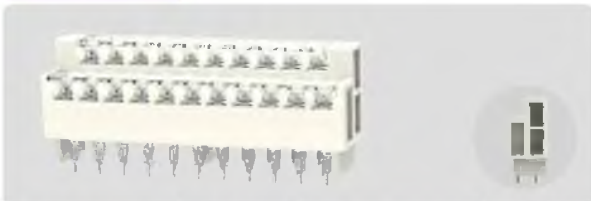

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG24-5-04P	125	DG24-5-16P	85
DG24-5-06P	120	DG24-5-18P	75
DG24-5-08P	115	DG24-5-20P	70
DG24-5-10P	110	DG24-5-22P	65
DG24-5-12P	105	DG24-5-24P	60
DG24-5-14P	100	DG24-5-26P	50

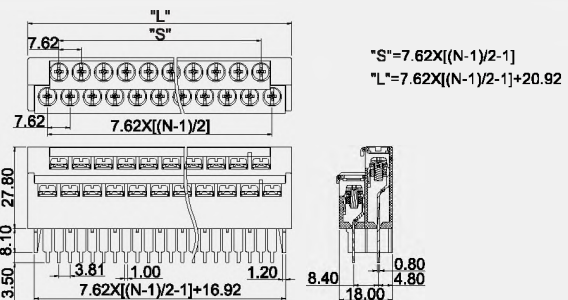

DG24B

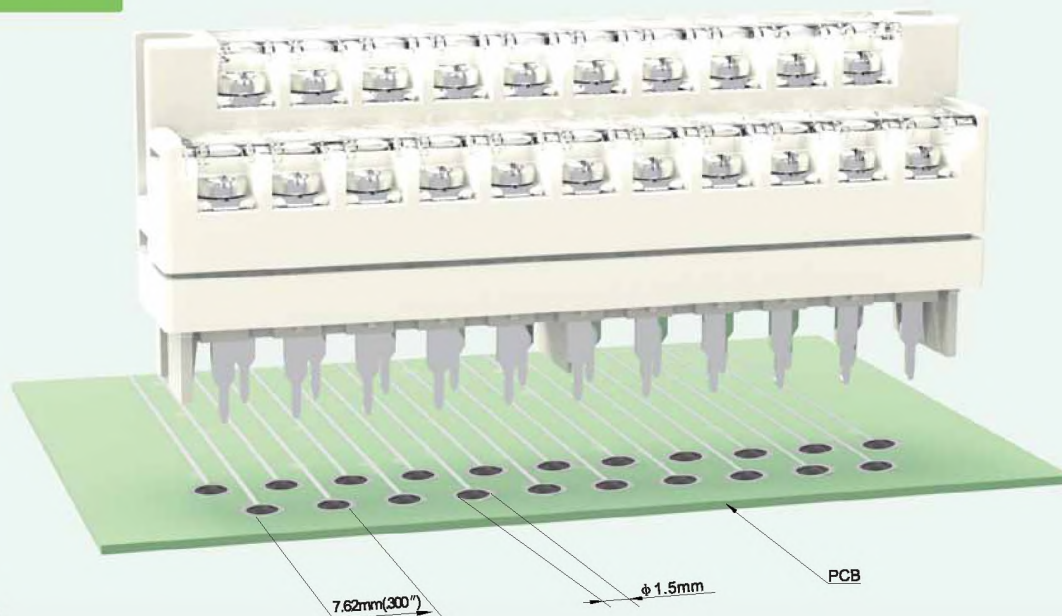

CE

Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	14A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
Ring/Fork terminals	○□ 丸型圧着端子 □□ 先開型圧着端子	○□ 预绝缘端子 □□ 预绝缘端子	— □□ 1.0-2.5mm ² /16-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネツ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	7.62mm(.300")		
Poles	極数	极数	DG 24-1/2	2*(3P-24P)	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+25%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍鎳
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径	φ 1.5mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DG24		B	X X P	1 3	X X X
Series No. 製品番号 型号	A	Mount Ends 取付穴有り 有 固定 孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 顏色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客 户 需 求
	B	Barrier Ends 取付穴無し 无 固定 孔			

DG24B Series


DG24B-1




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG24B-1-04P	105	DG24B-1-16P	75
DG24B-1-08P	100	DG24B-1-18P	70
DG24B-1-08P	95	DG24B-1-20P	65
DG24B-1-10P	90	DG24B-1-22P	60
DG24B-1-12P	85	DG24B-1-24P	55
DG24B-1-14P	80	DG24B-1-26P	40

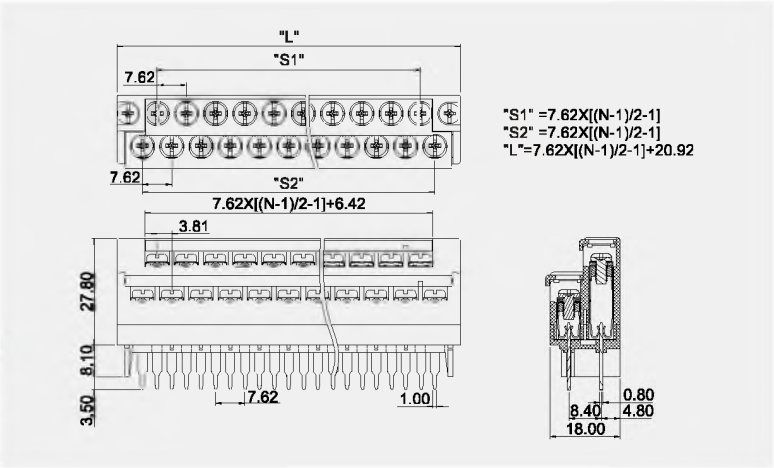

DG24B-2

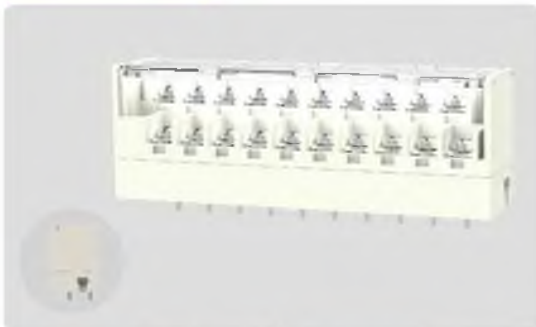


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG24B-1-04P	125	DG24B-1-16P	85
DG24B-1-08P	120	DG24B-1-18P	75
DG24B-1-08P	115	DG24B-1-20P	70
DG24B-1-10P	110	DG24B-1-22P	65
DG24B-1-12P	105	DG24B-1-24P	60
DG24B-1-14P	100	DG24B-1-26P	50

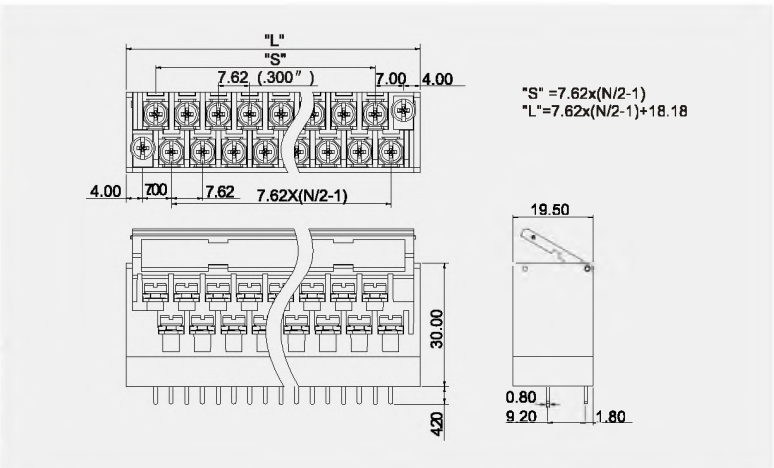

注：DG24长度尺寸表


Poles	4	6	8	10	12	14	15	16	18
L	20.97mm(8.26")	28.59mm(1.126")	36.21mm(1.426")	43.83mm(1.726")	51.45mm(2.026")	59.07mm(2.326")	62.88mm(2.476")	66.69mm(2.626")	74.31mm(2.926")
S	7.62mm(300")	15.24mm(600")	22.86mm(900")	30.48mm(1200")	38.10mm(1500")	45.72mm(1800")	49.53mm(1950")	53.34mm(2100")	60.69mm(2389")
Poles	20	21	22	24	26	27	28	30	32
L	81.93mm(3.226")	93.36mm(3.676")	89.55mm(3.526")	97.17mm(3.826")	104.79mm(4.126")	116.22mm(4.576")	112.41mm(4.426")	120.03mm(4.726")	127.65mm(5.026")
S	68.58mm(2.700")	80.01mm(3.150")	76.20mm(3.000")	83.82mm(3.300")	91.44mm(3.600")	102.87mm(4.050")	99.06mm(3.900")	106.38mm(4.188")	114.30mm(4.500")
Poles	33	34	36	38	29	40	42	44	45
L	139.08mm(5.476")	135.27mm(5.326")	142.89mm(5.626")	150.51mm(5.926")	161.94mm(6.376")	158.13mm(6.226")	165.75mm(6.526")	173.37mm(6.826")	184.80mm(7.276")
S	125.73mm(4.950")	121.92mm(4.800")	129.54mm(5.100")	137.16mm(5.400")	148.59mm(5.850")	144.78mm(5.700")	152.40mm(6.000")	160.02mm(6.300")	171.45mm(6.750")
Poles	46	48	51	54	57	60	63	66	72
L	180.99mm(7.126")	188.61mm(7.426")	207.66mm(8.176")	219.09mm(8.626")	230.52mm(9.076")	241.95mm(9.526")	253.38mm(9.976")	264.81mm(10.426")	287.67mm(11.326")
S	167.64mm(6.600")	175.26mm(6.900")	194.31mm(7.650")	203.74mm(8.021")	217.17mm(8.550")	228.60mm(9.000")	240.03mm(9.450")	251.46mm(9.900")	274.32mm(10.800")

DG44B

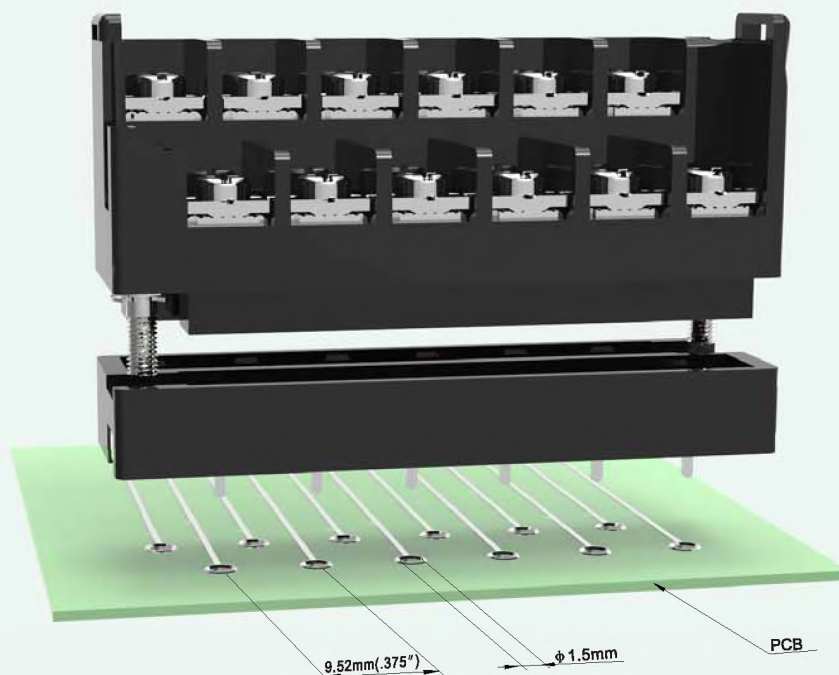


Electrical		電気性能	电气性能	UL 1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准			
Use group		使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage		定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current		定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range		電線径	导线线径	22-14AWG		
Ring/Fork terminats	○□	丸型圧着端子	○□	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
	□□	先開型圧着端子	□□	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能			
Torque Value		ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度	7mm		
Dimensions		寸法	尺寸			
Pitch		ピッチ	间距	9.52mm(.375\"		
Poles		極数	极数	2*(5P-18P)		
Material		材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing		本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal		導電板	端子	Copper alloy,0.8t, Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,鍍錫
Screws		結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	钢,M3.5,鍍镍
Other Data		他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter		PCB取付孔径	PCB板孔径	φ 1.5mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

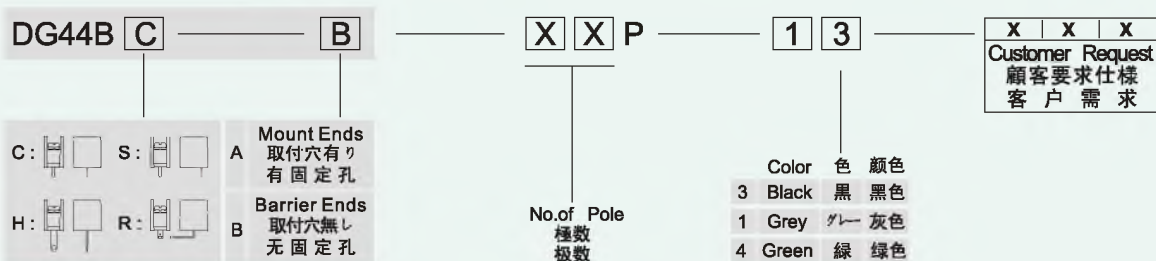


DG44B Series

DG44B-1-B

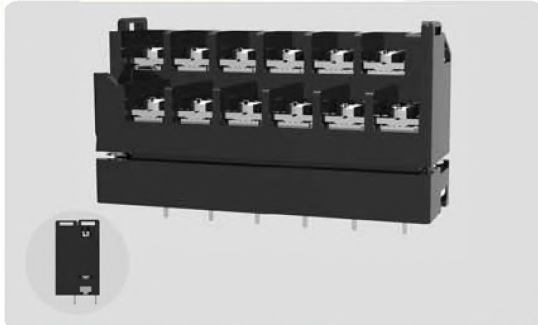


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG44B-1-B-04P	225	DG44B-1-B-18P	65
DG44B-1-B-08P	130	DG44B-1-B-20P	44
DG44B-1-B-10P	70	DG44B-1-B-24P	50
DG44B-1-B-12P	100	DG44B-1-B-26P	30
DG44B-1-B-14P	55	DG44B-1-B-28P	32
DG44B-1-B-16P	54		

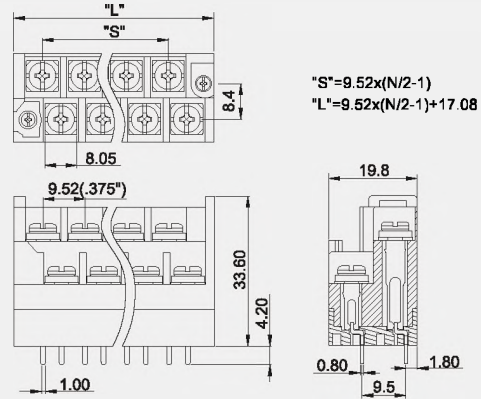

DG44B-2-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG44B-2-A-02P	—	DG44B-2-A-08P	—
DG44B-2-A-03P	—	DG44B-2-A-09P	—
DG44B-2-A-04P	—	DG44B-2-A-10P	—
DG44B-2-A-05P	—	DG44B-2-A-11P	—
DG44B-2-A-06P	—	DG44B-2-A-12P	—
DG44B-2-A-07P	—		

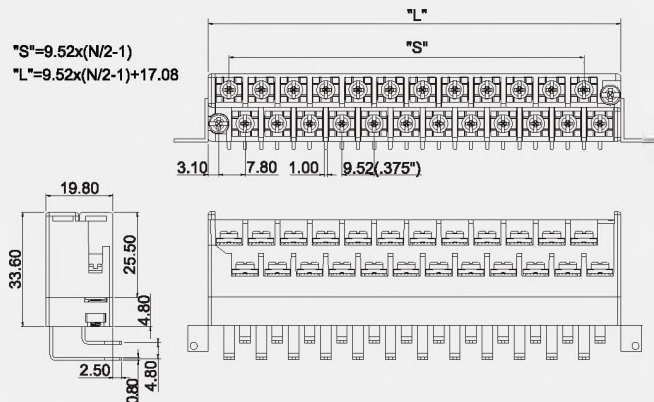


Poles	4	6	8	10	12	14	16	18	20
L	26.60mm(1.047")	36.12mm(1.422")	45.64mm(1.797")	55.16mm(1.172")	64.68mm(2.546")	74.20mm(2.921")	83.72mm(3.296")	93.24mm(3.671")	102.76mm(4.046")
S	9.52mm(.375")	19.04mm(.750")	28.56mm(1.124")	38.08mm(1.499")	47.60mm(1.874")	57.12mm(2.249")	66.64mm(2.624")	76.16mm(2.998")	85.68mm(3.373")
Poles	22	24	26	28	30	32	34	36	
L	112.28mm(4.420")	121.80mm(4.795")	131.32mm(5.170")	140.84mm(5.545")	150.36mm(5.920")	159.88mm(6.294")	169.40mm(6.669")	178.92mm(7.044")	
S	95.20mm(3.748")	104.72mm(4.123")	114.24mm(4.498")	123.76mm(4.872")	133.28mm(5.247")	142.80mm(5.622")	152.32mm(5.997")	161.84mm(6.372")	

DG49-A

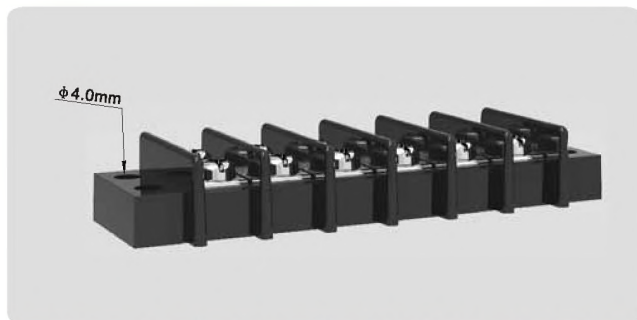

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG49-A-02P	475	DG49-A-08P	180
DG49-A-03P	375	DG49-A-09P	155
DG49-A-04P	300	DG49-A-10P	150
DG49-A-05P	275	DG49-A-11P	135
DG49-A-06P	225	DG49-A-12P	135
DG49-A-07P	200		

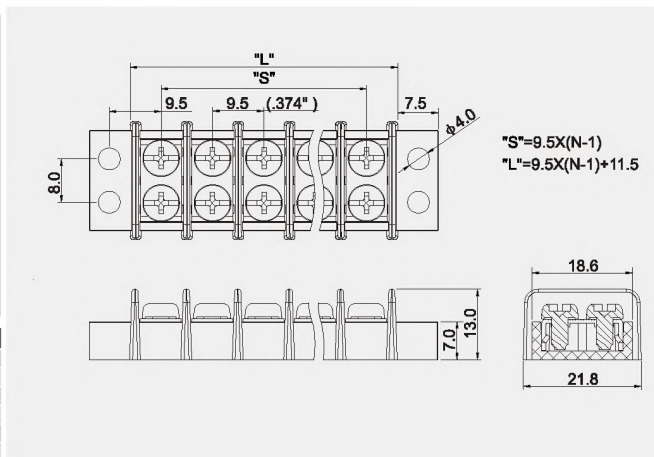



Electrical		電気性能	电气性能	UL 1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准	B	C	D
Use group		使用レベル	使用级别	300V	150V	300V
Rated voltage		定格電圧	额定电压	20A	20A	10A
Rated current		定格電流	额定电流	22-12AWG		
Wire range		電線径	导线线径	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
Ring/Fork terminats		丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Torque Value		ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40℃~+120℃		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	8-9mm		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度			
Dimensions		寸法	尺寸	9.5mm(.374")		
Pitch		ピッチ	间距	2P-26P		
Poles		極数	极数			
Material		材質及びメッキ	材質及电镀	PC, UL94V-0		
Housing		本体	塑件	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated		
Terminal		導電板	端子	銅合金, 0.8厚, 錫メッキ	銅合金, 0.8厚, 鍍錫	
Screws		結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍線
Other Data		他の情報	其他信息	φ 4.5mm		
PCB Hole Diameter		PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG49	A	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Mount Ends 取付穴有り 有固定孔 A	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

DG49 Series DG69 Series

DG69-A

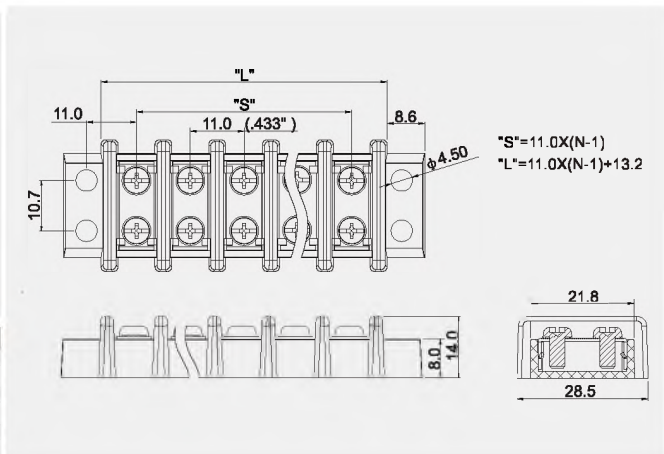
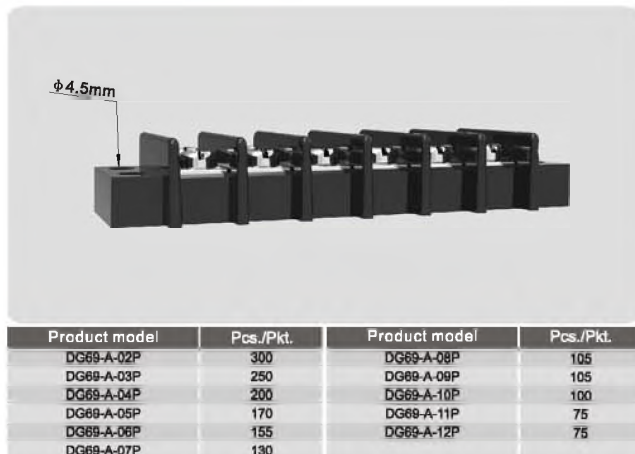


Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准	B	C	D
Use group		使用レベル	使用级别	300V	300V	300V
Rated voltage		定格電圧	额定电压	25A	25A	10A
Rated current		定格電流	额定电流	22-12AWG		
Wire range		電線径	导线线径	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-4.0mm ² /22-12AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Torque Value		ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	9-10mm		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度			
Dimensions		寸法	尺寸	11.0mm(.433")		
Pitch		ピッチ	间距	2P-18P		
Poles		極数	极数			
Material		材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-2		
Housing		本体	塑件	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated		
Terminal		導電板	端子	銅合金, 0.8厚, 錫メッキ	銅合金, 0.8厚, 鍍錫	
Screws		結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀
Other Data		他の情報	其他信息	φ5.0mm		
PCB Hole Diameter		PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG69	A	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Mount Ends 取付穴有り 有固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

DG89-A

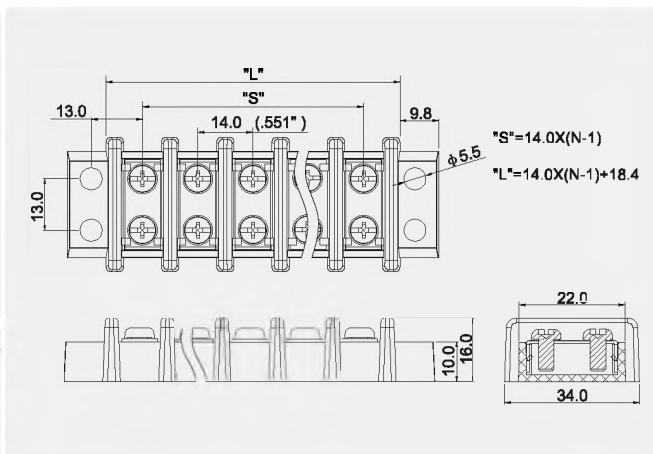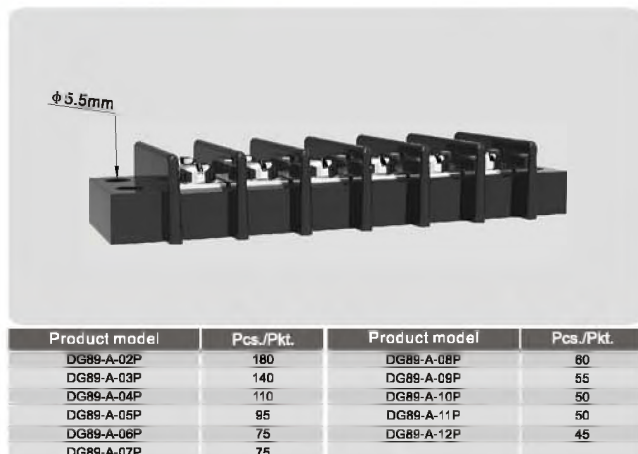



Electrical		電気性能	电气性能	UL 1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准	B	C	D
Use group		使用レベル	使用级别	300V	300V	600V
Rated voltage		定格電圧	额定电压	30A	30A	5A
Rated current		定格電流	额定电流	22-10AWG		
Wire range		電線径	导线线径	0.2-6.0mm ² /22-10AWG		
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Torque Value		ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	10-11mm		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度			
Dimensions		寸法	尺寸	14.0mm(.551")		
Pitch		ピッチ	间距	2P-18P		
Poles		極数	极数			
Material		材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-2		
Housing		本体	塑件	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated		
Terminal		導電板	端子	銅合金, 0.8厚, 鍍メッキ	銅合金, 0.8厚, 鍍錫	
Screws		結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀
Other Data		他の情報	其他信息	φ 6.0mm		
PCB Hole Diameter		PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG89	A	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Mount Ends 取付穴有り 有固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 顏色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
			3 Black 黒 黑色	
			1 Grey グレー 灰色	
			4 Green 緑 绿色	

DG89 Series DG46 Series

DG46-DA/DB

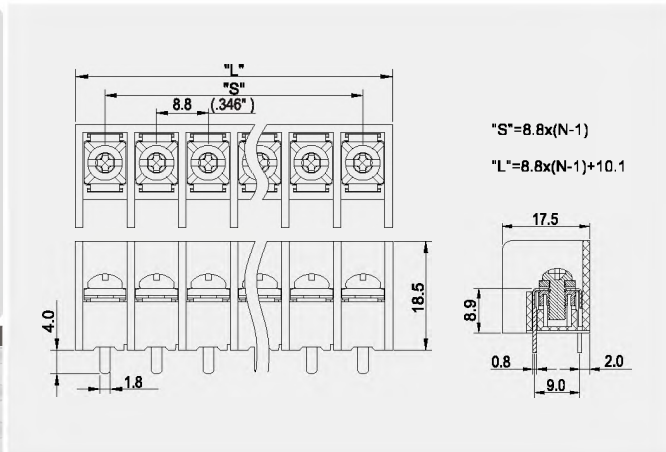
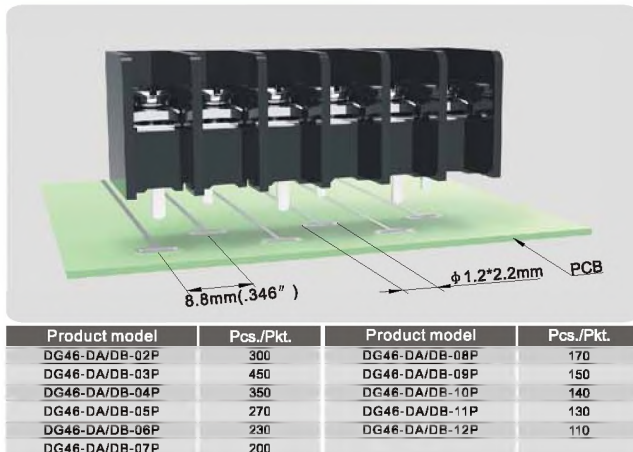


Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准	B	C	D
Use group		使用レベル	使用级别	600V	600V	600V
Rated voltage		定格電圧	额定电压	20A	20A	5A
Rated current		定格電流	额定电流	24-12AWG		
Wire range		電線径	导线线径	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能			
Torque Value		ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度	7-8mm		
Dimensions		寸法	尺寸			
Pitch		ピッチ	间距	8.8mm (.346 inches)		
Poles		極数	极数	2P-24P		
Material		材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing		本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal		導電板	端子	Copper, 0.8t, Tin Plated	赤銅, 0.8厚, 錫メッキ	紫銅, 0.8厚, 鍍錫
Screws		結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀
Other Data		他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter		PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.2*2.2mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DG46	DA/DB	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	DA Front Pin 前足 前脚 DB Back Pin 後足 后脚	No. of Pole 極数 极数	Color 色 顏色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

DG66-DA/DB

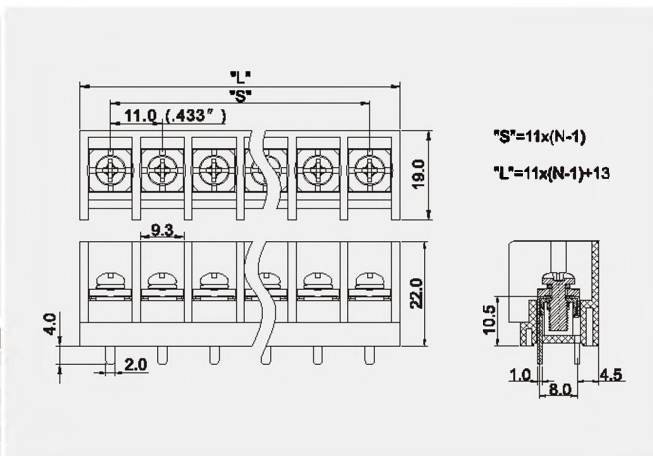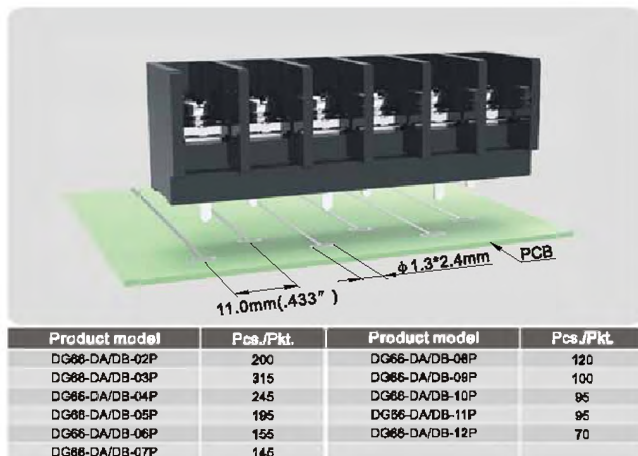


Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准	B	C	D
Use group		使用レベル	使用级别	600V	600V	600V
Rated voltage		定格電圧	额定电压	30A	30A	5A
Rated current		定格電流	额定电流	22-10AWG		
Wire range		電線径	导线线径	0.2-2.5mm ² /22-14AWG		
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先端型圧着端子	预绝缘端子	0.2-4.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Torque Value		ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+105°C		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	8-9mm		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度	11.0mm (.433")		
Dimensions		寸法	尺寸	2P-25P		
Pitch		ピッチ	间距			
Poles		極数	极数			
Material		材質及びメッキ	材质及电镀	PA66, UL94V-0		
Housing		本体	塑件	Copper, 1.0t, Tin Plated		
Terminal		導電板	端子	赤銅, 1.0厚, 錫メッキ		
Screws		結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated		
				鋼, M4, ニッケルメッキ		
				銅, M4, 鍍銀		
Other Data		他の情報	其他信息	φ1.3*2.4mm		
PCB Hole Diameter		PCB取付孔径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

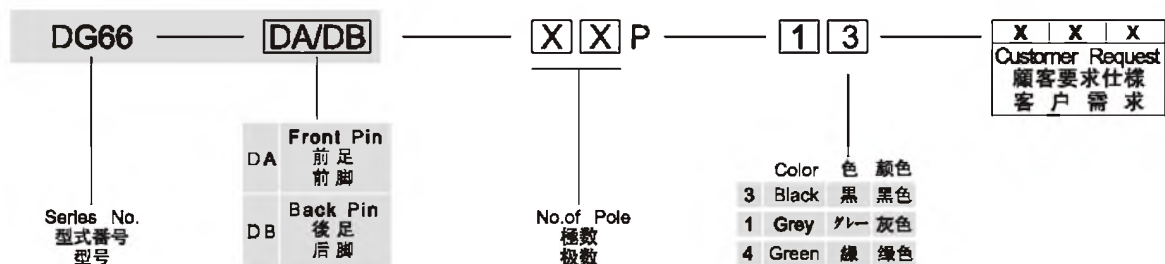


DG66 Series

DG66RT

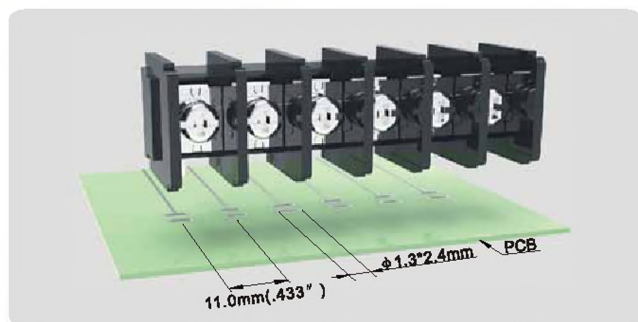

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG66RT-02P	300	DG66RT-08P	54
DG66RT-03P	200	DG66RT-09P	50
DG66RT-04P	140	DG66RT-10P	45
DG66RT-05P	110	DG66RT-11P	50
DG66RT-06P	90	DG66RT-12P	40
DG66RT-07P	80		

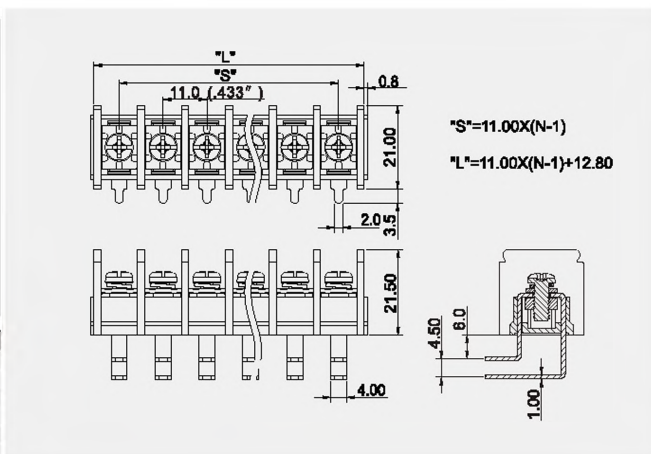


CE

Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	300V	—	300V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	40A	—	10A
Rated current	定格電流	额定电流	18-8AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.2-2.5mm ² /22-14AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子 预绝缘端子	0.5-4.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		
Mechanical			1.2N.m (10.5Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+105°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	7-8mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	11.0mm (.433")		
Dimensions			2P-24P		
Pitch	ピッチ	间距			
Poles	極数	极数			
Material			PA66, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper, 1.0t, Tin Plated	赤銅, 1.0厚, 鍍メッキ	紫銅, 1.0厚, 鍍銀
Terminal	導電板	端子	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	φ 1.3*2.4mm		
Other Data					
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG66RT	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
		3 Black 黒 黑色	
		1 Grey グレー 灰色	
		4 Green 緑 绿色	

DG88

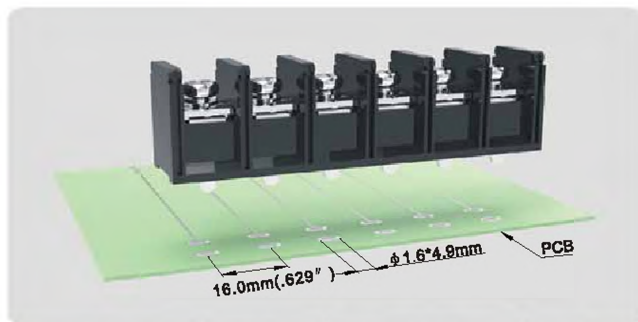

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG88-02P	200	DG88-08P	55
DG88-03P	140	DG88-09P	44
DG88-04P	110	DG88-10P	40
DG88-05P	80	DG88-11P	35
DG88-06P	60	DG88-12P	35
DG88-07P	60		

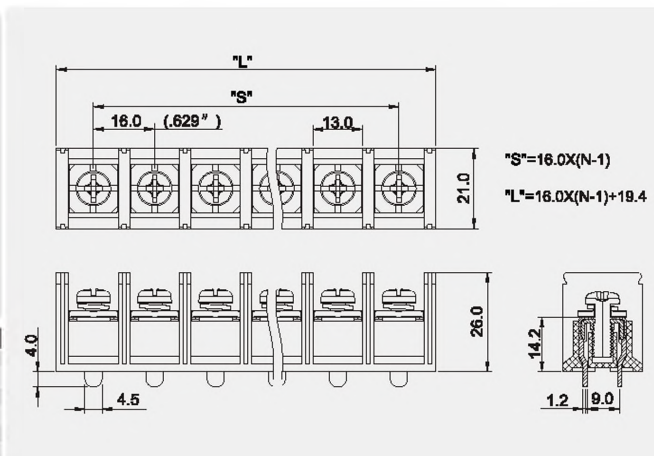


Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	600V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	65A	65A	5A
Rated current	定格電流	额定电流	14-6AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.2-6.0mm ² /14-10AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /14-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical					
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	12-13mm		
Dimensions					
Pitch	ピッチ	间距	16.0mm(.629")		
Poles	極数	极数	2P-20P		
Material					
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper, 1.0t, Tin Plated	赤銅, 1.0厚, 錫メッキ	紫銅, 1.0厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀
Other Data					
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔徑	φ 1.6*4.9mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DG88	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
		3 Black 黒 黑色	
		1 Grey グレー 灰色	
		4 Green 緑 绿色	

DG88 Series

DG88RT

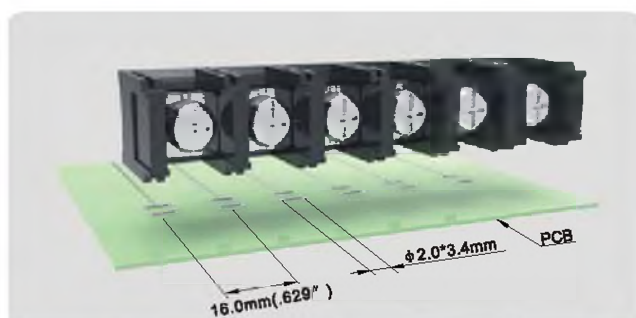


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG88RT-02P	145	DG88RT-08P	24
DG88RT-03P	100	DG88RT-09P	20
DG88RT-04P	70	DG88RT-10P	20
DG88RT-05P	60	DG88RT-11P	18
DG88RT-06P	50	DG88RT-12P	15
DG88RT-07P	40		

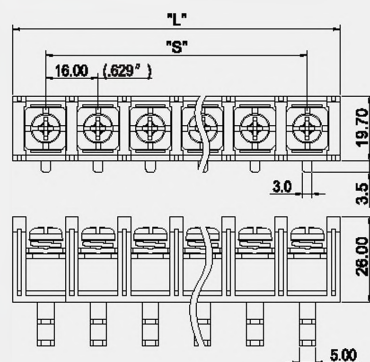

$$^*S^*=16.00X(N-1)$$

$$^*L^*=16.00X(N-1)+20.0$$




Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	—	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	75A	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10-4AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-16mm ² /10-6AWG		
Ring/Fork terminals	○ □ 丸型圧着端子 □ □ 先開型圧着端子	○ □ 预绝缘端子	□ □ 1.0-16mm ² /10-6AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical			2.5N.m (22.15Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+105°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	11-12mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	16.0mm(.629")		
Dimensions			2P-12P		
Pitch	ピッチ	间距			
Poles	極数	极数			
Material			PA66, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper, 1.6t, Tin Plated	赤銅, 1.6厚, 錫メッキ	紫銅, 1.6厚, 鍍錫
Terminal	導電板	端子	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍鎳
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data			φ2.0*3.4mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG88RT	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
		3 Black 黒 黑色	
		1 Grey グレー 灰色	
		4 Green 緑 绿色	

DG30-A

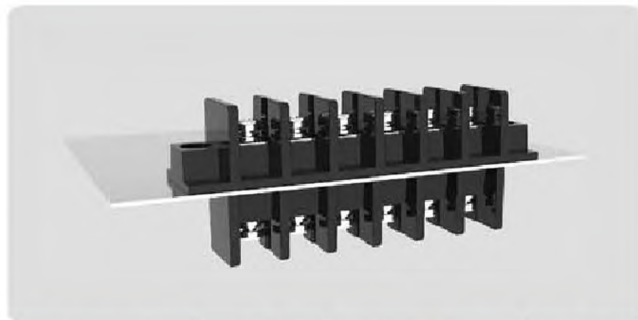


Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG30-A-02P	85	DG30-A-08P	25
DG30-A-03P	60	DG30-A-09P	25
DG30-A-04P	50	DG30-A-10P	25
DG30-A-05P	45	DG30-A-11P	
DG30-A-06P	30	DG30-A-12P	
DG30-A-07P	25		



$$S^* = (N-1) \times 13.00$$

$$L^* = (N-1) \times 13.00 + 36.00$$



Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准	B	C	D
Use group		使用レベル	使用级别	300V	—	300V
Rated voltage		定格電圧	额定电压	30A	—	10A
Rated current		定格電流	额定电流	28-10AWG		
Wire range		電線径	导线线径	0.2-6.0mm ² /22-10AWG		
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Torque Value		ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+105°C		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	8mm		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度	13.0mm(.512")		
Dimensions		寸法	尺寸	2P-10P		
Pitch		ピッチ	间距			
Poles		極数	极数			
Material		材質及びメッキ	材质及电镀	PA66+25%GF, UL94V-0		
Housing		本体	塑件	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated		
Terminal		導電板	端子	銅合金, 1.0厚, 銅メッキ		
Screws		結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated		
				鋼, M4, ニッケルメッキ		
				銅合金, 1.0厚, 鍍銀		
Other Data		他の情報	其他信息	M4.0		
PCB Hole Diameter		PCB取付孔径	PCB板孔径			



HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG30	A	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Mount Ends 取付穴有り 有固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
			3 Black 黒 黑色	
			1 Grey グレー 灰色	
			4 Green 緑 绿色	

DG30 Series

DG31 Series

DG31-B

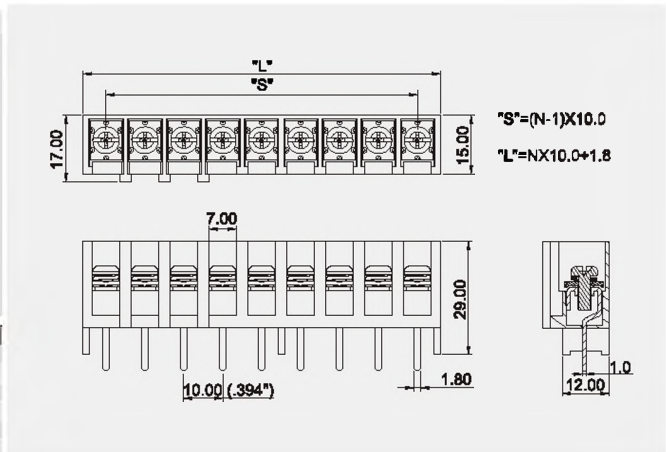
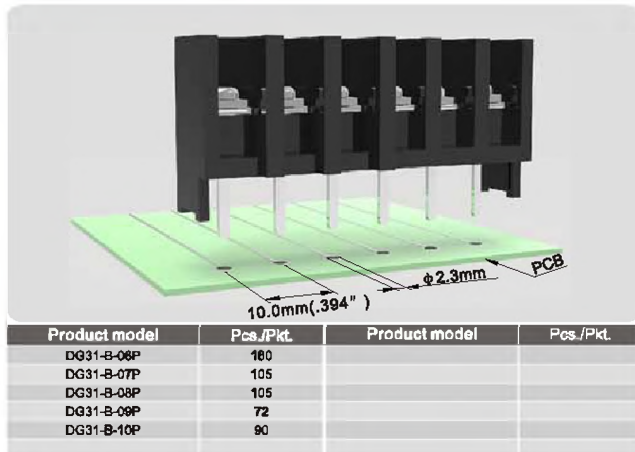


Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准			
Use group		使用レベル	使用级别			
Rated voltage		定格電圧	额定电压	B	C	D
Rated current		定格電流	额定电流	300V	300V	600V
Wire range		電線径	导线线径	30A	30A	5A
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	18-10AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	0.5-2.5mm ² /18-16AWG		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘电阻	0.5-2.5mm ² /18-14AWG		
				AC1600V/1Min		
				500MΩ/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能			
Torque Value		ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.in)		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度	7-10mm		
Dimensions		寸法	尺寸			
Pitch		ピッチ	间距	10.0mm(.394")		
Poles		極数	极数	6P-10P		
Material		材質及びメッキ	材質及电镀			
Housing		本体	塑件	PA66+25%GF, UL94V-0		
Terminal		導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金, 1.0厚, 鍍メッキ	銅合金, 1.0厚, 鍍鍍
Screws		結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍
Other Data		他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter		PCB取付孔径	PCB板孔径	φ2.3mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG31	B	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
			3 Black 黒 黑色	
			1 Grey グレー 灰色	
			4 Green 緑 绿色	

DG1450-B

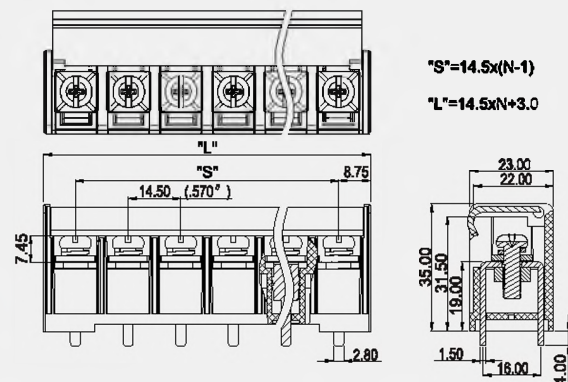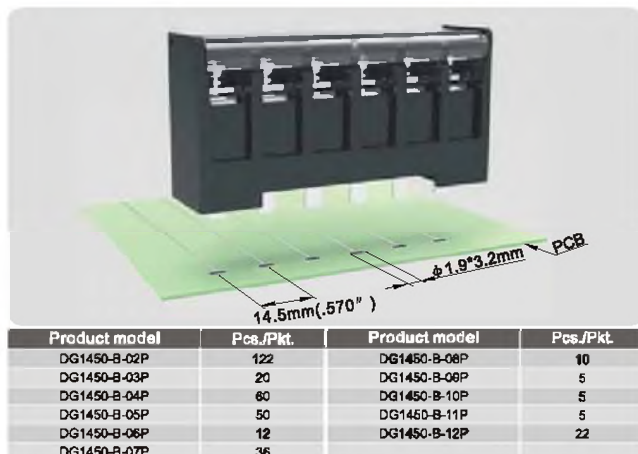



Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准	B	C	D
Use group		使用レベル	使用级别	300V	300V	300V
Rated voltage		定格電圧	额定电压	50A	50A	10A
Rated current		定格電流	额定电流	22-8AWG		
Wire range		電線径	导线线径	0.5-6.0mm ² /22-8AWG		
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁阻抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Torque Value		ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	12-15mm		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度	14.5mm(.570")		
Dimensions		寸法	尺寸	2P-14P		
Pitch		ピッチ	间距			
Poles		極数	极数			
Material		材質及びメッキ	材质及电镀	PBT+20%GF., UL94V-0		
Housing		本体	塑件	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金, 1.5厚, 錫メッキ	銅合金, 1.5厚, 鍍錫
Terminal		導電板	端子	Steel, M5, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍鋅
Screws		結線ビス	螺丝			
Other Data		他の情報	其他信息	φ1.9*3.2mm		
PCB Hole Diameter		PCB取付孔径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG1450	B	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
			3 Black 1 Grey 4 Green	
			黒 グレー 緑	
			黑色 灰色 绿色	

High current

DG1450H-B

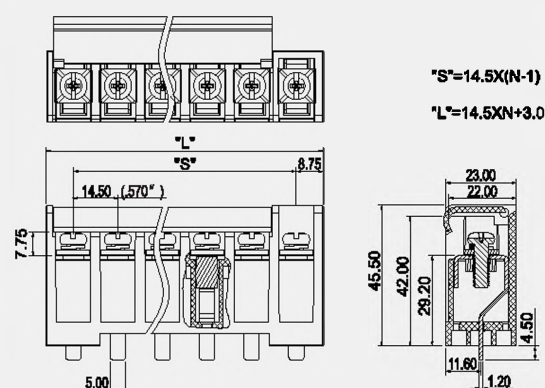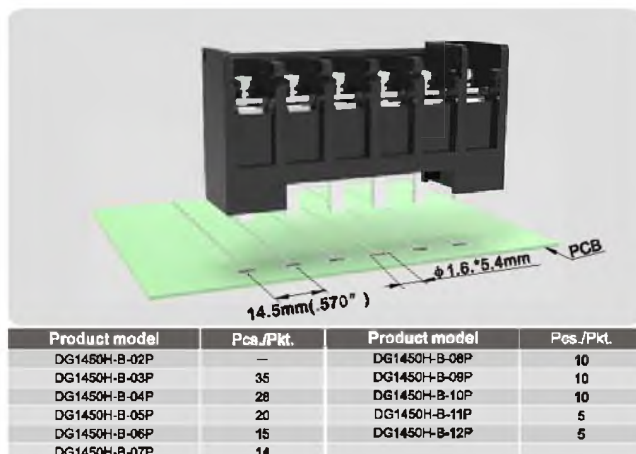


Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准	B	C	D
Use group		使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage		定格電圧	额定电压	45A	45A	—
Rated current		定格電流	额定电流	22-8AWG		
Wire range		電線径	导线线径	0.5-6.0mm ² /22-8AWG		
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘电阻	500M Ω/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Torque Value		ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	12-15mm		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度			
Dimensions		寸法	尺寸	14.50mm(.570 inches)		
Pitch		ピッチ	间距	2P-14P		
Poles		極数	极数			
Material		材質及びメッキ	材质及电镀	PBT+20%GF, UL94V-0		
Housing		本体	塑件	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金, 1.2厚, 鍍メッキ	銅合金, 1.2厚, 鍍銅
Terminal		導電板	端子	Steel, M5, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍鋅
Screws		結線ビス	螺丝			
Other Data		他の情報	其他信息	φ1.6*5.4mm		
PCB Hole Diameter		PCB取付孔径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG1450H	B	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

DG1450H-B-10A

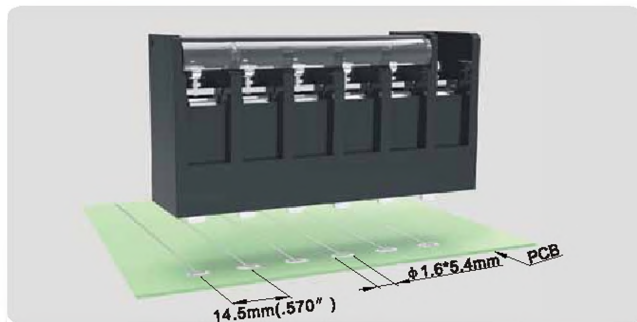

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG1450H-B-10A-02P	—	DG1450H-B-10A-08P	10
DG1450H-B-10A-03P	35	DG1450H-B-10A-09P	10
DG1450H-B-10A-04P	28	DG1450H-B-10A-10P	10
DG1450H-B-10A-05P	20	DG1450H-B-10A-11P	5
DG1450H-B-10A-06P	15	DG1450H-B-10A-12P	5
DG1450H-B-10A-07P	14		

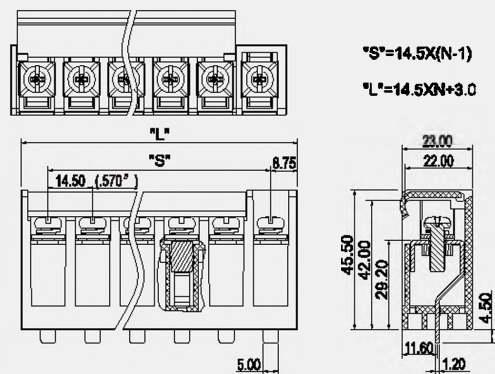



Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	45A	45A	—
Rated current	定格電流	额定电流	22-8AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-6.0mm ² /22-8AWG		
Ring/Fork terminals	○ □ 丸型圧着端子 □ □ 先開型圧着端子	○ □ 预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1 Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical			2.0N.m (17.5Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	12-15mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	14.50mm(.570")		
Dimensions			2P-14P		
Pitch	ピッチ	间距			
Poles	極数	极数			
Material			PBT+20%GF, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金, 1.2厚, 錫メッキ	銅合金, 1.2厚, 鍍錫
Terminal	導電板	端子	Steel, M5, Cr ²⁺ Zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍鋅
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data			φ1.6*5.4mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG1450H	B	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

High current

DG1450H-B-20A

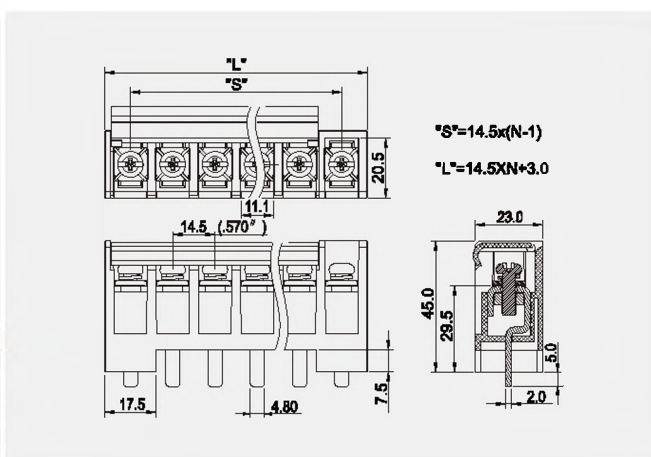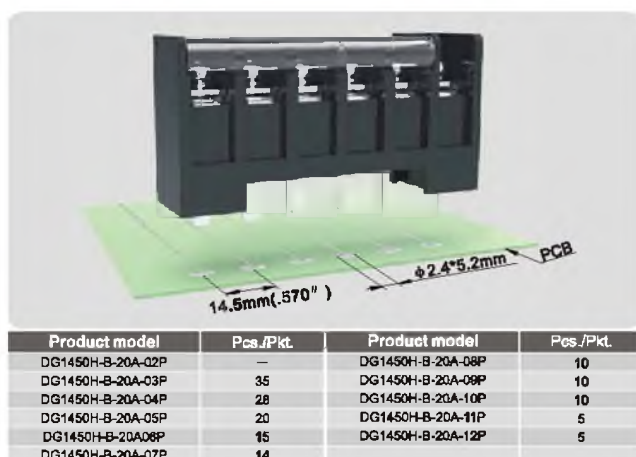


CE

Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	57A	57A	—
Rated current	定格電流	额定电流	22-8AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-6.0mm ² /22-8AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical					
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.in)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	12-15mm		
Dimensions					
Pitch	ピッチ	间距	14.50mm(.570")		
Poles	極数	极数	2P-14P		
Material					
Housing	本体	塑件	PBT+20%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated	銅合金, 2.0厚, 錫メッキ	銅合金, 2.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍鋅
Other Data					
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径	φ2.4*5.2mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG1450H	B	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

DG1450H-B-30A

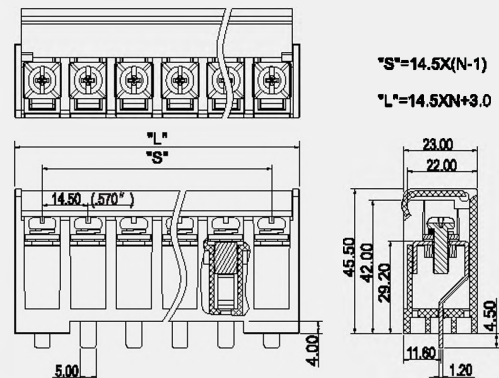

Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	45A	45A	—
Rated current	定格電流	额定电流	22-8AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-6.0mm ² /22-8AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500M Ω/DC500V		
Mechanical					
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	12-15mm		
Dimensions					
Pitch	ピッチ	间距	14.50mm(.570")		
Poles	極数	极数	2P-14P		
Material					
Housing	本体	塑件	PBT+20%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金, 1.2厚, 錫メッキ	銅合金, 1.2厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Cr ³ Zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍鋅
Other Data					
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔徑	φ 1.6*5.4mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DG1450H	B	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
			3 Black 黒 黑色	
			1 Grey グレー 灰色	
			4 Green 緑 绿色	

High current

DG1450H-B-40A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG1450H-B-40A-02P	—	DG1450H-B-40A-08P	10
DG1450H-B-40A-03P	35	DG1450H-B-40A-09P	10
DG1450H-B-40A-04P	28	DG1450H-B-40A-10P	10
DG1450H-B-40A-05P	20	DG1450H-B-40A-11P	5
DG1450H-B-40A-06P	15	DG1450H-B-40A-12P	5
DG1450H-B-40A-07P	14		


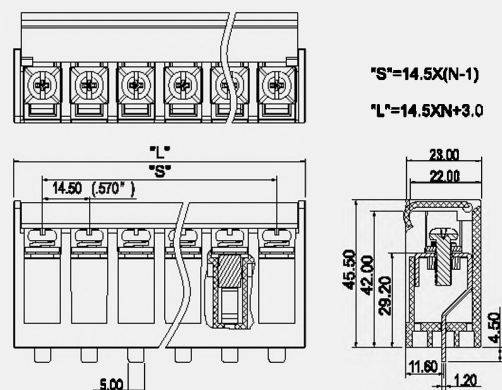


Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准	B	C	D
Use group		使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage		定格電圧	额定电压	45A	45A	—
Rated current		定格電流	额定电流	22-8AWG		
Wire range		電線径	导线线径	0.5-6.0mm ² /22-8AWG		
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘电阻	500M Ω/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能	2.0N.m (17.5Lb.In.)		
Torque Value		ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	12-15mm		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度	14.50mm(.570")		
Dimensions		寸法	尺寸	2P-14P		
Pitch		ピッチ	间距			
Poles		極数	极数			
Material		材質及びメッキ	材质及电镀	PBT+20%GF, UL94V-0		
Housing		本体	塑件	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金, 1.2厚, 鍍メッキ	銅合金, 1.2厚, 鍍鍍
Terminal		導電板	端子	Steel, M5, Cr ³ Zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍鋅
Screws		結線ビス	螺丝			
Other Data		他の情報	其他信息	φ 1.6*5.4mm		
PCB Hole Diameter		PCB取付孔径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG1450H	B	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

DG2000-B

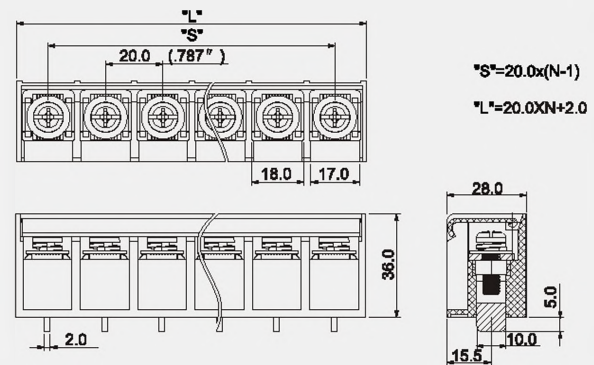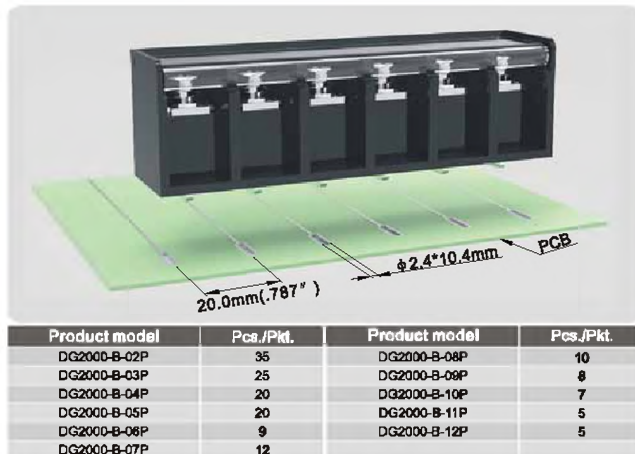

CE


Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准	B	C	D
Use group		使用レベル	使用级别	600V	600V	600V
Rated voltage		定格電圧	额定电压	75A	75A	5A
Rated current		定格電流	额定电流	26-4AWG		
Wire range		電線径	导线线径	0.5-16mm ² /22-4AWG		
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	1.0-16mm ² /16-6AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC2200V/1 Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘电阻	500M Ω /DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能	2.5N.m (22.15Lb.In)		
Torque Value		ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	16-18mm		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度	20.0mm (.787")		
Dimensions		寸法	尺寸	2P-12P		
Pitch		ピッチ	间距			
Poles		極数	极数			
Material		材質及びメッキ	材质及电镀	PBT+20%GF, UL94V-0		
Housing		本体	塑件	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated		
Terminal		導電板	端子	銅合金, 2.0厚, 鍍錫		
Screws		結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated		
				鋼, M6, ニッケルメッキ		
				鋼, M6, 鍍銀		
Other Data		他の情報	其他信息	φ2.4*10.4mm		
PCB Hole Diameter		PCB取付孔径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DG2000	B	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Barrier Ends 取付穴有り 无固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

High current

DG2000H-B

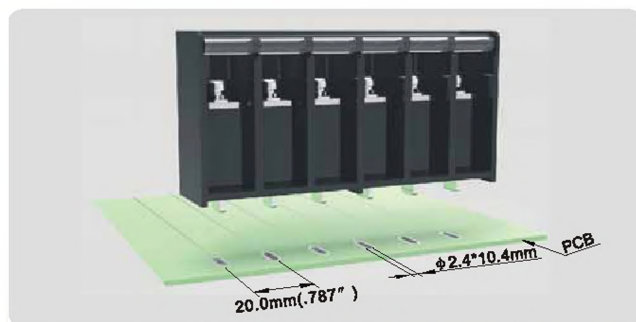

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG2000H-02P	35	DG2000H-08P	10
DG2000H-03P	25	DG2000H-09P	8
DG2000H-04P	20	DG2000H-10P	7
DG2000H-05P	20	DG2000H-11P	5
DG2000H-06P	9	DG2000H-12P	5
DG2000H-07P	12		

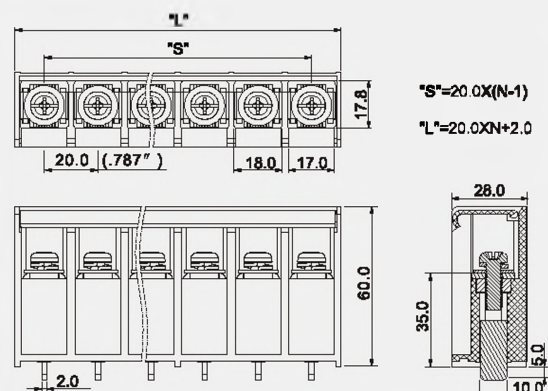


Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard		安全規格	参考标准	B	C	D
Use group		使用レベル	使用级别	600V	600V	600V
Rated voltage		定格電圧	额定电压	80A	80A	5A
Rated current		定格電流	额定电流	26-4AWG		
Wire range		電線径	导线线径	1.0-16mm ² /16-6AWG		
Ring/Fork terminals		丸型圧着端子 先断型圧着端子	预绝缘端子	0.5-16mm ² /22-4AWG		
With standing voltage		耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance		絶縁抵抗	绝缘电阻	500M Ω/DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能	2.5N.m (22.15Lb.In)		
Torque Value		ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature		環境温度	环境温度	16-18mm		
Stripping length		電線剥き長	剥线长度	20.0mm(.787 inch)		
Dimensions		寸法	尺寸	2P-12P		
Pitch		ピッチ	间距			
Poles		極数	极数			
Material		材質及びメッキ	材質及电镀	PBT+20%GF, UL94V-0		
Housing		本体	塑件	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated	銅合金, 2.0厚, 銅メッキ	銅合金, 2.0厚, 鍍錫
Terminal		導電板	端子	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍錫
Screws		結線ビス	螺丝	φ2.4*10.4mm		
Other Data		他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter		PCB取付孔径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG2000H	B	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

DGB100-A-10A

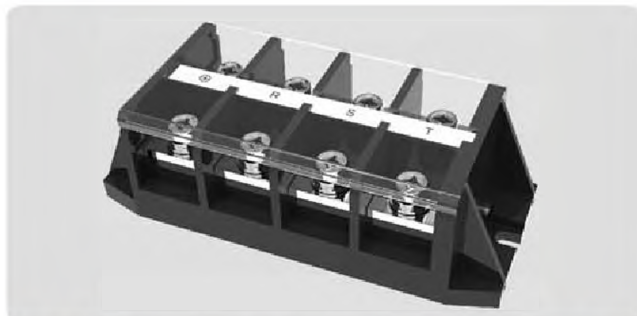

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGB100-A-10A-02P	3	DGB100-A-10A-08P	2
DGB100-A-10A-03P	3	DGB100-A-10A-09P	1
DGB100-A-10A-04P	2	DGB100-A-10A-10P	1
DGB100-A-10A-05P	2	DGB100-A-10A-11P	1
DGB100-A-10A-06P	2	DGB100-A-10A-12P	1
DGB100-A-10A-07P	2		

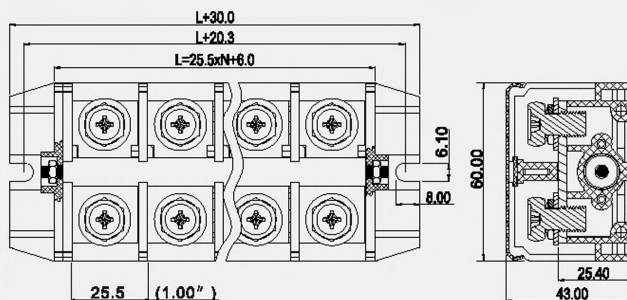


Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	101A	101A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-2AWG		
Wire range	電線径	导线线径	2.5-35mm ²		
Ring/Fork terminals	〇□ 裸圧着端子	〇□ 銅管端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500M Ω /DC500V		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗			
Mechanical					
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	10-12mm		
Dimensions					
Pitch	ピッチ	间距	25.5mm(1.00\"		
Poles	極数	极数	2P-11P		
Material			PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金, 1.0厚, 錫メッキ	銅合金, 1.0厚, 鍍銀
Terminal	導電板	端子	Steel, M8, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍鋅
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data					
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔徑	—		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DGB100	A	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	Mount Ends 取付穴有り 有固定孔	No. of Pole 極數 級數	Color 色 顏色	Customer Request 顧客要求仕様 客戶需求
			3 Black 黒 黑色	
			1 Grey グレー 灰色	
			4 Green 緑 绿色	

High current

DGR60

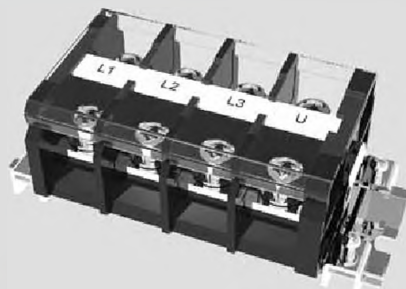

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR60-02P	7	DGR60-08P	2
DGR60-03P	4	DGR60-09P	2
DGR60-04P	4	DGR60-10P	2
DGR60-05P	4	DGR60-11P	2
DGR60-06P	2	DGR60-12P	2
DGR60-07P	2		

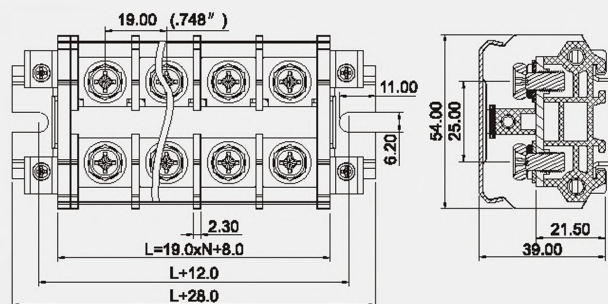


Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	80A	80A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-4AWG		
Wire range	電線径	导线线径	2.5-25mm ²		
Ring/Fork terminals	標圧着端子	銅管端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500M Ω /DC500V		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗			
Mechanical			2.5N.m (22.15Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	12-15mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions			19.0mm(.748")		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material			PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy, 2.5t, Ni Plated	銅合金, 2.5厚, ニッケルメッキ	銅合金, 2.5厚, 鍍銀
Terminal	導電板	端子	Steel, M6, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M6, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍鋅
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data			—		
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DGR60	X	X	P	1	3	X	X	X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極数 极数			Color 色 颜色		Customer Request 顧客要求仕様 客户需求		
				3	Black 黒 黑色			
				1	Grey グレー 灰色			
				4	Green 緑 绿色			

High current

DGR100

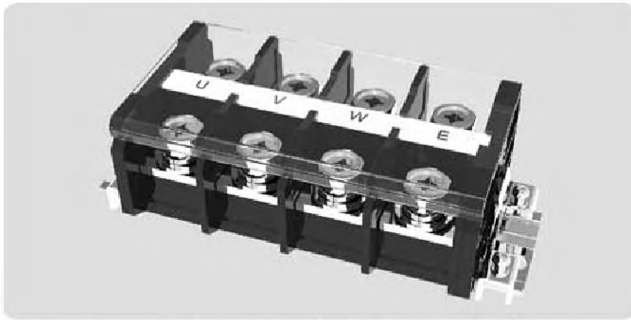

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR100-02P	3	DGR100-08P	2
DGR100-03P	3	DGR100-06P	1
DGR100-04P	2	DGR100-10P	1
DGR100-05P	2	DGR100-11P	1
DGR100-06P	2	DGR100-12P	1
DGR100-07P	2		

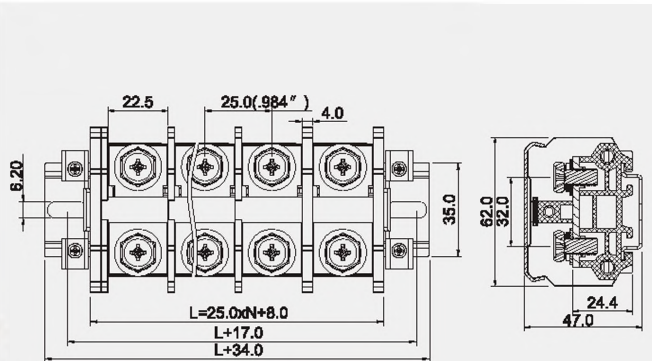


Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	101A	101A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-2AWG		
Wire range	電線径	导线线径	6.0-35mm ²		
Ring/Fork terminals	□ 裸圧着端子	□ 钢管端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500M Ω/DC500V		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗			
Mechanical					
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	10-12mm		
Dimensions					
Pitch	ピッチ	间距	25.0mm(.984\"/>		
Poles	極数	极数	1P-XXP		
Material					
Housing	本体	塑件	PC, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Ni Plated	銅合金, 3.0厚, ニッケルメッキ	銅合金, 3.0厚, 鍍銀
Screws	給線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ³ zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍鋅
Other Data					
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	—		


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DGR100	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
		3 Black 黒 黑色	
		1 Grey グレー 灰色	
		4 Green 緑 绿色	

DGR100-20A

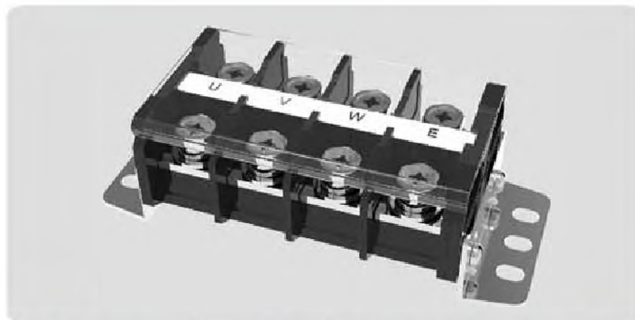

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR100-20A-02P	3	DGR100-20A-08P	2
DGR100-20A-03P	3	DGR100-20A-09P	1
DGR100-20A-04P	2	DGR100-20A-10P	1
DGR100-20A-05P	2	DGR100-20A-11P	1
DGR100-20A-06P	2	DGR100-20A-12P	1
DGR100-20A-07P	2		

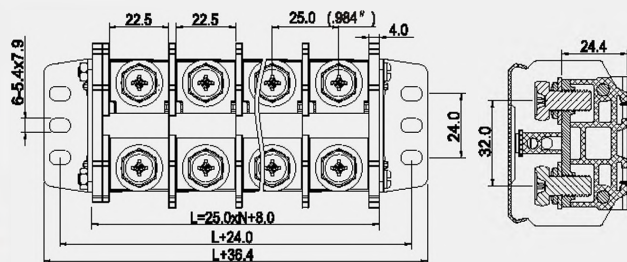



Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	-
Rated voltage	定格電圧	额定电压	101A	101A	-
Rated current	定格電流	额定电流	20-2AWG		
Wire range	電線径	导线线径	6.0-35mm ²		
Ring/Fork terminals	銅 挿圧着端子	銅 銅管端子	AC2200V/1 Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500M Ω /DC500V		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗			
Mechanical					
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	10-12mm		
Dimensions					
Pitch	ピッチ	间距	25.0mm(.984")		
Poles	極数	极数	1P-XXP		
Material					
Housing	本体	塑件	PC, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Ni Plated	銅合金, 3.0厚, ニッケルメッキ	銅合金, 3.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ²⁺ Zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍鋅
Other Data					
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径	-		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DGR100	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極數 极数	Color 色 顏色	Customer Request 顧客要求仕様 客戶需求
		3 Black 黒 黑色	
		1 Grey グレー 灰色	
		4 Green 緑 绿色	

High current

DGR150

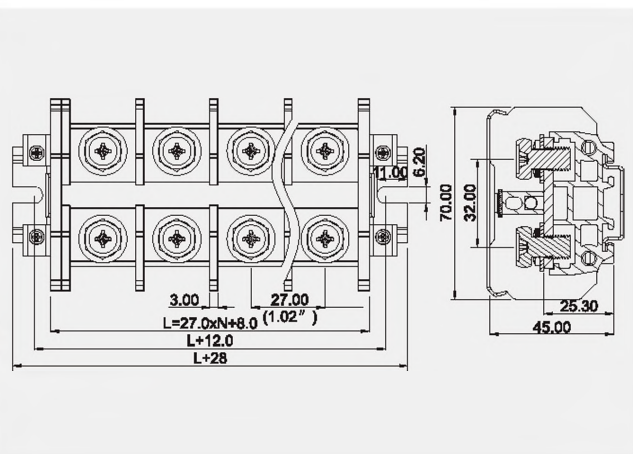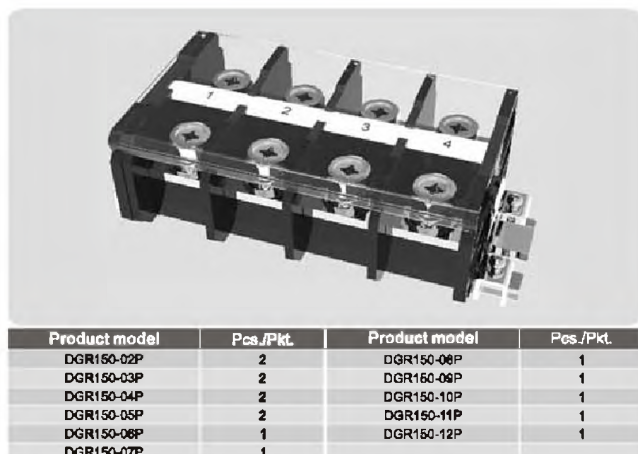


Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	600V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	155A	155A	5A
Rated current	定格電流	额定电流	20-2/0AWG		
Wire range	電線径	导线线径	6.0-70mm ²		
Ring/Fork terminals	裸圧着端子	銅臂端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500M Ω/DC500V		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗			
Mechanical					
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	3.5N.m (31.0Lb.in)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	12-14mm		
Dimensions					
Pitch	ピッチ	间距	27.0mm(1.06")		
Poles	極数	极数	1P-XXP		
Material					
Housing	本体	塑件	PC, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.5t, Ni Plated	銅合金, 3.5厚, ニッケルメッキ	銅合金, 3.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍鋅
Other Data					
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径	-		


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DGR150	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極数 极数	Color 色 顏色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

DGR150-20A

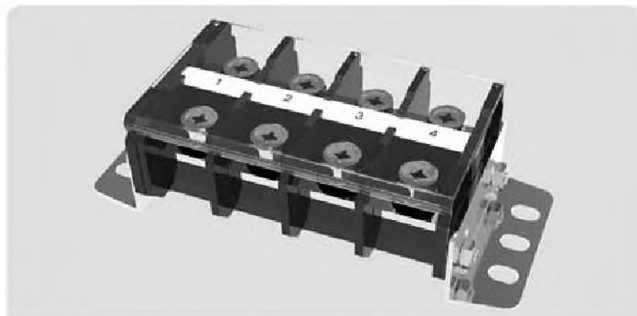

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR150-20A-02P	12	DGR150-20A-08P	1
DGR150-20A-03P	2	DGR150-20A-09P	1
DGR150-20A-04P	2	DGR150-20A-10P	1
DGR150-20A-05P	1	DGR150-20A-11P	1
DGR150-20A-06P	1	DGR150-20A-12P	1
DGR150-20A-07P	1		

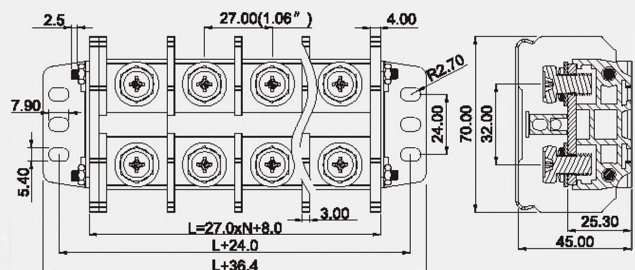


Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	600V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	155A	155A	5A
Rated current	定格電流	额定电流	20-2/0AWG		
Wire range	電線径	导线线径	6.0-70mm ²		
Ring/Fork terminals	裸圧着端子	钢管端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500MΩ/DC500V		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗			
Mechanical			3.5N.m (31.0Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	12-14mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions			27.0mm(1.06")		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material			PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy, 3.5t, Ni Plated	銅合金, 3.5厚, ニッケルメッキ	銅合金, 3.5厚, 鍍銀
Terminal	導電板	端子	Steel, M8, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍鋅
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data			-		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DGR150	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
		3 Black 黒 黑色	
		1 Grey グレー 灰色	
		4 Green 緑 绿色	

High current

DGR200

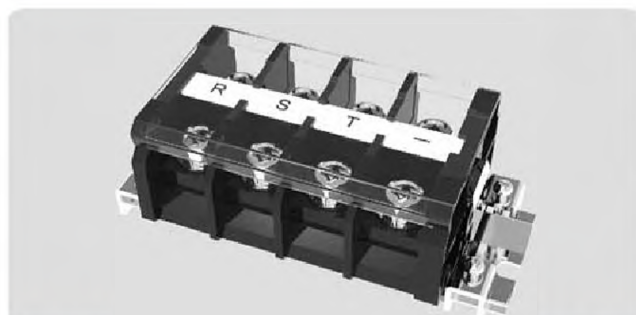

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR200-02P	4	DGR200-08P	1
DGR200-03P	3	DGR200-06P	1
DGR200-04P	2	DGR200-10P	1
DGR200-05P	2	DGR200-11P	1
DGR200-06P	1	DGR200-12P	1
DGR200-07P	1		

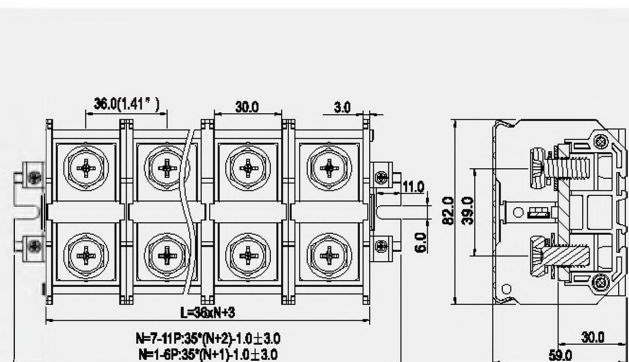


Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 &CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准		B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别		600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压		200A	200A	—
Rated current	定格電流	额定电流			20-4/0AWG	
Wire range	電線径	号線径			6.0-95mm ²	
Ring/Fork terminals	㊦ 裸圧着端子	㊦ 銅管端子			AC2200V/1Min	
With standing voltage	耐電圧	耐电压			500MΩ /DC500V	
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗				
Mechanical		機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	鎖紧扭力		4.0N.m (35.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+120°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度		14-18mm		
Dimensions		寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距		36.0mm(1.41")		
Poles	極数	极数		1P-XXP		
Material		材質及びメッキ	材質及电镀			
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子		Copper alloy,5.0t,Ni Plated	銅合金5.0厚, ニッケルメッキ	銅合金,5.0厚,鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝		Steel,M10,Cr ³ Zn Plated	鋼,M10,亜鉛メッキ	鋼,M10,鍍鋅
Other Data		他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径		—		


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DGR200	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
		3 Black 黒 黑色	
		1 Grey グレー 灰色	
		4 Green 緑 绿色	

DGR200-20A

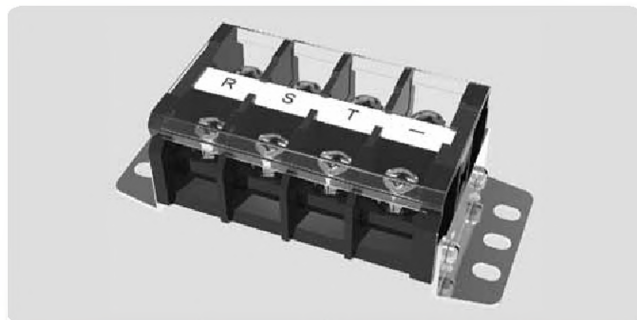

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR200-20A-02P	4	DGR200-20A-06P	1
DGR200-20A-03P	3	DGR200-20A-08P	1
DGR200-20A-04P	2	DGR200-20A-10P	1
DGR200-20A-05P	2	DGR200-20A-11P	1
DGR200-20A-06P	1	DGR200-20A-12P	1
DGR200-20A-07P	1		

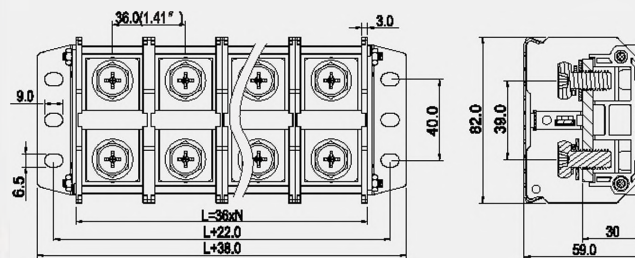


Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	200A	200A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-4/0AWG		
Wire range	電線径	导线线径	6.0-95mm ²		
Ring/Fork terminals	〇 挿圧着端子	〇 銅管端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500M Ω /DC500V		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗			
Mechanical			4.0N.m (35.4Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+125°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	14-18mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions			36.0mm(1.41\"		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material			PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy, 5.0t, Ni Plated	銅合金, 5.0厚, ニッケルメッキ	銅合金, 5.0厚, 鍍銀
Terminal	導電板	端子	Steel, M10, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M10, 亜鉛メッキ	鋼, M10, 鍍鋅
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data			—		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DGR200	—	X X P	—	1 3	—	X X X
Series No. 型式番号 型号		No. of Pole 極数 极数		Color 色 颜色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色		Customer Request 顧客要求仕様 客 戸 需 求

High current

DGR300

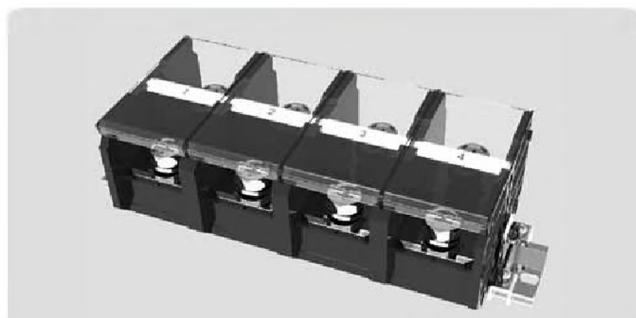

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR300-02P	5	DGR300-08P	1
DGR300-03P	3	DGR300-09P	1
DGR300-04P	3	DGR300-10P	1
DGR300-05P	1	DGR300-11P	1
DGR300-06P	1	DGR300-12P	1
DGR300-07P	1		

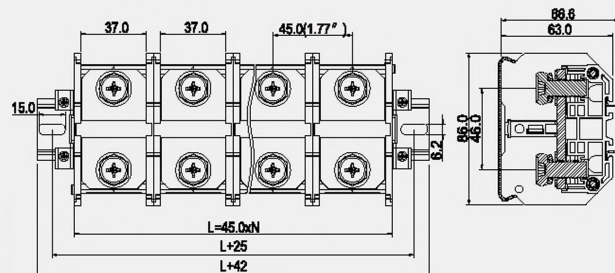


Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300A	300A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-300kcmil		
Wire range	電線径	导线线径	25-150mm ²		
Ring/Fork terminals	裸圧着端子	銅管端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500M Ω/DC500V		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗			
Mechanical					
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	4.0N.m (35.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+125°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	19-21mm		
Dimensions					
Pitch	ピッチ	间距	45.0mm(1.77")		
Poles	極数	极数	1P-XXP		
Material					
Housing	本体	塑件	PC, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 5.0t, Ni Plated	銅合金, 5.0厚, ニッケルメッキ	銅合金, 5.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M10, 亜鉛メッキ	鋼, M10, 鍍鋅
Other Data					
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径	—		


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DGR300	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極數 极数	Color 色 顏色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

DGR300-20A

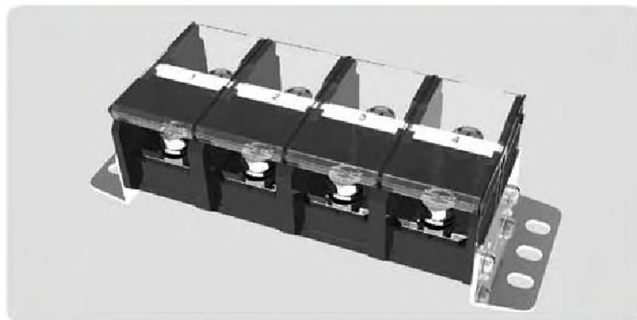

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR300-20A-02P	5	DGR300-20A-08P	1
DGR300-20A-03P	3	DGR300-20A-09P	1
DGR300-20A-04P	3	DGR300-20A-10P	1
DGR300-20A-05P	1	DGR300-20A-11P	1
DGR300-20A-06P	1	DGR300-20A-12P	1
DGR300-20A-07P	1		

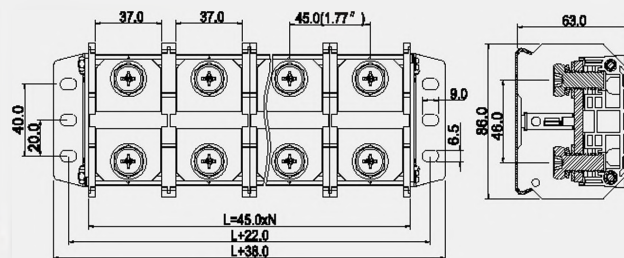

CE


Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300A	300A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-300kcmil		
Wire range	電線径	导线线径	25-150mm ²		
Ring/Fork terminals	□ 標圧着端子	□ 预绝缘端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500MΩ/DC500V		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗			
Mechanical					
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	4.0N.m (35.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	19-21mm		
Dimensions					
Pitch	ピッチ	间距	45.0mm(1.77")		
Poles	極数	极数	1P-XXP		
Material					
Housing	材質及びメッキ	材質及电镀	PC, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 5.0t, Ni Plated	銅合金, 5.0厚, ニッケルメッキ	銅合金, 5.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Cr ³ zn Plated	鋼, M10, 亜鉛メッキ	鋼, M10, 鍍鋅
Other Data					
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	—		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法


DGR300	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極數 极数	Color 色 顏色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
		3 Black 黒 黑色	
		1 Grey グレー 灰色	
		4 Green 緑 绿色	

High current

DGR500

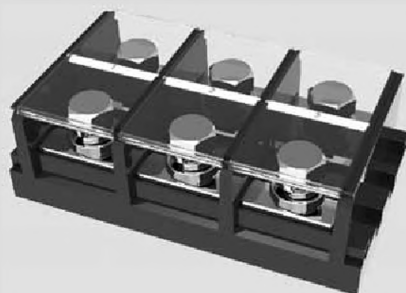

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR500-02P	—	DGR500-08P	—
DGR500-03P	—	DGR500-09P	—
DGR500-04P	—	DGR500-10P	—
DGR500-05P	—	DGR500-11P	—
DGR500-06P	—	DGR500-12P	—
DGR500-07P	—		

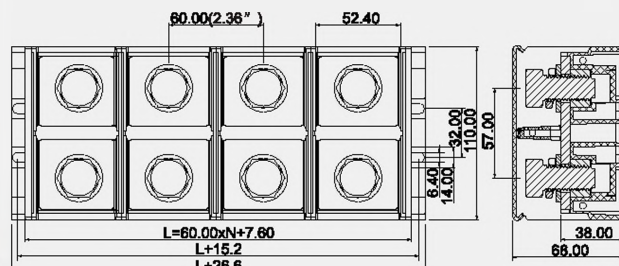

CE

Electrical			UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	500A	500A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-750kcmil		
Wire range	電線径	导线线径	70-300mm ²		
Ring/Fork terminals	〇〇 裸圧着端子	〇〇 预绝缘端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500M Ω /DC500V		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗			
Mechanical					
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	23.1N.m (210.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	30-35mm		
Dimensions					
Pitch	ピッチ	间距	60.0mm(2.36")		
Poles	極数	极数	1P-XXP		
Material					
Housing	材質及びメッキ	材質及电镀	PC, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 6.0t, Ni Plated	銅合金, 6.0厚, ニッケルメッキ	銅合金, 6.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M12, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M12, 亜鉛メッキ	鋼, M12, 鍍鋅
Other Data					
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径	—		


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DGR500	X X P	1 3	X X X
Series No. 型式番号 型号	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色 3 Black 黒 黑色 1 Grey グレー 灰色 4 Green 緑 绿色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求

DEVELOPING DG78S-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	300V	300V	600V
Rated current	定格電流	額定電流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	導線線径		18-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	鎖緊扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66+23%GF, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銅

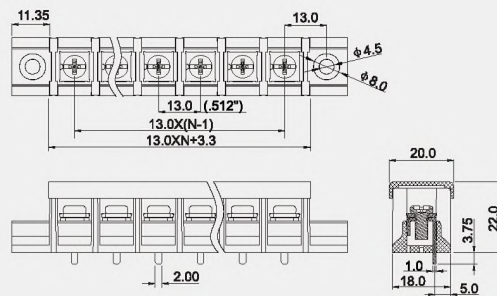


DEVELOPING DG78S-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	300V	300V	600V
Rated current	定格電流	額定電流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	導線線径		18-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	鎖緊扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66+23%GF, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銅

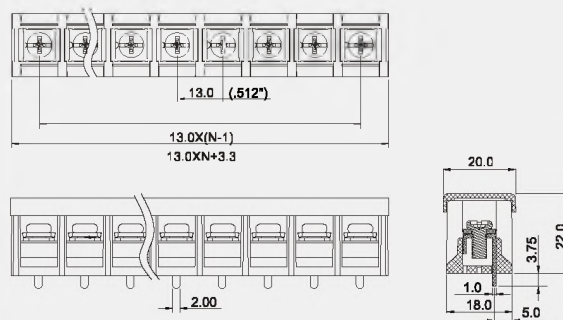

DEVELOPING DG1350-B

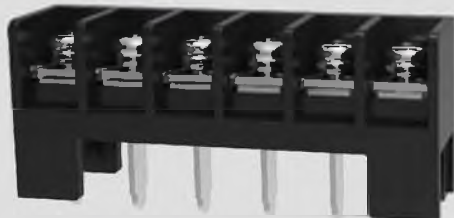


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	額定電流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	導線線径		20-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	鎖緊扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 鍍メッキ	銅合金1.2厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銅

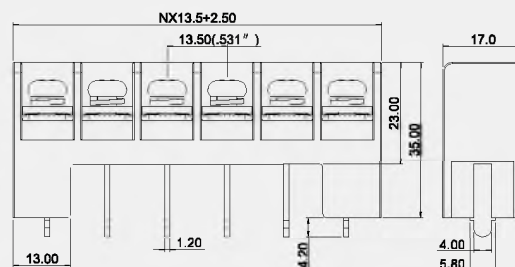


DEVELOPING

DG1350-B-10A

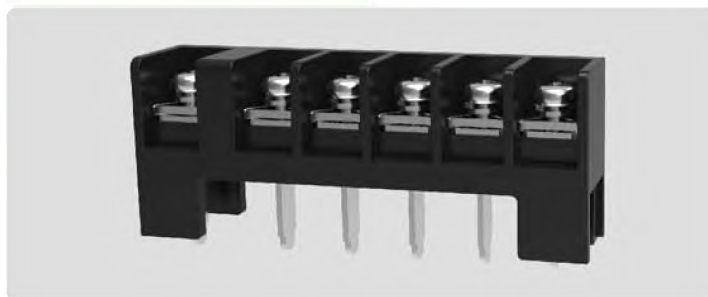


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径		20-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2L Tin Plated	銅合金12厚, 鍍メッキ	銅合金1.2厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5 ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

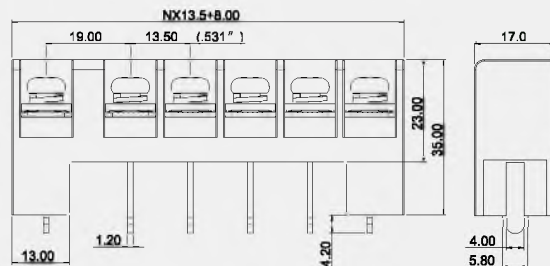


DEVELOPING

DG30-1-A

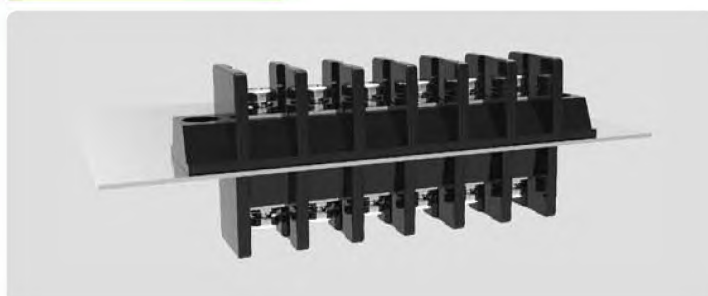


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		18-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66+25%GF, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0L Tin Plated	銅合金10厚, 鍍メッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

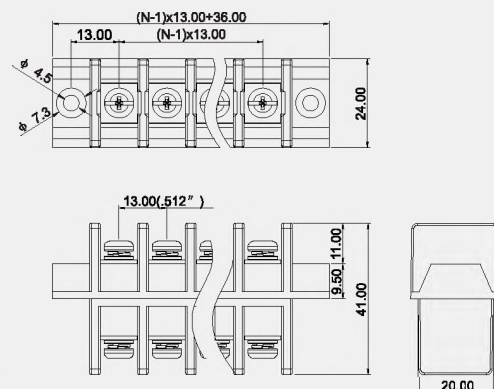


DEVELOPING


DG30-2-A

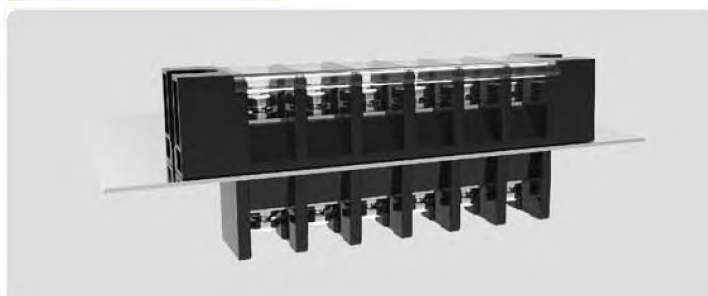


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		18-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66+25%GF, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0L Tin Plated	銅合金10厚, 鍍メッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

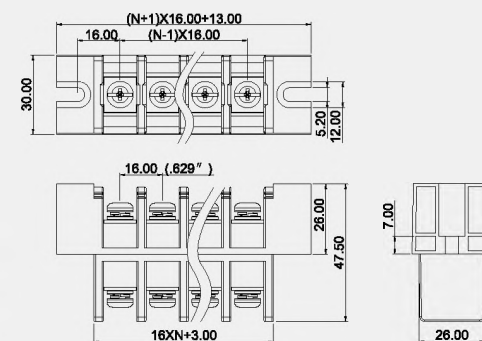


DEVELOPING DG30-3-A

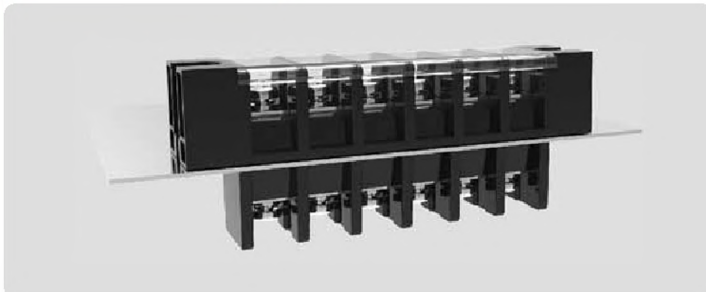


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	額定電流	115A	115A	5A
Wire range	電線径	導線線径		14-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力		2.0N.m (17.5Lb.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66+25%GF, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8L Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

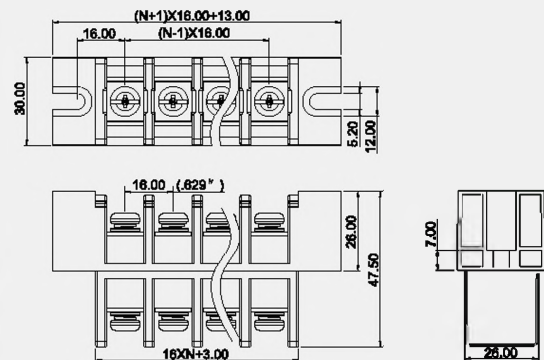

DEVELOPING DG30-4-A

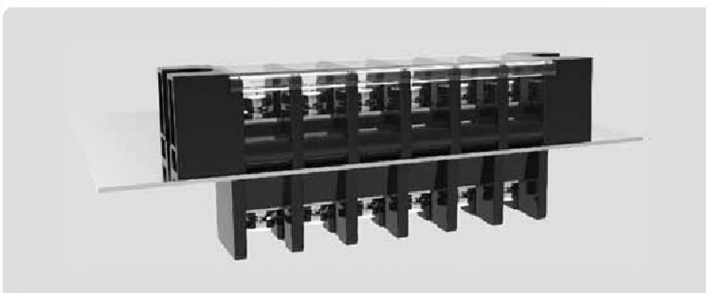


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	—
Rated current	定格電流	額定電流	130A	130A	—
Wire range	電線径	導線線径		14-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC1800V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力		2.5N.m (22.15Lb.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66+25%GF, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0L Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍銀

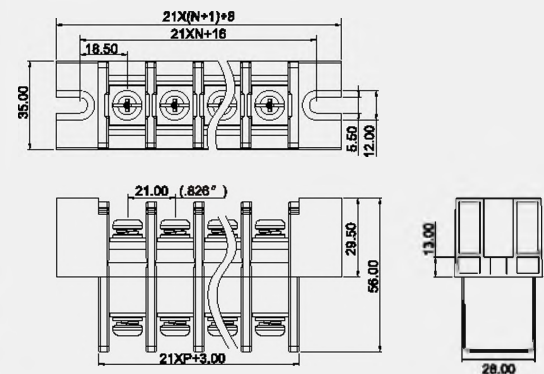

DEVELOPING DGA40-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	額定電流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	導線線径		22-6AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力		2.0N.m (17.5Lb.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-30°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0L Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

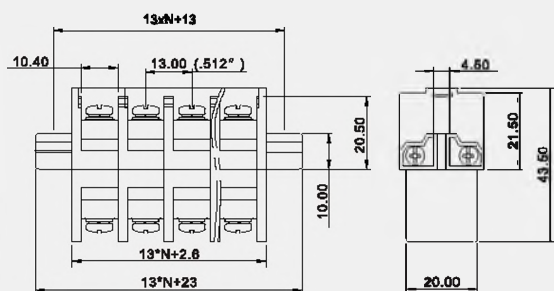


DEVELOPING

DGA75-A

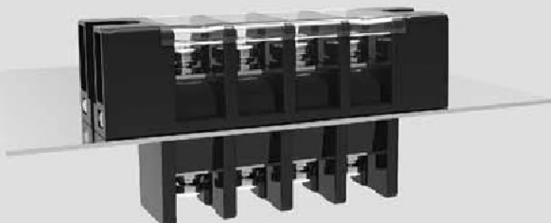

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	75A	75A	5A
Wire range	電線径	导线线径		22-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-30°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0, Tin Plated	銅合金1.0厚, 鍍メッキ	銅合金1.0厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍鍍

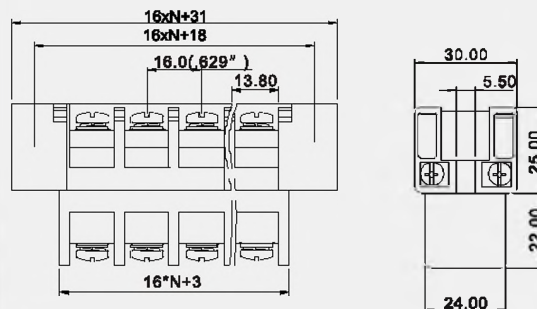


DEVELOPING

DGA75-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	300V
Rated current	定格電流	额定电流	101A	-	10A
Wire range	電線径	导线线径		10-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1800V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-30°C~+125°C	
Housing	本体	塑件		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0, Tin Plated	銅合金1.0厚, 鍍メッキ	銅合金1.0厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍鍍

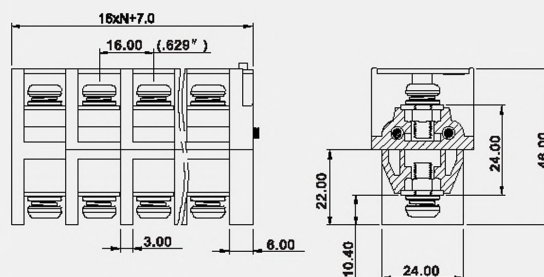


DEVELOPING


DGA100-A

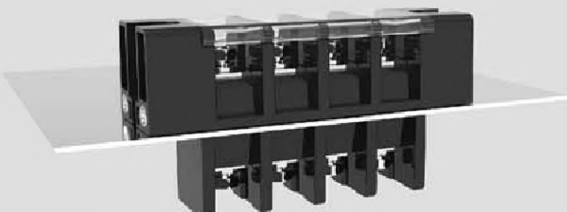


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	101A	101A	5A
Wire range	電線径	导线线径		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-30°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0, Tin Plated	銅合金1.0厚, 鍍メッキ	銅合金1.0厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍鍍

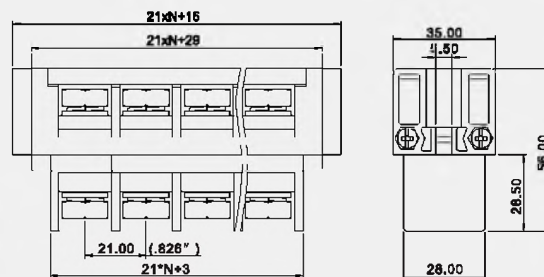


DGA150-A

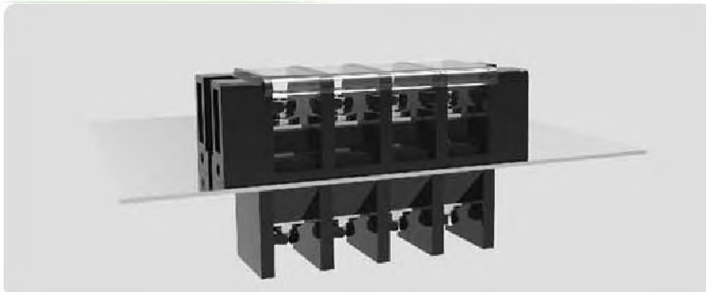


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	150A	150A	—
Wire range	電線径	导线规格		30-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		2.5N.m (22.15Lb.in)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-30°C~+120°C	
Housing	本体	壳体		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0%, Tin Plated	銅合金1.0%錫メッキ	銅合金1.0%鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍銀

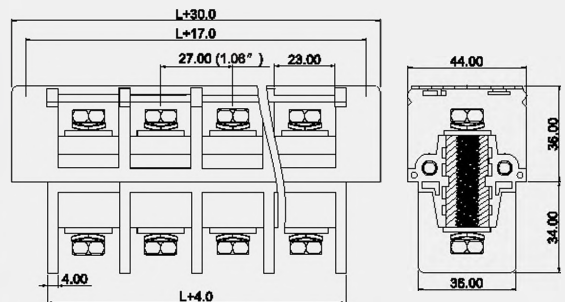


DGA180-A

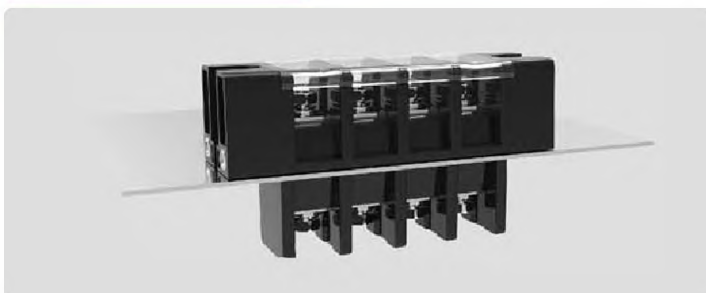


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	180A	180A	10A
Wire range	電線径	导线规格		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		2.5N.m (22.15Lb.in)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-30°C~+120°C	
Housing	本体	壳体		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0%, Tin Plated	銅合金1.0%錫メッキ	銅合金1.0%鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍銀

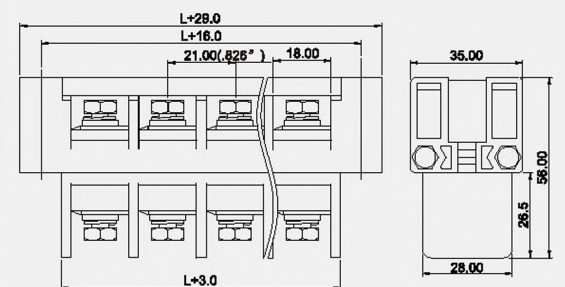


DGB100-A

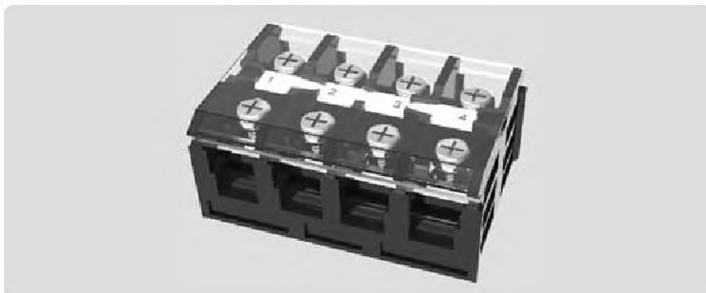


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	101A	1101A	—
Wire range	電線径	导线规格		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		2.5N.m (22.15Lb.in)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	壳体		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0%, Tin Plated	銅合金1.0%錫メッキ	銅合金1.0%鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Cr+Zn Plated	鋼, M6, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍特

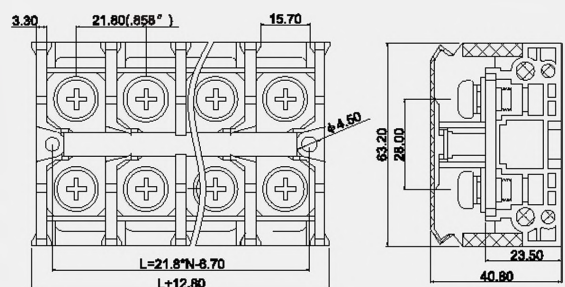


DGB150-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	150A	150A	-
Wire range	電線径	导线线径		20-27AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	壳体		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0μN Plated	銅合金1.0厚, ニッケルメッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ²⁺ Zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍鉍

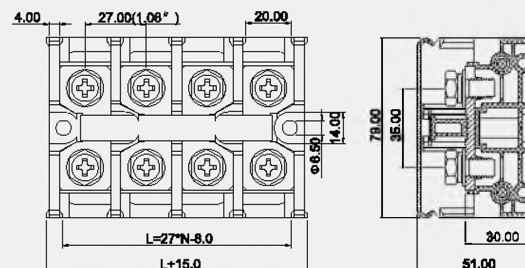


DGB200-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	200A	200A	-
Wire range	電線径	导线线径		20-47AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	壳体		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0μN Plated	銅合金1.0厚, ニッケルメッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ²⁺ Zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍鉍

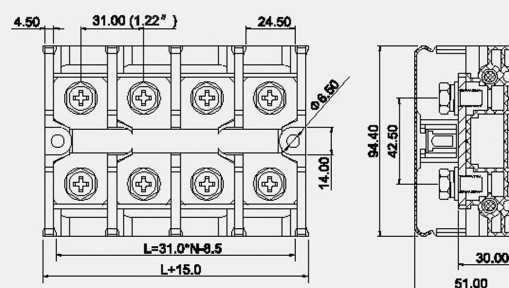

DGR40

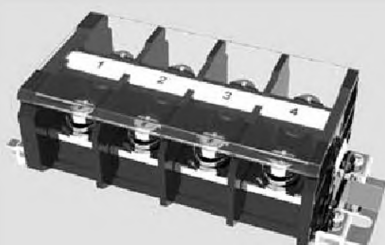


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	-
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	壳体		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0μN Plated	銅合金1.0厚, ニッケルメッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Cr ²⁺ Zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍鉍

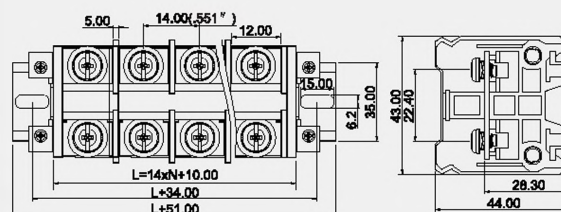


DE
LOADING

DGR60-30A

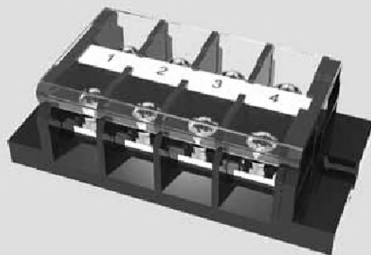


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	80A	80A	-
Wire range	電線径	导线规格		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		2.5N.m (22.15Lb.in)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5L, Ni Plated	銅合金2.5厚, ニッケルメッキ	銅合金2.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M6, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍鉻

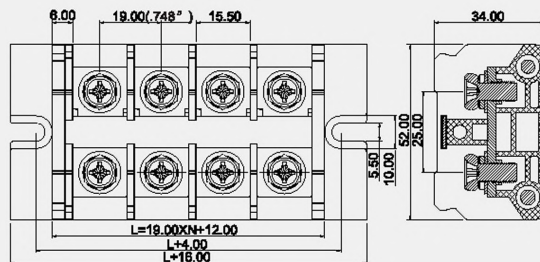


DE
LOADING

DGR80

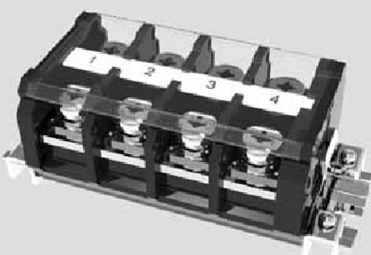


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	80A	80A	-
Wire range	電線径	导线规格		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		2.5N.m (22.15Lb.in)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5L, Ni Plated	銅合金2.5厚, ニッケルメッキ	銅合金2.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M6, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍鉻

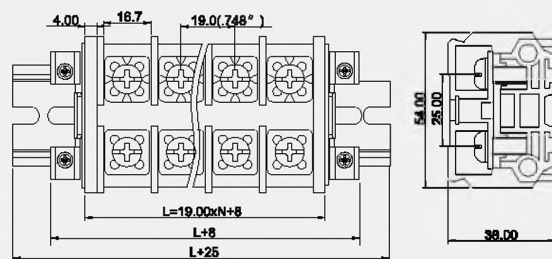


DE
LOADING

DGR80-20A

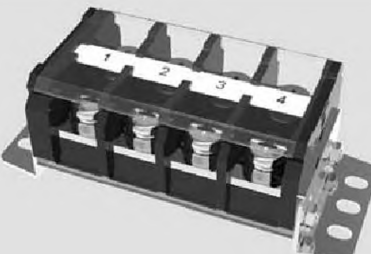


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	80A	80A	-
Wire range	電線径	导线规格		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		2.5N.m (22.15Lb.in)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5L, Ni Plated	銅合金2.5厚, ニッケルメッキ	銅合金2.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M6, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍鉻

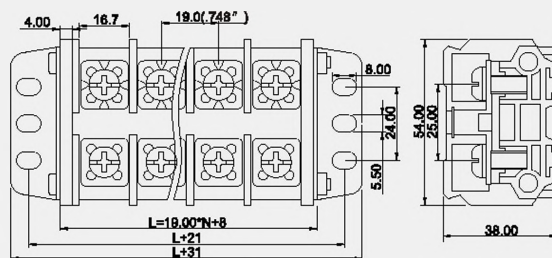


DEVELOPING

DGR80-50A

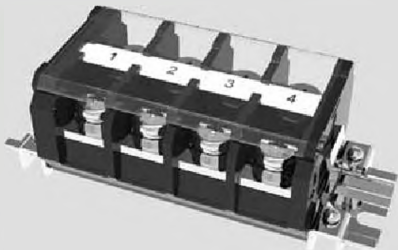


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	800V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	80A	80A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5L Ni Plated	銅合金2.5厚, ニッケルメッキ	銅合金2.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr+zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍鉻

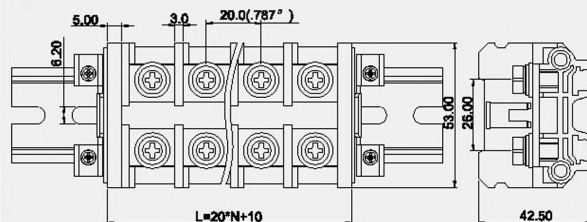


DEVELOPING

DGR80-60A

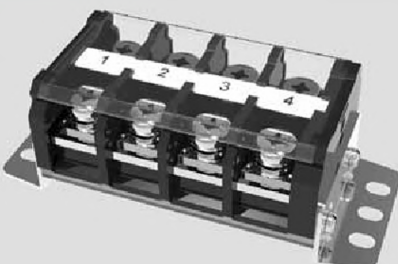


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	800V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	80A	80A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5L Ni Plated	銅合金2.5厚, ニッケルメッキ	銅合金2.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr+zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍鉻

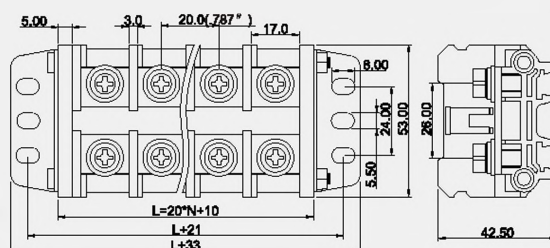


DEVELOPING

DGR100-50A

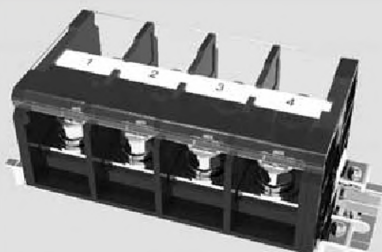


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	101A	101A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0L Ni Plated	銅合金3.0厚, ニッケルメッキ	銅合金3.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr+zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍鉻

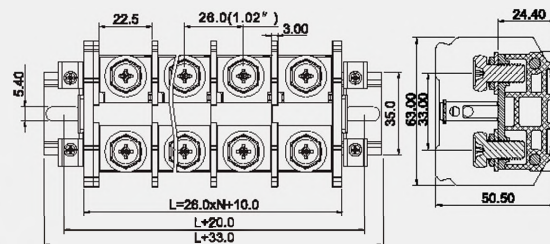


DEVELOPING

DGR100-60A

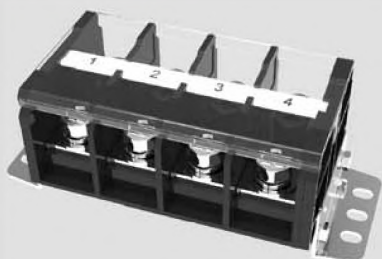


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	101A	101A	-
Wire range	電線径	导线线径		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0L Ni Plated	銅合金3.0厚, ニッケルメッキ	銅合金3.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ²⁺ Zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍鋅

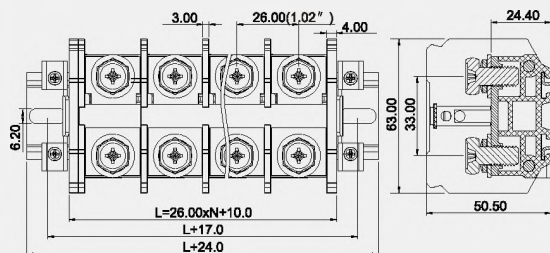


DEVELOPING

DGR175

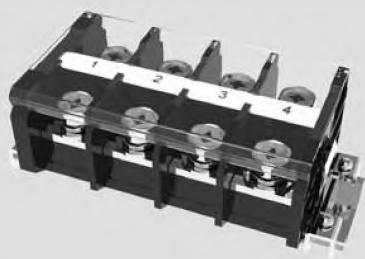


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	175A	175A	-
Wire range	電線径	导线线径		20-3/0AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.5L Ni Plated	銅合金3.5厚, ニッケルメッキ	銅合金3.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ²⁺ Zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍鋅

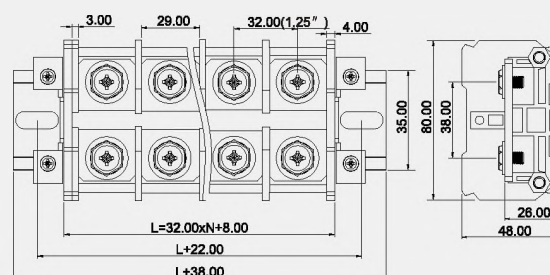


DEVELOPING

DGR175-20A

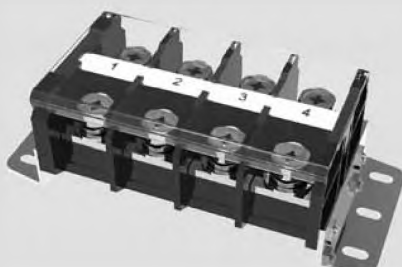


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	175A	175A	-
Wire range	電線径	导线线径		20-3/0AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.5L Ni Plated	銅合金3.5厚, ニッケルメッキ	銅合金3.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ²⁺ Zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍鋅



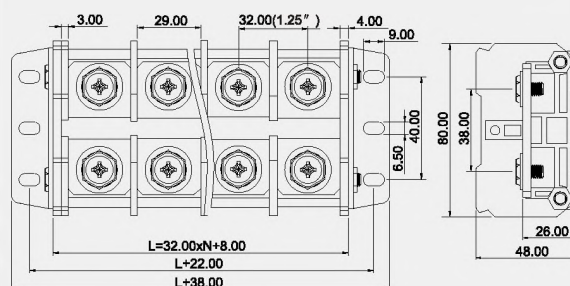


DEVELOPING

DG25R-E-B

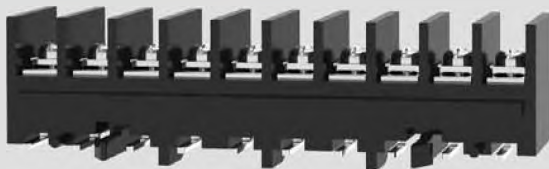

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍鍍

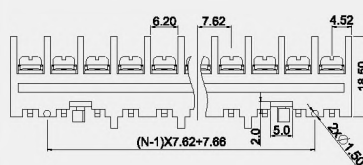
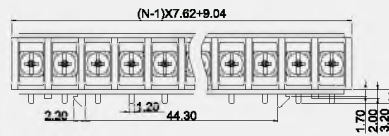


DEVELOPING

DG45HH-A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	20A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鍍






DEVELOPING


DG45HH-B






Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鍍




DG55D-B

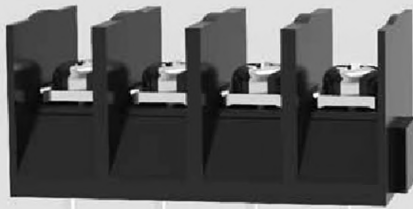




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀



DG26S-B

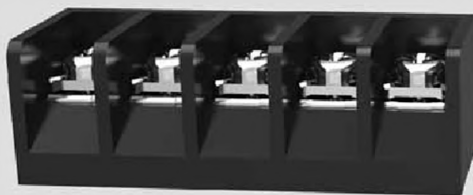




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	250V
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	6A
Wire range	電線径	导线线径		24-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀



DG26H-A





Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	300V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	-	10A
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1800V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

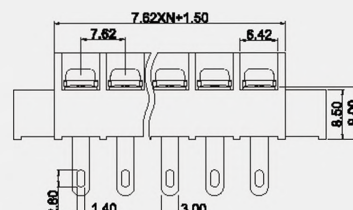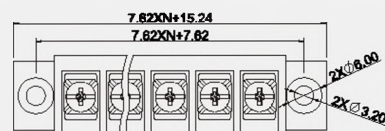

DG26D-B






Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	300V	—	300V
Rated current	定格電流	額定電流	15A	—	10A
Wire range	電線径	導線線径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐電圧	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀



DG56C-B






Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	300V	—	300V
Rated current	定格電流	額定電流	15A	—	10A
Wire range	電線径	導線線径	24-18AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐電圧	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀



DG76S-B-15




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	額定電流	20A	20A	5A
Wire range	電線径	導線線径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐電圧	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

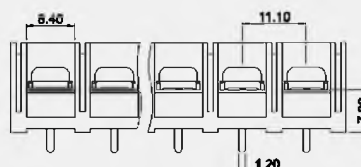





DG1270-DA/DB

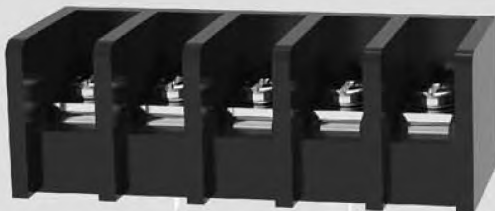


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	50A	50A	5A
Wire range	電線径	导线线径		18-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.6LTin Plated	銅合金1.6厚, 鍍メッキ	銅合金1.6厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

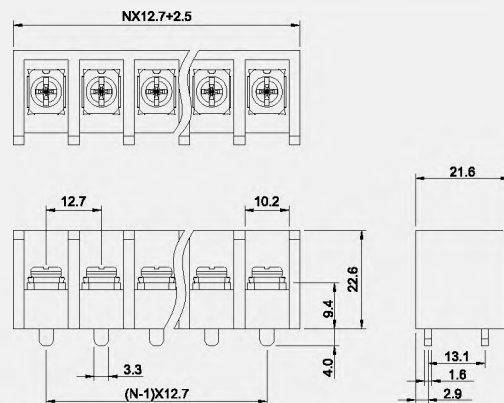

DG9500-DA/DB

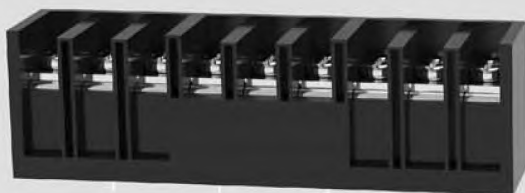


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2LTin Plated	銅合金1.2厚, 鍍メッキ	銅合金1.2厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

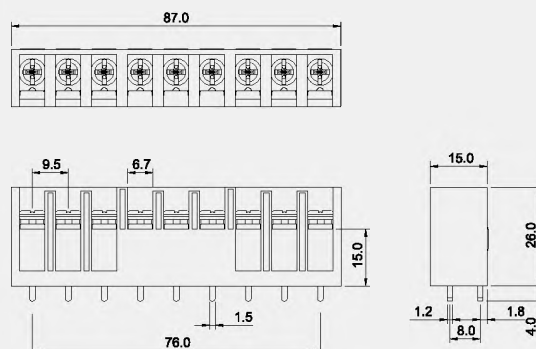

DG1110-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0LTin Plated	銅合金1.0厚, 鍍メッキ	銅合金1.0厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

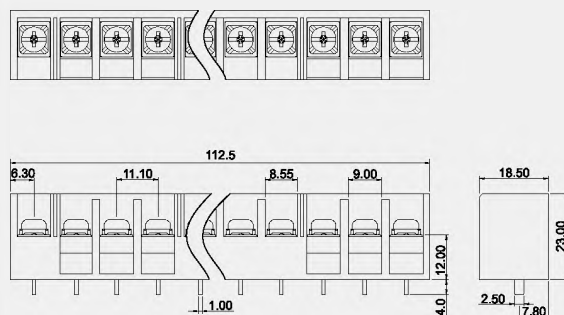


DG1300-04




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径		20-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金12厚, 錫メッキ	銅合金12厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

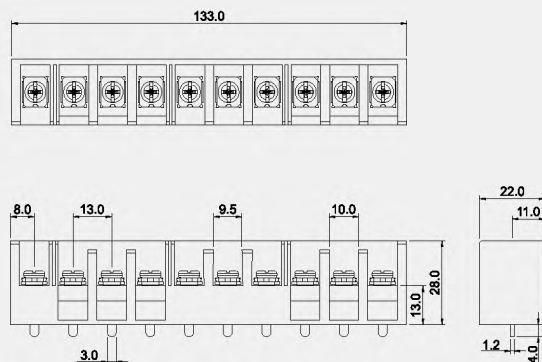

DG9520-B

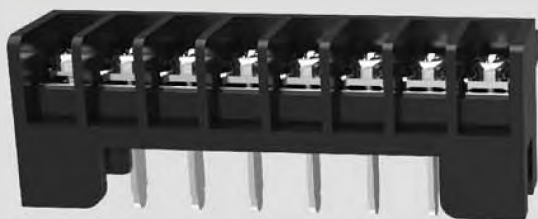


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	-	10A
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金10厚, 錫メッキ	銅合金10厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

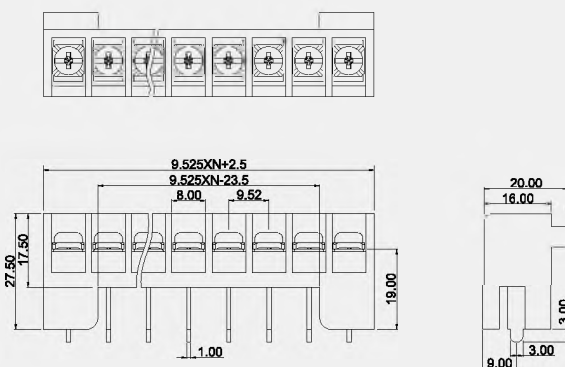

DG1000-DA/DB-10A






Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金10厚, 錫メッキ	銅合金10厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

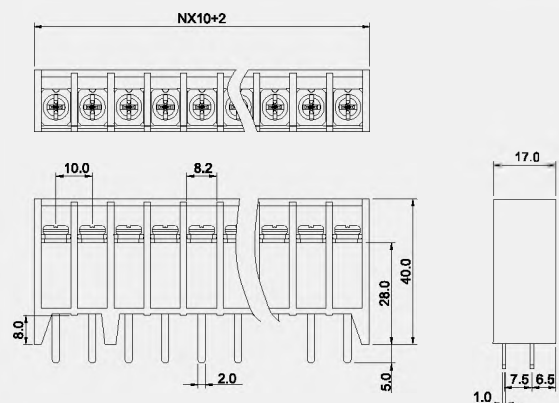

DG1100-03






Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 鍍メッキ	銅合金, 1.2厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫




DG1200-DA/DB-10A






Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 鍍メッキ	銅合金, 1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫

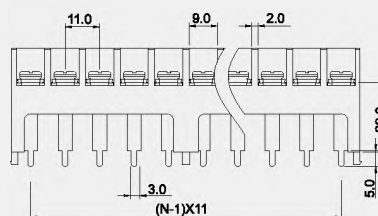

DG1300-B

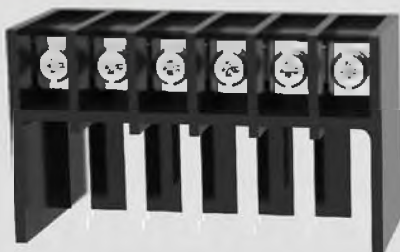

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	5A
Wire range	電線径	导线线径	18-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 鍍メッキ	銅合金, 1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫





DEVELOPING

DG1400-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	18-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C→+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0L Tin Plated	銅合金1.0厚 鍍メッキ	銅合金1.0厚 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

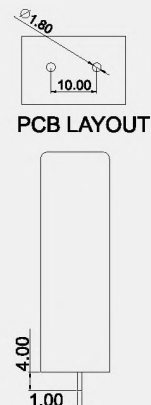
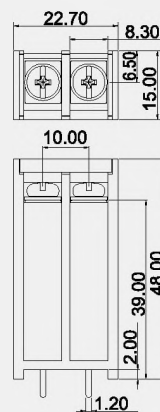


DEVELOPING

DG1110-B

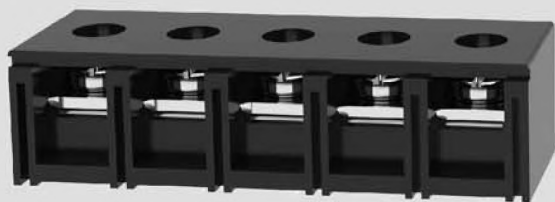

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径	20-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C→+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8L Tin Plated	銅合金0.8厚 鍍メッキ	銅合金0.8厚 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

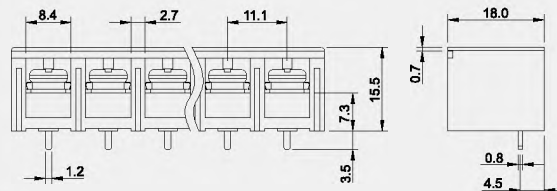



DEVELOPING

DG68S-A







Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C→+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0L Tin Plated	銅合金1.0厚 鍍メッキ	銅合金1.0厚 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

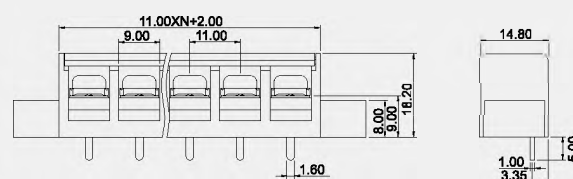



DG68S-B





Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0, Tin Plated	銅合金1.0厚鍍メッキ	銅合金1.0厚鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

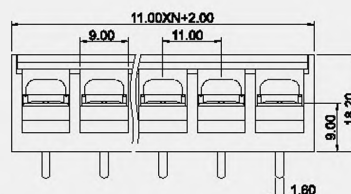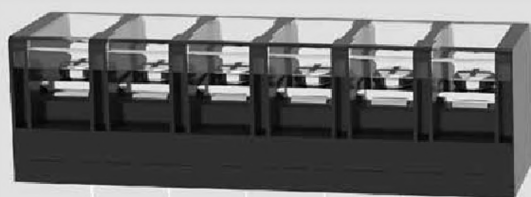
DG788C-B


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径		20-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0, Tin Plated	銅合金1.0厚鍍メッキ	銅合金1.0厚鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

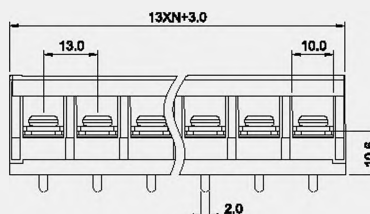

DG788R-B


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径		20-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0, Tin Plated	銅合金1.0厚鍍メッキ	銅合金1.0厚鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

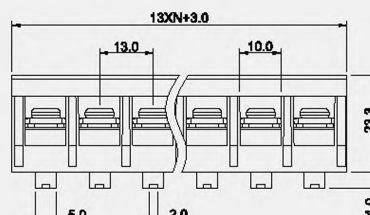


DEVELOPING

DG68D-B

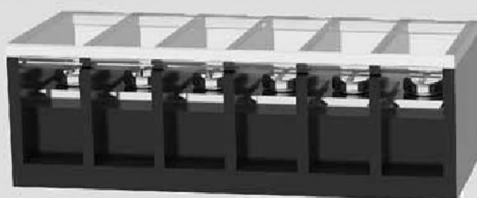

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	24-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1800V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	紧固扭力	1.2N.m (10.6Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫

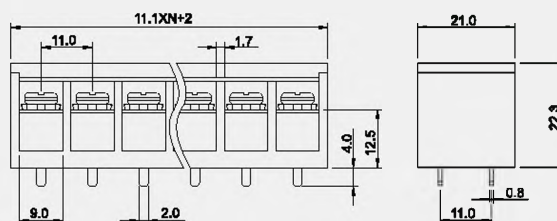


DEVELOPING

DG24C-1




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	15A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1800V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	紧固扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍錫

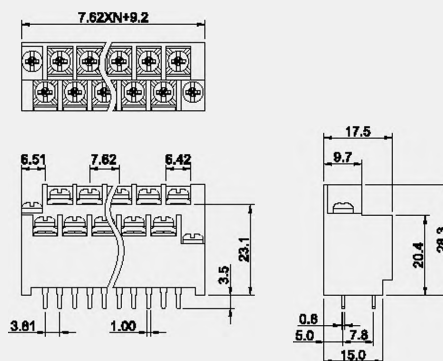


DEVELOPING

DG24R-1




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1800V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	紧固扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍錫

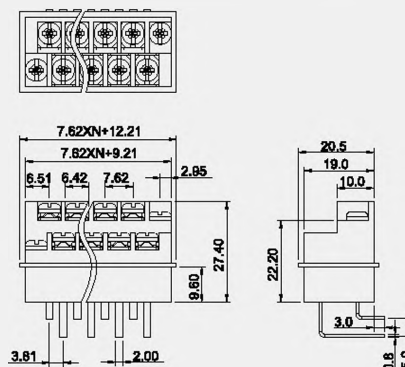


DG24R-2




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	3A	—	3A
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C→+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚鍍メッキ	銅合金0.8厚鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銅

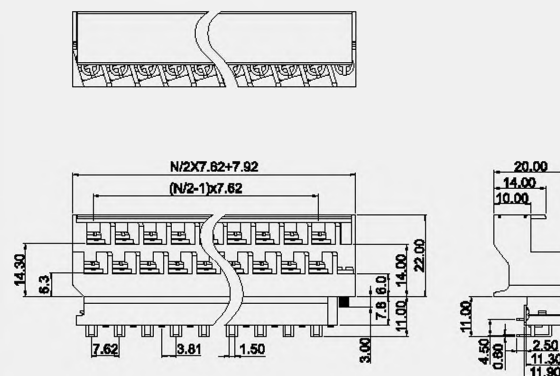

DG24-3

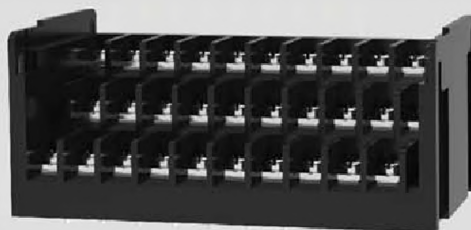


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C→+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚鍍メッキ	銅合金0.8厚鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銅

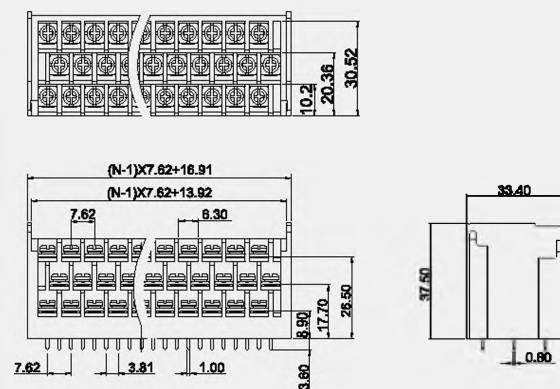


DG24R-3




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1800V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C→+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚鍍メッキ	銅合金0.6厚鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銅

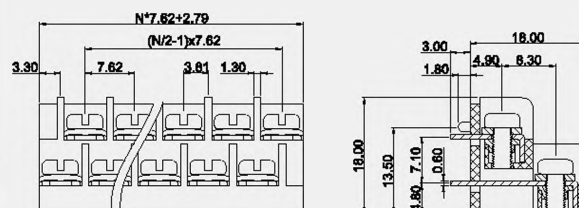


DG24V-20A

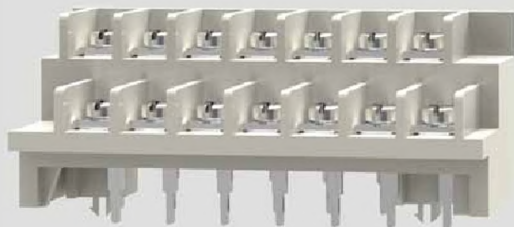


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1800V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	拧紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.08, Tin Plated	銅合金0.08厚, 錫メッキ	銅合金0.08厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

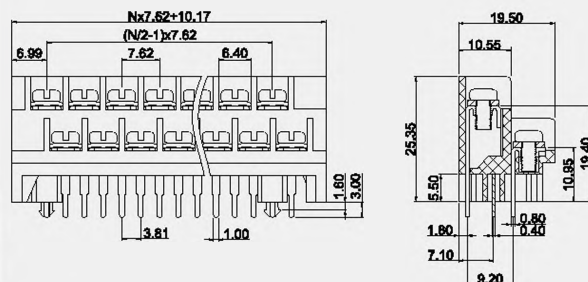

DG24V-30A

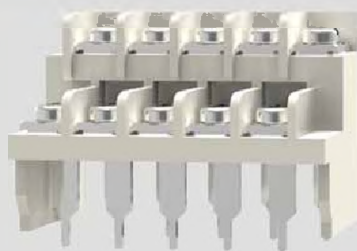


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1800V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	拧紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.08, Tin Plated	銅合金0.08厚, 錫メッキ	銅合金0.08厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

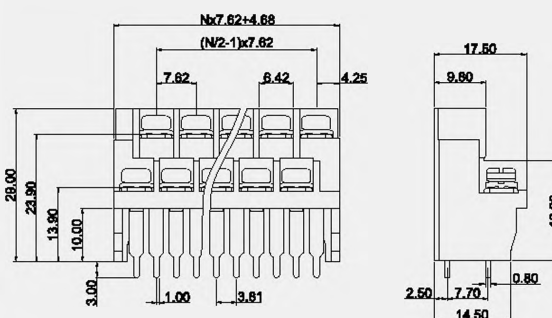

DG24B-4




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1800V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	拧紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.08, Tin Plated	銅合金0.08厚, 錫メッキ	銅合金0.08厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

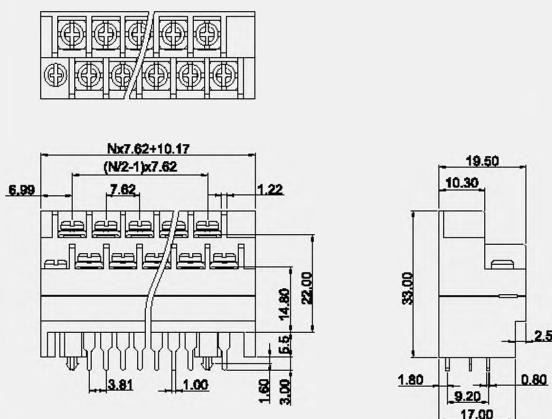

DEVELOPING DG24B-5




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍錫

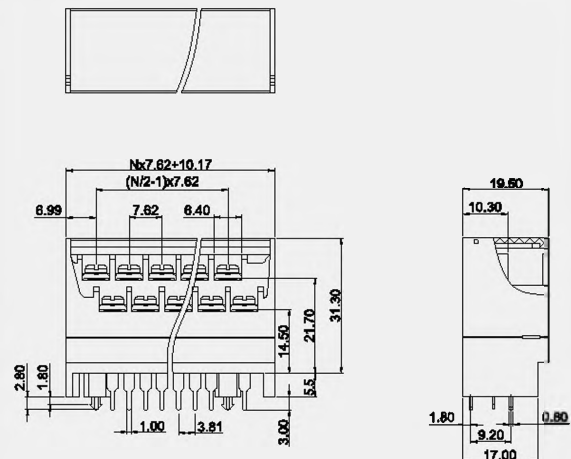

DEVELOPING DG24B-6




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍錫

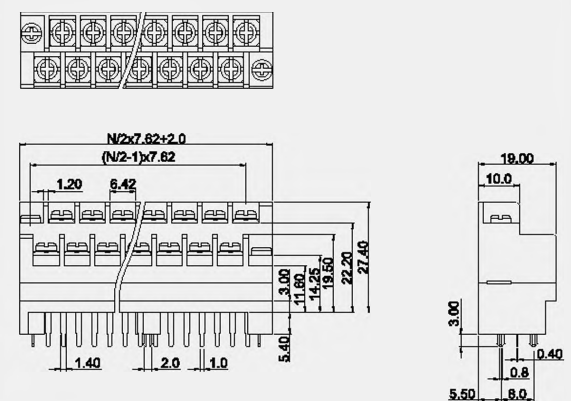


DEVELOPING DG24R-4




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍錫

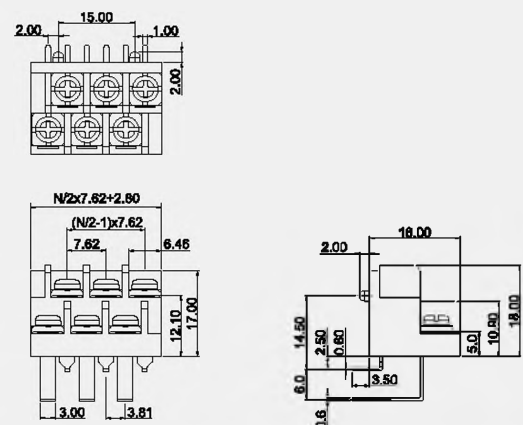

DEV LOSING DG24R-5

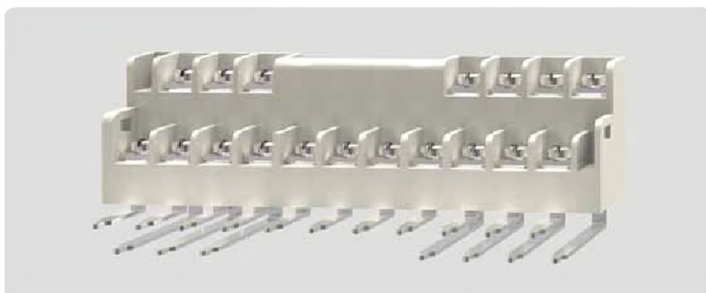


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍メッキ
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

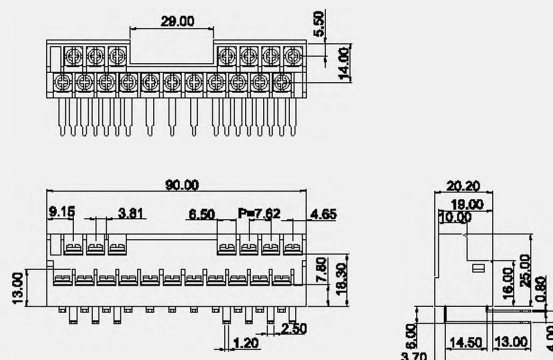


DEV LOSING DG8200-1




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍メッキ
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

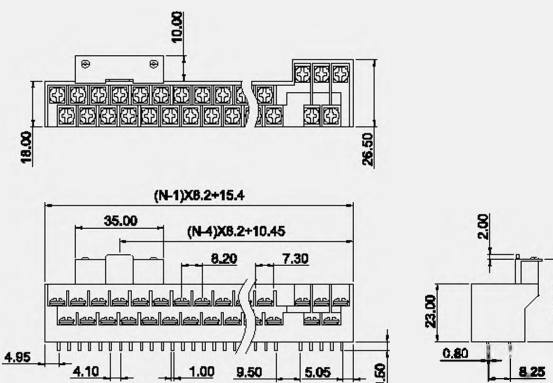

DEV LOSING DG8700-1

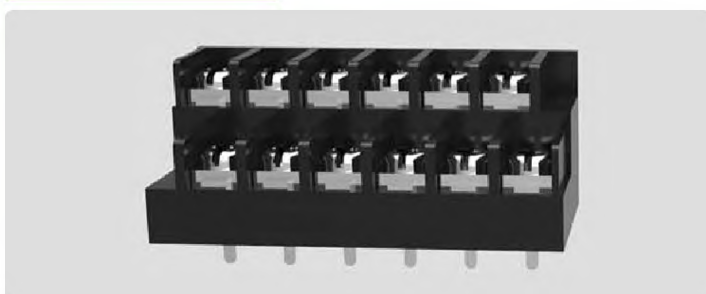


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	250V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	26-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍メッキ
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

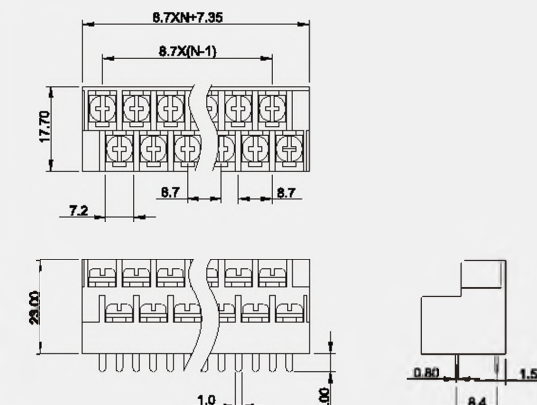

DEVELOPING DG8250-02




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	600V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	5A
Wire range	電線径	导线线径	26-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m {4.4Lb.In}		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

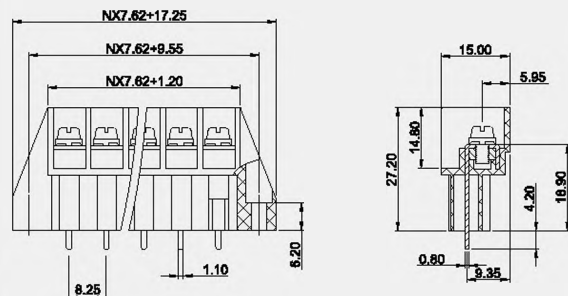

DEVELOPING DG1100-02




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	16A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	24-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m {10.5Lb.In}		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0, Tin Plated	銅合金1.0厚, 鍍メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

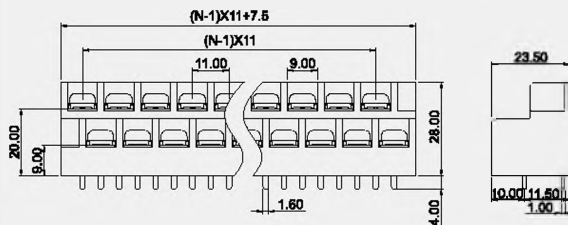

DEVELOPING DG1300-02




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径	20-6AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m {10.5Lb.In}		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0, Tin Plated	銅合金1.0厚, 鍍メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

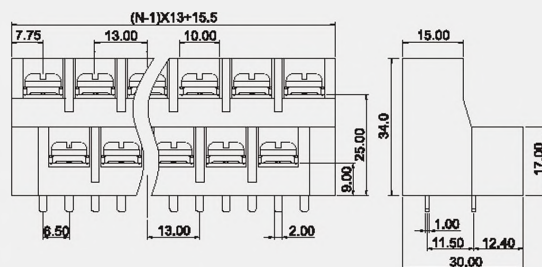


DG1350-1




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径		20-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 鍍メッキ	銅合金1.2厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍鍍

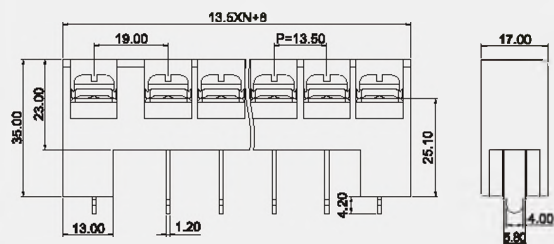

DG1350-2

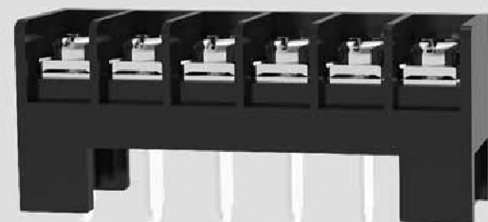


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		20-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 鍍メッキ	銅合金1.2厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍鍍

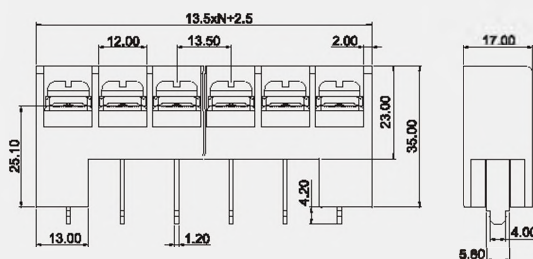

DG1450-D



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金1.5厚, 鍍メッキ	銅合金1.5厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍鍍

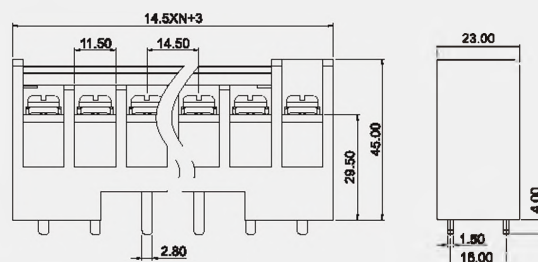


DEVELOPING

DG1450-B-1



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	—	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

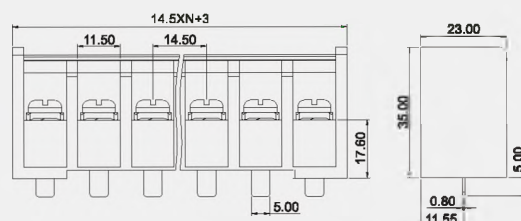


DEVELOPING

DG1450A-1



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	57A	57A	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated	銅合金2.0厚, 鍍メッキ	銅合金2.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀


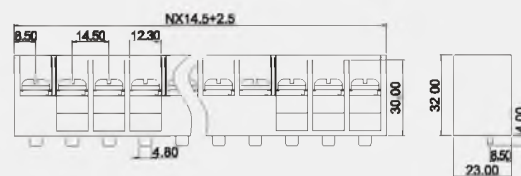


DEVELOPING

DG1800-B



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	75/30A	75/30A	5A
Wire range	電線径	导线线径	26-4AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金1.5厚, 鍍メッキ	銅合金1.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

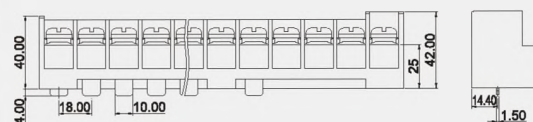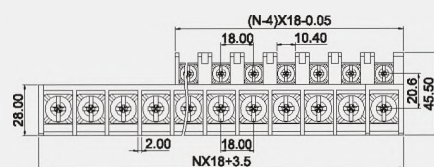


DEVELOPING

DG2000-04



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	75A	75A	5A
Wire range	電線径	导线线径		26-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.1Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated	銅合金2.0厚, 鍍メッキ	銅合金2.0厚, 鍍編
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍銀

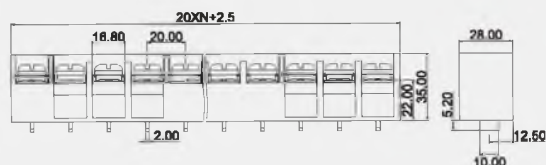


DEVELOPING

DG2000-05



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	75A	75A	5A
Wire range	電線径	导线线径		26-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.1Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated	銅合金2.0厚, 鍍メッキ	銅合金2.0厚, 鍍編
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍銀

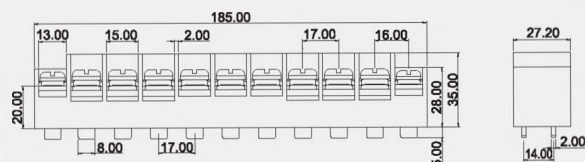


DEVELOPING

DG2100-1




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	100A	100A	5A
Wire range	電線径	导线线径		18-3AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.1Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Tin Plated	銅合金2.5厚, 鍍メッキ	銅合金2.5厚, 鍍編
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍銀

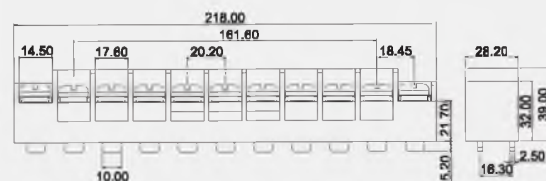

DEVELOPING DG2020-1




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	100A	100A	5A
Wire range	電線径	导线线径		18-3AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.1Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5L Tin Plated	銅合金2.5厚鍍メッキ	銅合金2.5厚鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍錫

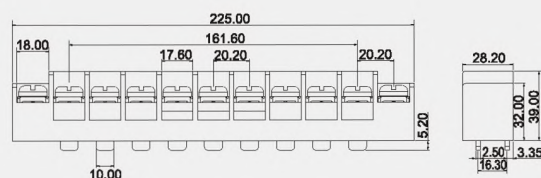

DEVELOPING DG60-01




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	60A	60A	-
Wire range	電線径	导线线径		26-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5L Tin Plated	銅合金1.5厚鍍メッキ	銅合金1.5厚鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫

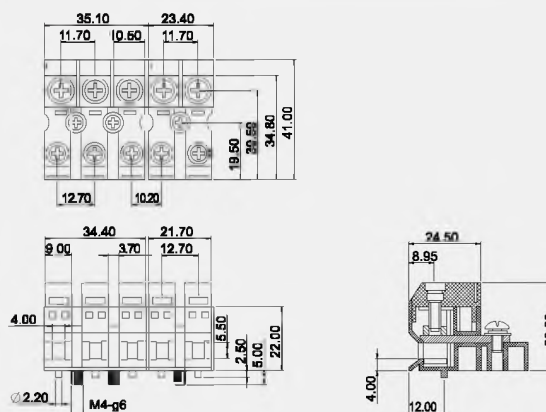

DEVELOPING DG90-01



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	90A	90A	-
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0L Tin Plated	銅合金2.0厚鍍メッキ	銅合金2.0厚鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍錫

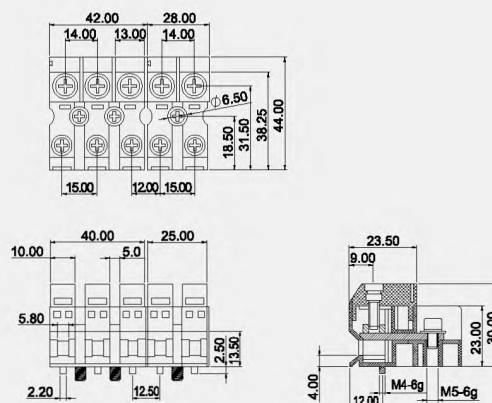


DEVELOPING

DGR10-00



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	10A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated	銅合金2.0厚, 錫メッキ	銅合金2.0厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

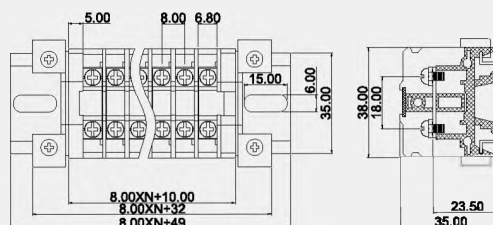


DEVELOPING

DGR10-01



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	10A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated	銅合金2.0厚, 錫メッキ	銅合金2.0厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

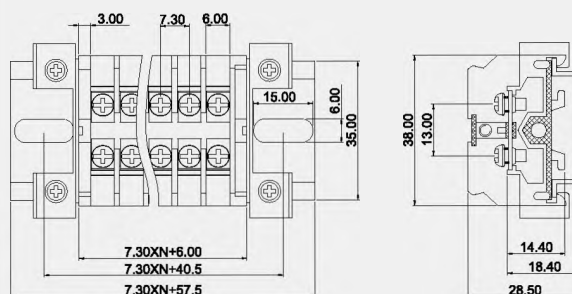


DEVELOPING

DGR10-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	10A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated	銅合金2.0厚, 錫メッキ	銅合金2.0厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

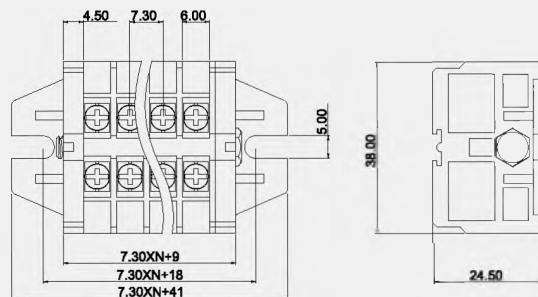


DEGSON
LOGO

DGR15-01

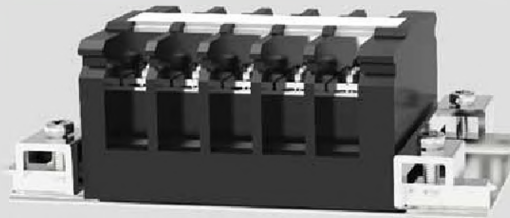

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	15A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	端子板	端子	Copper alloy, 2.0L Tin Plated	銅合金2.0厚, 錫メッキ	銅合金2.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

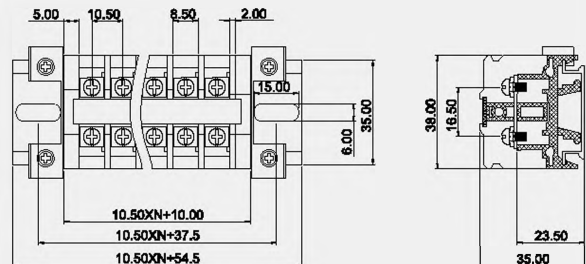


DEGSON
LOGO

DGR20-01



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	端子板	端子	Copper alloy, 2.0L Tin Plated	銅合金2.0厚, 錫メッキ	銅合金2.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

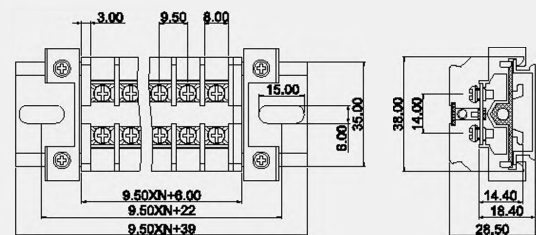


DEGSON
LOGO

DGR20-A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	端子板	端子	Copper alloy, 2.0L Tin Plated	銅合金2.0厚, 錫メッキ	銅合金2.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

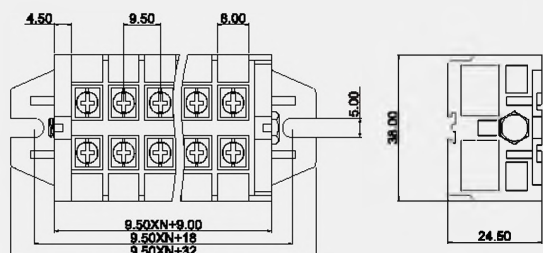


DEVELOPING

DGR20-02




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy 2.0t, Tin Plated	銅合金2.0厚, 鍍メッキ	銅合金2.0厚, 鍍メッキ
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

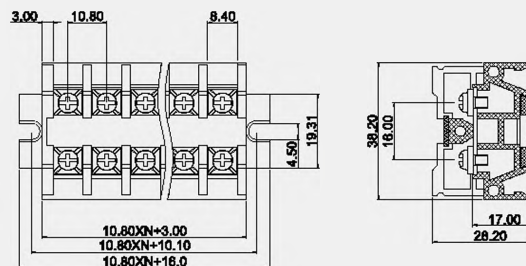


DEVELOPING

DGR20-03

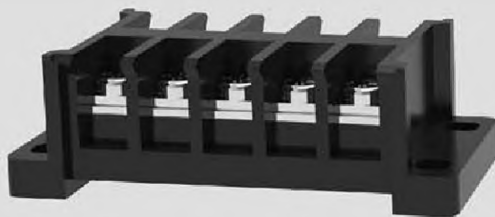


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		24-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1800V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy 2.0t, Tin Plated	銅合金2.0厚, 鍍メッキ	銅合金2.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

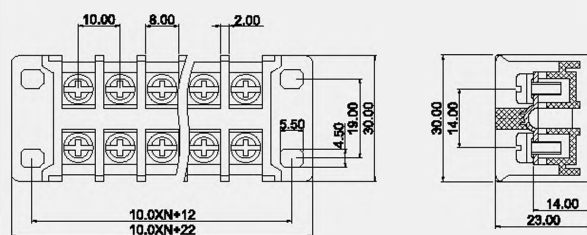


DEVELOPING

DGR20-AF




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1800V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy 2.0t, Tin Plated	銅合金2.0厚, 鍍メッキ	銅合金2.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

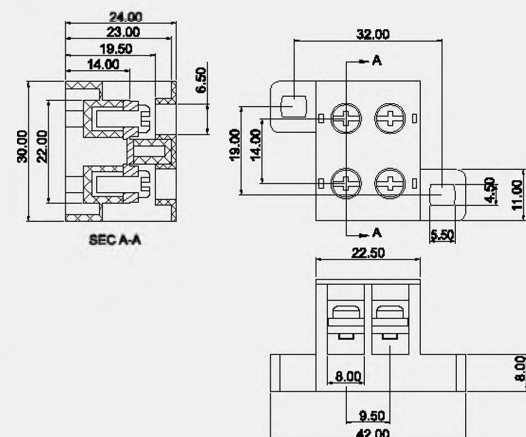


DGR30-01-100A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线规格		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	部件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5L Tin Plated	銅合金25厚, 鍍メッキ	銅合金2.5厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

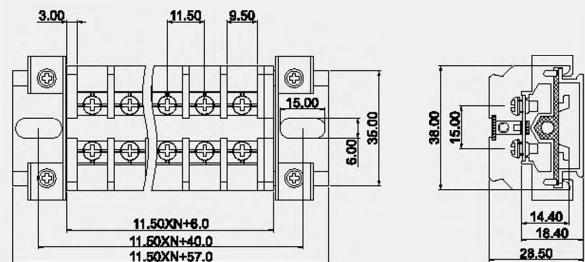

DGR30-01-AF

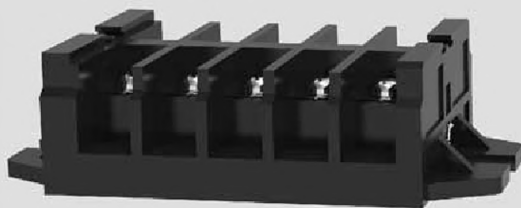


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线规格		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	部件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5L Tin Plated	銅合金25厚, 鍍メッキ	銅合金2.5厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

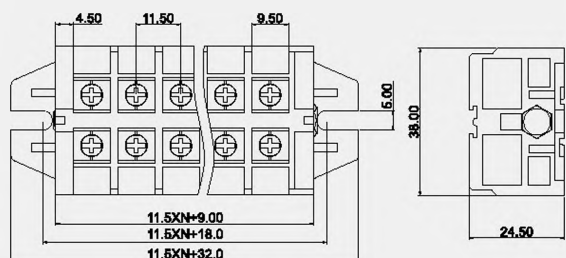

DGR30-02-100A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线规格		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	紧固扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	部件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5L Tin Plated	銅合金25厚, 鍍メッキ	銅合金2.5厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鍍

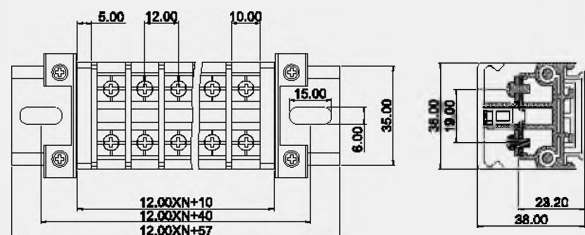


DEV-
LOPING

DGR30-02-20A

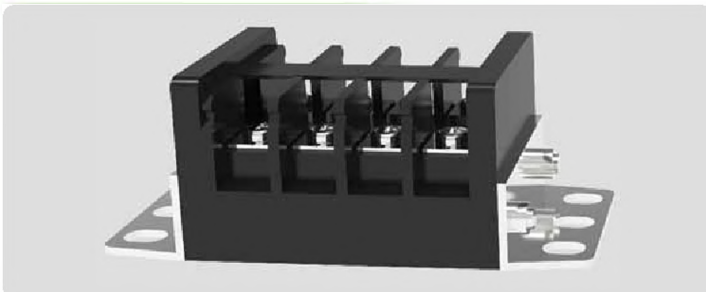


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	額定電流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy 2.5L Tin Plated	銅合金2.5厚錫メッキ	銅合金2.5厚鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

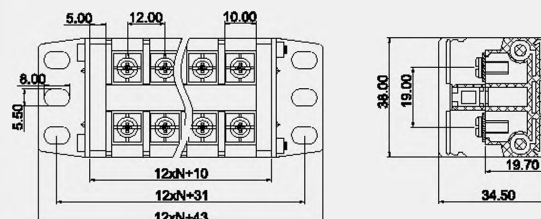


DEV-
LOPING

DGR30-03-AF

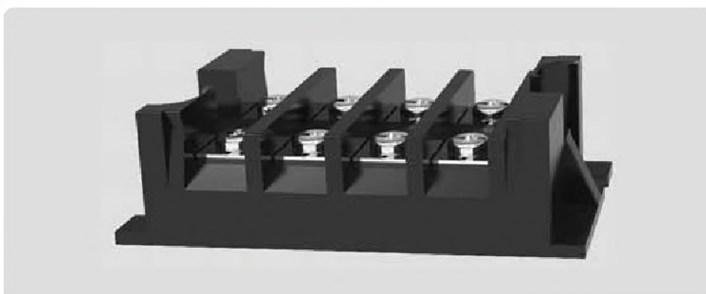


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	額定電流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy 2.5L Tin Plated	銅合金2.5厚錫メッキ	銅合金2.5厚鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

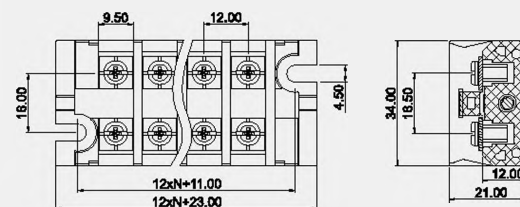


DEV-
LOPING

DGR40-01-20A

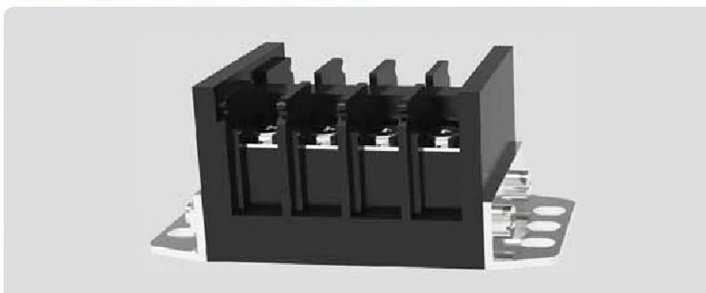


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	-
Rated current	定格電流	額定電流	40A	40A	-
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy 2.5L Tin Plated	銅合金2.5厚錫メッキ	銅合金2.5厚鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

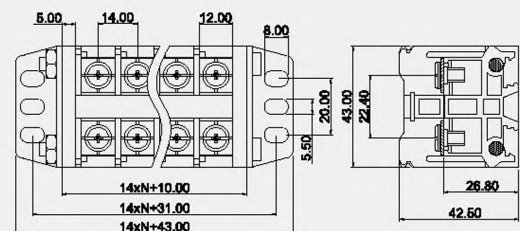


DEVELOPING

DGR40-02-20A

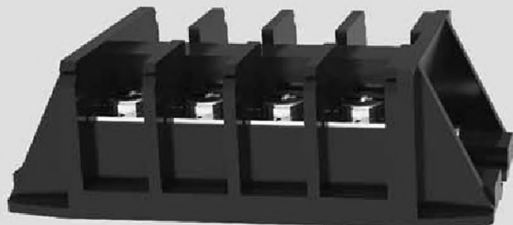

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	額定電流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	導線線径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Tin Plated	銅合金2.5厚, 錫メッキ	銅合金2.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

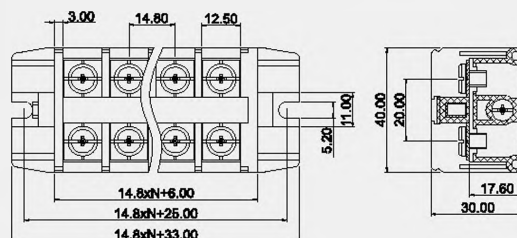


DEVELOPING

DGR40-AF



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	-
Rated current	定格電流	額定電流	60A	60A	-
Wire range	電線径	導線線径		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Tin Plated	銅合金2.5厚, 錫メッキ	銅合金2.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

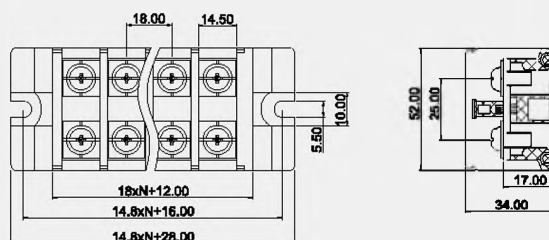


DEVELOPING

DGR60-BF




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	-
Rated current	定格電流	額定電流	60A	60A	-
Wire range	電線径	導線線径		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Tin Plated	銅合金2.5厚, 錫メッキ	銅合金2.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺絲	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

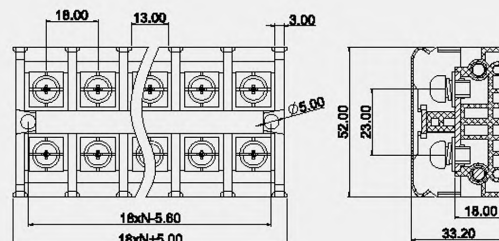


DEVELOPING

DGR50-01

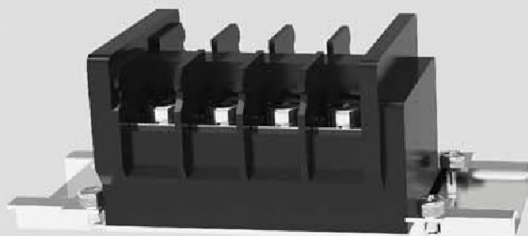

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	-
Rated current	定格電流	額定電流	60A	60A	-
Wire range	電線径	导线规格		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	导电板	端子	Copper alloy 2.5% Tin Plated	銅合金2.5%錫メッキ	銅合金2.5%鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

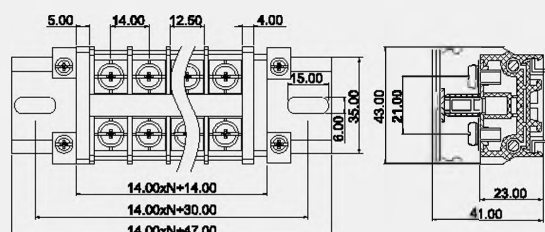


DEVELOPING

DGR50-01-20A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	-
Rated current	定格電流	額定電流	50A	60A	-
Wire range	電線径	导线规格		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	导电板	端子	Copper alloy 2.5% Tin Plated	銅合金2.5%錫メッキ	銅合金2.5%鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

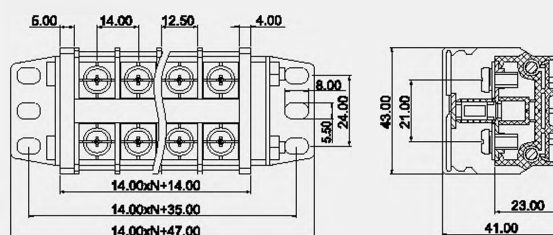


DEVELOPING

DGR100-A4




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	800V	600V	-
Rated current	定格電流	額定電流	101A	101A	-
Wire range	電線径	导线规格		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	导电板	端子	Copper alloy 3.0% Tin Plated	銅合金3.0%錫メッキ	銅合金3.0%鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍銀

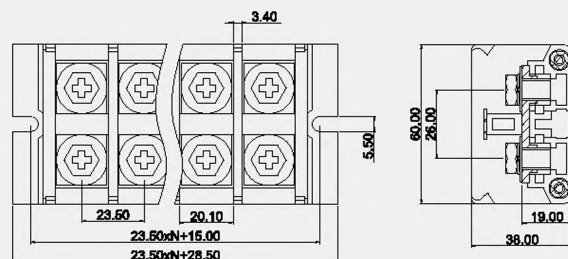

DGR100-D4




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	—
Rated current	定格電流	額定電流	101A	101A	—
Wire range	電線径	導線径		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 鍍メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍銀

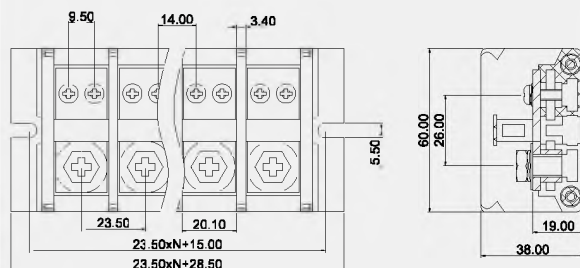

DGR150-AF




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	—
Rated current	定格電流	額定電流	150A	150A	—
Wire range	電線径	導線径		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 鍍メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍銀

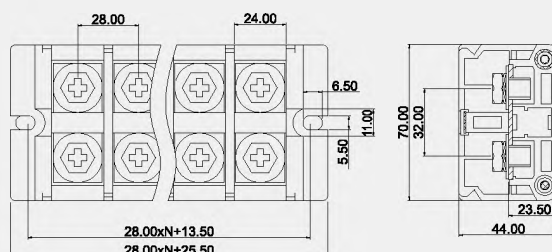

DGR240-100A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	600V	—
Rated current	定格電流	額定電流	240A	240A	—
Wire range	電線径	導線径		4-250Kcmil	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力		4.0N.m (35.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 鍍メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Ni Plated	鋼, M10, ニッケルメッキ	鋼, M10, 鍍銀

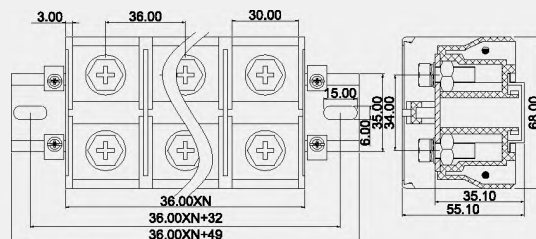


DEVELOPING

DGR240-20A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	240A	240A	—
Wire range	電線径	导线线径		4-250kcmil	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		4.0N.m (35.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0L Tin Plated	銅合金3.0厚, 錫メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Ni Plated	鋼M10, ニッケルメッキ	鋼M10, 鍍銀

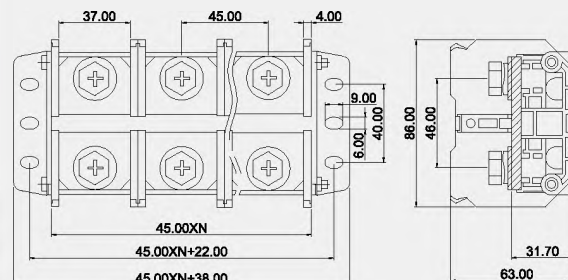


DEVELOPING

DGR310-100A

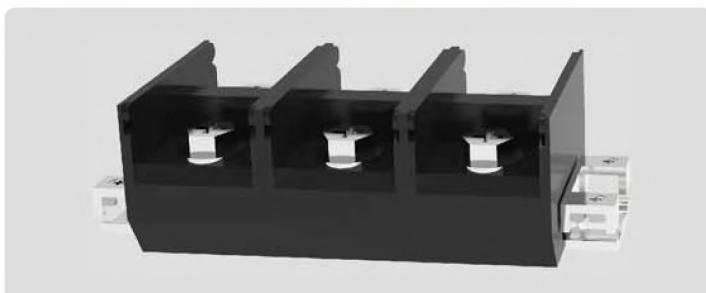


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	300A	300A	—
Wire range	電線径	导线线径		4-350kcmil	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		4.0N.m (35.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0L Tin Plated	銅合金3.0厚, 錫メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Ni Plated	鋼M10, ニッケルメッキ	鋼M10, 鍍銀

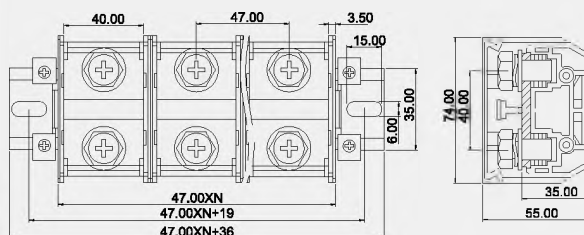


DEVELOPING

DGR310-20A

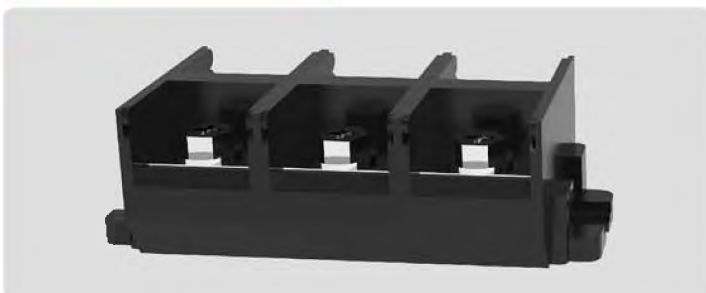

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	300A	300A	—
Wire range	電線径	导线线径		4-350kcmil	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		4.0N.m (35.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0L Tin Plated	銅合金3.0厚, 錫メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Ni Plated	鋼M10, ニッケルメッキ	鋼M10, 鍍銀

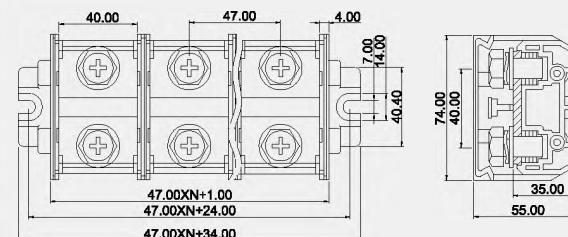


DEVELOPING

DGR100-20B



Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	100A	100A	-
Wire range	電線径	导线线径		20-3AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.1Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金3.0厚, 錫メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍錫

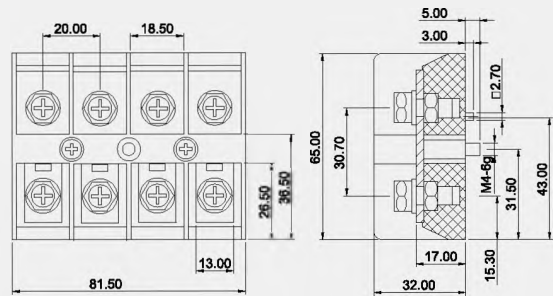


DEVELOPING

DGR150-25B



Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	150A	150A	-
Wire range	電線径	导线线径		20-1/0AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.1Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金3.0厚, 錫メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍錫

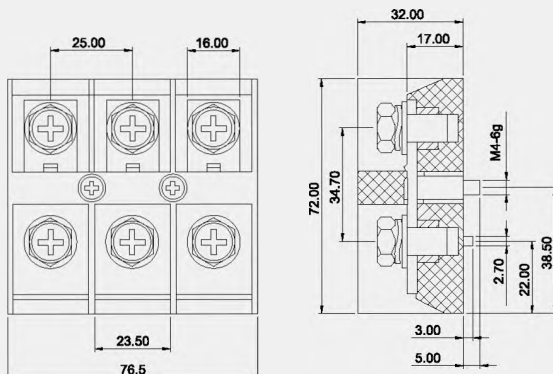


DEVELOPING

DG4600-A



Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	1000V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	600A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		4/0-300Kcmil	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		6.5N.m (66.6Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 5.0t, Tin Plated	銅合金5.0厚, 錫メッキ	銅合金5.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M12, Ni Plated	鋼, M12, ニッケルメッキ	鋼, M12, 鍍錫



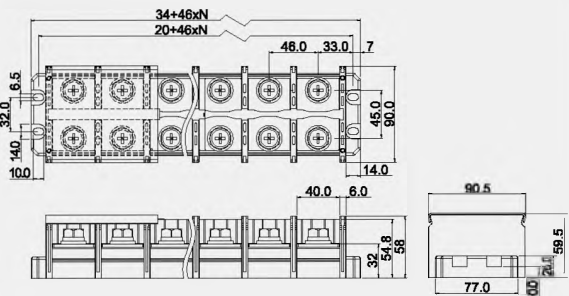


DEVELOPING

DG65-DA/DB



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	35A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀






DEVELOPING

DG65R-B-LS



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	20A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀






DEVELOPING

DG86-A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	30A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

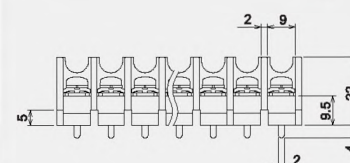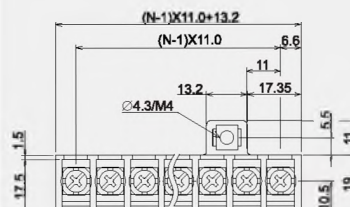


DEVE
LOPING

DG86-B



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0L Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

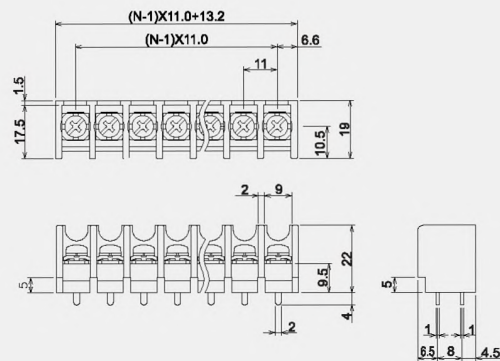


DEVE
LOPING

DG1600RT-A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	115A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2L Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

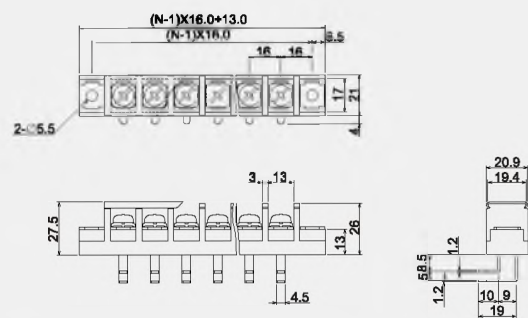


DEVE
LOPING

DG1600RT-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	115A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2L Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

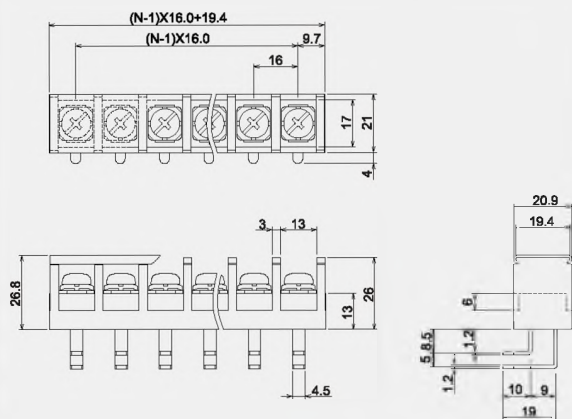

DEVELOPING DG508H-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	5A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		26-18AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.2N.m (1.7Lb.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍メッキ
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M2, Ni Plated	鋼, M2, ニッケルメッキ	鋼, M2, 鍍銀

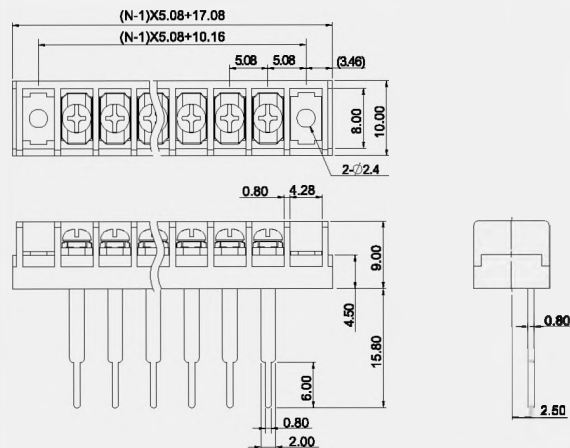

DEVELOPING DG508H-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	5A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		26-18AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.2N.m (1.7Lb.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M2, Ni Plated	鋼, M2, ニッケルメッキ	鋼, M2, 鍍銀

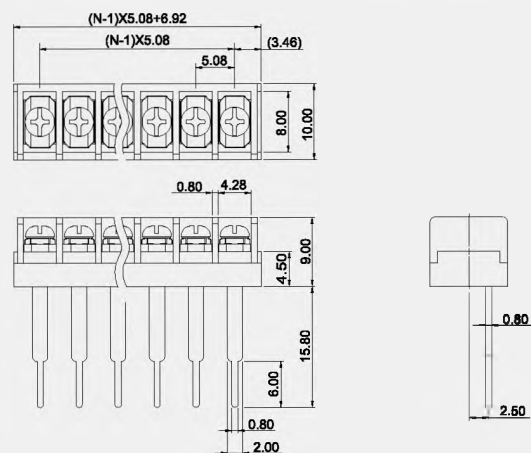

DEVELOPING DG508-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	5A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		26-18AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.2N.m (1.7Lb.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M2, Ni Plated	鋼, M2, ニッケルメッキ	鋼, M2, 鍍銀

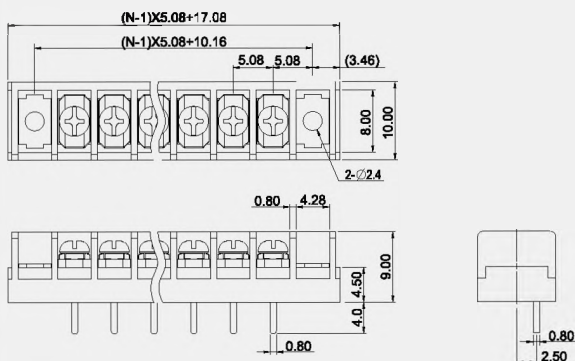


DEVELOPING

DG508-B

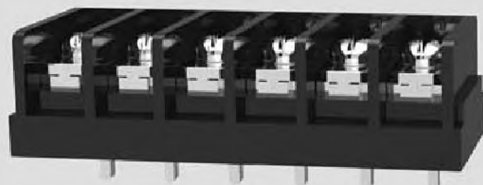

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	5A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		26-18AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	拧紧扭力		0.2N.m (1.7Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA88, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8μm Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M2, Ni Plated	鋼, M2, ニッケルメッキ	鋼, M2, 鍍銀

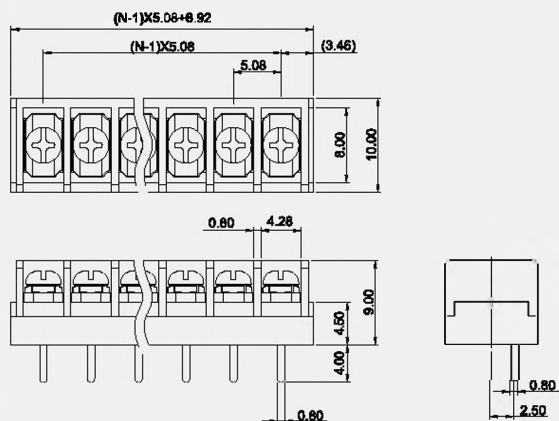


DEVELOPING

DG26S-B



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-18AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	拧紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8μm Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

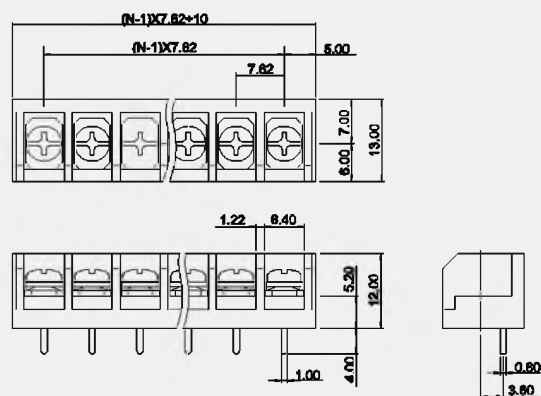


DEVELOPING

DG850




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1800V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	拧紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8μm Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

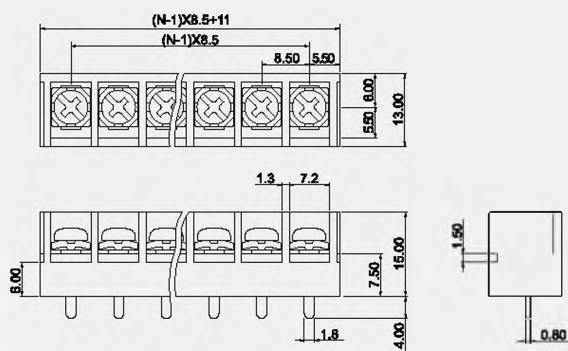


DG880-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	14A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	絶縁ビス	螺絲	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

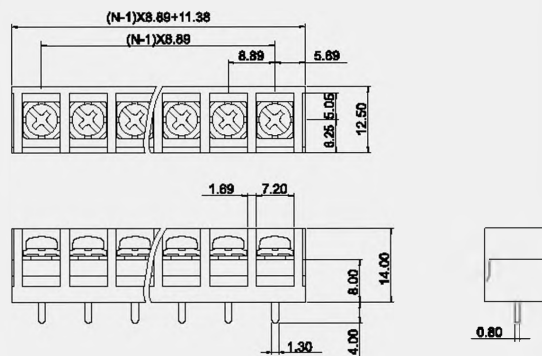

DG890-B

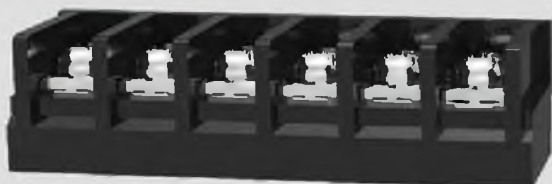


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	18A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	絶縁ビス	螺絲	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

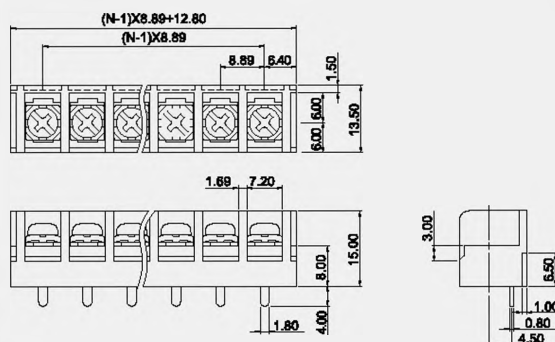


DG890H-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	18A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	絶縁ビス	螺絲	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

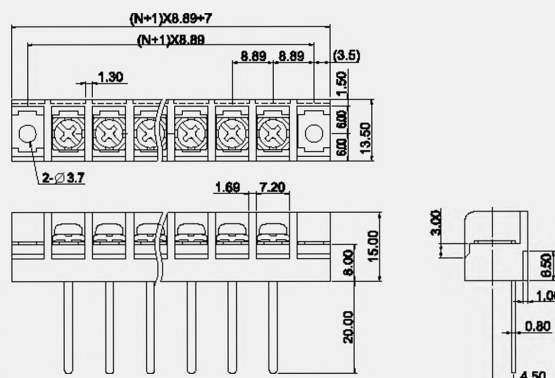

DG890-B

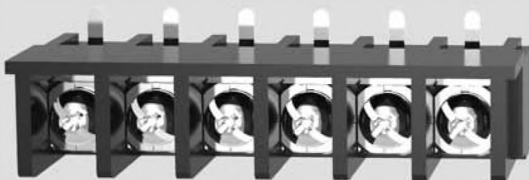


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	250V	-	-
Rated current	定格電流	額定電流	18A	-	-
Wire range	電線径	導線線径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐電圧	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	鎖緊扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8T, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鎳

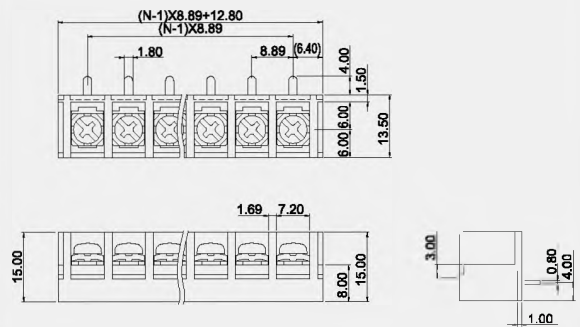

DG56C-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	250V	-	-
Rated current	定格電流	額定電流	20A	-	-
Wire range	電線径	導線線径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐電圧	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	鎖緊扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0T, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鎳

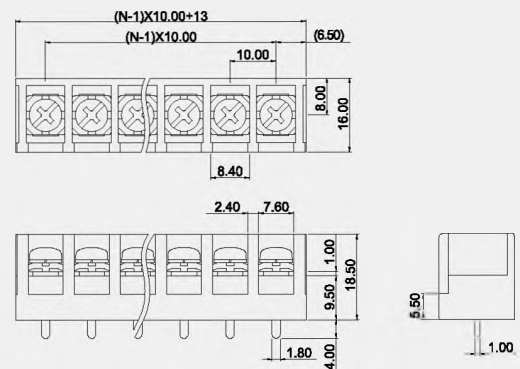

DG640C-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	600V	-	-
Rated current	定格電流	額定電流	40A	-	-
Wire range	電線径	導線線径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐電圧	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	鎖緊扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0T, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍鎳

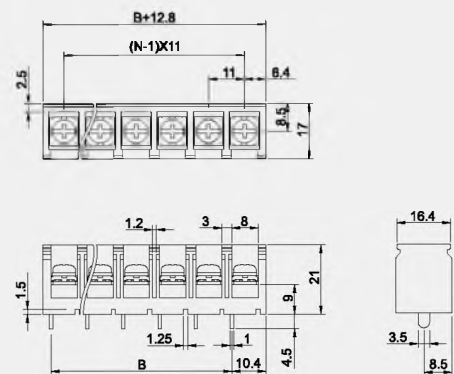

DEVELOPING DG86D-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	50A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍金
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍金

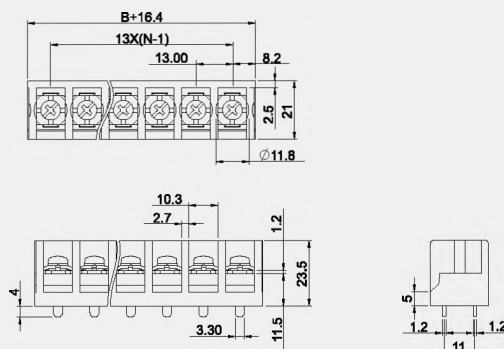

DEVELOPING DG86RT




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	50A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍金
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍金

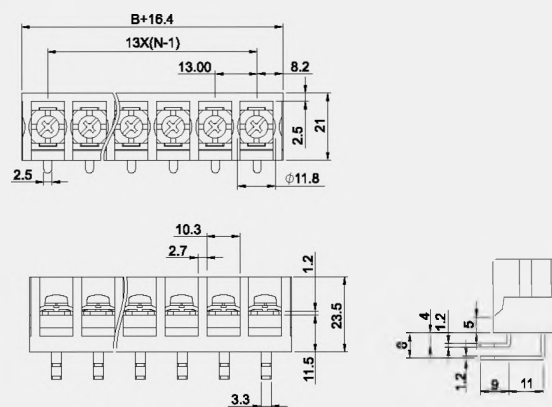

DEVELOPING DG1400-B



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	100A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-3AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍金
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍金

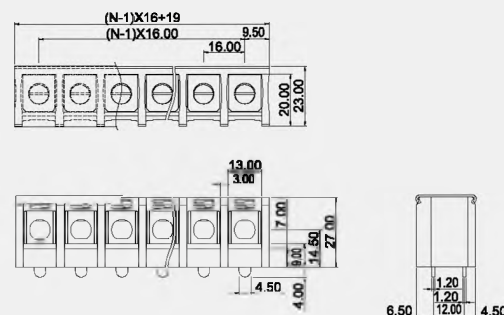


DEVELOPING

DG2100D-B



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	127A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.1Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Tin Plated	銅合金2.5厚, 錫メッキ	銅合金, 2.5厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銅

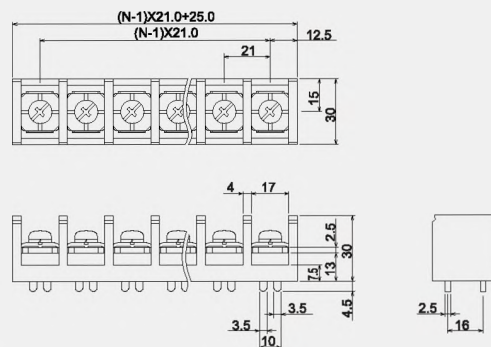


DEVELOPING

DG2600D-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	176A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-3/0AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.6t, Tin Plated	銅合金1.6厚, 錫メッキ	銅合金, 1.6厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍銅

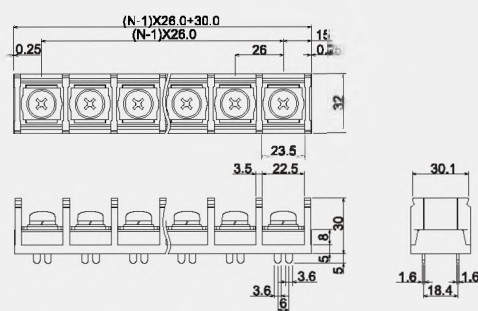


DEVELOPING

DG29-A

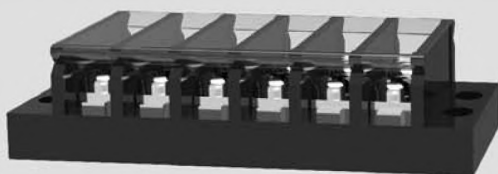


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-18AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金, 0.8厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銅

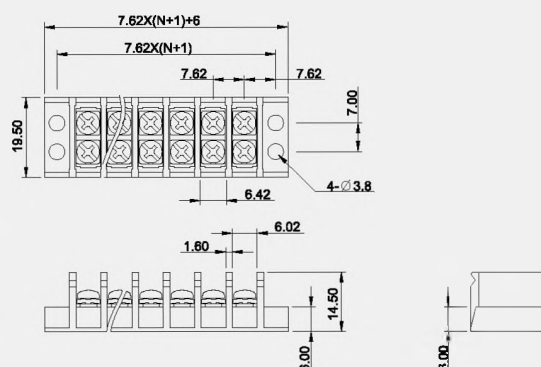


DEVELOPING

DG29A-20A

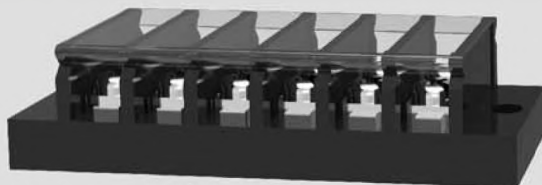

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1 Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4l.b.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

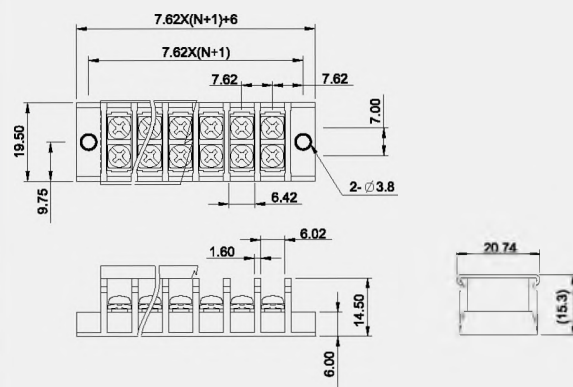


DEVELOPING

DG762R-2-A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	7A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-18AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1 Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4l.b.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

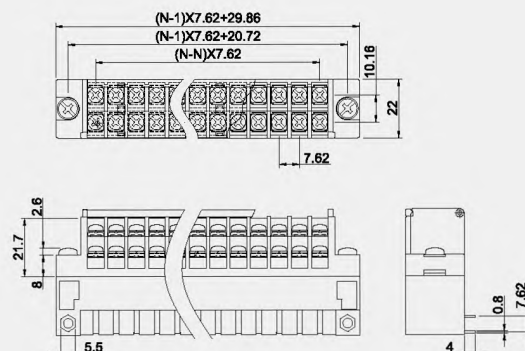


DEVELOPING

DG762-2-B





Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1 Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4l.b.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.6厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

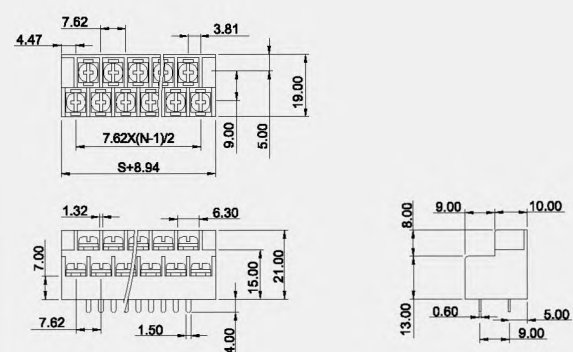

DG762-2-AF





Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8L Tin Plated	銅合金0.6厚鍍メッキ	銅合金0.6厚鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍鍍



DG762-2-BF





Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8L Tin Plated	銅合金0.6厚鍍メッキ	銅合金0.6厚鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍鍍




DG762R-2-LS






Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0L Tin Plated	銅合金1.0厚鍍メッキ	銅合金1.0厚鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍鍍

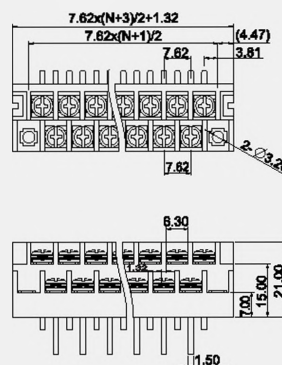

DG762-2-D

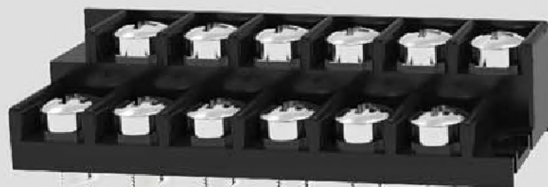




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy/0.8Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀



DG870-2-A






Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy/0.8Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍銀



DG870-2-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy/0.8Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍銀



DG900-2-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	250V	-	-
Rated current	定格電流	額定電流	10A	-	-
Wire range	電線径	導線線径	22-18AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐電圧	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鍍

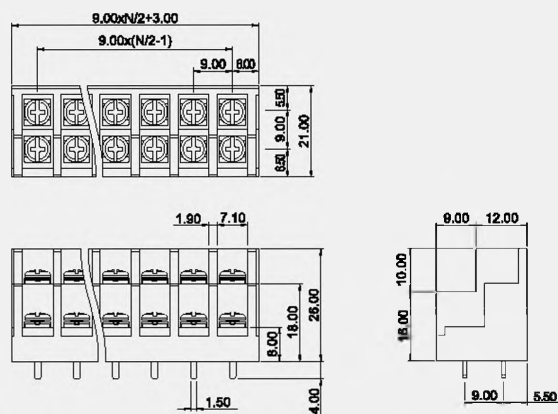


DG900-2-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	250V	-	-
Rated current	定格電流	額定電流	10A	-	-
Wire range	電線径	導線線径	22-18AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐電圧	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鍍

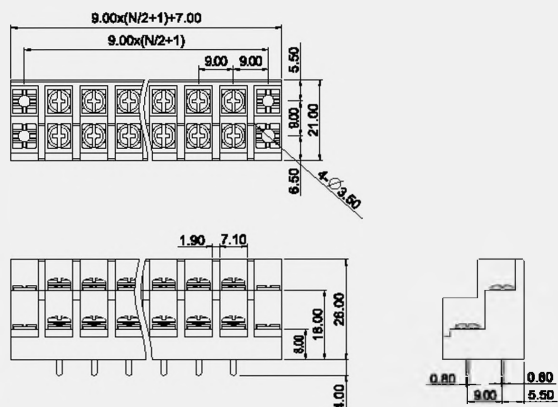

DG100-2-B

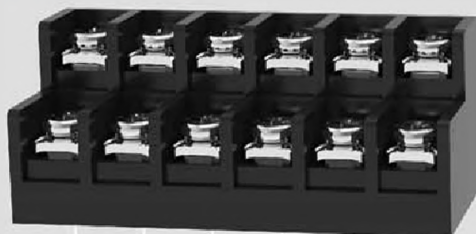


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	250V	-	-
Rated current	定格電流	額定電流	10A	-	-
Wire range	電線径	導線線径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐電圧	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	鎖緊扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鍍



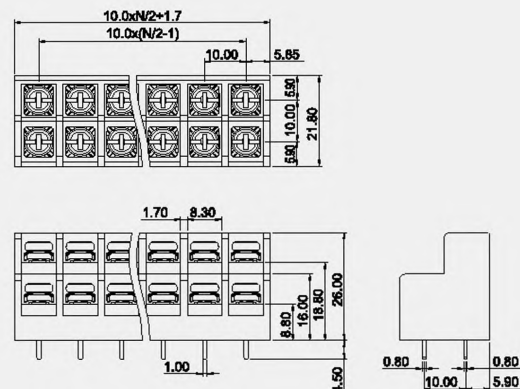


DEVE
LOPING

DG110-2-B

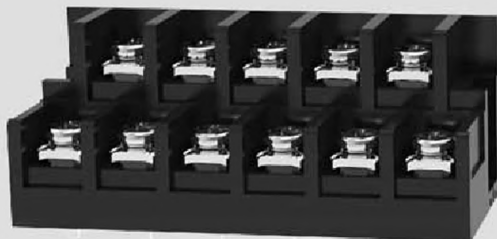

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	18A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C→+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8% Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀






DEVE
LOPING

DG1100-2-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	18A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C→+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8% Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀






DEVE
LOPING


DG1200-2-BG

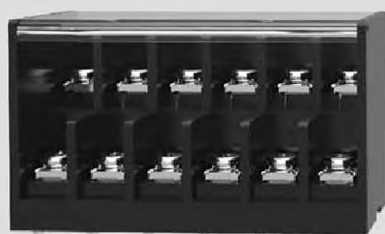


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	40A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C→+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0% Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀



DEVELOPING DG1900-2-B

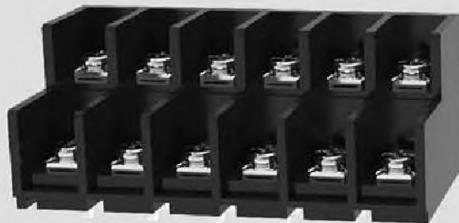


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	127A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-14WG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	拧紧扭力		2.6N.m (22.1Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0, Tin Plated	銅合金2.0厚, 鍍メッキ	銅合金2.0厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鍍

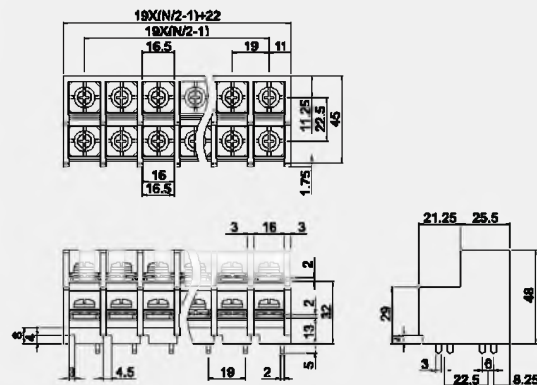

DEVELOPING DG8500-AG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	20A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1800V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	拧紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0, Tin Plated	銅合金2.0厚, 鍍メッキ	銅合金2.0厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鍍

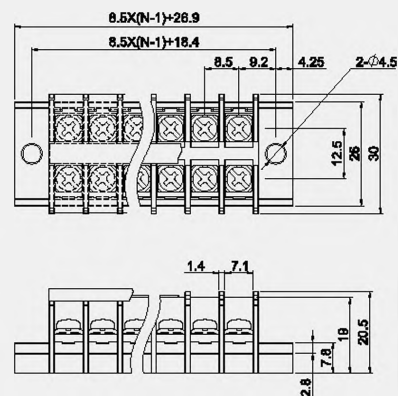


DEVELOPING DG8500-BG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	20A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1800V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	拧紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0, Tin Plated	銅合金2.0厚, 鍍メッキ	銅合金2.0厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鍍

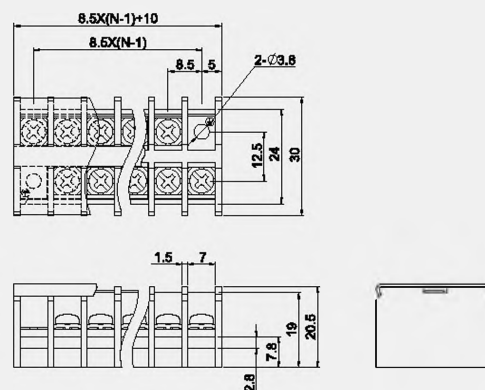


DG1100-AG

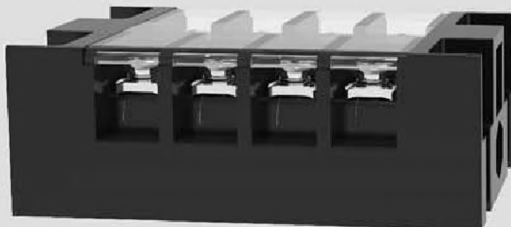


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	80A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.8LTin Plated	銅合金16厚, 鍍メッキ	銅合金1.6厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

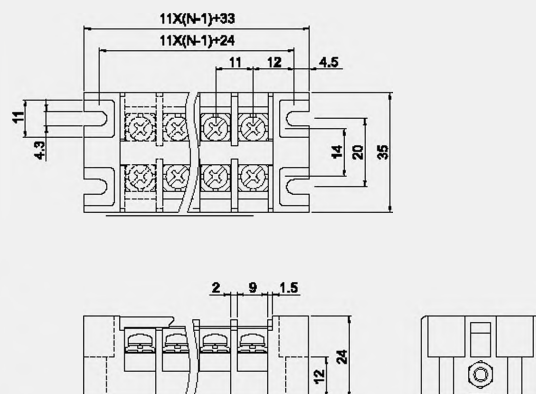

DG1250-AG

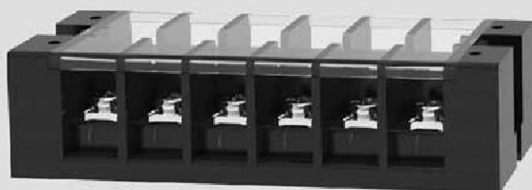


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	35A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0LTin Plated	銅合金20厚, 鍍メッキ	銅合金2.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

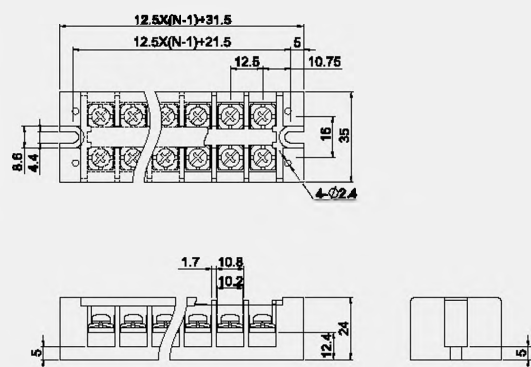

DG150-AG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	50A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5LTin Plated	銅合金25厚, 鍍メッキ	銅合金2.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

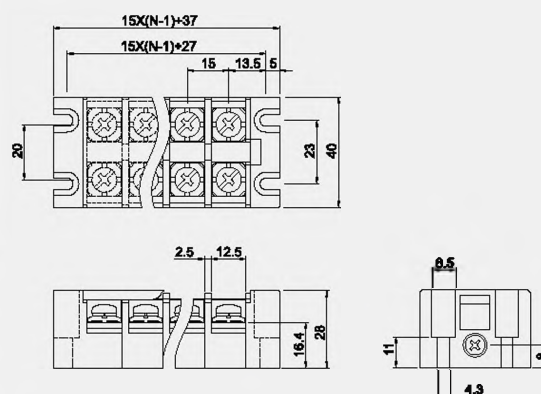

DG160-AG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	85A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0L Tin Plated	銅合金3.0厚, 錫メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

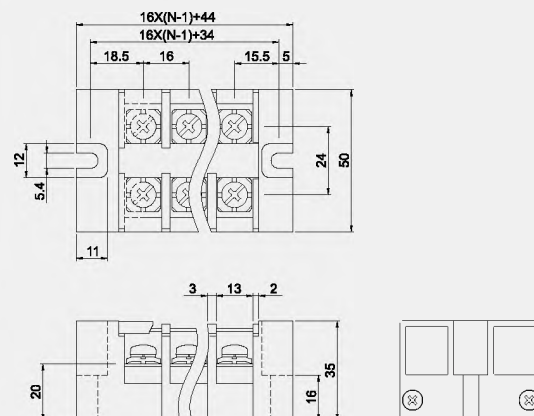

DG1550-BG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	80A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-6AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5L Tin Plated	銅合金2.5厚, 錫メッキ	銅合金2.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

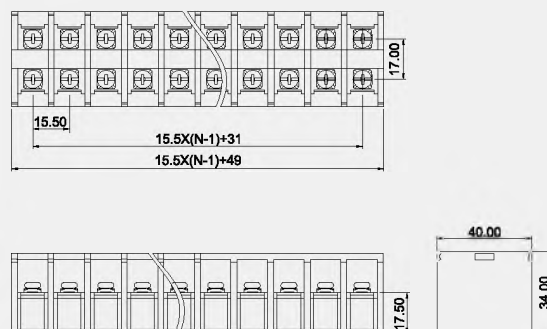

DG1940-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	110A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-20AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.1Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0L Tin Plated	銅合金3.0厚, 錫メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍銀

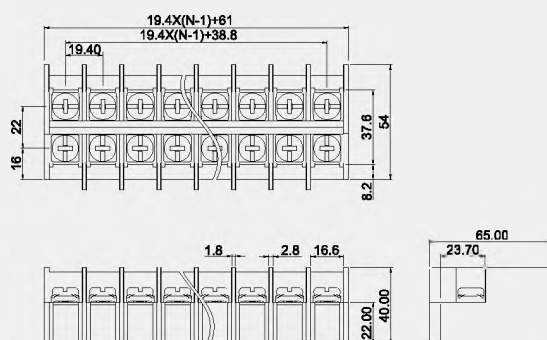

DEVELOPING DG270-AG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	156A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-20AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy 4.0t, Tin Plated	銅合金4.0厚, 錫メッキ	銅合金4.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍銀

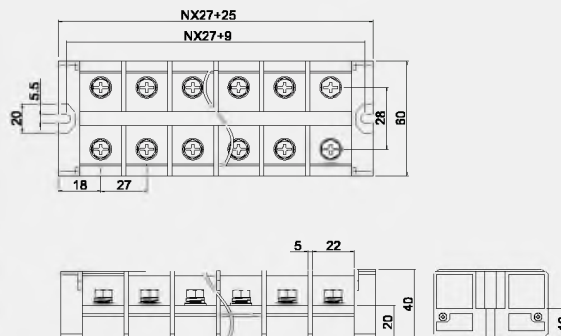

DEVELOPING DGR180




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	285A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		20-300kcmil	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy 4.0t, Tin Plated	銅合金4.0厚, 錫メッキ	銅合金4.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍銀

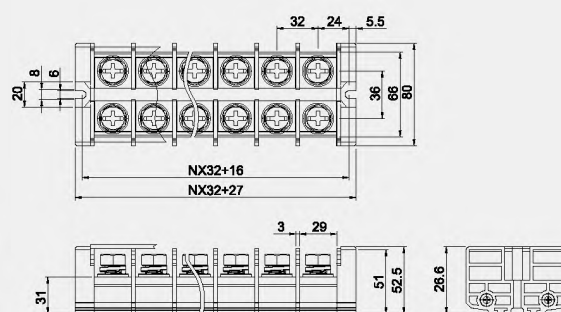

DEVELOPING DG10-AG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	20A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		20-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1 Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy 3.0t, Tin Plated	銅合金3.0厚, 錫メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

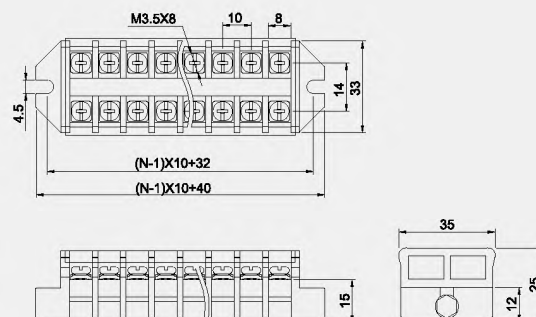

DEVELOPING DG12-AG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	40A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0L Tin Plated	銅合金3.0厚, 鍍メッキ	銅合金3.0厚, 鍍メッキ
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

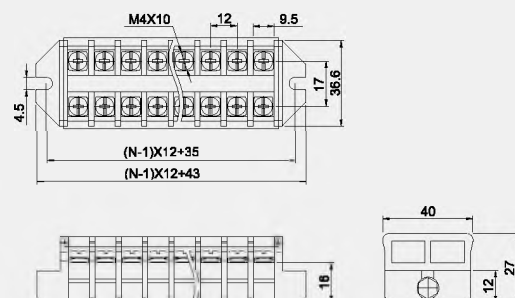


DEVELOPING DG1550-AG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	50A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0L Tin Plated	銅合金3.0厚, 鍍メッキ	銅合金3.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

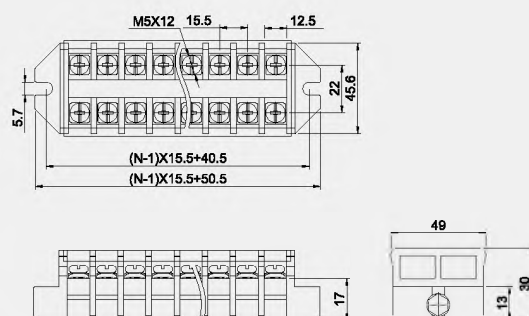

DEVELOPING DG2270-B

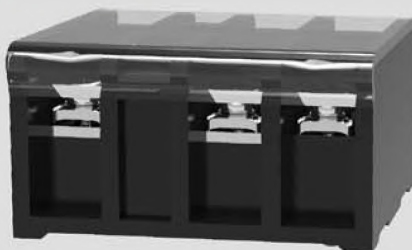


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	35A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0L Tin Plated	銅合金2.0厚, 鍍メッキ	銅合金2.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

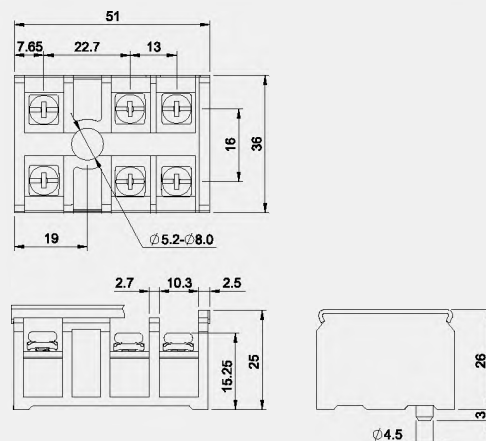

DEVELOPING DGA10-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	20A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1 Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2L, Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

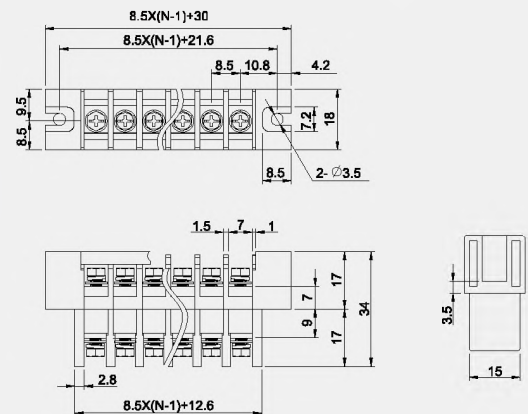

DEVELOPING DGA190-A




Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	250A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-4/0AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1 Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	4.0N.m (35.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0L, Ni Plated	銅合金3.0厚, ニッケルメッキ	銅合金3.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Ni Plated	鋼, M10, ニッケルメッキ	鋼, M10, 鍍銀

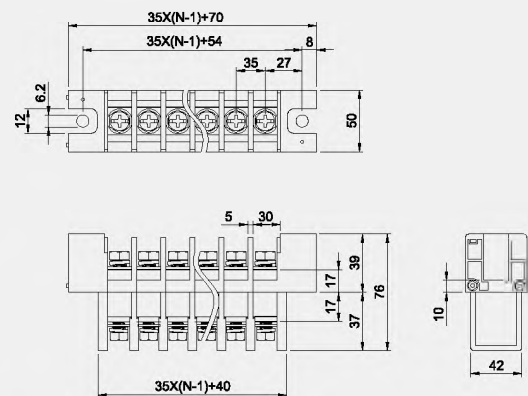

DEVELOPING DG160-DA



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1 Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0L, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

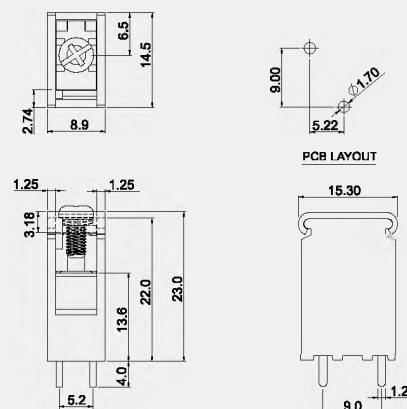


DEVELOPING

DG170-B



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5l.b.in)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 鍍メッキ	銅合金1.2厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銅

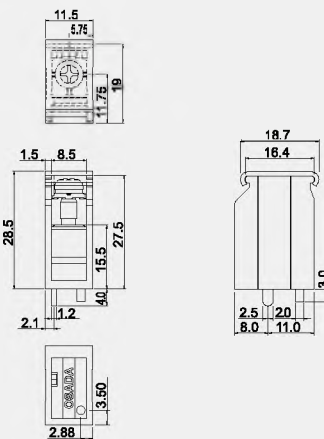


DEVELOPING

DG11-A-Q



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	—	—	—

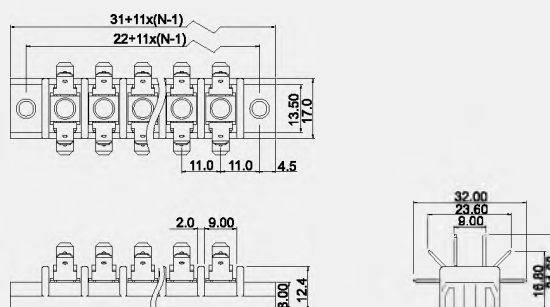


DEVELOPING

DG110-A-Q




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.5t, Tin Plated	銅合金0.5厚, 鍍メッキ	銅合金0.5厚, 鍍銅
Screws	結線ビス	螺丝	—	—	—

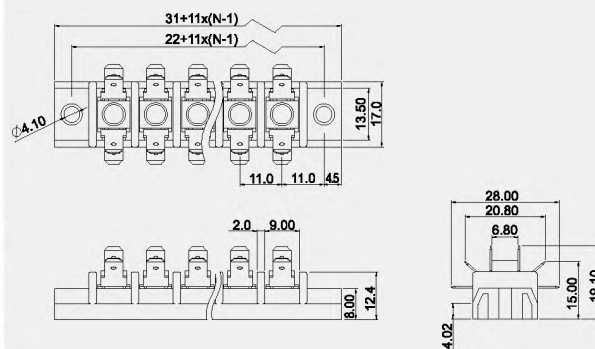


DEVELOPING

DG18-A-Q

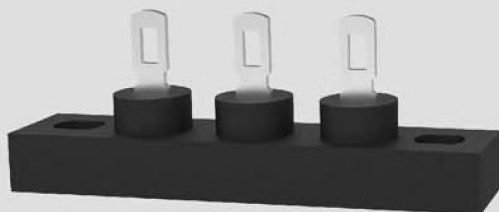


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	150V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1300V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.6t, Tin Plated	銅合金0.6厚, 錫メッキ	銅合金0.6厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-

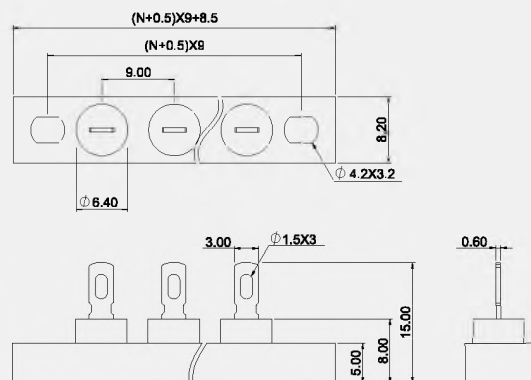


DEVELOPING

DG19-A-Q

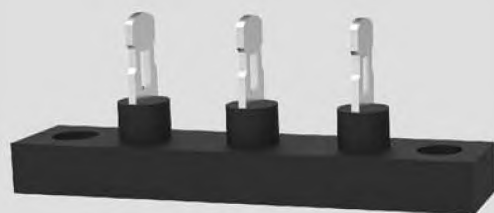

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	125V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	3A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1250V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.6t, Tin Plated	銅合金0.6厚, 錫メッキ	銅合金0.6厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-

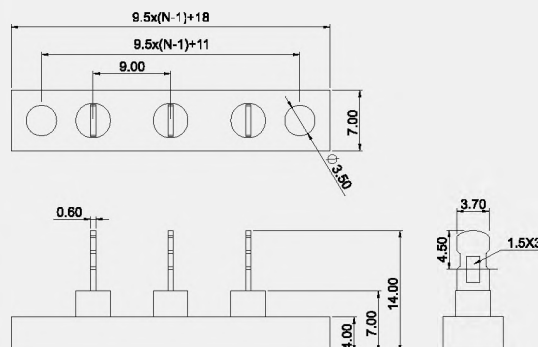


DEVELOPING


DG99-A-Q




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	8A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

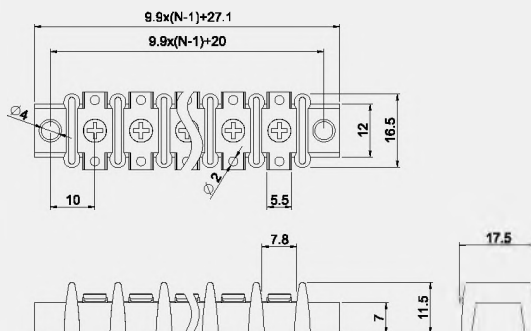

DEVELOPING DG99A-QG

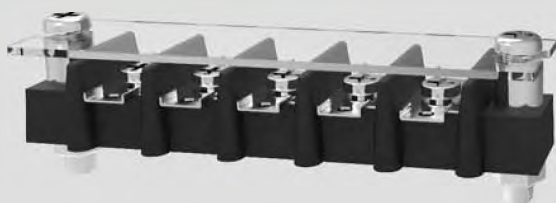


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	-	-	AC1500V/1Min
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-	-	0.5N.m (4.4Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-	-	-40°C~+105°C
Housing	本体	塑件	-	-	PA66, UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5L Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

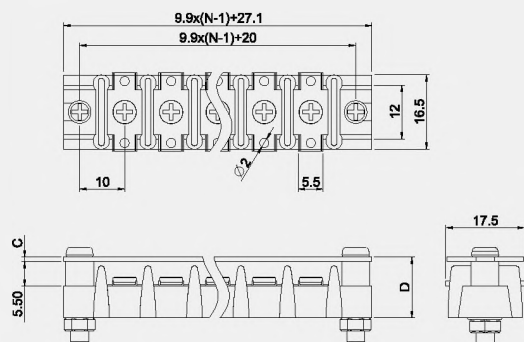


DEVELOPING DG100-A-Q




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	-	-	AC1500V/1Min
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-	-	0.5N.m (4.4Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-	-	-40°C~+105°C
Housing	本体	塑件	-	-	PA66, UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5L Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

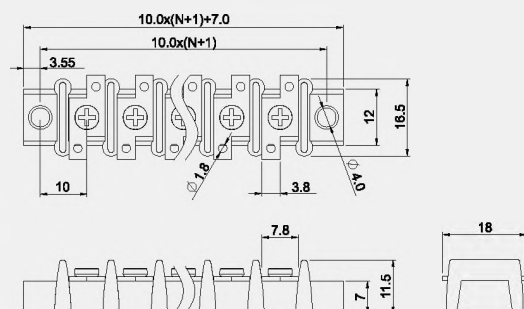

DEVELOPING DG100-A-QG

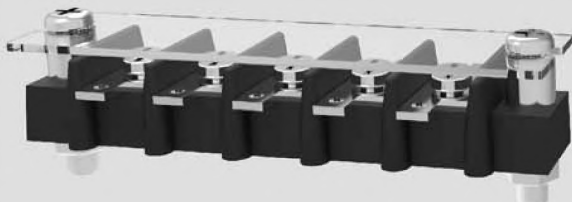


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	-	-	AC1500V/1Min
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-	-	0.5N.m (4.4Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-	-	-40°C~+105°C
Housing	本体	塑件	-	-	PA66, UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5L Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

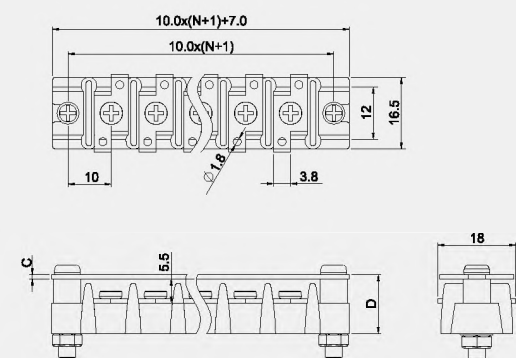


DEVELOPING DG109-A-Q




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	-	AC1500V/1 Min	-
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-	0.5N.m (4.4Lb.In)	-
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-	-40°C~+105°C	-
Housing	本体	塑件	-	PA66, UL94V-0	-
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5L Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

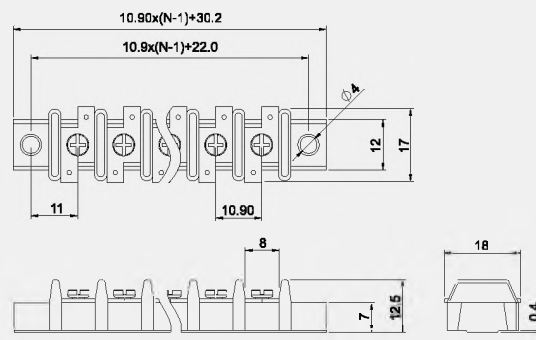

DEVELOPING DG109-A-QG

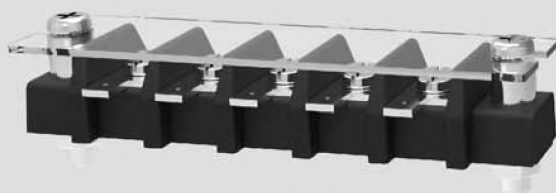


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	-	AC1500V/1 Min	-
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-	0.5N.m (4.4Lb.In)	-
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-	-40°C~+105°C	-
Housing	本体	塑件	-	PA66, UL94V-0	-
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5L Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

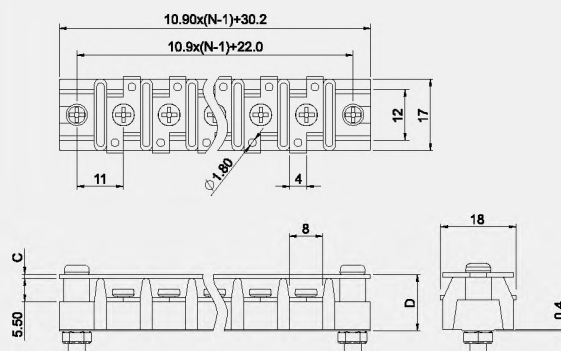

DEVELOPING DG80-A-Q




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	-	AC1500V/1 Min	-
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-	0.4N.m (3.5Lb.In)	-
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-	-40°C~+105°C	-
Housing	本体	塑件	-	PA66, UL94V-0	-
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0L Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M2.5, Ni Plated	鋼, M2.5, ニッケルメッキ	鋼, M2.5, 鍍銀

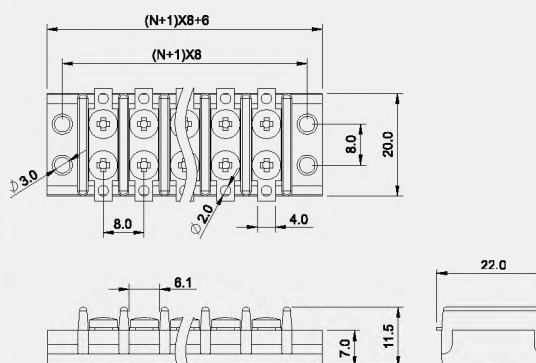

DG95-A-Q




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	6A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	—	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	—	AC1500V/1Min
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	—	0.4N.m (3.5Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	—	—	-40°C~+105°C
Housing	本体	塑件	—	—	PA66, UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M2.5, Ni Plated	鋼, M2.5, ニッケルメッキ	鋼, M2.5, 鍍銀

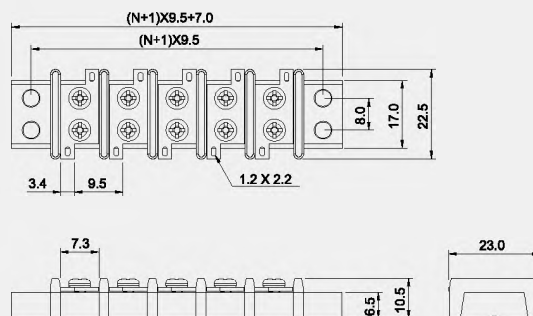

DG95-A-QG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	6A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	—	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	—	AC1500V/1Min
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	—	0.4N.m (3.5Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	—	—	-40°C~+105°C
Housing	本体	塑件	—	—	PA66, UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M2.5, Ni Plated	鋼, M2.5, ニッケルメッキ	鋼, M2.5, 鍍銀

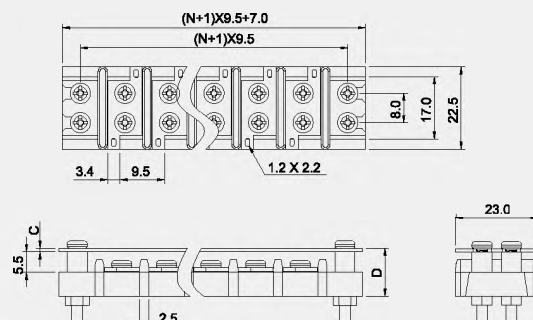

DG105-A-Q




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	—	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	—	AC1500V/1Min
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	—	0.8N.m (7.0Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	—	—	-40°C~+105°C
Housing	本体	塑件	—	—	PA66, UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

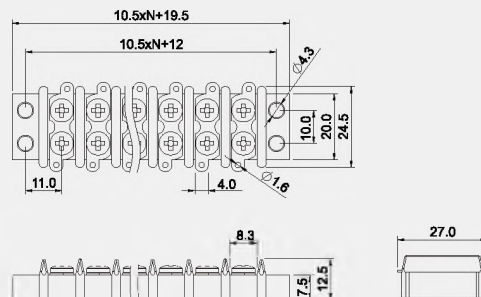


DG105-A-QG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	—	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC1500V/1Min	—
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	0.8N.m (7.0Lb.In)	—
Ambient temperature	環境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5L Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

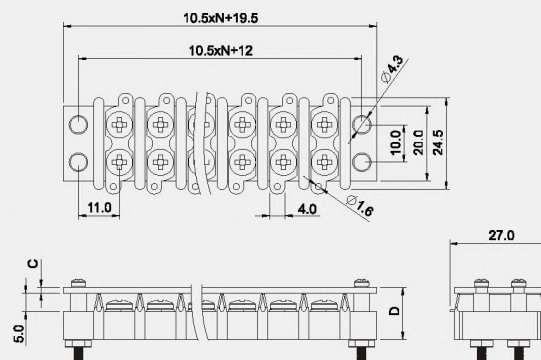


DG945S-A

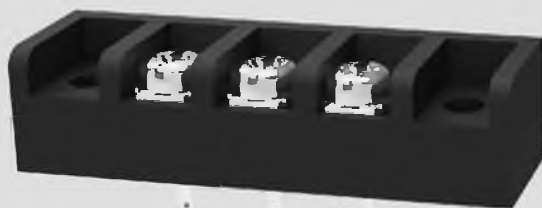


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	6A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	22-18AWG	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC1500V/1Min	—
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	0.5N.m (4.4Lb.In)	—
Ambient temperature	環境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8L Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

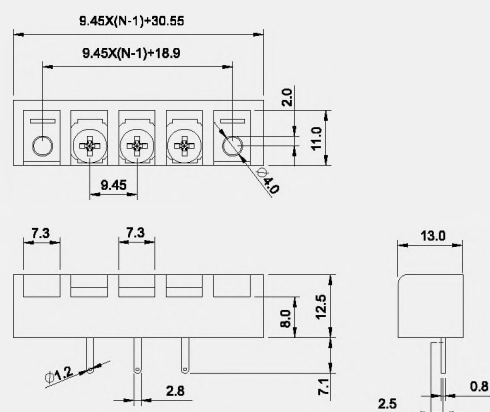

DG945R-A

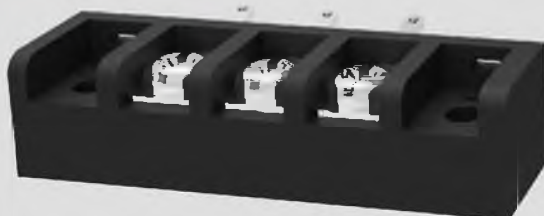


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	6A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	22-18AWG	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC1500V/1Min	—
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	0.5N.m (4.4Lb.In)	—
Ambient temperature	環境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8L Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

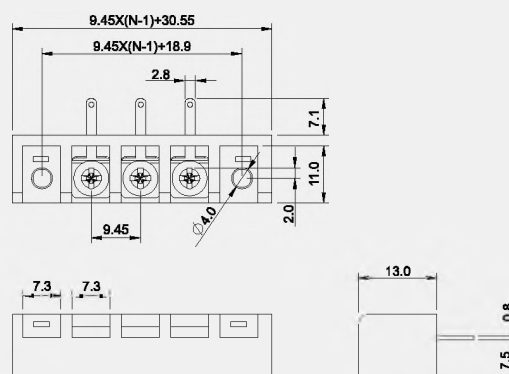


DEVELOPING

DGB15-E

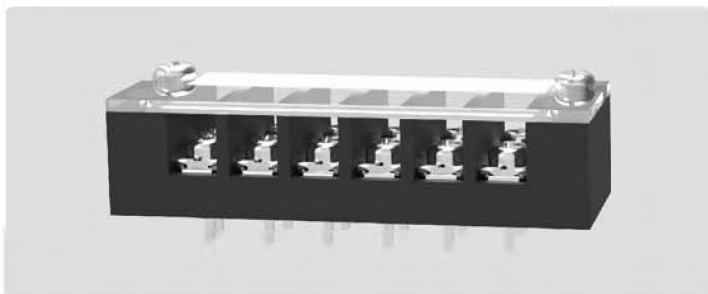


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

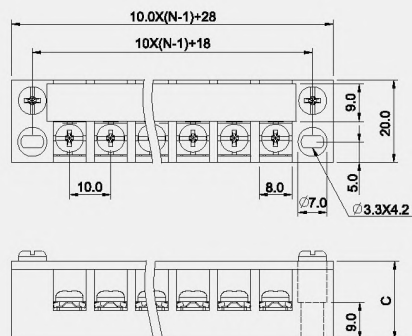


DEVELOPING

DGB20-A

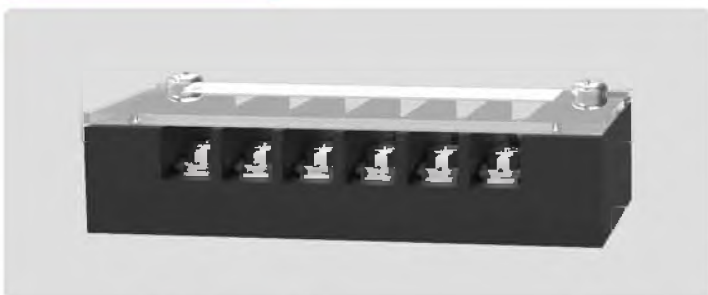


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	20A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

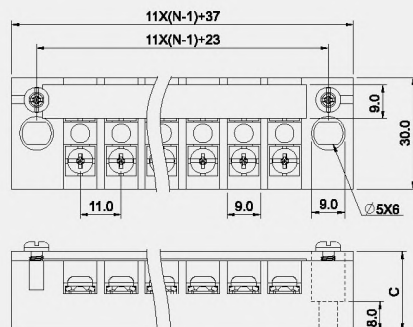


DEVELOPING


DGB30-A

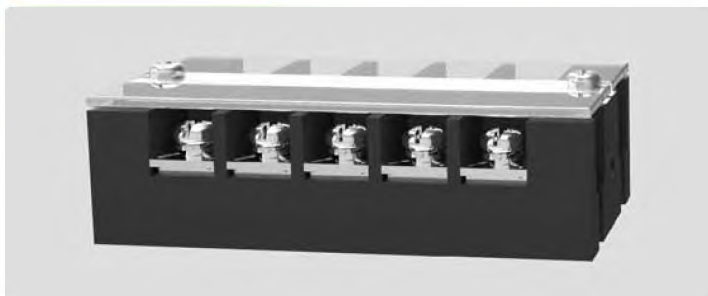


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	30A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀

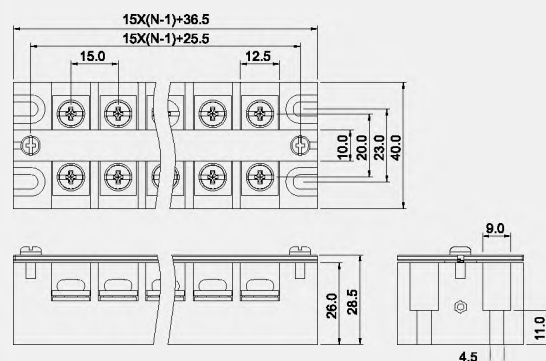


DGB50-A

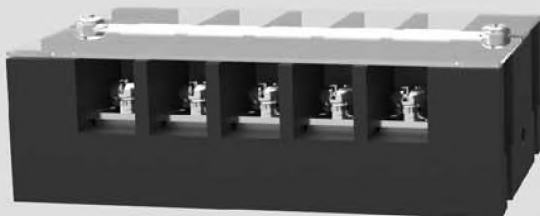


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	500V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	50A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2000V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.1Lb.in)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍銀

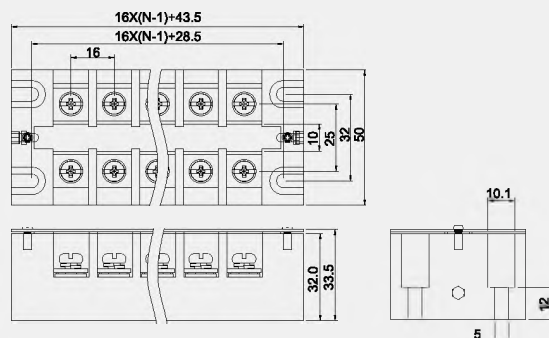

DGB100A

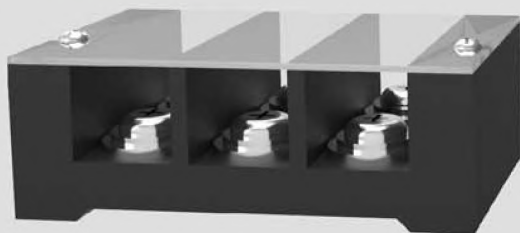


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	500V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	100A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-3AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2000V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	3.5N.m (31.0Lb.in)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated	銅合金2.0厚, 錫メッキ	銅合金2.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍銀

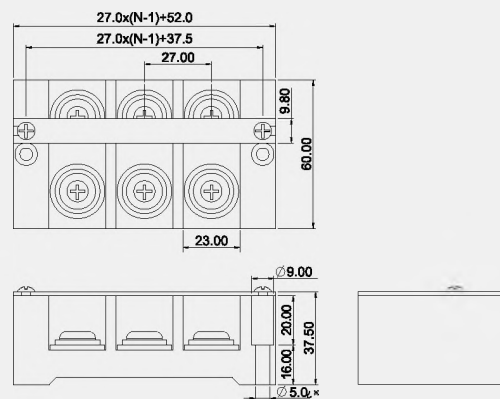

DG40-2-A






Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.in)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

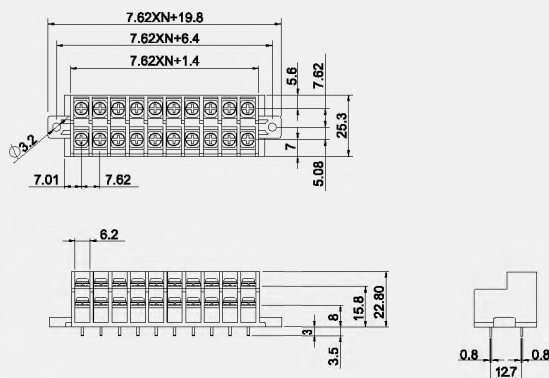


DG40-2-B






Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	250V	-	-
Rated current	定格電流	額定電流	10A	-	-
Wire range	電線径	導線線径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	鎖緊扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀



DG40H-2-A

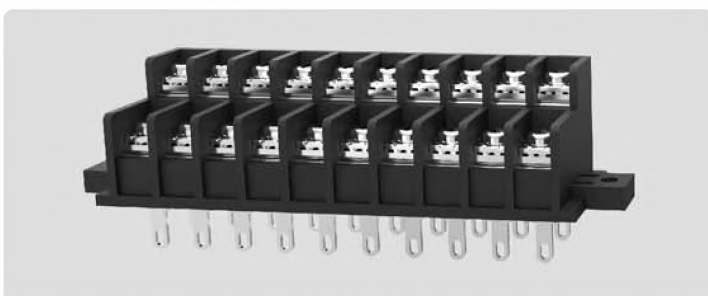




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	250V	-	-
Rated current	定格電流	額定電流	10A	-	-
Wire range	電線径	導線線径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	鎖緊扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

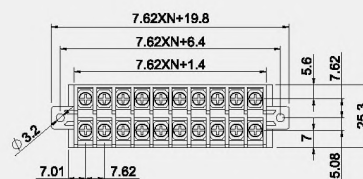

DG762K-2-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	額定電圧	250V	-	-
Rated current	定格電流	額定電流	7A	-	-
Wire range	電線径	導線線径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐電圧		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	鎖緊扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀


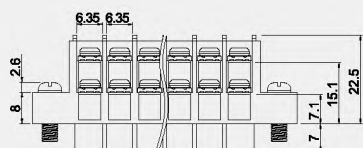



DEVELOPING

DG762RF-2-A

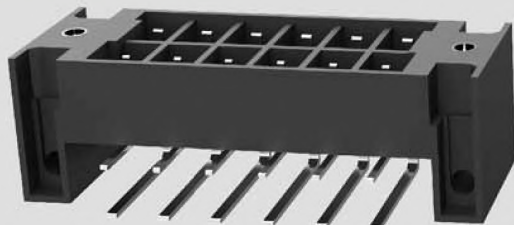


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	7A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2000V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-






DEVELOPING

DG762LF-2-A

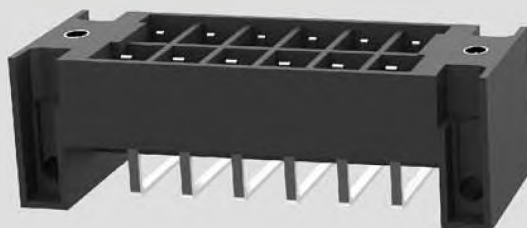


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	7A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2000V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-





DEVELOPING

DG762VF-2-A

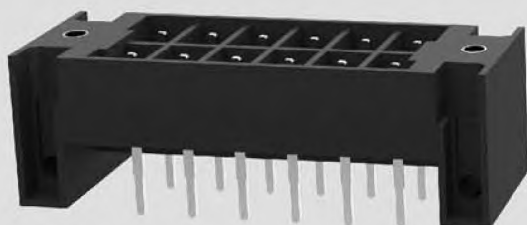


Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	7A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2000V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-






DEV
LOPING

DG950R-2-BF

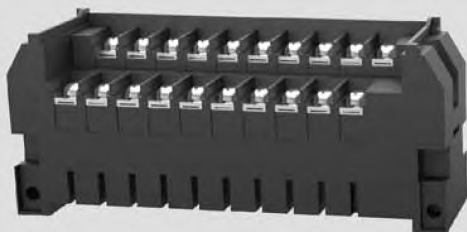



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鍍

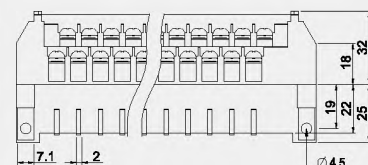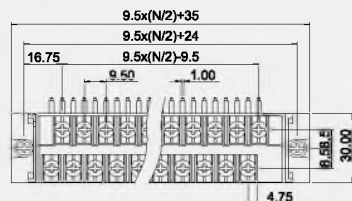
DEV
LOPING

DG950V-2-VF






Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鍍

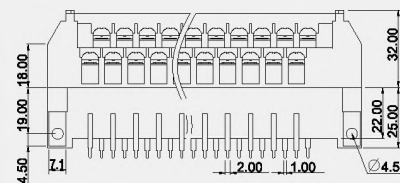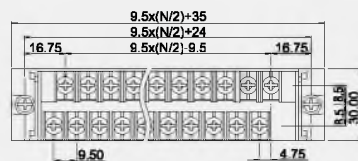
DEV
LOPING

DG950K-2-A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍鍍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍鍍

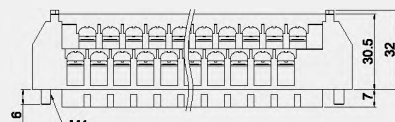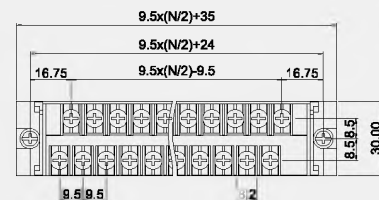


DEVELOPING

DG950RF-2-A



Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-

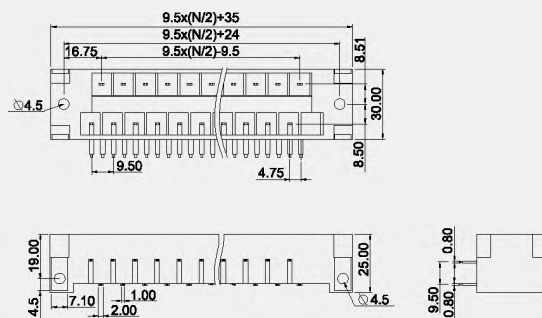


DEVELOPING

DG950LF-2-A



Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-

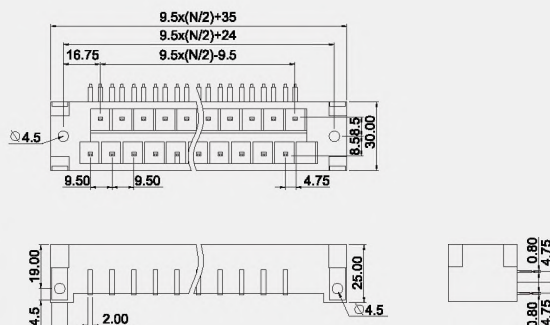


DEVELOPING

DG950VF-2-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-

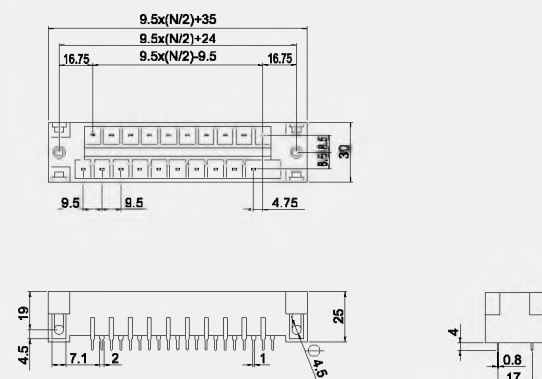

DG50-2-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

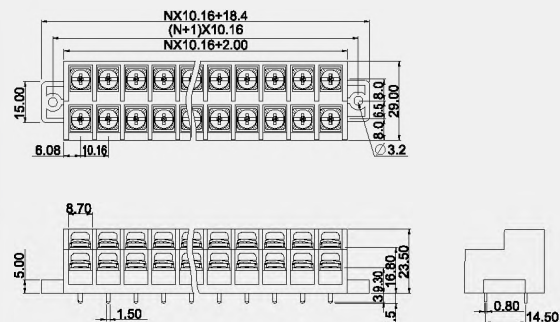

DG50-2-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

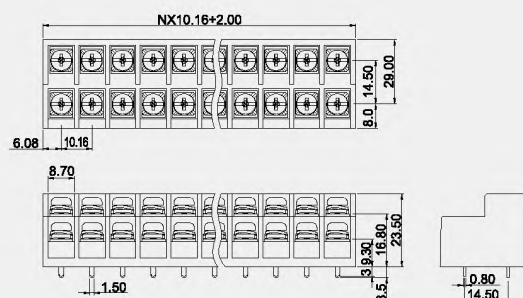

DG50H-2-A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀



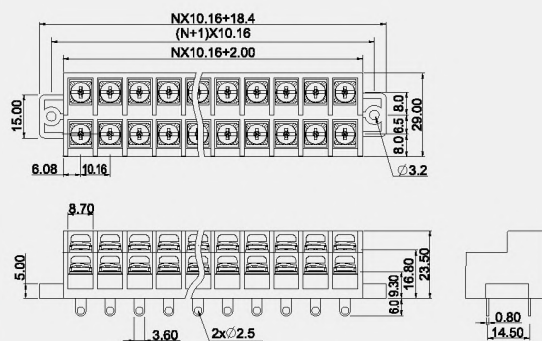


DEVELOPING

DG1016-2-B



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀






DEVELOPING

DG1016-2-A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀


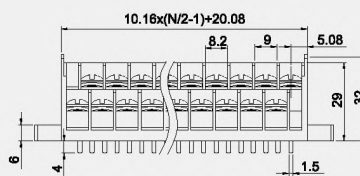
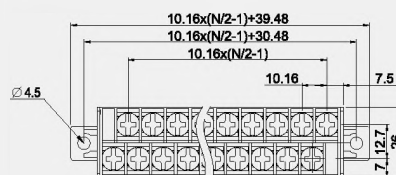


DEVELOPING

DG1016R-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1 Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀




DEVELOPING

DG1016R-2-A

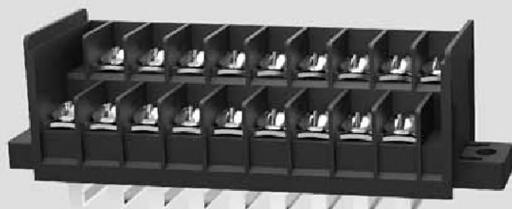

Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	22-14AWG	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC1500V/1Min	—
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	—	0.6N.m (7.0Lb. In)	—
Ambient temperature	環境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

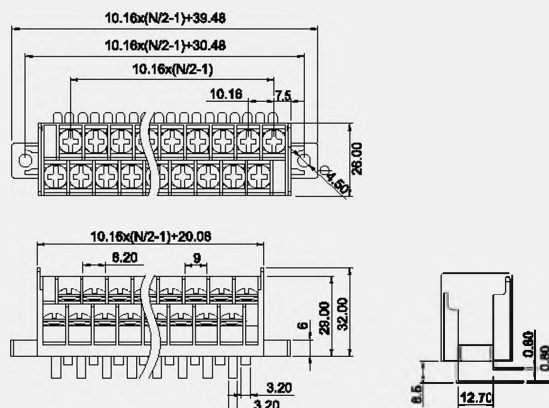


DEVELOPING

DG40-3-A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	22-16AWG	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC1500V/1Min	—
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	—	0.5N.m (4.4Lb. In)	—
Ambient temperature	環境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

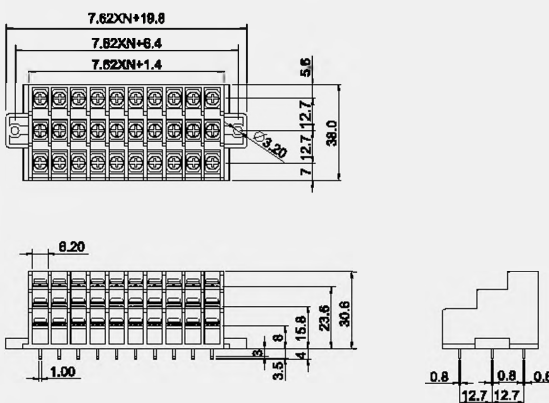


DEVELOPING

DG40-3-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	22-16AWG	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC1500V/1Min	—
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	—	0.5N.m (4.4Lb. In)	—
Ambient temperature	環境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

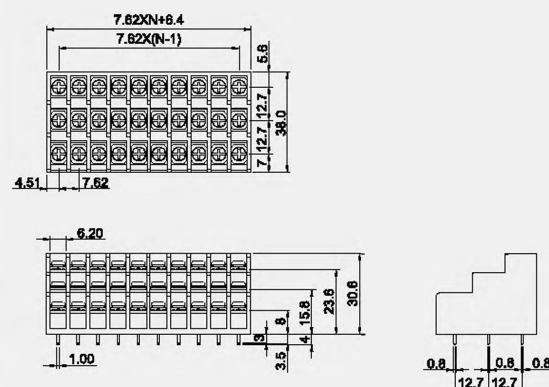

DG40H-3-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线规格		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	紧固扭力		0.5N.m (4.4Lb.in)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	罩件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.6t,Ti Plated	銅合金0.6mm厚ニッケルメッキ	合金0.8mm厚鍍銀
Screws	結線ビス	螺栓	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀

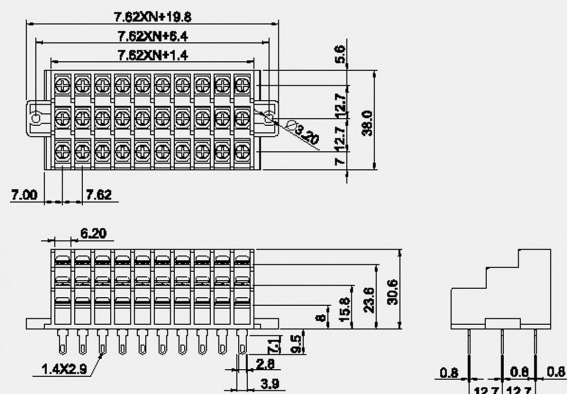

DG50-3-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线标称		22-14AWG	
Withstanding voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	紧固扭力		1.2N.m (10.5Lb.in)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C→+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy 0.6t, Tin Plated	銅合金0.8厚、無メッキ	銅合金0.8厚、鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

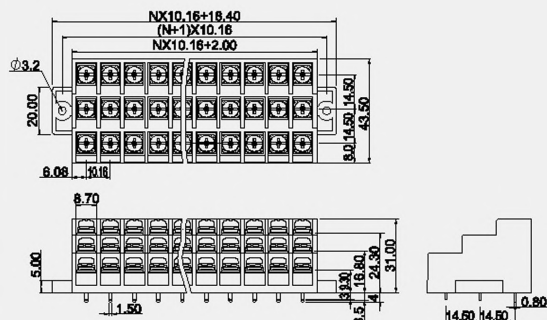

DG50-3-B




Use group	使用レベル	使用例別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线规格		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	端子板	端子	Copper alloy,0.8Ti Plated	铜合金0.8厚,ニッケルメッキ	铜合金0.8厚,鍍銀
Screws	締めビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀

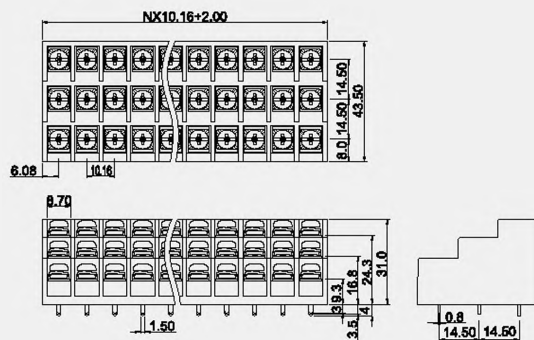


DEVELOPING DG50H-3-A




Use group	使用レベル	使用類別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.8Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍端
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀

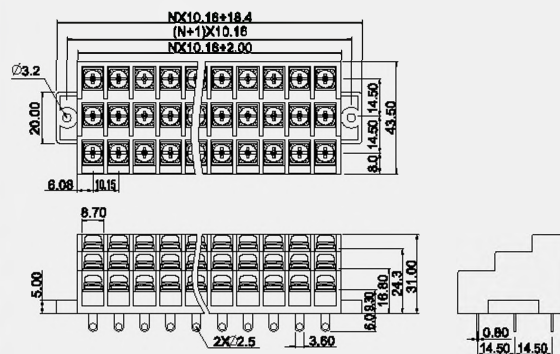


DEVELOPING DG740VF-3-A

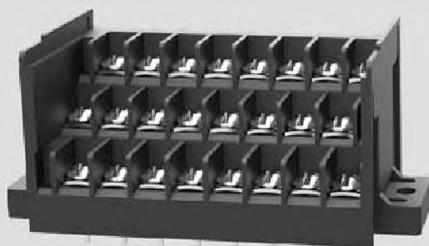


Use group	使用レベル	使用類別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-18AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍端
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

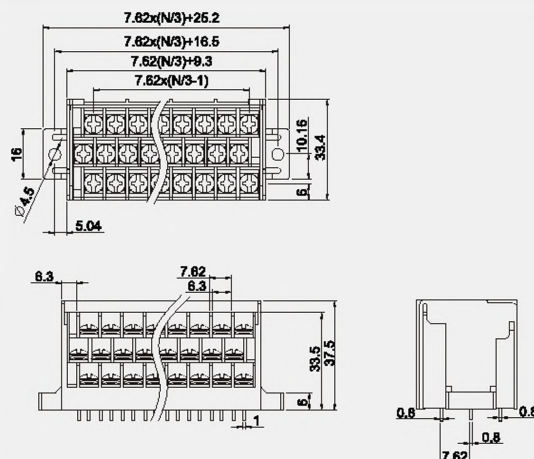

DEVELOPING DG740VF-3-B

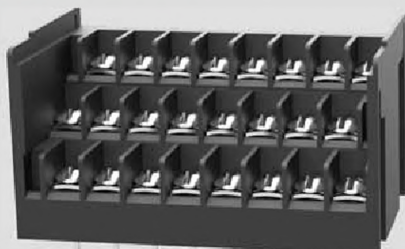

Use group	使用レベル	使用類別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-18AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	零件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8, Tin Plated	銅合金0.8厚, 鍍メッキ	銅合金0.8厚, 鍍端
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

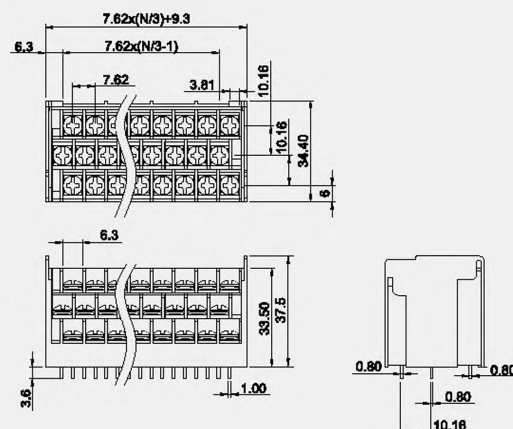


DEVELOPING

DG740RF-3-B



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍金
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

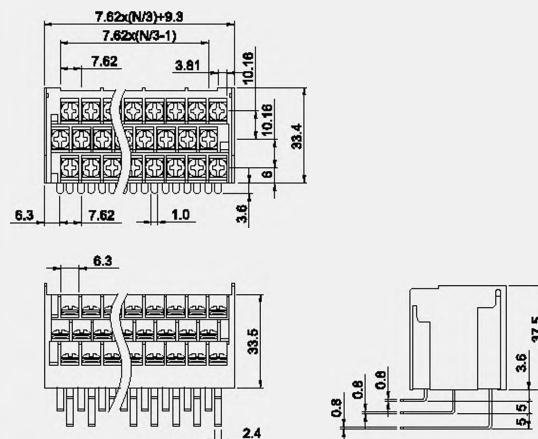


DEVELOPING

DG740LF-3-A



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍金
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀

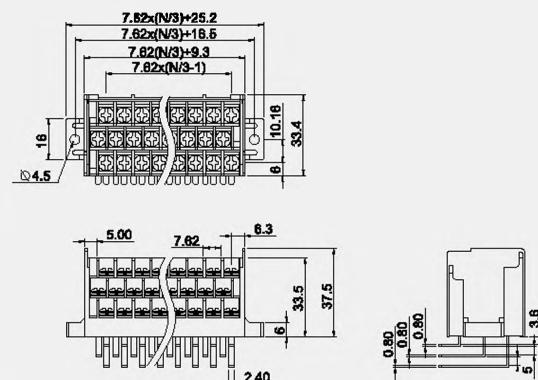


DEVELOPING

DG1016-3-B



Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	壳体		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍金
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀

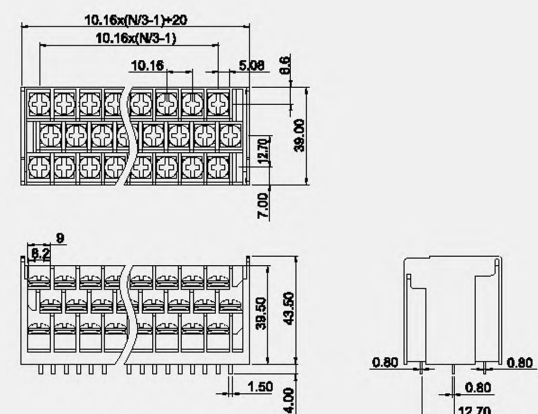



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://degson.nt-rt.ru> || doc@nt-rt.ru